



CONTIMAC GMT
INTERNATIONAL

MACHINES & TOOLS 2026

VL

Geldig vanaf 1 Februari 2026
Bestelnr.: 000004141 - versie 1.0



MACHINES & TOOLS 2026

CONTIMAC GAT
 INTERNATIONAL

Inhoud

	Lastechniek	6 - 37
	Metaalbewerking	38 - 51
	Persluchttechniek	52 - 103
	Rodcraft persluchtmachines	104 - 127
	Werkplaatsinrichting	128 - 135
	Handgereedschappen	136 - 140
	Automotive & Industrie	141 - 143
	Batterijladers	144 - 153
	Stroomgroepen & motorpompen	154 - 160
	Pompen	161 - 171
	Reinigingsmachines	172 - 181
	Hogedrukreinigers	182 - 195
	Verlichting	196 - 201
	Klimatisatie	202 - 211
	BVA Hydrauliek	212 - 215
	Machines voorzien van het blauwe bolletje worden op bestelling geleverd •	



Geachte waardevolle klant,

Met genoeg herten wij u van harte welkom in onze Contimac GMT catalogus van 2026

Contimac GMT vertegenwoordigt de samensmelting van twee vooraanstaande bedrijven, elk met meer dan 35 jaar ervaring in de verkoop van machines en gereedschappen op zowel de Belgische als Nederlandse markt.

Met een nog uitgebreider assortiment en voorraad, bieden wij u niet alleen een brede keuze, maar ook technische expertise en ondersteuning, evenals doelgerichte communicatie afgestemd op de lokale behoeften. Door nauw samen te werken met uw vakhandel streven Contimac GMT en onze partners ernaar u te voorzien van uitmuntend advies, expertise, service en snelle leveringen. Het geruststellende besef dat een deskundig team zich achter de schermen inzet om aan uw wensen te voldoen, strekt zich uit tot de levering van onderdelen, accessoires en nazorg voor uw machines en gereedschappen.

Of u nu op zoek bent naar een product voor incidenteel, professioneel of industrieel gebruik, waarbij betrouwbaarheid essentieel is gedurende de gehele dag, bieden wij een uitgebreid assortiment van 6000 artikelen verdeeld over 15 verschillende hoofdcategorieën, bestaande uit verschillende A-merken als eigen merken.

Graag begeleiden wij u bij het maken van een weloverwogen keuze, zodat u het product vindt dat het beste voldoet aan uw behoeften in termen van prijs-kwaliteitverhouding.

Wij wensen u veel plezier bij het doorbladeren van onze catalogus en kijken ernaar uit om u tevreden te stellen met onze hoogwaardige producten.

Met vriendelijke groeten,

Het Team van Contimac GMT

WAAROM CONTIMAC GMT?



Innovation

Aan de hand van de behoeften van onze klanten en de ontwikkeling van de markt werken wij aan een duurzaam innoverend programma.



Technische expertise

Onze technici, productspecialisten en verkoopteams bieden oplossingen voor elk probleem.



Beschikbaarheid

Onze goede logistieke processen zorgen in 99% van de gevallen in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk voor levering op de volgende dag.



Ervaring in de markt

We doen al +35 jaar zaken in de professionele machinehandel dus ja, we begrijpen onze klanten en behoeften.



One-stop-shop

Door een breed product & merkenportfolio en goede after sales dienst zijn dealers zoveel mogelijk gemak bieden.



Fe



Inverters MMA 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

GYSTEC 160 LA



INCLUSIEF:

- Massakabel 1,6 m - T25
- Elektrodekabel 1,6 m - T25

OPTIE: TIG - TOORTS 4M

Bestelnr.: 595087583

- Manueel gaskraantje



75€

prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595088436

Met koffer

- Instelbereik: 10 - 160 A
- Hotstart: automatisch
- Inschakelduur MMA (60%): 75 A
- Inschakelduur TIG (60%): 85 A
- Ø elektroden: 1,6 - 4 mm
- Kabellengte: 2 m
- Generator Protected: 6,5 kW (+/- 15%)
- Afmetingen: 230x195x100 mm
- Gewicht: 3 kg

249€

prijs excl. btw

GYSTEC 180 LA



INCLUSIEF:

- Massakabel 1,6 m - T25
- Elektrodekabel 2 m - T25

OPTIE: TIG - TOORTS 4M

Bestelnr.: 595087583

- Manueel gaskraantje



75€

prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595083554

Met koffer

- Instelbereik: 15 - 180 A
- Hotstart: automatisch
- Inschakelduur MMA (60%): 95 A
- Inschakelduur TIG (60%): 105 A
- Ø elektroden: 1,6 - 4 mm
- Kabellengte: 2 m
- Generator Protected: 7 kW (+/- 15%)
- Afmetingen: 270x210x110 mm
- Gewicht: 3,7 kg

329€

prijs excl. btw

GYSTEC 180 LA + LCD TECHNO 11 TRUE COLOR



INCLUSIEF:

- Massakabel 1,6 m - T25
- Elektrodekabel 2 m - T25

OPTIE: TIG - TOORTS 4M

Bestelnr.: 595087583

- Manueel gaskraantje



75€

prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595084919

Met lashelm LCD TECHNO 11 TRUE COLOR

- Instelbereik: 15 - 180 A
- Hotstart: automatisch
- Inschakelduur MMA (60%): 95 A
- Inschakelduur TIG (60%): 105 A
- Ø elektroden: 1,6 - 4 mm
- Kabellengte: 2 m
- Generator Protected: 7 kW (+/- 15%)
- Afmetingen: 270x210x110 mm
- Gewicht: 3,7 kg

339€

prijs excl. btw

GYSTEC 200 LA



INCLUSIEF:

- Massakabel 3 m - T50
- Elektrodekabel 3 m - T50

OPTIE: TIG - TOORTS 4M

Bestelnr.: 595087583

- Manueel gaskraantje



75€

prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595084926

Met koffer

- Instelbereik: 15 - 200 A
- Hotstart: automatisch
- Inschakelduur MMA (60%): 100 A
- Inschakelduur TIG (60%): 110 A
- Ø elektroden: 1,6 - 5 mm
- Kabellengte: 2 m
- Generator Protected: 7,5 kW (+/- 15%)
- Afmetingen: 270x210x110 mm
- Gewicht: 3,7 kg

355€

prijs excl. btw

GYSTEC 180 E DIGITAL



NEW



INCLUSIEF:

- Massakabel 1,6 m - T25
- Elektrodekabel 2 m - T25

OPTIE: TIG - TOORTS 4M

Bestelnr.: 595087583

- Manueel gaskraantje



75€

prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595087712

Met koffer

- Instelbereik: 20 - 180 A
- Hotstart: regelbaar
- Inschakelduur MMA (60%): 105 A
- Inschakelduur TIG (60%): 110 A
- Ø elektroden: 1,6 - 4 mm
- Kabellengte: 2 m
- Generator Protected: 7 kW (+/- 15%)
- Afmetingen: 270x210x110 mm
- Gewicht: 3,7 kg

369€

prijs excl. btw

GYSTEC E180 PFC



NEW



INCLUSIEF:

- Massakabel 3 m - T50
- Elektrodekabel 3 m - T50

OPTIE: TIG - TOORTS 4M

Bestelnr.: 595087583

- Manueel gaskraantje



75€

prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595083608

Met koffer

- Instelbereik: 10 - 180 A
- Hotstart: regelbaar
- Inschakelduur MMA (60%): 110 A
- Inschakelduur TIG (60%): 120 A
- Ø elektroden: 1,6 - 4 mm
- Kabellengte: 2 m
- Generator Protected: 7 kW (+/- 15%)
- Afmetingen: 350x150x270 mm
- Gewicht: 5,9 kg

489€

prijs excl. btw

Inverters MMA₂

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



Fe



PROGYS 200 CEL



PULSE



INCLUSIEF:

- Massakabel 3 m - T50
- Elektrodekabel 3 m - T50



ELEKTRODEN

- Rutiel
- Basic
- Cellulose

OPTIE: TIG - TOORTS 4M

Bestelnr. 595087590

- Manueel gaskraantje

109€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595082052

- Instelbereik: 20 - 200 A
- Instelbereik TIG: 10 - 220 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur MMA (60%): 100 A
- Inschakelduur TIG (60%): 120 A
- Afmetingen: 340x160x275 mm
- Gewicht: 6,4 kg

499€
prijs excl. btw

PROGYS 200 FV



PULSE



INCLUSIEF:

- Massakabel 3 m - T50
- Elektrodekabel 3 m - T50

NEW



130A/60%ID



ELEKTRODEN

- Rutiel
- Basic

OPTIE: TIG - TOORTS 4M

Bestelnr. 595087590

- Manueel gaskraantje

109€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595083615

- Instelbereik MMA/TIG: 10 - 200 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur MMA (60%): 110 A
- Inschakelduur TIG (60%): 130 A
- Generator Protected: 10 kW (+/- 15%)
- Afmetingen: 400x160x270 mm
- Gewicht: 7,4 kg

549€
prijs excl. btw

PROGYS 300 TRI



Zonder accessoires



300A/60%ID



ELEKTRODEN

- Rutiel
- Basic
- Cellulose

OPTIE: TIG - TOORTS 4M

Bestelnr. 595087590

- Manueel gaskraantje

109€
prijs excl. btw

Bestelnr.: (3-400 V): 595082762

- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 300 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 20 A
- Inschakelduur MMA/TIG (60%): 300 A
- Afmetingen: 540x283x460 mm
- Gewicht: 26 kg

1199€
prijs excl. btw

PROGYS 400 TRI



Zonder accessoires



400A/60%ID



ELEKTRODEN

- Rutiel
- Basic
- Cellulose

OPTIE: TIG - TOORTS 4M

Bestelnr. 595087590

- Manueel gaskraantje

109€
prijs excl. btw

Bestelnr.: (3-400 V): 595082779

- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 400 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 32 A
- Inschakelduur MM/TIG (60%): 400 A
- Afmetingen: 580x300x520 mm
- Gewicht: 37,5 kg

1449€
prijs excl. btw



Inverters TIG DC 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

Fe



Proces:

Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode. De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd. Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

Productiviteit:

TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit. (geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

Toepassingen:

TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemische industrie, interieur- en constructiebedrijven.

START TO WELD 10L ARGON



Bestelnr.: 97632

- Gasfles argon 10 L
- Reduceerventiel

499€
prijs excl. btw

PROTIG 161 DC



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 4m SR17DB-T50 (595069398)
- TIG-toebehorenset
- Massakabel 2m - 25mm² - T50
- Elektrodekabel 2m - 25mm² - T50

Bestelnr. (1-230 V): 595062054

- Instelbereik TIG DC: 10 - 160 A
- Instelbereik MMA: 10 - 160 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 105 A
- Inschakelduur MMA (60%): 95 A
- Afmetingen: 360x160x280 mm
- Gewicht: 7,5 kg

869€
prijs excl. btw

PROTIG 231 DC FV AIR



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 4m SR26DB-T50 (595072220)
- TIG toebehorenset
- Massakabel 2m - 25mm² - T50
- Elektrodekabel 2m - 25mm² - T50

Bestelnr. (1-230 V): 595079311

- Instelbereik TIG DC: 10 - 230 A
- Instelbereik MMA: 10 - 200 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 160 A
- Inschakelduur MMA (60%): 135 A
- Afmetingen: 415x200x325 mm
- Gewicht: 10 kg

1399€
prijs excl. btw

PROTIG 231L DC PFC WATER COOLED



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 4m SR20DB-T50 (595038202)
- TIG toebehorenset
- Massakabel 2m - 25mm² - T50
- Elektrodekabel 2m - 25mm² - T50

Bestelnr. (1-230 V): 595079335

- Instelbereik TIG DC: 10 - 230 A
- Instelbereik MMA: 10 - 200 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 160 A
- Inschakelduur MMA (60%): 135 A
- Afmetingen: 437x200x469 mm
- Gewicht: 16,7 kg

1999€
prijs excl. btw



Bediening met dubbele display, met draaiknop en drukknop voor een snelle instelling

Hoofdmenu

- Pre-gas / post-gas
- UP SLOPE
- Lasroom
- Duur downslope
- Warme lasroom
- Puls frequentie
- Verhouding koude / warme lasroom
- Affichage lasroom/laspanning

Geavanceerd menu

- Opslagen van tot 50 jobs
- Selectie MMA/TIG
- Selectie van subinstellingen (Lift/HF/Touch HF)
- Selectie ontsteking

KRYPTON 231 DC FV LIQUID

De Krypton 231 DC FV is een 230 A industriële enkelfasige TIG lasgenerator voorzien van een IP23 Beveiligingsklasse en kan dus worden ingezet in de meest moeilijke omgevingen. Deze hoogtechnologische TIG laspost garandeert dan ook een perfecte en stabiele boogkwaliteit met een ongeziene laskwaliteit. Zijn hoge inschakelduur is ideaal in industriële omgevingen.

Lasprocedures :

TIG DC standaard : lassen in gelijkstroom op de meeste ijzerhoudende metalen

DC puls tot 2kHz: optimale beheersing van de temperatuur van het smeltbad, beperkte vervorming en de mogelijkheid om zeer dun plaatmateriaal te lassen (vanaf 0,3 mm)

MMA standaard : beklede elektroden, rutiele, basische en cellulose elektroden tot 5 mm

MMA puls tot 500 Hz : maakt opgaand lassen mogelijk dankzij de pulserende stroom (warm-koud)

Optimale instellingen :

Inschakelduur van 100% in TIG bij 200 Amp.

4 Punt modules :

Spot/Multi spot : traditioneel puntlassen voordat wordt aangevangen met het lassen van fijn plaatwerk.

Tack/ Multi tack : Ultra precies puntlassen, zonder oxidatie om de kans op vervormingen te reduceren.

3 Types ontsteking : Lift, HF en Touch HF

3 Trekker modules : 2T,4T en 4T LOG

Instellen van de wave vormen

Module E-weld : garandeert de lasser dat het lasvermogen constant blijft tijdens iedere denkbare positie van de toorts tgo het werkstuk (beheersing van de lasenergie)

KRYPTON 231 DC FV WATER COOLED



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 8m SR20DB-T50 (97606)
- Massakabel 250A 4m - 25mm² - T50
- Koelgroep KoolWeld 1
- Kar 10m³ XL

Bestelnr. (1-230 V): 595081277 ●

- Instelbereik TIG DC: 3 - 230 A
- Instelbereik MMA: 5 - 230 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 215 A
- Inschakelduur MMA (60%): 175 A
- Afmetingen: 490x260x400 mm
- Gewicht: 16,5 kg

3599€
prijs excl. btw

KRYPTON 321 DC WATER COOLED



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 8m SR20DB-T50 (97606)
- Massakabel 4m - 25mm² - T50
- Koelgroep KoolWeld 1
- Kar 10m³ XL

Bestelnr. (3-400 V): 595083097 ●

- Instelbereik TIG DC: 3 - 320 A
- Instelbereik MMA: 5 - 320 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 300 A
- Inschakelduur MMA (60%): 280 A
- Afmetingen: 640x260x460 mm
- Gewicht: 23,7 kg

4499€
prijs excl. btw

KRYPTON 401 DC WATER COOLED



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 8m SR20DB-T50 (97606)
- Massakabel 4m - 25mm² - T50
- Koelgroep KoolWeld 1
- Kar 10m³ XL

Bestelnr. (3-400 V): 595084476 ●

- Instelbereik TIG DC: 3 - 400 A
- Instelbereik MMA: 5 - 400 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 360 A
- Inschakelduur MMA (60%): 300 A
- Afmetingen: 750x300x530 mm

4799€
prijs excl. btw



Inverters TIG AC/DC 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

Fe



Proces:

Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode. De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd. Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

Productiviteit:

TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit. Geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

Toepassingen:

TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemische industrie, interieur- en constructiebedrijven.

START TO WELD 10L ARGON



Bestelnr.: 97632

- Gasfles argon 10 L
- Reduceerventiel

499€
prijs excl. btw

PROTIG 201 AC/DC FV AIR



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 4m SR26DB-T50(595072220)
- TIG-toebehorenset
- Massakabel 2m - 25mm²- T50
- Elektrodekabel 2m - 25mm²- T50

Bestelnr. (1-230 V): 595063945

- Instelbereik TIG AC: 10 - 200 A
- Instelbereik TIG DC: 10 - 160 A
- Instelbereik MMA: 10 - 160 A
- Inschakelduur (60%): 110 A
- Afmetingen: 360x240x410 mm
- Gewicht: 15 kg

1999€
prijs excl. btw

PROTIG 201 L AC/DC WATER COOLED



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 4m SR20DB-T50 (595038202)
- TIG-toebehorenset
- Massakabel 2m - 25mm²- T50
- Elektrodekabel 2m - 25mm²- T50

Bestelnr. (1-230 V): 595063952

- Instelbereik TIG AC: 10 - 200 A
- Instelbereik TIG DC: 10 - 160 A
- Instelbereik MMA: 10 - 160 A
- Inschakelduur MMA & TIG DC (60%): 110 A
- Inschakelduur TG AC (60%): 90 A
- Afmetingen: 430x240x500 mm
- Gewicht: 20,5 kg

2499€
prijs excl. btw

TITANIUM 230 AC/DC FV AIR



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 8m SR26DB-T50 (97601)
- TIG-toebehorenset
- Massakabel 4m - 25mm² - T50

Bestelnr. (1-230 V): 595075924 •

- Instelbereik TIG AC: 5 - 230 A
- Instelbereik TIG DC: 3 - 230 A
- Instelbereik MMA: 5 - 230 A
- Inschakelduur TIG AC/DC (60%): 190 A
- Inschakelduur MMA (60%): 160 A
- Afmetingen: 490x260x440 mm
- Gewicht: 22,4 kg

3699€
prijs excl. btw

6 TIG lasmodules

- DC Standaard : lassen in gelijkstroom op de meeste ijzerhoudende metalen.
- DC Pulse : moeiteloos, met een beperkte stijging van de temperatuur, onderdelen lassen.
- FastPulse : puls tot 20 kHz op speciale metaalsoorten.
- AC Standaard : voor het lassen van aluminium en aluminiumlegeringen (Al, AlSi, AlMg, AlMn enz.).
- AC Puls : een absolute beheersing van de inbranding, dankzij de instelling van de AC frequentie
- AC Mix : het afwisselen van AC en DC stroom, voor snel lassen van aluminium onderdelen.

TIG wizard solution

- Gepatenteerde synergetische module, voor een optimale productiviteit bij puntlassen en het lassen van Aluminium, Staal, Roestvrij staal en Koper, met of zonder toevoegmetaal.
- 5 Soorten assemblage : Stuiklassen (BW), Overlap lassen (FW), Hoeklassen (BP), buitenhoek.

Optimale instellingen

- 4 spottermodules :
 - Spot / Multi Spot : traditioneel puntlassen, als voorbereiding op het lassen van fijn plaatwerk.
 - Tack / Multi Tack : ultra-precies puntlassen, zonder oxidatie, om de kans op vervorming te reduceren.
- 3 types ontsteking : Lift, HF en Touch HF (getemporeerde hoge frequentie ontsteking).
- 3 trekker-modules : 2T, 4T en 4T LOG
- Instellen van wave-vormen in AC, voor een intensievere controle van de boog en de inbranding.
- Module E-TIG garandeert de lasser dat het lasvermogen wordt gerespecteerd, tijdens iedere denkbare positie van de toorts
- Wizard Lab, voor het realiseren van complexe lascycli.

Optimale connectiviteit:

- Traceability van alle lasnaden, volgens de norm EN 3834.
- Kalibreren van de lasaccessoires.
- Gebruikersmodule om het apparaat met meerdere lassers te kunnen gebruiken.
- De «FV» technologie garandeert een altijd stabiele lasboog, zelfs bij spanningsvariaties



INTUITIEVE PROFESSIONELE INTERFACE:

- Bedieningspaneel in kleur, 5", intuïtief, meertalig en naar eigen wensen aan te passen
- 3 Interface niveaus voor de gebruiker: Easy, Expert en Geavanceerd.

TITANIUM 230 AC/DC FV WATER COOLED



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 8m SR20DB-T50 (97606)
- TIG-toehorenset
- Massakabel 4m - 25mm² - T50
- Koelunit

Bestelnr. (1-230 V): 595077034 ●

- Instelbereik TIG AC: 5 - 230 A
- Instelbereik TIG DC: 3 - 230 A
- Instelbereik MMA: 5 - 230 A
- Inschakelduur TIG AC/DC (60%): 190 A
- Inschakelduur MMA (60%): 160 A
- Afmetingen: 490x260x440 mm + 520x240x260 mm
- Gewicht: 36,4 kg

4999€
prijs excl. btw

TITANIUM 321 AC/DC WATER COOLED



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 8m SR20DB-T50 (97606)
- TIG-toehorenset
- Massakabel 4m - 25mm² - T50
- Koelunit
- Trolley

Bestelnr. (3-400 V): 595069879K ●

- Instelbereik TIG AC: 5 - 320 A
- Instelbereik TIG DC: 3 - 320 A
- Inschakelduur TIG (60%): 320 A
- Inschakelduur MMA (60%): 270 A
- Afmetingen: 720x300x560 mm
- Gewicht: 38 kg

6499€
prijs excl. btw

TITANIUM 400 AC/DC WATER COOLED



INCLUSIEF:

- TIG-toorts 8m SR20DB-T50 (97606)
- TIG-toehorenset
- Massakabel 4m - 25mm² - T50
- Trolley

Bestelnr. (3-400 V): 595081390 ●

- Instelbereik TIG AC: 5 - 400 A
- Instelbereik TIG DC: 3 - 400 A
- Instelbereik MMA: 5 - 400 A
- Inschakelduur (60%): 400 A
- Afmetingen: 710x270x480 mm
- Gewicht: 40 kg

8999€
prijs excl. btw



Multi proces lastoestel (3 in 1) ²

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



MIG-MAG MIG-MAG NO GAS MMA

MIG-MAG lassen:

- SG2 lasdraad, RVS lasdraad en aluminium lasdraad

MIG-MAG No Gas

- Voorzien van een polariteit inversie kabel voor NO GAS lassen
- Dankzij de NO GAS functie kan je ook makkelijk buiten MIG-MAG lassen met gevulde draad daar je geen probleem hebt met wegwaaiend beschermgas
- Voorzien van DIN koppeling voor monteren en demonteren van de MIG lastoorts

TIG DC Lift

- Staal en RVS lassen met lift ontsteking

MMA lassen

- Basische en rutiele elektroden

Eenvoudige instellingen

- MMA lasassistentie: antisticking functie, voorkomt dat de electrode blijft plakken bij het starten
- Eenvoudige instelling van de laspost in MIG-MAG modus dankzij overzichtelijke insteltabel
- Intuïtieve bediening van de lasspanning, draadsnelheid en smoorspoelregeling dmv grote draaiknoppen die met handschoenen kunnen bediend worden en aflezing van de lasparameters aan de hand van een goed leesbaar display
- Voorzien van een draadaanvoersysteem met 2 aanvoerwielen



TIG-TOORTS 4M



Bestelnr.: 97549

Voor:

- MULTIPEARL 210 - 2
- MULTIPEARL 210 - 4 XL
- MULTIPEARL 211 - 4

179€
prijs excl. btw

START TO WELD MINI - MENGAS

Bestelnr.: 97670

- Wegwerpgasfles menggas 2,2 L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5 kg voor staal (0,8 mm)



149€
prijs excl. btw

START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10 L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5 kg voor staal (0,8 mm)

499€
prijs excl. btw

EASYMIG 140

OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97690

- incl. lasdraad

35€
prijs excl. btw

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-15 3m (6015030T8)
- Massakabel 1,6 m - 16 mm² - T25
- Elektrodekabel 1,6 m - 10 mm² - T25



Type D(1)

Bestelnr. (1-230 V): 595032262

- Instelbereik MMA: 20 - 120 A
- Instelbereik MIG-MAG: 30 - 140 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur MMA (60%): 70 A
- Inschakelduur MIG-MAG (60%): 80 A
- Draad: 0,6 - 0,8 mm (Ø 100 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 mm (Ø 100 mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,8 - 0,9 mm)
- Afmetingen: 380x160x350 mm
- Gewicht: 7,8 kg



599€
prijs excl. btw

EASYMIG 160

OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97690

- incl. lasdraad

35€
prijs excl. btw

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-15 3m (6015030T8)
- Massakabel 1,6 m - 16 mm² - T25
- Elektrodekabel 1,6 m - 16 mm² - T25



Type A(1)

Bestelnr. (1-230 V): 595032255

- Instelbereik MMA: 20 - 140 A
- Instelbereik MIG-MAG: 30 - 160 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur MMA (60%): 90 A
- Inschakelduur MIG-MAG (60%): 95 A
- Draad: 0,6 - 0,8 mm (Ø 100/200 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 mm (Ø 100/200 mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,8 - 0,9 mm)
- Afmetingen: 420x200x330 mm
- Gewicht: 10,1 kg



699€
prijs excl. btw


AANVOERROLLEN

TYPE A




EASYMIG 160 | MULTIPLEARL 210-2
MULTIWELD 180 - 220

TYPE B



MULTIPLEARL 210-4 X / 211-4
MULTIWELD 250 - 400 | KRONOS | GALAXY

TYPE D



EASYMIG 140

TYPE F



COSMOS

STAAL/ROEST VRIJ STAAL (RVS)

Ø 0,6/0,8	x1	595042339	21€
Ø 0,8/1,0	x1	595041189	21€
Ø 1,0/1,2	x1	595062221	16€

Ø 0,6/0,8	x1	595042087	27,90€
	x2	595042353	41,90€
Ø 0,8/1,0	x1	595042100	27,90€

Ø 0,6/0,8	x1	595039483	9€
-----------	----	-----------	----

Ø 0,6/0,8	x4	595061859	60€
Ø 0,8/1,0	x4	595061866	60€
Ø 1,0/1,2	x4	595061873	60€

	x2	97596	47,90€
Ø 1,0/1,2	x1	595042179	17,90€
	x2	595046849	41,90€
Ø 1,2/1,6	x2	595042384	27€

GEVULDE DRAAD (STANDAARD V)

Ø 0,6/0,9	x1	595068933	15,50€
Ø 0,8 solid / 0,9 cored	x1	595046856	13,90€
Ø 0,9/1,2	x1	97584	31,30€

Ø 0,9/1,2	x1	595042131	21€
	x2	97557	45€
Ø 1,2/1,6	x2	595089280	42€

Ø 0,6/0,9	x1	595068926	9€
Ø 0,8 solid / 0,9 cored	x1	595039476	9€
Ø 0,9/1,0	x1	595044081	9€

Ø 0,6/0,8	x4	595061859	60€
Ø 0,8/1,0	x4	595061866	60€
Ø 1,0/1,2	x4	595061873	60€

GEVULDE DRAAD (TWIN)

Ø 0,8/1,0	x1	97595	19€
Ø 1,0/1,2	x1	595062214	13€

Ø 0,8/1,0	x1	595042155	17,90€
	x2	97565	39€
Ø 1,0/1,2	x1	595042186	17,90€

Ø 0,8/1,0	x1	595039469	9€
-----------	----	-----------	----

Ø 0,9/1,1	x4	595061927	66€
Ø 1,2/1,6	x4	595061934	68€
Ø 1,4/2,0	x4	595061941	72€

ALUMINIUM

Ø 0,8/1,0	x1	97595	19€
Ø 1,0/1,2	x1	595062214	13€

Ø 0,8/1,0	x1	595042155	17,90€
	x2	97565	39€
Ø 1,0/1,2	x1	595042186	17,90€

Ø 0,8/1,0	x1	595039469	9€
-----------	----	-----------	----

Ø 0,8/1,0	x4	595061897	60€
Ø 1,0/1,2	x4	595061903	60€
Ø 1,2/1,6	x4	595061910	60€

MIG-MAG | MIG-MAG NO GAS | TIG DC LIFT | MMA

MULTIPLEARL 210-2

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-25 3m (6025030T8)
- Massakabel 2,5 m - 16mm² - T25
- Elektrodekabel 2 m - 16mm² - T25



Type A(1)



OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97650

- incl. lasdraad

139€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595065093 •

- Instelbereik MMA: 20 - 200 A
- Instelbereik MIG-MAG: 20 - 200 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur (60%): 135 A
- Draad: 0,6 - 1,0 mm (Ø 100/200 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,2 mm (Ø 100/200 mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,6 - 0,8 mm)
- Afmetingen: 250x350x450 mm
- Gewicht: 16 kg

1399€
prijs excl. btw

MULTIPLEARL 210-4 XL

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-25 3m (6025030T8)
- Massakabel 2,5 m - 16mm² - T25
- Elektrodekabel 2 m - 16mm² - T25



Type B(2)



OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97740

- incl. lasdraad

199€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595065109 •

- Instelbereik MMA: 20 - 200 A
- Instelbereik MIG-MAG: 20 - 200 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur (60%): 135 A
- Draad: 0,6 - 1,0 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,6 - 0,8 mm)
- Afmetingen: 275x440x550 mm
- Gewicht: 20 kg

1499€
prijs excl. btw

MULTIPLEARL 211-4

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-25 3m (6025030T8)
- Massakabel 2,5 m - 16mm² - T25
- Elektrodekabel 2 m - 16mm² - T25



Type B(2)



OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97740

- incl. lasdraad

199€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595065116 •

- Instelbereik MMA: 20 - 200 A
- Instelbereik MIG-MAG: 20 - 200 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur (60%): 130 A
- Draad: 0,6 - 1,0 mm
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,6 - 0,8 mm)
- Afmetingen: 410x770x730 mm
- Gewicht: 27 kg

1599€
prijs excl. btw



Multi proces lastoestel (3 in 1) ²

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



MIG-MAG GAS MIG-MAG NO GAS MMA



MIG-MAG

- SG2 lasdraad, RVS lasdraad en aluminium lasdraad

MIG-MAG No Gas

- Voorzien van een polariteit inversie kabel voor NO GAS lassen
- Dankzij de NO GAS functie kan je ook makkelijk buiten MIG-MAG lassen met gevulde draad daar je geen probleem hebt met wegwaaiend beschermgas
- Voorzien van DIN koppeling voor monteren en demonteren van de MIG lastoorts

MMA lassen

- Basische en rutiele elektroden

Eenvoudige instellingen

- MMA lasassistentie: instickings functie, voorkomt dat de elektrode blijft plakken bij het starten
- Eenvoudige instelling van de laspost in MIG-MAG modus dankzij overzichtelijke insteltabel
- Intuïtieve bediening van de lasspanning, draadsnelheid en smoorspoelregeling dmv grote draaiknoppen die met handschoenen kunnen bediend worden en aflezing van de lasparameters aan de hand van een goed leesbaar display
- Voorzien van een draadaanvoersysteem met 2 aanvoerwielen

MULTIWELD FV 220M COMPACT

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-25 3m (6025030T8)
- Massakabel 2,5m-25mm²-T50
- Elektrodekabel 2m-25mm²-T50

OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97660

- incl. lasdraad **199€**
prijs excl. btw



Type A(2)

OPTIE: JOBSITE XL

Bestelnr.: 96429

- Afmetingen: 600 x 584 x 1150 mm



349€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595065499

- Instelbereik MMA: 30 - 200 A
- Instelbereik MIG-MAG: 30 - 220 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur MMA (60%): 140 A
- Inschakelduur MIG-MAG (60%): 160 A
- Draad: 0,6 - 1,0 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8 - 1,0 mm)
- Afmetingen: 580x340x520 mm
- Gewicht: 24 kg

1199€
prijs excl. btw

MULTIWELD 180MC

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-15 3m (6015030T8)
- Massakabel 2 m - 16 mm² - T50
- Elektrodekabel 2 m - 16 mm² - T50



Type A(2)



OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97660

- incl. lasdraad **199€**
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595078727

- Instelbereik MMA: 20 - 150 A
- Instelbereik MIG-MAG: 30 - 180 A
- Zekering: 16 A
- Startspanning: 59 V
- Inschakelduur MMA (60%): 100 A
- Inschakelduur MIG-MAG (60%): 110 A
- Draad: 0,6 - 1,0 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,6 - 0,9 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen
- Afmetingen: 530x280x450 mm
- Gewicht: 16,5 kg

799€
prijs excl. btw

MULTIWELD 200M

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-25 3m (6025030T8)
- Massakabel 2 m - 16 mm² - T50
- Elektrodekabel 2 m - 16 mm² - T50



Type A(2)



OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97660

- incl. lasdraad **199€**
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230V): 595066595

- Instelbereik MMA: 30 - 180 A
- Instelbereik MIG-MAG: 30 - 200 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur MMA (60%): 104 A
- Inschakelduur MIG-MAG (60%): 115 A
- Draad: 0,6 - 1 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen
- Afmetingen: 770x470x790 mm
- Gewicht: 34,5 kg

1099€
prijs excl. btw

MULTIWELD FV 220M

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-25 3m (6025030T8)
- Massakabel 2 m - 25 mm² - T50
- Elektrodekabel 2 m - 25 mm² - T50



Type A(2)



OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97660

- incl. lasdraad **199€**
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595065482

- Instelbereik MMA: 30 - 200 A
- Instelbereik MIG-MAG: 30 - 220 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur MMA (60%): 140 A
- Inschakelduur MIG-MAG (60%): 160 A
- Draad: 0,6 - 1,0 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8 - 1,0 mm)
- Afmetingen: 790x470x770 mm
- Gewicht: 32 kg

1299€
prijs excl. btw

Multi proces lastoestel (3 in 1) ²

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

MULTIWELD 250T

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-25 3m (6025030T8)
- Massakabel 4m-25mm²-T50

OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97660

- incl. lasdraad **199€**
prijs excl. btw



Type A(2)



Bestelnr. (3-400 V): 595078635

- Instelbereik MMA: 40 - 250 A
- Instelbereik MIG-MAG: 40 - 250 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur (60%): 200 A
- Draad: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8 - 1,0 mm)
- Afmetingen: 780x370x680 mm
- Gewicht: 48 kg

1399€
prijs excl. btw

MULTIWELD 320T

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-36 4m (6036040T8)
- Massakabel 4m-35mm²-T50

OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97740

- incl. lasdraad **199€**
prijs excl. btw



Type B(2)



Bestelnr. (3-400 V): 595079250

- Instelbereik MMA: 40 - 300 A
- Instelbereik MIG-MAG: 40 - 320 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur (60%): 240 A
- Draad: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Afmetingen: 790x470x770 mm
- Gewicht: 44 kg

1799€
prijs excl. btw

START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10 L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5 kg voor staal (0,8 mm)

499€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L



Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20 L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15 kg voor staal (1 mm)

799€
prijs excl. btw

MULTIWELD 400T

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-36 4m (6036040T8)
- Massakabel 4m-35mm²-T50



Type B(2)



OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97740

- incl. lasdraad **199€**
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 595081031

- Instelbereik MMA: 40 - 400 A
- Instelbereik MIG-MAG: 40 - 400 A
- Zekering: 32 A
- Inschakelduur (60%): 300 A
- Startspanning: 70 V
- Draad: 0,6 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Afmetingen: 910x930x550 mm
- Gewicht: 64 kg

2099€
prijs excl. btw

MULTIWELD 400 TG

INCLUSIEF:

- MIG-toorts 8XM-36 4m (6036040T8)
- Massakabel 4m-35mm²-T50
- Tussenslangpakket 10m



Type B(2)

OPTIE: 'NO GAS' OMBOUWSET

Bestelnr.: 97740

- incl. lasdraad **199€**
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 595088368

- Instelbereik MMA: 40 - 400 A
- Instelbereik MIG-MAG: 40 - 400 A
- Zekering: 32 A
- Inschakelduur (60%): 300 A
- Startspanning: 70 V
- Draad: 0,8 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Afmetingen: 900x55x84 mm
- Gewicht: 72 kg

2999€
prijs excl. btw





Multi proces lastoestel (4 in 1) ²

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

MIG-MAG MIG-MAG NO GAS MMA DC TIG DC Lift



- Bedieningspaneel in kleur, 3,5 inches, intuïtief en meertalig.
- Zeer eenvoudig te bedienen, zelfs met lashandschoenen.
- Keuze weer te geven hoofdstelling op het scherm (Draadsnelheid, stroom enz.).
- Eenvoudige toegang tot de meest gangbare lasinstellingen

De KRONOS serie zijn multiprocedure Inverter lasapparaten.

De hoogwaardige technologie garandeert een uitmuntende boogkwaliteit, die de apparaten geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG-MAG toepassingen. Dankzij de geïntegreerde synergieën is het apparaat eenvoudig te bedienen, en worden projecties tijdens het lassen tot een minimum gereduceerd. Met het verlichte en eenvoudig toegankelijke bedieningspaneel kan de lasser de lasinstellingen zeer nauwkeurig controleren.

Multi proces

- **MIG-MAG :**
 - Staal en RVS draad
 - Aluminium draad
- **MIG-MAG NO GAS**
 - Gevulde draad (omgekeerde polariteit)
- **MMA DC / Pulse :** basische en rutiel elektroden.
- **Tig DC Lift / Pulse.**

Premium lassen

- Digitale controle van de boog, met instant ontsteking.
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie.
- Draadaanvoersysteem met 4 rollers, aangedreven door een digitale encoder, voor een perfecte draadaanvoer.

START TO WELD 10L

Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10 L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5 kg voor staal (0,8 mm)

499€
prijs excl. btw



START TO WELD 20L

Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20 L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15 kg voor staal (1 mm)

799€
prijs excl. btw



KRONOS 250 M

INCLUSIEF:

- Lastoorts 8XM-25 3 m (6025030T8)
- Massakabel 3 m - 25 mm² - T50



Bestelnr. (1-230 V): 595074996 ●

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 250 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 250 A
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 150 A
- Startspanning: 76 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8 - 1,0 mm)
- Afmetingen: 750x450x800 mm
- Gewicht: 45 kg

2599€
prijs excl. btw

KRONOS 250 T

INCLUSIEF:

- Lastoorts 8XM-25 3m (6025030T8)
- Massakabel 4m - 25mm² - T50



Bestelnr. (3-400 V): 595075016 ●

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 250 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 250 A
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur MIG-MAG/MMA (60%): 230 A
- Inschakelduur TIG (60%): 240 A
- Startspanning: 69 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8 - 1,0 mm)
- Afmetingen: 750x450x800 mm
- Gewicht: 46 kg

2799€
prijs excl. btw

KRONOS 320 T

INCLUSIEF:

- Lastoorts 8XM-36 3m (6036030T8)
- Massakabel 4m - 35mm² - T50



Bestelnr. (3-400 V): 595078734 ●

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 320 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 320 A
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur MIG-MAG (60%): 260 A
- Inschakelduur MMA (60%): 240 A
- Inschakelduur TIG (60%): 270 A
- Startspanning: 69 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Afmetingen: 750x450x800 mm
- Gewicht: 46 kg

2999€
prijs excl. btw

MIG /MAG lassen

- **Veelzijdig** : met de 2 (E2) draadaanvoersystemen kunt u met 2 (E2) verschillende draadtypes werken:

- Aluminium draad
- Staaldraad en roestvrij staaldraad
- CuSi en CuAl draad

Intelligent

- **Speciale synergiën** : Staal, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
- Na het inbrengen van 3 gegevens (Easy module) : Draad-diameter, koppel materiaal/gas en te lassen dikte zal het apparaat automatisch de optimale lasparameters instellen.
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen realiseren.
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (Jobs) voor veelgebruikte lascycli.
- Portability functie : het laden / opslaan / overzetten van JOBS of van een machine instelling

Geïntegreerde draadaanvoersystemen

- (2 Voor model E2) draadaanvoersystemen met 4 aandrijfrollen zorgen voor een efficiënte aanvoer.
- (2 Voor model E2) geschikte draadspoelen (Ø 300 mm + Ø 200 mm).
- Europese toorts-aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden.



- Bedieningspaneel in kleur, 3.5 inches, intuïtief en meertalig.
- 2 Bedieningsniveaus voor de lasser : Easy of Expert

2 Weergave modules:

- Easy (eenvoudig), eenvoudige weergave, geschikt voor de meeste lassers, voor een optimale laskwaliteit
- Expert, de weergave-module voor de meer ervaren lassers

E1 GYS AUTO

Ideaal voor:

- carrosseriewerken
- het lassen van: staal SG2 CuSi / ALU

INCLUSIEF:

- Lastoorts 8XM-15 3m (6015030T8)
- Massakabel 3,5m - T50



Bestelnr. (1-230 V): 595075122 ●

- Instelbereik: 10 - 200 A
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 145 A
- Inschakelduur (100%): 130 A
- Startspanning: 63,9 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,6 - 0,8 mm)
- Stekkerkabel lengte: 6,25 m
- Afmetingen: 740x490x780 mm
- Gewicht: 40,5 kg

2199€
prijs excl. btw

MIG CARPRO E2

Ideaal voor:

- carrosseriewerken
- het lassen van: staal SG2 CuSi / ALU



INCLUSIEF:

- 2 x Lastoortsen:
- Aluminium 8XM-15 ALU 3m (595063761)
- Staal 8XM-15 3m (6015030T8)
- 1 x Massakabel 3,5m - T50
- 1 x Houder

Bestelnr. (1-230 V): 595075139 ●

- Instelbereik: 10 - 200 A
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 145 A
- Inschakelduur (100%): 130 A
- Startspanning: 63,9 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,0 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen:
- (Staal 0,6 - 0,8 mm)
- (Alu 0,8 - 1,0 mm)
- Stekkerkabel lengte: 6,25 m
- Afmetingen: 875x630x900 mm
- Gewicht: 58,3 kg

2799€
prijs excl. btw





Multi proces lastoestel (4 in 1) ²

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



MIG-MAG MIG-MAG NO GAS MMA DC TIG DC Lift

De KRONOS toestellen zijn multiprocedure lasapparaten. De hoogwaardige technologie garandeert een uitstekende boogkwaliteit, die de apparaten geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG /MAG toepassingen.

Dankzij de geïntegreerde synergieën is het apparaat eenvoudig te bedienen, en worden projecties tijdens het lassen tot een minimum gereduceerd. Met het verlichte en eenvoudig toegankelijke bedieningspaneel kan de lasser de lasinstellingen zeer nauwkeurig controleren.

- Bedieningspaneel in kleur, 3,5 inches, intuïtief en meertalig.
- Zeer eenvoudig te bedienen, zelfs met lashandschoenen.
- Keuze weer te geven hoofdstelling op het scherm (draadsnelheid, stroom enz.).
- Eenvoudige toegang tot de meest gangbare lasinstellingen.

KRONOS 400T

INCLUSIEF:

- Staal lastoorts: 8XM-36 4m (6036040T8)
- OF** Alu lastoorts: 8XM-36 alu 3m (595063808)
- Massakabel 4m - 50 mm² - T50



Bestelnr. (3-400 V): 595081062

Uitgerust voor het lassen van staal

Bestelnr. (3-400 V): 595077713

Uitgerust voor het lassen van alu

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 400 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 400 A
- Startspanning: 66 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Inschakelduur TIG (60%): 340 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 900x550x670 mm
- Gewicht: 55 kg

2899€
prijs excl. btw

KRONOS 400T WATER COOLED

INCLUSIEF:

- Staal lastoorts: 8XM-401 4m (6040040T8)
- OF** Alu lastoorts: MB501-alu 3m (595046160)
- Massakabel 4m - 50 mm² - T50



Bestelnr. (3-400 V): 595081079

Uitgerust voor het lassen van staal

Bestelnr. (3-400 V): 595077751

Uitgerust voor het lassen van alu

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 400 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 400 A
- Startspanning: 66 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Inschakelduur TIG (60%): 340 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 900x550x810 mm
- Gewicht: 70 kg

3599€
prijs excl. btw

KRONOS 400T G

INCLUSIEF:

- Staal lastoorts: 8XM-36 4m (6036040T8)
- OF** Alu lastoorts: 8XM-36 alu 3m (595063808)
- Massakabel 4m - 50 mm² - T50
- Tussenslangpakket 5m



Bestelnr. (3-400 V): 595077768

Uitgerust voor het lassen van staal

Bestelnr. (3-400 V): 595077775

Uitgerust voor het lassen van alu

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 400 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 400 A
- Startspanning: 66 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Inschakelduur TIG (60%): 340 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 900x550x670 mm + 580x260x480 mm
- Gewicht: 53 + 13,6 kg

3799€
prijs excl. btw

Multi proces

- **MIG-MAG** : Veelzijdig, kan worden uitgerust met een aparte WF 35 draadafwikkelwagen (Modellen TG / DUO) om snel en eenvoudig met 2 verschillende types draad (Model DUO) te kunnen werken.
 - Staal en rvs draad : Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Aluminium draad : Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - Gevulde draad (omgekeerde polariteit) : Ø 0.9 tot 1.6 mm
- **MMA DC** / Pulse : basische en rutiel elektroden.
- **Tig DC Lift** / Pulse.

Intelligent

- Specifieke synergiën : Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Na ingaven van: - de draad-diameter, het koppel materiaal/gas en de te lassen dikte - zal het apparaat automatisch de optimale lasparameters instellen.
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (Jobs) voor veelgebruikte lascycli.
- Portability functie : het laden / opslaan / overzetten van JOBS of van een machine-instelling kan ook worden gedaan met een USB stick.

Premium lassen

- Digitale controle van de boog, met instant ontsteking.
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie.
- Draadaanvoersysteem met 4 rollers, aangedreven door een digitale encoder.

START TO WELD 10L

Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10 L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5 kg voor staal (0,8 mm)

499€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L

Bestelnr.: 97640


- Gasfles menggas 20 L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15 kg voor staal (1 mm)

799€
prijs excl. btw

KRONOS 400T DUO

INCLUSIEF:

- Staal/inox lastoorts 8XM-36 4m (6035040T8)
- Alu lastoorts 8XM-36 Alu 3m (595063808)
- Massakabel 4m - 50 mm² - T50
- Tussenslangpakket 5m



Bestelnr. (3-400 V): 595077720 ●

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 400 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 400 A
- Startspanning: 66 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Inschakelduur TIG (60%): 340 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 900x550x670 mm + 580x260x480 mm
- Gewicht: 55 + 13,6 kg

4499€
prijs excl. btw

KRONOS 400T G WATER COOLED

INCLUSIEF:

- Staal lastoorts: MB501 4m (595041004)
- **OF** Alu lastoorts: MB501-Alu 3m (595046160)
- Massakabel 4m - 50 mm² - T50
- Tussenslangpakket 5m



Bestelnr. (3-400 V): 595077805 ●

Uitgerust voor het lassen van staal

Bestelnr. (3-400 V): 595077812 ●

Uitgerust voor het lassen van alu

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 400 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 400 A
- Startspanning: 66 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Inschakelduur TIG (60%): 340 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 900x550x810 mm + 580x260x480 mm
- Gewicht: 68 + 13,6 kg

4599€
prijs excl. btw



Multi PULSE lastoestel (4 in 1) ²

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

Fe



MIG-MAG
MIG-MAG NO GAS
MMA DC
TIG DC Lift



START TO WELD 10L

Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10 L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5 kg voor staal (0,8 mm)



499€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L

Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20 L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15 kg voor staal (1 mm)



799€
prijs excl. btw

De GALAXY serie zijn multi-procedure Inverter lasapparaten. De MIG/MAG puls module biedt de lasser een perfecte beheersing van de energie, zodat de vervorming van de te lassen onderdelen minimaal is. Dankzij de puls synergieën kunt u sneller lassen en zal er beduidend minder spatvorming zijn. Het resultaat: een sterke en mooie las.

Multi proces PULSE

- **MIG-MAG:**
 - Staal en RVS draad
 - Aluminium draad
- **MIG-MAG NO GAS**
 - Gevulde draad (omgekeerde polariteit)
- **MMA DC / Pulse** : basische en rutiel elektroden.
- **Tig DC Lift / Pulse**

Intelligent

- 40+ Specifieke synergieën : Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Na ingaven van: - de draad-diameter, materiaal/gas en de te lassen dikte - zal het apparaat automatisch de optimale lasparameters instellen
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (Jobs) voor veelgebruikte lascycli.
- Portability functie : het laden / opslaan / overzetten van Jobs of van een machine-instelling kan ook worden gedaan met een USB stick.

Premium lassen

- 4 Lasmodules:
 - Standaard: eenvoudige lastoepassingen
 - Puls: minder spatvorming, weinig nabewerking in alle posities
 - ModulArc: aluminium laswerken met hoge esthetische eisen
 - Handmatig: voor de ervaren lasser
- Digitale controle van de boog, met instant ontsteking.
- Dankzij de gepulseerde boog kunt u tot 30% sneller lassen
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie.
- Draadaanvoersysteem met 4 rollers, aangedreven door een digitale encoder, voor een perfecte draadaanvoer.

GALAXY 250MC

INCLUSIEF:

- Staal lastoorts 8XM-36 4m (6036040T8)
- Massakabel 4m - 35 mm² - T50

NEW



PULSE



Type B(2)



Bestelnr. (1-230 V): 595084858

- Instelbereik MIG-MAG/TIG : 10 - 250 A
- Instelbereik MMA: 20 - 250 A
- Startspanning: 67 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8 - 1,0 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/MMA/TIG (60%): 150 A
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 610x300x500 mm
- Gewicht: 27 kg

2899€
prijs excl. btw

GALAXY 250M

INCLUSIEF:

- Staal lastoorts 8XM-36 4m (6036040T8)
- Massakabel 4m - 35 mm² - T50



Type B(2)

PULSE



Bestelnr. (1-230 V): 595082113

- Instelbereik MIG-MAG/TIG : 10 - 250 A
- Instelbereik MMA: 20 - 250 A
- Startspanning: 67 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8 - 1,0 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/MMA/TIG (60%): 150 A
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 780x450x800 mm
- Gewicht: 45 kg

2899€
prijs excl. btw

GALAXY 320T

INCLUSIEF:

- Staal lastoorts 8XM-36 3m (6036030T8)
- Massakabel 4m - 35 mm² - T50



Type B(2)

PULSE



Bestelnr. (3-400 V): 595080997K

- Instelbereik MIG-MAG/TIG : 10 - 320 A
- Instelbereik MMA: 20 - 320 A
- Startspanning: 69 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG (60%): 260 A
- Inschakelduur MMA (60%): 240 A
- Inschakelduur TIG (60%): 270 A
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 750x450x800 mm
- Gewicht: 46 kg

3699€
prijs excl. btw

Multi PULSE lastoestel (4 in 1) ²

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

GALAXY 400T WATER COOLED

INCLUSIEF:

- Staal lastoorts: MB501 4m (595041004)
- OF** Alu lastoorts: MB501-alu 3m (595046160)
- Massakabel 4m - 50mm² - T50
- Tussenslangpakket 10m



PULSE



Type B(2)



Bestelnr. (3-400 V): 595080836K ●

Uitgerust voor het lassen van staal

Bestelnr. (3-400 V): 595084285 ●

Uitgerust voor het lassen van alu

- Instelbereik MIG-MAG/TIG: 10 - 400 A
- Instelbereik MMA: 20 - 400 A
- Startspanning: 66 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Inschakelduur TIG (60%): 340 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 900x550x810 mm
- Gewicht: 70 kg

4199€
prijs excl. btw



GALAXY 400T G WATER COOLED

INCLUSIEF:

- Staal lastoorts: MB501 4m (595041004)
- OF** Alu lastoorts: MB501-alu 3m (595046160)
- Massakabel 4m - 70mm² - T50
- Tussenslangpakket 10m



PULSE



Type B(2)



Bestelnr. (3-400 V): 595084360 ●

Uitgerust voor het lassen van staal

Bestelnr. (3-400 V): 595084377 ●

Uitgerust voor het lassen van alu

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 400 A
- Instelbereik TIG: 10 - 400 A
- Instelbereik MMA: 20 - 400 A
- Startspanning: 66 V
- Draad Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Inschakelduur TIG (60%): 340 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 900x550x810 mm
- Gewicht: 68 + 13,5 kg

4999€
prijs excl. btw

GALAXY 400T W DUO WATER COOLED

INCLUSIEF:

- Lastoorts MIG 500A -Alu 3 m (595081154)
- Massakabel 4m - 35mm² - T50
- Tussenslangpakket 10m




PULSE

NEW



Type B(2)



Bestelnr. (3-400 V): 595091283 ●

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 400 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 400 A
- Startspanning: 66 V
- Draad Gas: 0,8 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Inschakelduur TIG (60%): 340 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 900x550x810 mm
- Gewicht: 81,5 kg

6349€
prijs excl. btw



Fe





Heavy duty multi PULSE lastoestel (4 in 1) ²

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

Fe



De Cosmos 400 G is een veelzijdige en efficiënte multi-proces MIG/MAG lasgenerator die behoort tot de jongste generatie GYS lasgeneratoren. De Cosmos 400 G heeft een digitale besturing, een uitzonderlijke boogdynamiek en een zeer gunstige inschakelduur. Met de Cosmos 400 G beschikt u over alle technische know-how van GYS op het gebied van MIG/MAG lassen. De ideale partner van alle ervaren lassers

Multi proces PULSE

- **MIG-MAG :**
 - Staaldraad en roestvrij staal draad: Ø 0.6 tot 1.6 mm
 - Aluminium draad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
 - CuSi en CuAl draad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
 - Gevuld draad (ompoling): Ø 0.9 tot 2.4 mm
- **MMA DC / Pulse :** basische, rutiele en cellulose elektroden (Ø 6 mm max.)
- **Tig DC Lift / Pulse.**
- **Arc-air gutsen** (Ø 6,5 mm max.)

Premium lassen

- +70 Synergieën op diverse materialen : Staal, AlMg, AlSi en CrNi.
- 5 Lasmodules :
 - Standaard : ideaal voor eenvoudige lastoepassingen die snel gerealiseerd moeten worden.
 - Puls : vermindert spatvorming en vereist weinig nabewerking in alle lasposities.
 - ModulArc : ideaal voor het assembleren van aluminium legeringen met hoge esthetische eisen.
 - Root : eenvoudig een root pass uitvoeren, zonder ondersteuning en in alle

mogelijke posities.

-Handmatig : geschikt voor de ervaren lasser en lassen volgens een WPS.

- Digitale beheersing van de lasboog, met instant ontsteking zonder kratervorming aan het eind van de lasnaad.
- Dankzij de gepulseerde boog kunt u tot 30% sneller lassen.

Industrieel ontwerp

- Beschermklasse IP23
- Bestuurbaar ventilatiesysteem om het inademen van stof tot het absolute minimum te reduceren.
- Ideale hoogte om de instellingen optimaal te kunnen aflezen.
- Met de 2 stalen handgrepen kunt u het apparaat eenvoudig verplaatsen of optillen.
- Geschikt voor gebruik met een stroomgenerator (30 kW).
- Anti-stof filter optioneel (046580).
- Verbindingskabels tot 20 m.

**MIG-MAG
MIG-MAG NO GAS
MMA DC
TIG DC Lift**



COSMOS 400 G STEEL WATER COOLED

INCLUSIEF:

- Lastoorts MB501 4 m (595041004)
- Massakabel 4 m - 70 mm² - T50
- Tussenslangpakket 10 m

PULSE



NEW



Bestelnr. (3-400 V): 595088078

Uitgerust voor het lassen van staal

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 400 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 400 A
- Startspanning: 86 V
- Draad Gas: 0,8 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 2,4 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/TIG (100%): 400 A
- Inschakelduur MMA (100%): 380 A
- Inschakelduur MMA (60%): 400 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 750x300x490 mm + 580x260x480 mm
- Gewicht: 37 + 14,5 kg

6799€
prijs excl. btw

COSMOS 400 G ALU WATER COOLED

INCLUSIEF:

- Lastoorts MIG 500A -Alu 3 m (595081154)
- Massakabel 4 m - 70 mm² - T50
- Tussenslangpakket 10 m

PULSE



NEW



Bestelnr. (3-400 V): 595088085

Uitgerust voor het lassen van alu

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 400 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 400 A
- Startspanning: 86 V
- Draad Gas: 0,8 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 2,4 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/TIG (100%): 400 A
- Inschakelduur MMA (100%): 380 A
- Inschakelduur MMA (60%): 400 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 750x300x490 mm + 580x260x480 mm
- Gewicht: 37 + 14,5 kg

6799€
prijs excl. btw

Heavy duty multi PULSE lastoestel (4 in 1) ²

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

De Cosmos 500 G is een veelzijdige en efficiënte multi-proces MIG/MAG lasgenerator die behoort tot de jongste generatie GYS lasgeneratoren. De Cosmos 500 G heeft een digitale besturing, een uitzonderlijke boogdynamiek en een zeer gunstige inschakelduur. Met de Cosmos 500 G beschikt u over alle technische know-how van GYS op het gebied van MIG/MAG lassen. De ideale partner van alle ervaren lassers..

Multi proces PULSE

- **MIG-MAG** :
-Staaldraad en roestvrij staaldraad: Ø 0.6 tot 1.6 mm
-Aluminium draad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
-CuSi en CuAl draad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
-Gevuld draad (ompoling): Ø 0.9 tot 2.4 mm
- **MMA DC** / Pulse : basische, rutiele en cellulose elektroden (Ø 6 mm max.)
- **Tig DC Lift** / Pulse.
- **Arc-air** gutsen (Ø 8 mm max.)

Premium lassen

- +70 Synergieën op diverse materialen : Staal, AlMg, AlSi en CrNi.
- 5 Lasmodules :
-Standaard : ideaal voor eenvoudige lastoepassingen die snel gerealiseerd moeten worden.
-Puls : vermindert spatvorming en vereist weinig nabewerking in alle lasposities.
-ModulArc : ideaal voor het assembleren van aluminium legeringen met hoge esthetische eisen.
-Root : eenvoudig een root pass uitvoeren, zonder ondersteuning en in alle mogelijke posities.

-Handmatig : geschikt voor de ervaren lasser en lassen volgens een WPS.

- Digitale beheersing van de lasboog, met instant ontsteking zonder kratervorming aan het eind van de lasnaad.
- Dankzij de gepulseerde boog kunt u tot 30% sneller lassen.

Industrieel ontwerp

- Beschermklasse IP23
- Bestuurbaar ventilatiesysteem om het inademen van stof tot het absolute minimum te reduceren.
- Ideale hoogte om de instellingen optimaal te kunnen aflezen.
- Met de 2 stalen handgrepen kunt u het apparaat eenvoudig verplaatsen of optillen.
- Geschikt voor gebruik met een stroomgenerator (30 kW).
- Anti-stof filter optioneel (046580).
- Verbindingskabels tot 20 m.

MIG-MAG
MIG-MAG NO GAS
MMA DC
TIG DC Lift



COSMOS 500 G STEEL WATER COOLED

INCLUSIEF:

- Lastoorts MB501 4 m (595041004)
- Massakabel 4 m - 70 mm² - T50
- Tussenslangpakket 10 m

PULSE



NEW



Bestelnr. (3-400 V): 595088092 ●

Uitgerust voor het lassen van staal

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 500 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 500 A
- Startspanning: 86 V
- Draad Gas: 0,8 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 2,4 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/TIG (100%): 500 A
- Inschakelduur MIG-MAG/TIG (60%): 400 A
- Inschakelduur MMA (100%): 380 A
- Inschakelduur MMA (60%): 500 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 750x300x490 mm + 580x260x480 mm
- Gewicht: 37 + 14,5 kg

6999€
prijs excl. btw

COSMOS 500 G ALU WATER COOLED

INCLUSIEF:

- Lastoorts MIG 500A -Alu 3 m (595081154)
- Massakabel 4 m - 70 mm² - T50
- Tussenslangpakket 10m

PULSE



NEW



Bestelnr. (3-400 V): 595088108 ●

Uitgerust voor het lassen van alu

- Instelbereik MIG-MAG: 15 - 500 A
- Instelbereik MMA/TIG: 20 - 500 A
- Startspanning: 86 V
- Draad Gas: 0,8 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Draad 'No Gas': 0,9 - 2,4 mm (Ø 200/300 mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0 - 1,2 mm)
- Inschakelduur MIG-MAG/TIG (100%): 500 A
- Inschakelduur MIG-MAG/TIG (60%): 400 A
- Inschakelduur MMA (100%): 380 A
- Inschakelduur MMA (60%): 500 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 750x300x490 mm + 580x260x480 mm
- Gewicht: 37 + 14,5 kg

6999€
prijs excl. btw



EASYCUT 30FV

INCLUSIEF:

- Plasmatoorts 4m (TPT 40)
- Massakabel 2m-10mm²-T25

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m



Bestelnr. (1-230 V):
595013858

- Instelbereik: 10 - 30 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 10 mm (quality cut: 8 mm).
- Inschakelduur (60%): 23 A
- Debiet: 115 l/min.
- Werkdruk: 2,9 - 9,0 bar
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 450x280x200 mm
- Gewicht: 10,8 kg

1149€
prijs excl. btw

EASYCUT K35 PFC

Geïntegreerde compressor

INCLUSIEF:

- Plasmatoorts 4m (TPT 35)
- Massakabel 2m-10mm²-T25

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m



Bestelnr. (1-230 V):
595080768

- Instelbereik: 10 - 35 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 10 mm (quality cut: 8 mm).
- Inschakelduur (60%): 26 A
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 450x260x360 mm
- Gewicht: 18,5 kg

1699€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 45 CT

Aansluitbaar snijtafel

INCLUSIEF:

- Plasmatoorts 4m (TPT 40)
- Massakabel 2 m - 10 mm² - T25

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m



Bestelnr. (1-230 V):
595013629

- Instelbereik: 15 - 45 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 20 mm (quality cut: 15 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Werkdruk: 5,5 - 7 bar
- Debiet: 185 l/min.
- Inschakelduur (60%): 41 A
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 480x370x230 mm
- Gewicht: 15 kg

1899€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 70 CT

Aansluitbaar snijtafel

INCLUSIEF:

- Plasmatoorts 4m (TPT 40)
- Massakabel 4 m - 10 mm² - T25



Bestelnr. (3-400 V):
595013841

- Instelbereik: 20 - 70 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 35 mm (quality cut: 25 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 25 mm (quality cut: 18 mm)
- Werkdruk: 5 - 9 bar
- Debiet: 270 l/min.
- Inschakelduur (60%): 70 A
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 520x260x400 mm
- Gewicht: 22 kg

2999€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 105 CT

Aansluitbaar snijtafel

INCLUSIEF:

- Plasmatoorts 6m (MT 125)
- Massakabel 4 m - 16 mm² - T25



Bestelnr. (3-400 V): 595081109

- Instelbereik: 20 - 105 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 50 mm (quality cut: 35 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 40 mm (quality cut: 30 mm)
- Werkdruk: 5 - 9 bar (ideaal: 5,2 bar)
- Debiet: 305 l/min.
- Inschakelduur (60%): 105 A
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 550x300x490 mm
- Gewicht: 29 kg

3799€
prijs excl. btw

NEOCUT 45 M230

Aansluitbaar snijtafel

INCLUSIEF:

- Plasmatoorts 6m (MT 70)
- Massakabel 4 m - 16 mm² - T25



Bestelnr. (1-230 V): 595088948

- Instelbereik: 15-45 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 30 mm (quality cut: 25 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 20 mm (quality cut: 15 mm)
- Max. boorcapaciteit in staal: 12 mm
- Max. boorcapaciteit in alu: 10 mm
- Verwijdercapaciteit: 3,3 kg/h
- Werkdruk: 5 - 9 bar (ideaal: 5,2 bar)
- Debiet: 355 l/min.
- Inschakelduur (60%): 41 A
- Zekeringen: 20 A
- Kabellengte: 5m
- Afmetingen: 432x220x380 mm
- Gewicht: 14,3 kg

3399€
prijs excl. btw

NEOCUT 70 T 400

Aansluitbaar snijtafel

INCLUSIEF:

- Plasmatoorts 6m (MT 70)
- Massakabel 4 m - 16 mm² - T25



Bestelnr. (3-400 V): 595088955

- Instelbereik: 20 - 70 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 35 mm (quality cut: 25 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 25 mm (quality cut: 18 mm)
- Max. boorcapaciteit in staal: 15 mm
- Max. boorcapaciteit in alu: 12 mm
- Verwijdercapaciteit: 4 kg/h
- Werkdruk: 5 - 9 bar (ideaal: 5,2 bar)
- Debiet: 355 l/min.
- Inschakelduur (100%): 70 A
- Zekeringen: 16 A
- Kabellengte: 5m
- Afmetingen: 525x260x455 mm
- Gewicht: 21,5 kg

3799€
prijs excl. btw

DOZEN MET SLIJTONDERDELEN

Bestelnr. 595080782	595039957	595061613	595037540	595039544	595064720
Instelbereik 35 A	30 - 45 A	20 - 50 A	20 - 70 A	105-125 A	85 - 105 A
Voor toorts TPT 35	TPT 40	MT 70	MT 70	MT 125	MT 125
Voor plasmasnijder EASY CUT 30 FV EASY CUT K35 PFC	PLASMA CUTTER 45 CT	NEOCUT 45 M230	PLASMA CUTTER 70 CT	NEOCUT 125 T 400	PLASMA CUTTER 105 CT NEOCUT 105 T 400
Inhoud 1x buitenhuls / mondstuk 3x sproeier 1x luchtverdeler 3x electrode	1x buitenhuls / mondstuk 3x sproeier 1x luchtverdeler 3x electrode	1 x luchtverdeler 3 x electrode 1 x sproeier 3 x kort mondstuk 20/50 A 1 x buitenhuls 20,4 mm	1 x luchtverdeler 3 x electrode 1 x sproeier 3 x kort mondstuk 20/50 A 3 x kort mondstuk 70 A 1 x buitenhuls 20,4 mm	1 x luchtverdeler 3 x electrode 3 x mondstuk 105 A 3 x mondstuk 125 A 1 x sproeier 1 x buitenhuls	1 x luchtverdeler 85 A 1 x luchtverdeler 105 A 3 x electrode 3 x mondstuk 85 A 3 x mondstuk 105 A 1 x buitenhuls 85 A 1 x buitenhuls 105 A 1 x sproeier 85 A 1 x sproeier 105 A
prijs excl. btw 49€	49€	120€	149€	199€	255€

COMPAS

Bestelnr.: 595040205

Compas kit voor MT25K, MT35K & TPT40. Inhoud:

- Centreermagneet
- Centreerschroef
- Centreerpen
- Diameter: 40 - 135 cm



79€
prijs excl. btw

COMPAS / AFKANTEN / GELEIDEN

Bestelnr.: 595038653

Snij kit voor MT70 & MT125.

Inhoud:

- Twee snijgeleiders met wielletjes & stelschroeven
- Een COMPAS-kit
- Centreermagneet
- Centreerschroef
- Centreerpen
- Diameter: 40 - 82 cm



579€
prijs excl. btw

NEOCUT 105 T 400

Aansluitbaar snijtafel INCLUSIEF:

- Plasmatoorts 6m (MT 125)
- Massakabel 4 m - 16 mm² - T25



NEW



Bestelnr. (3-400 V): 595088962

- Instelbereik: 20 - 105 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 50 mm (quality cut: 35 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 40 mm (quality cut: 30 mm)
- Max. boorcapaciteit in staal: 20 mm
- Max. boorcapaciteit in alu: 18 mm
- Verwijdercapaciteit: 8 kg/h
- Werkdruk: 5 - 9 bar (ideaal: 5,2 bar)
- Debiet: 355 l/min.
- Inschakelduur (100%): 105 A
- Zekeringen: 32 A
- Kabellengte: 5m
- Afmetingen: 575x300x515 mm
- Gewicht: 31,3 kg

4799€
prijs excl. btw

NEOCUT 125 T 400

Aansluitbaar snijtafel INCLUSIEF:

- Plasmatoorts 6m (MT 125)
- Massakabel 4 m - 25 mm² - T50



NEW



Bestelnr. (3-400 V): 595088979

- Instelbereik: 20 - 125 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 57 mm (quality cut: 40 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 55 mm (quality cut: 40 mm)
- Max. boorcapaciteit: 25 mm
- Verwijdercapaciteit: 12 kg/h
- Werkdruk: 5 - 9 bar (ideaal: 5,2 bar)
- Debiet: 355 l/min.
- Inschakelduur (100%): 125 A
- Zekeringen: 32 A
- Kabellengte: 5m
- Afmetingen: 575x300x515 mm
- Gewicht: 32 kg

4999€
prijs excl. btw



Fe




Wat is inductie?

Inductie is een zeer efficiënte opwarmingstechniek, waarmee u de kern van het metaal binnen een fractie van een seconde kunt verhitten. Inductie is ideaal bij het uitvoeren van mechanische reparaties, bij schadeherstel en tijdens onderhoudswerkzaamheden. De instant hitte wordt zeer precies overgebracht, verwarmt alleen ijzerhoudende onderdelen en heeft geen impact op omliggende rubberen en kunststoffen onderdelen. Inductie verhit alleen plaatselijk. De afwezigheid van gas en vlammen is een belangrijk voordeel voor de veiligheid van de werkplek.




De verschillende toepassingen van inductie

Deblokkeren :



U kunt mechanische elementen die geblokkeerd zijn of vastzitten, of die vanwege roest, slijtage of andere redenen moeilijk te verwijderen zijn, eenvoudig deblokkeren.

Herstellen van plaatwerk :




Voor het eenvoudig herstellen van een vervormd, verwrongen of gevouwen onderdeel, om dit weer in z'n originele vorm te krijgen. Met deze procedure kunt u het onderdeel weer in de originele staat terugbrengen. Het doel is het elimineren van de vervorming, zonder hierbij de mechanische eigenschappen van het onderdeel te wijzigen, zodat het opnieuw gebruikt kan worden.

Perspassing



Perspassing is het assembleren van twee onderdelen die zonder verwarming niet in elkaar zouden passen. Het buitenste onderdeel is de naaf, het binnenste onderdeel de as.

Solderen :



Solderen is een permanente assemblage-methode, waarbij een metaalverbinding tussen twee onderdelen wordt gemaakt. In tegenstelling tot lassen ontstaat er geen fusie tussen de twee onderdelen.

Uitdeuken :



Doel : het herstellen van een element dat z'n oorspronkelijke vorm had verloren.

Verschillen tussen vlam en inductie

Inductie heeft vele voordelen : het is efficiënter, preciezer, veiliger, milieuvriendelijker en de ondehoudskosten zijn lager. In talrijke bedrijfssectoren heeft het inductie-apparaat de brander vervangen.

	Vlam	Inductie
Efficiëncy	✗ Verwarmt direct het oppervlak, Met als resultaat een verlies van energie omdat de warmte niet voldoende gelocaliseerd is.	✓ 15X efficiënter dan de vlam. Verwarmt geleidelijk en direct het materiaal op, om vervolgens zeer snel de temperatuur te verhogen.
Precisie	✗ Het is moeilijk om de precieze opwarmingstemperatuur te controleren, met als gevolg een groot risico op oververhitting en beschadiging van de onderdelen.	✓ Zeer precieze en plaatselijke opwarming, zodat het onderdeel gelijkmatig verwarmd wordt.
Veiligheid	✗ Brandgevaarlijk wanneer de vlam niet voldoende gecontroleerd wordt in een omgeving waarin zich onvlambare materialen bevinden.	✓ Geen toestemming nodig voor het gebruik van inductie-apparatuur, geen uitstoot van gevaarlijke gassen.
Gevolgen voor het Milieu	✗ Verbranding van gassen, CO2 uitstoot.	✓ Vermindering van verbruik fossiele energie.
Rendement / Kosten	✗ Risico vroegtijdige degradatie bij blootstelling aan hoge temperaturen.	✓ Directe ingebruikname, duurzaam. Weinig onderhoud.

TOEPASSINGEN

Industrie & onderhoud



Deblokkeren
Moeren / Schroeven / Buizen
Lusvormige inductor S/L



Losmaken van ringen
Tandwielen
Lusvormige inductor L



Deblokkeren
Industriële moeren
Lusvormige inductor L180

Carrosserie



Deblokkeren
Remschijven
Inductor S20/B1



Demonteren
Uitlaat
Inductor S/L90



Extractie
Ventielzitting
Inductor Heat Tube

Landbouw



Herstellen
Tanden bakken graafmachines
Lusvormige inductor L



Deblokkeren
Verbindingsstangen
Inductor L90



Herstellen
Agrarisch onderhoud
Inductor L180

Vrachtauto's



Herstellen
Bumpers
Inductor L90



Deblokkeren
Veerblad



Herstellen
Chassis
Inductor L90

POWERDUCTION 10R

GELEVERD IN KOFFER MET:

- Spiraal draad Ø18 side (595054806)
- Spiraal draad Ø24 side (595054790)
- Spiraal draad Ø30 side (595078819)
- Flex. gevlochten draad 800 mm (595054813)
- Draa rigide recht 800mm (595054868)

Geschikt voor



799€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595062504

- Zekeringen: 16 A
- Vermogen: 1,2 kW
- Frequentie: 45 - 100 kHz
- Inschakelduur (100%): 2 min
- Ø metalen pin: 8 mm → 10 s
- Kabellengte: 2 m
- Inductorkabellengte: 1 m
- Afmetingen: 230x140x100 mm
- Gewicht: 3 kg

POWERDUCTION 37LG

INCLUSIEF:

- Inductor S90 (595058927)

Geschikt voor



2499€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 595056992

- Zekeringen: 16 A
- Vermogen: 3,7 kW
- Frequentie: 15 - 30 kHz
- Koelvloeistof: 1,5 l
- Inschakelduur (100%): 7 min
- Afmetingen moer: M10 → 1 s
- Dikte plaatwerk: 2 mm → 5 s
- Ø metalen pin: 10 mm → 15 s
- Voedingskabellengte: 2 m
- Inductorkabellengte: 2 m
- Afmetingen: 450x285x250 mm
- Gewicht: 15 kg

POWERDUCTION 39LG

Geschikt voor



- PFC geschikt voor
stroomkabel tot
100m
Protec 400
INCLUSIEF:
- Inductor C20/B1
(595056862)



Bestelnr. (1-230 V): 595058583

- Zekeringen: 16 A
- Vermogen: 3,7 kW
- Frequentie: 20 - 60 kHz
- Koelvloeistof: 7 l
- Inschakelduur (100%): 15 min
- Afmetingen moer: M12 → 1 s
- Dikte plaatwerk: 2 mm → 5 s
- Ø metalen pin: 10 mm → 15 s
- Voedingskabellengte: 6 m
- Inductorkabellengte: 3 m
- Afmetingen: 530x700x370 mm
- Gewicht: 50 kg

3499€
prijs excl. btw

POWERDUCTION 110LG COMPACT

Geschikt voor



INCLUSIEF:

- Inductor 32L (595064515)
- Inductor L20/B4 (595067682)

NEW



Bestelnr. (3-400 V): 595087637

- Zekeringen: 16 A
- Vermogen: 11 kW
- Frequentie: 20 - 60 kHz
- Koelvloeistof: 1,5 l
- Inschakelduur (100%): Continu
- Afmetingen moer: M18 → 1 s
- Dikte plaatwerk: 2 mm → 2 s
4 mm → 4 s
- Ø metalen pin: 10 mm → 7 s
- Voedingskabellengte: 5 m
- Inductor kabel: 4 m
- Afmetingen: 630x330x540 mm
- Gewicht: 50 kg

4999€
prijs excl. btw

POWERDUCTION 110LG

Geschikt voor



INCLUSIEF:

- Inductor L90 (595059788)
- Pneumatisch bedieningspedaal



Bestelnr. (3-400 V): 595058590

- Zekeringen: 16 A
- Vermogen: 11 kW
- Frequentie: 20 - 60 kHz
- Koelvloeistof: 7 l
- Inschakelduur (100%): Continu
- Afmetingen moer: M18 → 1 s
- Dikte plaatwerk: 2 mm → 2 s
4 mm → 4 s
- Ø metalen pin: 10 mm → 7 s
- Voedingskabellengte: 5 m
- Inductor kabel: 4 m
- Afmetingen: 590x900x590 mm
- Gewicht: 80 kg

5499€
prijs excl. btw

POWERDUCTION 160LG

Geschikt voor



INCLUSIEF:

- Inductor L90 (595059788)
- Pneumatisch bedieningspedaal



Bestelnr. (3-400 V): 595057814

- Zekeringen: 32 A
- Vermogen: 16 kW
- Frequentie: 20 - 60 kHz
- Koelvloeistof: 30 l
- Inschakelduur (100%): Continu
- Afmetingen moer: M20 → 1 s
- Dikte plaatwerk: 2 mm → 2 s
4 mm → 4 s
- Ø metalen pin: 10 mm → 5 s
- Voedingskabellengte: 4 m
- Inductorkabellengte: 6 m
- Afmetingen: 780x1180x580 mm
- Gewicht: 150 kg

6999€
prijs excl. btw

POWERDUCTION 220LG

Geschikt voor



INCLUSIEF:

- Inductor L20/B4 (5950067882)
- Pneumatisch bedieningspedaal



Bestelnr. (3-400 V): 595066861

- Zekeringen: 32 A
- Vermogen: 22 kW
- Frequentie: 20 - 60 kHz
- Koelvloeistof: 30 l
- Inschakelduur (100%): Continu
- Afmetingen moer: M45 → 2 s
- Dikte plaatwerk: 2 mm → 1 s
4 mm → 3 s
- Ø metalen pin: 10 mm → 4 s
- Voedingskabellengte: 4 m
- Inductor kabel: 6 m
- Afmetingen: 780x1180x580 mm
- Gewicht: 150 kg

7499€
prijs excl. btw



Fe



Lasbescherming 4

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

WELDMEISTER TRUECOLOR



Memory
Regulations
Electronics

LASGLAZEN BUITEN

Bestelnr. : 99966

- per 5 stuk
- Afmetingen: 115x90 mm

950€

prijs excl. btw

LASGLAZEN BINNEN

Bestelnr. : 99959

- per 5 stuk
- Afmetingen: 105x46 mm

950€

prijs excl. btw

Bestelnr. : 99964

- View: 98x43 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 9 - 13

99€

prijs excl. btw

WELDMEISTER XL TRUECOLOR



Memory
Regulations
Electronics

LASGLAZEN BUITEN

Bestelnr. : 99968

- per 5 stuk
- Afmetingen: 123,2x98,5mm

950€

prijs excl. btw

LASGLAZEN BINNEN

Bestelnr. : 99967

- per 5 stuk
- Afmetingen: 107x58mm

950€

prijs excl. btw

Bestelnr. : 99970

- View: 98x55 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 9 - 13

129€

prijs excl. btw

GYSMATIC 2.0 CL TRUECOLOR



LASGLAZEN BUITEN

Bestelnr. : 595045781

- per 5 stuk
- Afmetingen: 226x106 mm

10€

prijs excl. btw

LASGLAZEN BINNEN

Bestelnr. : 595077621

- per 5 stuk
- Afmetingen: 103,5x54,5 mm

5€

prijs excl. btw

Bestelnr. : 595083141

- View: 100x50 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 2 - 5>9 | DIN 9 - 12

179€

prijs excl. btw

GYSMATIC 2.0 CL XXL TRUECOLOR

Bestelnr. : 595069138

Intelligent masker met automatische parameterinstellingen op basis van de werkomstandigheden (licht, modus, enz.)

- View: 100x93 mm + 2x 124,7x65,6 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 2 - 5>8 | DIN 8 - 12 (lateraal: DIN 5)

339€

prijs excl. btw

LASGLAZEN BUITEN

Bestelnr. : 595075580

- per 10 stuk
- Afmetingen: 122,7x146,5 mm

17€

prijs excl. btw

LASGLAZEN BINNEN

Bestelnr. : 595043596

- per 10 stuk
- Afmetingen: 104x96 mm

6€

prijs excl. btw

LASGLAZEN ZIJKANT

Bestelnr. : 595075603

- per 10 stuk
- Afmetingen: 65,6x124,7 mm

26€

prijs excl. btw

TRUECOLOR XXL



LASGLAZEN BINNEN

Bestelnr. : 595046825

- per 10 stuk
- Afmetingen: 106x89,5mm

12€

prijs excl. btw



Memory
Regulations
Electronics

Bestelnr. : 595037236

- View: 100x83 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 4 - 5>9 | DIN 9 - 13

199€

prijs excl. btw

TRUECOLOR XXL AIR



LASGLAZEN BUITEN

Bestelnr. : 595043893

- per 10 stuk
- Afmetingen: 114x133mm

12€

prijs excl. btw

Bestelnr. : 595047846

Automatische lashelm met frisseluchtsysteem voor directe omgeving van de lasser ideaal voor MMA, MIG en TIG lastoepassingen

- View: 100x83 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 4,5 - 13

749€

prijs excl. btw

HANDSCHERM



LASGLAZEN BUITEN

Bestelnr. : 595042629

- per 5 stuk
- Afmetingen: 105x50mm

12€

prijs excl. btw

LASGLAZEN BINNEN

Bestelnr. : 595042643

- per 5 stuk
- Afmetingen: 105x50mm

15€

prijs excl. btw

Bestelnr. : 97300

- Inclusief DIN 11 (50x110 mm) lasglas
- Ideaal voor MIG-MAG lassen en elektrodelassen
- Zeer robuuste uitvoering

10€

prijs excl. btw

FLIP/FLAP



LASGLAZEN FLAP BUITEN

Bestelnr. : 595040816

- per 5 stuk
- Afmetingen: 110x90mm

8€

prijs excl. btw

Bestelnr. : 595042513

- Masker met opklapbare lasbeschermingslens (DIN 11) en vaste transparante lens (voor slijpen of als er niet gelast wordt)
- Ideaal voor MMA of MIG-MAG tot 200A

19€

prijs excl. btw

Persoonlijke bescherming (PBM)

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

LASHANDSCHOENEN



MMA
MIG-MAG
INDUSTRIE
METALURGIE

Bestelnr. : 97326

- Lengte: 350 mm

12⁵⁰€
prijs excl. btw

LASHANDSCHOENEN



MMA
MIG-MAG

Bestelnr. : 97322

- Lengte: 270 mm

23€
prijs excl. btw

LASHANDSCHOENEN



TIG

Bestelnr. : 97330

- Lengte: 320 mm

15€
prijs excl. btw

VUURVASTE KAP



Bestelnr. : 97573

29€
prijs excl. btw

HOOFDBESCHERMING



Bestelnr. : 595064195

27€
prijs excl. btw

GELAATSSCHERM



Bestelnr. : 595042865

29€
prijs excl. btw

LASVEST



Bestelnr. : 595037663

Lasjas in korstleder

- Maat XL

75€
prijs excl. btw

MULTIFUNCTIONEEL LASSCHORT



Bestelnr. : 97324

Multifunctioneel schort van korstleder

- Afmetingen : 900x600 mm
- Norm EN11611:2007 (Class 2 A1)

25€
prijs excl. btw

LAS KIT



Bestelnr. : 595070561

Inbegrepen:

- Lassschort
- Leder handschoenen
- Bikhammer
- Stalen borstel

49€
prijs excl. btw

LASSCHORT PROFI



Bestelnr. : 97575

- Afmetingen: 910x600 mm

45€
prijs excl. btw



LASMOUWEN



Bestelnr. : 97574

- Afmetingen: 450 mm
- Norm EN11611:2015 (Class 2 A1)

27€
prijs excl. btw





Algemene lasbescherming

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

SLIJPDEKEN



Bestelnr. : 595050495

- Slijpdeken geschikt voor lichtere slijpwerkzaamheden.
- Langdurige temperatuurbestendigheid tot 550°C
- Afmetingen: 2000x2000 mm
- Max. temp.: 550 °C

79€
prijs excl. btw

LASDEKEN



Bestelnr. : 97572

- Lasdeken ter bescherming van lasspatten.
- Langdurige temperatuurbestendigheid tot 1200°C
- Afmetingen: 1750x1500 mm
- Max. temp.: 1200°C

199€
prijs excl. btw

SET LASMAGNETEN



Bestelnr. : 595052291

- Voor bevestiging op koetswerk
- Ø magneet: 50 mm

49€
prijs excl. btw

LASSCHERM OP VOET



Bestelnr. : 595060227

- Lasbeschermingsgordijn (lasbogen, straling, projecties).
- Afmetingen: 2000x2000 mm

155€
prijs excl. btw

MOBIEL LASSCHERM



Bestelnr. : 595060470

- Lasbeschermingsgordijn (lasbogen, straling, projecties)
- Gemonteerd op een mobiel frame
- Afmetingen: 2000x2150 mm

399€
prijs excl. btw

Rookafzuiging

DRAAGBAAR LASROOK AFZUIGSYSTEEM



Bestelnr. (1-230 V): 26614

- Zuigkracht (ingang): 110 m³/u
- Zuigkracht (nominale): 250 m³/u
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Afmetingen: 270x450x530 mm
- Gewicht: 20 kg

799€
prijs excl. btw

MOBIEL LASROOKAFZUIGSYSTEEM

OPTIE: ARMOLIGHT PLUS

Bestelnr.: 26611

- Verlichting voor mobiele rookafzuiging, wordt gemonteerd op de zuigarm van de mobiele rookafzuiging.
- Geïntegreerde ON / OFF schakelaar.

349€
prijs excl. btw



VERVANGBARE FILTERPATRONEN

- 1 x vonkvangende metaalfilter & 1 x polyesterfilter (26619)
- 1 x hepafilter E12 >99.5% (26618)



Bestelnr. (1-230 V): 26610

- Zuigkracht (ingang): 1100 m³/u
- Zuigkracht (nominale): 2500 m³/u
- Max. onderdruk: 14 mbar
- Geluidsniveau: 73 dB(A)
- Filtering: E12 - 99,5% (EN 1822:2009)
- Filteroppervlak: 14,5 m²
- Afmetingen: 520x1010x835 mm
- Gewicht: 85 kg



2199€
prijs excl. btw

Laselektroden - TIG toevoegmateriaal - lasdraad 12

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

LASELEKTRODEN IN BLISTER



Bestelnr.	Voor	Dikte	Lengte	Aantal	Amp.	€
97210	staal RUTIEL	1,6 mm	300 mm	20	25÷40	7,90€
97212	staal RUTIEL	2,0 mm	350 mm	25	40÷70	5,90€
97214	staal RUTIEL	2,5 mm	350 mm	14	60÷100	4,50€
97216	staal RUTIEL	3,2 mm	350 mm	9	80÷130	3,90€
97218	staal RUTIEL	4,0 mm	350 mm	6	130÷170	4,30€
97220	RVS 316 L	2,0 mm	300 mm	12	30÷60	12,50€
97222	RVS 316 L	2,5 mm	300 mm	10	40÷80	14,50€
97224	RVS 316 L	3,2 mm	350 mm	8	70÷100	16,50€
97230	RVS 308 L	2,5 mm	300 mm	10	40÷80	11,50€
97240	gietijzer	2,5 mm	300 mm	11	50÷90	36€
97242	gietijzer	3,2 mm	350 mm	9	70÷100	59€

BASIS LASELEKTRODEN

Toepassingen

- Basis elektroden hebben een goede inbranding.
- Lassen tanks, boilers, staalconstructies, grondverzet, landbouw- en bouw machines.
- Het overbruggen van grote openingen gaat zeer goed.
- Lassen van dynamische belaste constructies.
- Geschikt voor verontreinigde materialen

Opgelet:

Ze zijn zeer gevoelig voor vocht en tocht. (opslag en houdbaarheid)

Minimale boogspanning:

Dia. mm	Lengte mm	Ampere
2.0	300	20-50
2.5	300	60-110
2.5	350	60-110
3.2	350	90-140
4.0	350	130-190

Lassen met een korte booglengte lassen.



Bestelnr.	Dikte	Lengte	Aantal	€
97264	2,5 mm	350mm	4,8 kg (240 stuk)	55€
97265	3,2 mm	350mm	5 kg (131 stuk)	55€
97266	4,0 mm	450mm	5,3 kg (80 stuk)	65€

TIG TOEVOEGMATERIAAL



Bestelnr.	Voor	Dikte	Lengte	Gewicht	€
97250	staal SG2	1,6 mm	1 m	5 kg	65€
97270	staal SG2	2,0 mm	1 m	5 kg	59€
97255	RVS 316 LSI	1,6 mm	1 m	5 kg	125€
97290	RVS 316 LSI	2,0 mm	1 m	5 kg	165€
97280	ALMG 5	2,0 mm	1 m	2 kg	65€

RUTIEL LASELEKTRODEN

Staal
2.5 kg per verpakking
6 verpakkingen in overdoos



Bestelnr.	Voor	Dikte	Lengte	Aantal	Gewicht	Spanning	€
97150	staal RUTIEL	2,0 mm	300 mm	175	2 kg	70 A	29€
97155	staal RUTIEL	2,5 mm	350 mm	135	2,5 kg	100 A	29€
97160	staal RUTIEL	3,25 mm	350 mm	88	2,5 kg	130 A	27€
97165	staal RUTIEL	4,0 mm	350 mm	58	2,5 kg	170 A	25€

RUTIEL LASELEKTRODEN IN PLASTIC MAXI BOX



Bestelnr.	Voor	Dikte	Lengte	Aantal	Spanning	€
97260	staal RUTIEL	2,0 mm	350 mm	350	70 A	45€
97263	staal RUTIEL	4,0 mm	350 mm	115	170 A	49€

RVS LASELEKTRODEN (ROEST VRIJ STAAL)

RVS
2.5 kg per verpakking



Bestelnr.	Voor	Dikte	Lengte	Aantal	Spanning	€
97175	RVS 308 L	1,6 mm	300 mm	250	35 A	129€
97185	RVS 308 L	2,5 mm	300 mm	140	80 A	125€

LASDRAAD



Bestelnr.	Voor	Dikte	Gewicht	Dia.	€
97010	staal SG2	0,6 mm	5 kg	Ø200 mm	49€
97020	staal SG2	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	39€
97030	staal SG2	0,8 mm	15 kg	Ø300 mm	95€
97040	staal SG2	1,0 mm	15 kg	Ø300 mm	89€
97045	staal SG2	1,2 mm	15 kg	Ø300 mm	89€
97060	ALMG 5	1,0 mm	2 kg	Ø200 mm	79€
97050	ALMG 5	1,0 mm	6 kg	Ø300 mm	215€
97070	RVS	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	195€
97080	CuSi	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	225€



MMA toebehoren

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



LASMAGNETEN



Bestelnr.	97622	97321	97592	97323
Aantrekking	16 kg	19 kg	20 kg	30 kg
Hoek	45°/90°/135°	45°/90°/135°	0<180°	45°/90°/135°
prijs excl. btw	10€	9€	16€	35€

MAGNETISCHE HOUDERS



Bestelnr..	97600	97590	97591
Voor	elektrodehouder	MIG-MAG toorts	TIG toorts
prijs excl. btw	15€	15€	16€

BIKHAMERS

Massief stalen handvat



Bestelnr.	97318	595044128
(Oude Bestelnr.)		(044128)
Lengte	260 mm	285 mm
Gewicht	240 g	425 g
prijs excl. btw	6,50€	9€

STAALBORSTELS

houtenhandvat



Bestelnr.	595044227	595044289
(Oude Bestelnr.)	(044227)	(044289)
Materiaal	staal	inox
prijs excl. btw	2,50€	2,90€

LASSETS



Bestelnr.	595047372	595047396	595038295
(Oude Bestelnr.)	(047372)	(047396)	(038295)
Max. ampérage	200 A	200 A	300 A
Lengte	elektrodekabel 1,6 m / massakabel 2 m	elektrodekabel 3 m / massakabel 3 m	elektrodekabel 4 m / massakabel 4 m
Ø kabel	16 mm²	25 mm²	35 mm²
Texas aansluiting	10/25 mm² (Ø9 mm)	10/25 mm² (Ø9 mm)	35/50 mm² (Ø13 mm)
prijs excl. btw	52€	97€	159€

GEMONTEERDE MASSAKABEL - TEXAS 25

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
97311	2m - 16mm² - 150/200 A	27€
97312	3m - 25mm² - 250 A	49€



GEMONTEERDE ELEKTRODEKABEL - TEXAS 25

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
97314	4m - 16mm² - 150/200 A	45€



GEMONTEERDE MASSAKABEL - TEXAS 50

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
97313	4m - 35mm² - 400 A	75€
595047853	4m - 50mm² - 400 A	99€



GEMONTEERDE ELEKTRODEKABEL - TEXAS 50

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
97316	4m - 25mm² - 200 A	62€
97317	4m - 35mm² - 300 A	95€



MMA toebehoren

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

ELEKTRODEHOUDERS

Bestelnr.	Max. stroom	Dia. laskabel	Prijs excl. BTW
97370	200 A (35% ID)	25 mm	19€
97375B1	300 A (35% ID)	50 mm	39€
97377	400 A (35% ID)	50 mm	55€



ELEKTROHOUDERS MET DRAAIKNOP

Bestelnr.	Max. stroom	Dia. laskabel	Prijs excl. BTW
97380	300 A (35% ID)	50 mm	55€
97382	400 A (35% ID)	50 mm	65€



MASSATANGEN

Bestelnr.	Max. stroom	Dia. laskabel	Prijs excl. BTW
97385B1	250 A (35% ID)	35 mm	15€
97390B1	400 A (35% ID)	50 mm	19,50€
97392B1	500 A (35% ID)	50 mm	37,50€



INBOUW TEXASKOPPELINGEN (VERPAKT PER 2 STUKS)

Bestelnr.	Max. stroom	Dia. laskabel	Prijs excl. BTW
97426	200 A (60% ID)	16-25 mm T 25	6,90€
97427	300 A (60% ID)	35-50 mm T 50	11,50€



TEXASKOPPELINGEN - MANNELIJK (VERPAKT PER 2 STUKS)

MANNELIJK

Bestelnr.	Max. stroom	Dia. laskabel	Prijs excl. BTW
305150	200 A (60% ID)	16-25 mm T25	8€
305152	300 A (60% ID)	35-50 mm T50	11€



TEXASKOPPELINGEN - VROUWELIJK (VERPAKT PER 2 STUKS)

VROUWELIJK

Bestelnr.	Max. stroom	Dia. laskabel	Prijs excl. BTW
305160	200 A (60% ID)	16-25 mm T25	9,50€
305162	300 A (60% ID)	35-50 mm T50	23€



MIG-MAG toebehoren

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

LASDRAAD VOOR STAAL

spoel Ø 100mm



Bestelnr.	Max. stroom	Prijs excl. BTW
97578	Lasdraad voor staal Ø 0,6 - 0,9 kg	13,50€
97579	Lasdraad voor staal Ø 0,8 - 0,9 kg	12,50€

LASDRAAD STAAL 'NO GAS'

spoel Ø 100mm
NO GAS



Bestelnr.	Max. stroom	Prijs excl. BTW
97391	Lasdraad voor staal Ø 0,9 - 0,9 kg	25€
97393	Lasdraad voor staal Ø 0,9 - 4 kg	89€

LASDRAAD VOOR ALU (ALSi 5)

spoel Ø 100mm



Bestelnr.	Max. stroom	Prijs excl. BTW
97580	Lasdraad voor alu (ALSi 5) Ø 0,8 - 0,5 KG	21€

LASDRAAD VOOR ALU (ALSi 12)

spoel Ø 100mm



Bestelnr.	Max. stroom	Prijs excl. BTW
97581	Lasdraad voor alu (ALSi 12) Ø 0,8 - 0,5 kg	23€

LASDRAAD VOOR CUSI

spoel Ø 100mm



Bestelnr.	Max. stroom	Prijs excl. BTW
97583	Lasdraad voor CuSi Ø 0,8 - 1 kg	69€

LASDRAAD VOOR RVS

spoel Ø 100mm



Bestelnr.	Max. stroom	Prijs excl. BTW
97582	Lasdraad voor RVS Ø 0,8 - 1 kg	33€



Fe



MIG-MAG toebehoren

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

MIG LASTOORTSEN



- Ergonomische vormgeving van het handvat
- Knikbescherming aan toortszijde en machinezijde
- Kogelgewricht maakt intensief lassen een stuk lichter
- DIN genormeerde centrale aansluiting
- Binzel compatibel

Bestelnr. (Oude Bestelnr.)	VOOR STAAL TE LASSEN									VOOR ALU TE LASSEN		
	6015030T8	6015040T8	6015050T8	6025030T8	6025040T8	6025050T8	6036030T8	6036040T8	6036050T8	595063761 (6015060T8)	595063785 (6025060T8)	595063808 (6036060T8)
Type	8 XM-15	8 XM-15	8 XM-15	8 XM-25	8 XM-25	8 XM-25	8 XM-36	8 XM-36	8 XM-36	8 XM-15	8 XM-25	8 XM-36
Max. ampère	200 A	200 A	200 A	300 A	300 A	300 A	400 A	400 A	400 A	200 A	300 A	400 A
Lengte	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	3 m	3 m
prijs excl. btw	99€	109€	119€	139€	149€	159€	169€	179€	189€	69€	89€	129€

Voorgemonteerde MIG-toorts voor Alu lassen 3m
(met voorgemonteerde teflon binnengeleider)
Max. lengte MIG-MAG-toorts voor ALU-lassen: 3m

MIG MAG SLIJTDELEN

Toorts	Bestelnr.	Omschrijving		prijs excl. btw
8 XM 15	100100T	Kontaktip M6 0,6mm		x10 9€
	100102T	Kontaktip M6 0,8mm		x10 9€
	100106T	Kontaktip M6 1,0mm		x10 9€
	100122T	Kontaktip M6 0,8mm voor alu draad		x10 9€
	100126T	Kontaktip M6 1,0mm voor alu draad		x10 9€
	200105T	Gasmondstuk cilindrisch		x5 17€
	200120T	Gasmondstuk konisch		x5 17€
	200162T	Gasmondstuk puntlas		x5 45€
	100202T	Kontaktip M6 0,8mm		x10 11€
	100206T	Kontaktip M6 1,0mm		x10 11€
8 XM 25	100208T	Kontaktip M6 1,2mm		x10 12€
	100217T	Kontaktip M6 0,8mm voor alu draad		x10 12€
	100221T	Kontaktip M6 1,0mm voor alu draad		x10 12€
	100223T	Kontaktip M6 1,2mm voor alu draad		x10 12€
	200409T	Gasmondstuk cilindrisch		x5 27€
	200415T	Gasmondstuk konisch		x5 29€
	200472T	Gasmondstuk puntlas		x5 49€

Toorts	Bestelnr.	Omschrijving		prijs excl. btw
8 XM 36	100202T	Kontaktip M6 0,8mm		x10 11€
	100206T	Kontaktip M6 1,0mm		x10 11€
	100208T	Kontaktip M6 1,2mm		x10 12€
	100217T	Kontaktip M6 0,8mm voor alu draad		x10 12€
	100221T	Kontaktip M6 1,0mm voor alu draad		x10 12€
	100223T	Kontaktip M6 1,2mm voor alu draad		x10 12€
	100227T	Kontaktip M6 1,6mm voor alu draad		x10 13€
	200600T	Gasmondstuk cilindrisch		x5 49€
	200610T	Gasmondstuk konisch		x5 45€
8 XM 401	100300T	Kontaktip M8 0,8mm		x10 15€
	100302T	Kontaktip M8 1,0mm		x10 15€
	100304T	Kontaktip M8 1,2mm		x10 15€
	100315T	Kontaktip M8 0,8mm voor alu draad		x10 13,50€
	100317T	Kontaktip M8 1,0mm voor alu draad		x10 15€
	100319T	Kontaktip M8 1,2mm voor alu draad		x10 15€
	100338T	Kontaktip M8 1,6mm voor alu draad		x10 15€
	200800T	Gasmondstuk cilindrisch		x5 35€
	200810T	Gasmondstuk konisch		x5 39€

MIG TOEBEHORENSETS



Bestelnr.	97587	97588	97589	595072381
Type	8 XM-15	8 XM-25	8 XM-36	MB501
Inhoud	3 x kontaktiphouder 5 x veer 5 x kontaktip 0,6mm 5 x kontaktip 0,8mm 5 x kontaktip 1,0mm (alu) 3 x konisch gasmondstuk	3 x kontaktiphouder 5 x veer 5 x kontaktip 0,8mm 5 x kontaktip 1,0mm 5 x kontaktip 1,2mm (alu) 3 x konisch gasmondstuk	2 x kontaktiphouder 3 x gasverdeler 5 x kontaktip 1,0mm 5 x kontaktip 1,2mm 5 x kontaktip 1,0mm (alu) 5 x kontaktip 1,2mm (alu) 2 x konisch gasmondstuk	2 x kontaktiphouder 3 x gasverdeler 5 x kontaktip 1,0mm 5 x kontaktip 1,2mm 5 x kontaktip 1,0mm (alu) 5 x kontaktip 1,2mm (alu) 2 x konisch gasmondstuk
prijs excl. btw	45€	47€	52€	55€

SCHOONMAAKTANG VOOR MIG-TOORTS

Bestelnr.: 306700T

Ideaal voor:

- Het reinigen en losmaken van kontaktippen
- Het reinigen en losmaken van gasmondstukken
- Het afknippen van de lasdraad



55€
prijs excl. btw

ADAPTERS VOOR LASDRAADPOELEN



Bestelnr.: 97585
Voor lasdraadspoelen
Ø 200 mm

4⁵⁰€
prijs excl. btw




Bestelnr.: 97586
Voor ecologische
lasdraadspoelen Ø 300 mm

17€
prijs excl. btw

Tig toebehoren

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

TIG TOORTSEN

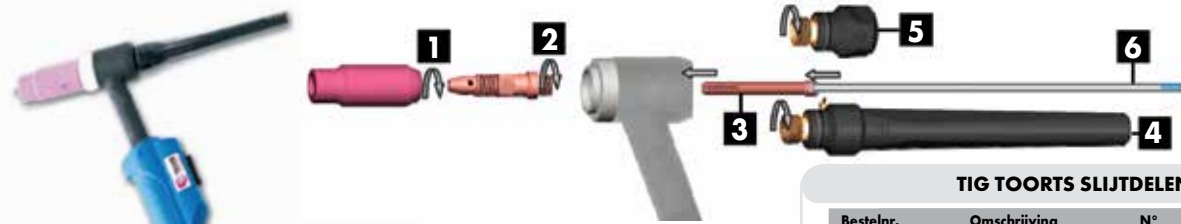

	LUCHT					WATER
Bestelnr.	595087583	97549	97556	97603A	97601	97606
Type	5XT-17 V	SR 17 DB	SR 17 DB	SR 17 DB	SR 26 DB	SR 20 DB
Lengte	4m	4m	4m	4m	8m	8m
Texas aansluiting	10/25 mm ² (Ø9 mm)	EURO	10/25 mm ²	35/50 mm ²	35/50 mm ²	35/50 mm ²
prijs excl. btw	75€	179€	129€	225€	249€	269€

TIG TOORTS SLIJTDELEN

Bestelnr.	Omschrijving	N°	prijs excl. btw
500766T	Klemnippelhuizen 1,6 mm	2 x5	25€
500768T	Klemnippelhuizen 2 mm	2 x5	25€
500770T	Klemnippelhuizen 2,4 mm	2 x5	25€
500774T	Klemnippelhuizen 3,2 mm	2 x5	14€
500666T	Klemnippels 1,6 mm	3 x5	6,50€
500668T	Klemnippels 2 mm	3 x5	7,90€
500670T	Klemnippels 2,4 mm	3 x5	15€
500674T	Klemnippels 3,2 mm	3 x5	8€
500346T	Wolframkappen lang	4 x5	20,70€
500348T	Wolframkappen kort	5 x5	8€

TIG TOEBEHORENSET

Bestelnr. : 595044678

Inhoud

- 2 x keramische gasmondstukken (N5 +N7)
- 2 x klemnippel (1,6 mm + 2,4 mm)
- 2 x klemnippelhuis (1,6 mm + 2,4 mm)
- 2 x wolframkap (kort + lang)
- 2 x wolframelektrode WR2 AC/DC (1,6 mm + 2,4 mm)



19€
prijs excl. btw

REMOTE CONTROL TIG

Bestelnr. : 96421

Afstandsbediening

- Lengte: 8 m
- Gewicht: 1 kg



169€
prijs excl. btw

Bestelnr. : 96422

Voet bediende afstandsbediening

- Lengte: 4 m
- Gewicht: 3 kg



299€
prijs excl. btw

WOLFRAMELEKTRODEN VOOR TIG LASSEN



Voor staal/RVS lassen dienen de wolframelektroden op een punt aangeslepen te worden

	STAAL / RVS (GRIJS)		
	Ø 1,6 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,2 mm
Bestelnr.	401110T	401130T	401140T
Aantal	10 stuks	10 stuks	10 stuks
prijs excl. btw	29€	65€	115€



Voor alu lassen dienen de wolframelektroden niet aangeslepen te worden

	ALU (GROEN)		
	Ø 1,6 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,2 mm
Bestelnr.	401010T	401030T	401040T
Aantal	10 stuks	10 stuks	10 stuks
prijs excl. btw	29€	69€	105€

Lasbeschermgassen / reduceerventielen

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

LASBESCHERMGAS (KOOPFLESSEN / NAVULLING)



- MENGAS: voor het lassen van staal (MIG-MAG)
- ARGON: voor het lassen van alu, RVS en CuSi (MIG-MAG & TIG)
- ADR-kosten
- Het afhaaltransport van lege flessen is altijd betalend en niet cumuleerbaar met een franco levering

	MENGAS				ARGON			
	Gasfles gevuld	Hervulling	Gasfles gevuld	Hervulling	Gasfles gevuld	Hervulling	Gasfles gevuld	Hervulling
Bestelnr.	99920	99924	99921	99925	99922	99926	99923	99927
Inhoud	10 L	10L	20 L	20L	10 L	10L	20 L	20L
prijs excl. btw	415€	55€	579€	75€	419€	65€	589€	85€

LASBESCHERMGAS (WEGWERPFLESSEN)



- MENGAS: voor het lassen van staal (MIG-MAG)
- ARGON: voor het lassen van alu, RVS en CuSi (MIG-MAG)
- ADR-kosten

	MENGAS	ARGON
Bestelnr.	97452	97456
Inhoud	2,2 L	2,2 L
prijs excl. btw	65€	65€

REDUCEERVENTIETEN



Bestelnr.	97450	97204
Manometers	voor wegwerpflessen	2 (aanduiding van de inhoud van de fles + verbruik)
prijs excl. btw	45€	109€




Fe



Trolleys voor lastoestellen

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

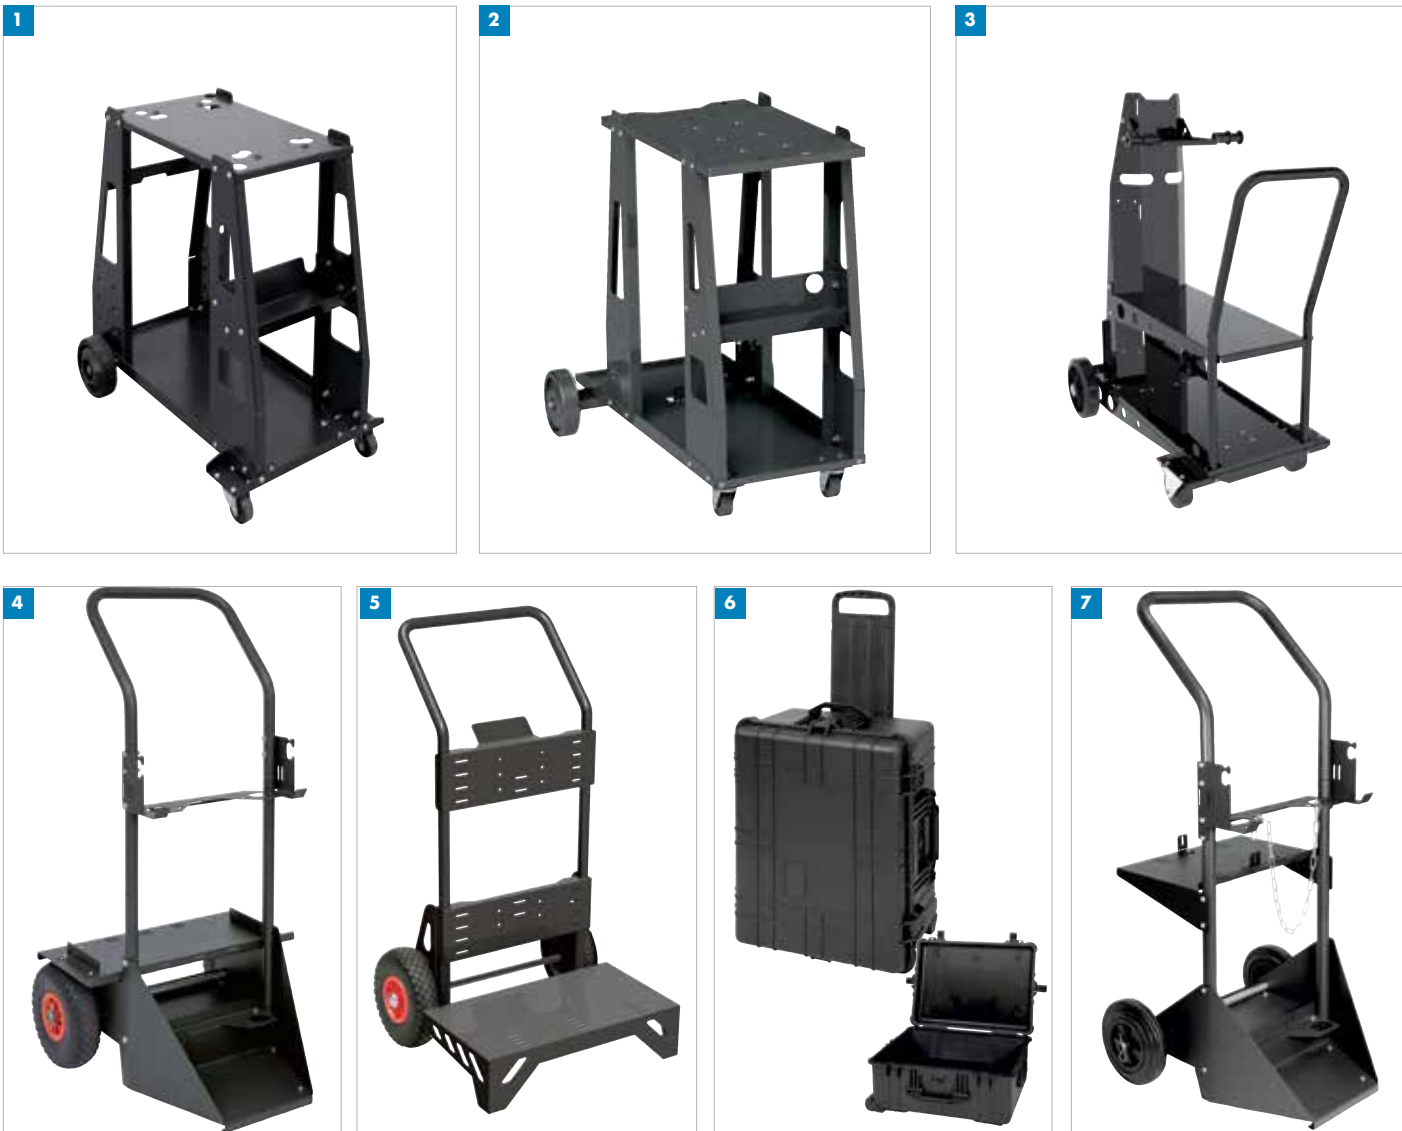

Transportwagens		1	2	3	4	5	6	7
Bestelnr.		96435	96437	96432	595076341	96429	595077461	595080034
		159€	179€	389€	379€	349€	175€	289€
TIG	PROTIG 161 DC			•			•	
	PROTIG 231 DC HF			•				•
	PROTIG 231L DC PFC					•		•
	PROTIG 201 AC/DC FV					•	•	•
	TITANIUM 230 AC/DC FV AIR				•			
	TITANIUM 230 AC/DC LIQUID				•			
MIG	TITANIUM 400 AC/DC					•		
	MULTIPEARLI 210-2		•			•		
	MULTIPEARL 210-4 XL					•		
	MULTIWELD FV 220 M-C				•			
	MULTIWELD 180 M-C					•		
	MULTIWELD 250 T-C					•		
	MULTIWELD 320 T-C					•		
	MULTIWELD FV 220 M-C					•		
PLASMA	NEOPULSE 220 C XL					•		
	NEOPULSE 320 C					•		
	EASYCUT 30FV		•					
	EASYCUT K35 PFC	•				•		
	CUTTER 45 CT	•						
	CUTTER 70 CT					•		
	CUTTER 105 CT					•		
	NEOCUT 45 M220		•					
	NEOCUT 70 T400					•		
	NEOCUT 105 T400					•		
	NEOCUT 125 T400					•		



**Fe**

Magneetboormachines 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

MBC 35

NEW**Bestelnr. (1-230V): 40091**

- Vermogen: 1100 W
- Magneetkracht: 9.000 N/900 kg
- Afmetingen magneetvoet: 167x84x44 mm
- Kernboren dia.: ≤35 mm
- Opname: 19 mm Weldon
- Toerental: 450 tpm
- Gewicht: 13,8 kg

699€
prijs excl. btw

Ideaal om te werken in kleine ruimtes



MB 35

NEW**Bestelnr. (1-230V): 40081**

- Vermogen: 1100 W
- Magneetkracht: 15.000 N / 1500 kg
- Afmetingen magneetvoet: 167x84x44 mm
- Kernboren: 12 mm - 35 mm
- Spiraalboren / Max. diepte.: 13 mm/110 mm
- Opname: 19 mm Weldon
- Max. dia x Max. diepte: 35x50 mm
- Toerental onbelast/belast: 550/330 tpm
- Gewicht: 12,6 kg

799€
prijs excl. btw**OPTIONELE TOEBEHOREN****Bestelnr.: 40403**

- Boorkop 1,5 - 13 mm met snelspanname Weldon 19 mm (voor spiraalboren)

59€
prijs excl. btw

MB 60

NEW**Bestelnr. (1-230V): 40088**

- Vermogen: 1500 W
- Magneetkracht: 15.000 N / 1500 kg
- Kernboren: dia. 12 - 50 mm
- Opname: 19 mm Weldon
- Max. dia x Max. diepte (autovoeding): 60x75 mm
- Toerental SPEED 1: 250 tpm
- Toerental SPEED 2: 450 tpm
- Gewicht: 19 kg

949€
prijs excl. btw**OPTIONELE TOEBEHOREN****Bestelnr.: 40403**

- Boorkop 1,5 - 13 mm met snelspanname Weldon 19 mm (voor spiraalboren)

59€
prijs excl. btw

BOOR- EN SNIJOLIE

**Bestelnr.: 25230**

- Koelolie voor zaag- en boormachines
- Koelolie mengen met water (1/10)
- 5 liter (5x10= 50 l)

55€
prijs excl. btw

7-DELIGE KERNBORENSET HSS

**Bestelnr.: 40195**

- 6 HSS kernboren (Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm)
- Boordiepte: 30 mm
- 1 centreerstift
- In metalen cassette

239€
prijs excl. btw

MAGNETISCHE SPAANOPNAME STICK

**Bestelnr.: 40400**

- Neemt moeiteloos alle spanen magnetisch op, ook op de meest ontoegankelijke plaatsen.
- De opname en verwijderen van de spanen gebeurt door magnetiseren en demagnetiseren van de stick.

62€
prijs excl. btw

Riemaangedreven kolomboormachines 4

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



Fe



CH 10

Inclusief
automatische boorkop



Bestelnr. (1-230V): 35010

- Motorvermogen: 0,75 PK
- Boorvermogen: 13 mm
- Aantal snelheden: 5
- Hoogte: 750 mm
- Gewicht: 29 kg

445€
prijs excl. btw

CH 16 N

Inclusief
automatische boorkop



Bestelnr. (1-230V): 35015

- Motorvermogen: 0,75 PK
- Boorvermogen: 16 mm
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte: 1000 mm
- Gewicht: 45 kg

535€
prijs excl. btw

CH 18

Inclusief
automatische boorkop



Bestelnr. (1-230V): 35016

- Motorvermogen: 1 PK
- Boorvermogen: 20 mm
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte: 1085 mm
- Gewicht: 59,5 kg

769€
prijs excl. btw

CH 18 F

Inclusief
automatische boorkop



Bestelnr. (1-230V): 35020

- Motorvermogen: 1 PK
- Boorvermogen: 20 mm
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte: 1625 mm
- Gewicht: 72,5 kg

869€
prijs excl. btw

CH 25 F (1-230V)

Inclusief
automatische boorkop



Bestelnr. CH 25 F (1-230V): 35025

- Motorvermogen: 1,25 PK
- Boorvermogen: 25 mm
- Morseconus: MK 3
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte: 1778 mm
- Gewicht: 148 kg

1399€
prijs excl. btw

CH 25 F (3-400V)

Inclusief
automatische boorkop
Werking links/rechts




Bestelnr. CH 25 F (3-400V): 35026

- Motorvermogen: 1,25 PK
- Boorvermogen: 25 mm
- Morseconus: MK 3
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte: 1778 mm
- Gewicht: 148 kg

1399€
prijs excl. btw

SPANKLEMMEN MET PRISMABEKKEN

Professionele klemmen met prismabekken waarmee ook ronde werkstukken stevig worden vastgeklemd

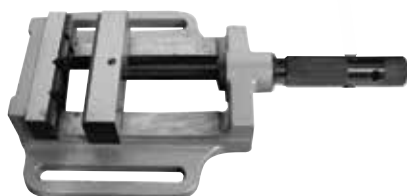

Bestelnr.: 45029

- Bekbreedte: 75 mm
- Max. opening: 75 mm
- Gewicht: 4 kg

129€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 45030

- Bekbreedte: 100 mm
- Max. opening: 100 mm
- Gewicht: 5,6 kg

189€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 45031

- Bekbreedte: 125 mm
- Max. opening: 125 mm
- Gewicht: 8,2 kg

259€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 45032

- Bekbreedte: 150 mm
- Max. opening: 150 mm
- Gewicht: 12 kg

325€
prijs excl. btw



Heavy duty riemaangedreven kolomboormachines 4

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



TB 20

Inclusief automatische boorkop
Intensief gebruik
Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (1-230V): 35030

- Motorvermogen: 1,5 PK
- Morseconus: MK 2
- Boorvermogen: 20 mm
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte: 1080 mm
- Gewicht: 85 kg

1899€
prijs excl. btw

SB 20 F

Inclusief automatische boorkop
Intensief gebruik
Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (1-230V): 35055

- Motorvermogen: 1,5 PK
- Morseconus: MK 2
- Boorvermogen: 20 mm
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte: 1680 mm
- Gewicht: 100 kg

1999€
prijs excl. btw

SB 25 F

Inclusief automatische boorkop
Intensief gebruik
Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400V): 35061

- Motorvermogen: 2 PK
- Morseconus: MK 3
- Boorvermogen: 25 mm
- Aantal snelheden: 9
- Hoogte: 1820 mm
- Gewicht: 180 kg

2499€
prijs excl. btw

SB 32 F

Inclusief automatische boorkop
Intensief gebruik
Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400V): 35048

- Motorvermogen: 3 PK
- Morseconus: MK 4
- Boorvermogen: 32 mm
- Aantal snelheden: 9
- Hoogte: 1800 mm
- Gewicht: 210 kg

2999€
prijs excl. btw

SB 45 F

Inclusief Automatische boorkop & koelpomp
Werking links/rechts
Motor met twee snelheden
Intensief gebruik
Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400V): 35051

- Motorvermogen: 3 PK
- Morseconus: MK 4
- Boorvermogen: 32 mm
- Aantal snelheden: 9x2
- Hoogte: 1800 mm
- Gewicht: 230 kg

3999€
prijs excl. btw



Fe



GT 30 F

Tandwiel aangedreven
Werking links/rechts
Manuele voeding
Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400 V): 35062

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Boorkop: 125~2825 tpm
- Asverplaatsing: 110 mm
- Afstand boorkop/kolom: 240 mm
- Afstand boorkop/sokkel: 1100 mm
- Afstand boorkop/tafel: 630 mm
- Max. verplaatsing van de kop: 250 mm
- Max. tafel verplaatsing: 450 mm
- Morseconus: MK3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig: 310x320 mm
- Diameter v/d kolom: Ø 95 mm
- Motorvermogen: 0,75 kW
- Afmetingen: 700x500x1900 mm
- Gewicht: 300 kg

3999€
prijs excl. btw

GT 35

Tandwiel aangedreven
Werking links/rechts
GT 35 Manuele voeding
Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400 V): 35064

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 35 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 30 mm/M20
- Wijze van boren: Manuele voeding
- Boorkop: 125~3030 tpm
- Asverplaatsing: 135 mm
- Afstand boorkop/kolom: 260 mm
- Afstand boorkop/sokkel: 1162 mm
- Max. verplaatsing van de kop: 500 mm
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel nuttig: 420x350 mm
- Diameter v/d kolom: Ø 110 mm
- Motorvermogen: 0,85/1,1 kW
- Gewicht: 340 kg

4599€
prijs excl. btw

GT 35 M

Tandwiel aangedreven
Werking links/rechts
Mechanische voeding
Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400 V): 35066

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 35 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 30 mm/M20
- Wijze van boren: Mechanische voeding
- Boorkop: 125~3030 tpm
- Asverplaatsing: 135 mm
- Afstand boorkop/kolom: 260 mm
- Afstand boorkop/sokkel: 1162 mm
- Max. verplaatsing van de kop: 500 mm
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel nuttig: 420x350 mm
- Diameter v/d kolom: Ø 110 mm
- Motorvermogen: 0,85/1,1 kW
- Gewicht: 340 kg

4899€
prijs excl. btw

GT 40 EM

Tandwiel aangedreven
Werking links/rechts
Elektromechanische voeding
Tapfunctie
Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400 V): 35067

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 40 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 35 mm/M20
- Wijze van boren: elektromechanische voeding
- Daalsnelheid: 0,1 - 0,3 mm/r
- Boorkop: 125~3030 tpm
- Asverplaatsing: 160 mm
- Afstand boorkop/kolom: 320 mm
- Afstand boorkop/sokkel: 1140 mm
- Max. afstand boorkop/tafel: 585 mm
- Hoekverdraaiing max. / tafel: ±45°
- Max. verplaatsing tafel: 545 mm
- Morseconus: MK4
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel: 500x420 mm
- Diameter v/d kolom: Ø 120 mm
- Motorvermogen: 1/1,2 kW
- Gewicht: 430 kg

5999€
prijs excl. btw

**Fe**

Boor- en freesmachines 4

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

RF 31**Links/rechts schakelaar****Bestelnr. (1-230 V): 40030****Riemaangedreven boor- en freesmachine**

- Motorvermogen: 1 PK
- Boorvermogen (staal): 32 mm
- Freescapaciteit meskopfrees: 76 mm
- Freescapaciteit vingerfrees: 20 mm
- Tapcapaciteit: M16
- Snelheid as: 125 - 2500 tpm
- Morseconus: MK3
- Asverplaatsing: 130 mm
- Werkstuk: 340 mm
- Tafel lxb: 730x210 mm
- Dwarsverplaatsing: 185 mm
- Langsverplaatsing: 430 mm
- Diameter kolom: 115 mm
- Afmetingen: 800x737x1143 mm
- Gewicht: 270 kg

2999€
prijs excl. btw**RF 45****zwaluwstaart****Bestelnr. (3-400 V): 40047****Riemaangedreven boor- en freesmachine**

- Motorvermogen: 1 PK
- Boorvermogen (staal): 32 mm
- Freescapaciteit meskopfrees: 100 mm
- Freescapaciteit vingerfrees: 32 mm
- Tapcapaciteit: M20
- Snelheid as: 50x1250 tpm
- Morseconus: MK3
- Asverplaatsing: 130 mm
- Werkstuk: 510 mm
- Tafel lxb: 820x240 mm
- Dwarsverplaatsing: 210 mm
- Langsverplaatsing: 520 mm
- Diameter kolom: 115 mm
- Afmetingen: 915x737x1194 mm
- Gewicht: 330 kg

5699€
prijs excl. btw

UNIVERSELE KOELPOMP

Bestelnr.: 40130

- Compleet met tank, koelflexibel en schakelaar
- Bevestiging op machine door middel van de magneet van de koelflexibel
- Inhoud tank: 11 L

**279€**
prijs excl. btw

SPANBOUTENSET M14 - 52-DELIG

Bestelnr.: 40125

- 24x aantrekbouten
- 4x verlengmoeren
- 6x spanstempels
- 6x T-gleuf moeren
- 6x moeren
- 6x spanblokken

**149€**
prijs excl. btw

LINKS/RECHTS - VOEDING

Bestelnr. (1-230 V): 40110

- Voor: RF 31 - 40 - 45
- Links- rechtsvoeding voor de dwarsverplaatsing van de kruistafel
- Met traploze snelheidsinstelling
- Incl. einderitschakelaar

**799€**
prijs excl. btw

FREESWERKTUIGHOUDERS

Bestelnr.: 40115

- Voor: RF 31 - 40 - 45
- Voor het vastklemmen van alle soorten frezen en boren
- Aantrekken conus d.m.v. draadstang M10
- Morse conus: MK 3
- Capaciteit: 3 - 25 mm

**499€**
prijs excl. btw

HALOGEENLAMP

Bestelnr.: 40135

- Met magnetische basis

**99€**
prijs excl. btw

ONDERSTEL

Bestelnr.: 40100

- Onderstel voor RF 31 - 40 - 45
- Afmetingen: 780x540x715 mm

**599€**
prijs excl. btw



Fe



PROFI 550



Bestelnr. (1-230V): 60515

- Centerafstand: 550 mm
- Centerhoogte: 125 mm
- Max. draaidiameter: 250 mm
- Spilboring: 20 mm
- Spilopname losse kop: MK2
- Toerentalbereik: 125 - 2000 tpm
- Schroefdraad: 0,1 - 2,5 mm
8 - 35 Gg/1"
- Motorvermogen: 0,6 kW
- Gewicht: 130 kg

INCLUSIEF:

- onderstel met opbergmogelijkheden
- 3 klauwplaat, 4 klauwplaat
- tandwielenset voor draadsnijden
- vaste en losse bril
- boorkop MK2
- 4-weg beitelhouder
- meeneemplaat
- meedraaiend center

2599€
prijs excl. btw

PROFI 750



Bestelnr. (1-230V): 60519

- Centerafstand: 750 mm
- Centerhoogte: 125 mm
- Max. draaidiameter: 250 mm
- Spilboring: 20 mm
- Spilopname losse kop: MK2
- Toerentalbereik: 125 - 2000 tpm
- Schroefdraad: 0,1 - 2,5 mm
8 - 35 Gg/1"
- Motorvermogen: 0,6 kW
- Gewicht: 150 kg

INCLUSIEF:

- onderstel met opbergmogelijkheden
- 3 klauwplaat, 4 klauwplaat
- tandwielenset voor draadsnijden
- vaste en losse bril
- boorkop MK2
- 4-weg beitelhouder
- meeneemplaat
- meedraaiend center

2999€
prijs excl. btw

PROFI 1000



INCLUSIEF:

- 3-klauw plaat Ø 160mm
- 4-klauw plaat Ø 200mm
- meeneemplaat
- vaste en losse bril
- boorkop MK3
- meedraaiend center
- 4-weg beitelhouder
- tandwielenset voor draadsnijden
- koelpomp
- halogeenlamp
- onderstel

Bestelnr. (3-400V): 60513

- Centerafstand: 1080 mm
- Centerhoogte: 165 mm
- Draaidiameter boven bed: 330 mm
- Draaidiameter boven slede: 180 mm
- Draaidiameter boven zak: 470 mm
- Spilboring: 38 mm
- Draaispilopname: Camlock D1 - 5
- Toerentalbereik: 65 - 1810 tpm
- Schroefdraad: 0,4 - 7 mm
4 - 60 Gg/1"
- Uitlading losse kop: 100 mm
- Conus losse kop: MK 3
- Motorvermogen: 1,1 kW
- Gewicht: 520 kg

5999€
prijs excl. btw



Metaalcirkelzaagmachines 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

Fe



CSN 315 LOW SPEED

INCLUSIEF:

- koelpomp
- onderstel
- zaagblad

RESERVE ZAAGBLAD

Bestelnr.: 50362

- Voor Staal

Bestelnr.: 50363

- voor RVS



Bestelnr. (3-400 V): 50410

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 60 mm
 - : 100 mm
 - : 82x82 mm
 - ▢ : 110x70 mm
 - 45° ● : 50 mm
 - : 90 mm
 - : 75x75 mm
 - ▢ : 85x70 mm
- Motorvermogen: 2 PK
- Toerental: 22/44 tpm
- Dia. zaagblad: 315 mm
- Boring zaagblad: 32 mm
- Afmetingen: 1010x960x1770 mm
- Gewicht: 175 kg

2999€
prijs excl. btw

CSN 315

INCLUSIEF:

- koelpomp
- onderstel
- zaagblad

RESERVE ZAAGBLAD

Bestelnr.: 50362

- Voor Staal

Bestelnr.: 50363

- voor RVS



Bestelnr. (3-400 V): 50416

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 60 mm
 - : 100 mm
 - : 82x82 mm
 - ▢ : 110x70 mm
 - 45° ● : 50 mm
 - : 90 mm
 - : 75x75 mm
 - ▢ : 85x70 mm
- Motorvermogen: 2 PK
- Toerental: 44/88 tpm
- Dia. zaagblad: 315 mm
- Boring zaagblad: 32 mm
- Afmetingen: 1010x960x1770 mm
- Gewicht: 175 kg

2999€
prijs excl. btw

METAALPLOOIBANKEN



- Robuuste, voetbediende plooiemachine, inzetbaar in de industrie- en bouwsectoren
- Het klemmen gebeurt met de voet waardoor de handen vrijblijven voor de materiaalvoer
- Krachtige hulpcilinder verlicht het plooiën van plaatmateriaal tot 2 mm (PPB-1020)
- Brede opening tussen boven- en ondermes voor gemakkelijk materiaalvoer

PPB-1020

Bestelnr.: 60535

- Plooi breedte: 1020 mm
- Plooi capaciteit: 2 mm
- Plooihoek: 0 - 135°
- Afmetingen: 1348x850x1175 mm
- Gewicht: 285 kg

2999€
prijs excl. btw

PPB-1270/2

Bestelnr.: 60540

- Plooi breedte: 1270 mm
- Plooi capaciteit: 1,5 mm
- Plooihoek: 0 - 135°
- Afmetingen: 1598x900x1165 mm
- Gewicht: 315 kg

3499€
prijs excl. btw

Dry Cutter / metaalzaagmachines 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

DRY CUTTER DRC 355



Snelspanklem
links/rechts

Bestelnr. (1-230 V): 40075

- Zaagvermogen
 - 90° : 132 mm
 - : 120x120 mm
 - : 180x100 mm
 - 45° : 105 mm
 - : 90x90 mm
 - : 90x120 mm
- Opgenomen vermogen: 2200 W
- Draaisnelheid: 1300 tpm
- Hardmetalen zaagblad (staal): 355x25,4 mm
- Afmetingen: 680x360x580 mm
- Gewicht: 23,5 kg

Inclusief zaagblad dia. 355/80T
voor staal (40500)

OPTIONEEL TOEBEHOREN



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
40500	voor STAAL 355 mm/80T	199€
40505	voor RVS 355 mm/90T	299€
40510	voor ALU 355 mm/80T	289€
50012	onderstel	199€

999€
prijs excl. btw

BSN 100 VARIO

tot 60% geluidsreductie

OPTIES

Bestelnr.: 50230

- Onderstel

Bestelnr.: 50102

- Reserve zaaglint



Bestelnr. (1-230 V): 50141

- Zaagvermogen
 - 90° : 105 mm
 - : 100x100 mm
 - 45° : 65 mm
 - : 60x65 mm
- Motorvermogen: 1,1 PK
- Snelheid zaagblad: 30 - 80 m/min
- Zaagblad: 13x0,65x1330 mm
- Afmetingen: 650x310x450 mm
- Gewicht: 18 kg

649€
prijs excl. btw

BSN 125 VARIO

tot 60% geluidsreductie

OPTIES

Bestelnr.: 50230

- Onderstel

Bestelnr.: 50120

- Reserve zaaglint



Bestelnr. (1-230 V): 50142

- Zaagvermogen
 - 90° : 125 mm
 - : 130x125 mm
 - 45° : 80 mm
 - : 80x80 mm
 - 60 : 50 mm
 - : 50x50 mm
- Motorvermogen: 1,37 PK
- Snelheid zaagblad: 30 - 80 m/min.
- Zaagblad: 13x0,65x1440 mm
- Afmetingen: 650x310x450 mm
- Gewicht: 19 kg

699€
prijs excl. btw

BSN 150 VARIO

tot 60% geluidsreductie

OPTIES

Bestelnr.: 50230

- Onderstel

Bestelnr.: 50126

- Reserve zaaglint



Bestelnr. (1-230 V): 50143

- Zaagvermogen
 - 90° : 150 mm
 - : 150x140 mm
 - 45° : 100 mm
 - : 100x100 mm
 - 60 : 70 mm
 - : 65x70 mm
- Motorvermogen: 2 PK
- Snelheid zaagblad: 30 - 80 m/min.
- Zaagblad: 13x0,9x1735 mm
- Afmetingen: 1000x430x495 mm
- Gewicht: 30 kg

1099€
prijs excl. btw

BSN 170 VARIO

tot 60% geluidsreductie


OPTIES

Bestelnr.: 50230

- Onderstel

Bestelnr.: 50108

- Reserve zaaglint

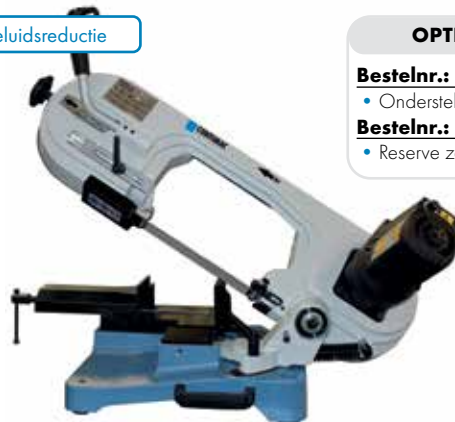

Bestelnr. (1-230 V): 50144

- Zaagvermogen
 - 90° : 170 mm
 - : 170x170 mm
 - 45° : 130 mm
 - : 130x150 mm
 - 60 : 75 mm
 - : 75x75 mm
- Motorvermogen: 2,2 PK
- Snelheid zaagblad: 30 - 80 m/min. (traploos)
- Zaagblad: 20x0,9x2030 mm
- Afmetingen: 1120x430x525 mm
- Gewicht: 35 kg

1299€
prijs excl. btw



Metaalbandzaagmachines 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



BS 160 VARIO

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (rechts)
Incl. koelpomp

RESERVE ZAAGLINT

Bestelnr.: 50126

• Fijn 8/12 tpi

Bestelnr.: 50125

• Grof 6/10 tpi



Bestelnr. (1-230 V): 50058

Stationaire bandzaagmachine met
tandwieloverbrenging en koelpomp

• Zaagvermogen

- 90° ● : 150 mm
- : 150 mm
- : 150x150 mm
- 45° ● : 100 mm
- : 130 mm
- : 130x100 mm
- 60° ● : 60 mm
- : 60 mm

- Motorvermogen: 1,5 PK
- Snelheid zaagblad: 20 - 60 m/min. (traploos)
- Maten zaagblad: 13x0,9x1735 mm
- Afmetingen: 1400x500x1470 mm
- Gewicht: 80 kg

1799€
prijs excl. btw

BS 210 VARIO

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (rechts)
Incl. koelpomp

RESERVE ZAAGLINT

Bestelnr.: 50114

• 2080x20x0,9 6/10



Bestelnr. (1-230V): 50285

Stationaire bandzaagmachine met
tandwieloverbrenging en koelpomp

• Zaagvermogen

- 90° ● : 170 mm
- : 150 mm
- : 150x190 mm
- 45° ● : 125 mm
- : 95 mm
- : 95x120 mm

- Motorvermogen: 1 PK
- Snelheid zaagblad: 20 - 90 m/min. (traploos)
- Maten zaagblad: 20x0,9x2080 mm
- Afmetingen: 1430x510x470 mm
- Gewicht: 152 kg

2399€
prijs excl. btw

BS 275 (1-230V)

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (rechts)
Incl. koelpomp

RESERVE ZAAGLINT

Bestelnr.: 50110

• Fijn 8/12 tpi

Bestelnr.: 50113

• Grof 5/8 tpi



Bestelnr. (1-230V): 50091

• Zaagvermogen

- 90° ● : 225 mm
- : 190 mm
- : 245x150 mm
- 45° ● : 145 mm
- : 150 mm
- : 190x150 mm
- 60° ● : 90 mm
- : 90 mm
- : 120x90 mm

- Motorvermogen: 1,5 PK
- Snelheid zaagblad: 90 m/min.
- Maten zaagblad: 27x0,9x2480 mm
- Afmetingen: 1500x510x1570 mm
- Gewicht: 200 kg

2499€
prijs excl. btw

BS 275 (3-400V)

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (rechts)
Incl. koelpomp

RESERVE ZAAGLINT

Bestelnr.: 50110

• Fijn 8/12 tpi

Bestelnr.: 50113

• Grof 5/8 tpi



Bestelnr. (3-400V): 50089
(2-Speed)

• Zaagvermogen

- 90° ● : 225 mm
- : 190 mm
- : 245x150 mm
- 45° ● : 145 mm
- : 150 mm
- : 190x150 mm
- 60° ● : 90 mm
- : 90 mm
- : 120x90 mm

- Motorvermogen: 1,5 PK
- Snelheid zaagblad: 45/90 m/min.
- Maten zaagblad: 27x0,9x2480 mm
- Afmetingen: 1500x510x1570 mm
- Gewicht: 200 kg

2499€
prijs excl. btw



Fe



TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDE

- Check de slijtagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden ingesleten zijn vervang het zaaglint.
- Zet de daalsnelheid en de snijsnelheid op minimaal bij het inlopen van het zaaglint en verhoog geleidelijk beide parameters
- Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelijk tegen het werk stuk, voor een exacte zaagsnede
- Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het zaaglint de tijd heeft de spanen af te voeren
- Indien mogelijk snijsnelheid aanpassen in functie van het te zagen materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snijsnelheid)
- Gebruik indien mogelijk koel- en snijolie
- Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de stukken niet kunnen verschuiven tegenover elkaar.

Juiste opspanposities:



BS 275 VARIO (1-230V)

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (rechts)
Incl. koelpomp

RESERVE ZAAGLINT

Bestelnr.: 50110

- Fijn 8/12 tpi

Bestelnr.: 50113

- Grof 5/8 tpi



Bestelnr. (1-230V): 50021
(DC motor)

- Zaagvermogen

90°	●	: 225 mm
	■	: 190 mm
	■	: 245x150 mm
45°	●	: 145 mm
	■	: 150 mm
	■	: 190x150 mm
60°	●	: 90 mm
	■	: 90 mm
	■	: 120x90 mm

- Motorvermogen: 1,5 PK
- Snelheid zaagblad: 20 - 90 m/min. (traploos)
- Maten zaagblad: 27x0,9x2480 mm
- Afmetingen: 1500x510x1570 mm
- Gewicht: 200 kg

2799€
prijs excl. btw

BS 300

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

RESERVE ZAAGLINT

Bestelnr.: 50110

- Fijn 8/12 tpi

Bestelnr.: 50113

- Grof 5/8 tpi



Bestelnr. (3-400V): 50092
(2-Speed)

- Zaagvermogen

90°	●	: 225 mm
	■	: 180 mm
	■	: 245x150 mm
45°	●	: 145 mm
	■	: 145 mm
	■	: 190x150 mm
60°	●	: 90 mm
	■	: 90 mm
	■	: 115x90 mm
-45°	●	: 120 mm
	■	: 150x120 mm

- Motorvermogen: 1,5 PK
- Snelheid zaagblad: 45/90 m/min.
- Maten zaagblad: 27x0,9x2480 mm
- Afmetingen: 1500x700x1800 mm
- Gewicht: 295 kg

3499€
prijs excl. btw



Metaalbandzaagmachines 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

Fe



BS 325

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

RESERVE ZAAGLINT

Bestelnr.: 50600

- 2750x27x0,9 5/8



Bestelnr. (3-400V): 50094 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 225 mm
 - : 200 mm
 - : 320x200 mm
 - 45° ● : 195 mm
 - : 195 mm
 - 60° ● : 125 mm
 - : 125 mm
 - : 130x120 mm
 - 45° ● : 200 mm
 - : 170 mm
 - : 200x170 mm
- Motorvermogen: 2 PK
- Snelheid zaagblad: 45/90 m/min.
- Maten zaagblad: 27x0,9x2750 mm
- Afmetingen: 1720x850x1800 mm
- Gewicht: 380 kg

4999€
prijs excl. btw

BS 350

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

RESERVE ZAAGLINT

Bestelnr.: 50105

- 2925x27x0,9 5/8



Bestelnr. (3-400V): 50093 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 270 mm
 - : 270 mm
 - : 330x230 mm
 - 45° ● : 230 mm
 - : 220 mm
 - : 220x210 mm
 - 60° ● : 140 mm
 - : 140 mm
 - : 140x140 mm
 - 45° ● : 220 mm
 - : 180 mm
 - : 140x200 mm
- Motorvermogen: 2,5 PK
- Snelheid zaagblad: 35/70 m/min.
- Maten zaagblad: 27x0,9x2925 mm
- Afmetingen: 1920x950x1800 mm
- Gewicht: 550 kg

6999€
prijs excl. btw

Metaalbandzaagmachines 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

ROLLENBANEN (LINKS - ZONDER AANSLAG)

Heavy Duty

Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620mm - 1000mm)
voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Draagkracht	Aanslag	Prijs excl. BTW
50165	links	1000x280mm	800kg	neen	399€
50095	links	2000x280mm	1200kg	neen	599€

ROLLENBANEN (RECHTS - MET AANSLAG)

Heavy Duty

Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620mm - 1000mm)
voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Draagkracht	Aanslag	Prijs excl. BTW
50160	rechts	1000x280mm	800kg	ja	649€
50096	rechts	2000x280mm	1200kg	ja	799€

BS 402

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

RESERVE ZAAGLINT

Bestelnr.: 50109
• 3770x34x1,1x5/8



Bestelnr. (3-400V): 50027 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° : 355 mm
 - : 280 mm
 - : 280x500 mm
 - 45° : 355 mm
 - : 280 mm
 - : 280x340 mm
 - 60° : 230 mm
 - : 180 mm
 - : 180x220 mm
 - 45° : 290 mm
 - : 250 mm
 - : 250 mm

- Motorvermogen: 2,5 PK
- Snelheid zaagblad: 35/ 70 m/min.
- Maten zaagblad: 34x1,1x3770 mm
- Afmetingen: 2100x900x1500 mm
- Gewicht: 552 kg

7999€
prijs excl. btw



TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDE

- Check de slijtagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden ingesleten zijn, vervang het zaaglint.
- Zet de daalsnelheid en de snijsnelheid op minimaal bij het inlopen van het zaaglint en verhoog geleidelijk beide parameters
- Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelijk tegen het werkstuk, voor een exacte zaagsnede
- Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het zaaglint de tijd heeft de spanen af te voeren
- Indien mogelijk de snijsnelheid aanpassen in functie van het te zagen materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snijsnelheid)
- Gebruik indien mogelijk koel- en snijolie
- Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de stukken niet kunnen verschuiven ten opzichte van elkaar.

Juiste opspanposities:





Slijpmolens 4

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



DSM 150 W



Bestelnr. (1-230 V): 19001

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54
- Vermogen: 520 W
- Toerental: 2950 tpm
- Maten stenen: 150x25x32 mm
- Gewicht: 15 kg

149€
prijs excl. btw

DSM 175 W



Bestelnr. (1-230 V): 19003

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 175 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54
- Vermogen: 520 W
- Toerental: 2950 tpm
- Maten stenen: 175x25x32 mm
- Gewicht: 16,5 kg

169€
prijs excl. btw

DSM 200 W



Bestelnr. (1-230 V): 19005

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 200 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54
- Vermogen: 900 W
- Toerental: 2950 tpm
- Maten stenen: 200x32x32 mm
- Gewicht: 27 kg

239€
prijs excl. btw

DSM 250 D



Bestelnr. (3-400 V): 19020

- Professionele dubbele slijpmolen op krachtstroom met slijpstenen van Ø 250 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54
- Vermogen: 900 W
- Toerental: 2850 tpm
- Maten stenen: 250x32x32 mm
- Gewicht: 33 kg

259€
prijs excl. btw

DSM 150 W STEEL



Bestelnr. (1-230 V): 19007

- Dubbele slijpmolen met 1 staalborstel voor het ontbramen en 1 universele slijpsteen van Ø 150 mm.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54
- Vermogen: 520 W
- Toerental: 2950 tpm
- Maten steen: 150x25x32 mm
- Gewicht: 15 kg

169€
prijs excl. btw

DSM 200 W STEEL



Bestelnr. (1-230 V): 19022

- Dubbele slijpmolen met 1 staalborstel voor het ontbramen en 1 universele slijpsteen van Ø 200mm.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54
- Vermogen: 900 W
- Toerental: 2950 tpm
- Maten steen: 200x32x32 mm
- Maten staalborstel: 200x25x32 mm
- Gewicht: 27 kg

259€
prijs excl. btw

BSM 150 W



Bestelnr. (1-230 V): 19009

- Professionele bandschuurmachine met 1 slijpsteen van Ø 150 mm en 1 schuurband van 50x1000mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54
- Vermogen: 520 W
- Toerental: 2950 tpm
- Maten steen: 150x25x32 mm
- Maten schuurband: 50x1000 mm
- Gewicht: 17 kg

239€
prijs excl. btw

BSM 200 W



Bestelnr. (1-230 V): 19024

- Professionele bandschuurmachine met 1 slijpsteen van Ø 200 mm en 1 schuurband van 100x914 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54
- Vermogen: 900 W
- Toerental: 2950 tpm
- Maten steen: 200x32x32 mm
- Maten schuurband: 100x914 mm
- Gewicht: 19 kg

319€
prijs excl. btw

WSM 150 W




Bestelnr. (1-230 V): 19011

- Dubbele slijpmolen met 1 witte slijpsteen van Ø 150x40 mm voor het scherp-slijpen en 1 universele slijpsteen van Ø 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54
- Vermogen: 520 W
- Toerental: 2950 tpm
- Maten steen: 150x25x32 mm
- Maten witte steen: 150x40x32 mm
- Gewicht: 20 kg,5

219€
prijs excl. btw



ONDERSTEL



Bestelnr.: 19004

- Voor types: DSM - BSM - WSM - WDSM
- Hoogte: 830 mm
- Tafel: 320x200 mm

99€
prijs excl. btw

Bandschuurmachines 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

BS 100/1220 W



Bestelnr. (1-230 V): 19030

- Ideaal voor het ontbramen van snijkanten en het opschuren van lasnaden etc.
- Groot horizontaal schuuroppervlak met verstelbare aanslag voor universeel gebruik.
- Zeer eenvoudige en snelle bandwissel met fijninstelling voor een uiterst parallelle loop van de band.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar IP54.

- Motorvermogen: 1,5 kW
- Maten schuurband: 100x1220 mm
- Snelheid van de band: 19 m/sec.
- Vlakslippoppervlak: 280x100 mm
- Gewicht: 30 kg

549€
prijs excl. btw



OPTIONEEL ONDERSTEL

Bestelnr.: 19038



49€
prijs excl. btw

RESERVE SCHUURBAND

Bestelnr.: 18015

- 100x1220 mm (K60) - 3 st

Bestelnr.: 18020

- 100x1220 mm (K120) - 3 st

BS 75/2000 W



Bestelnr. (1-230 V): 19032

- Professionele bandschuurmachine 75x2000 mm voor het slijpen van snijkanten,
- Vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

- Motorvermogen: 3 kW
- Maten schuurband: 75x2000 mm
- Snelheid van de band: 30 m/sec.
- Vlakslippoppervlak: 460x75 mm
- Gewicht: 68 kg

799€
prijs excl. btw



RESERVE SCHUURBAND

Bestelnr.: 18016

- 75x2000 mm (K45) - 3 st

Bestelnr.: 18018

- 75x2000 mm (K60) - 3 st

Bestelnr.: 18019

- 75x2000 mm (K120) - 3 st

BS 75/2000 D



Bestelnr. (3-400 V): 19034

- Professionele bandschuurmachine 75x2000 mm voor het slijpen van snijkanten,
- Vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

- Motorvermogen: 3 kW
- Maten schuurband: 75x2000 mm
- Snelheid van de band: 30 m/sec.
- Vlakslippoppervlak: 460x75 mm
- Gewicht: 68 kg

799€
prijs excl. btw



RESERVE SCHUURBAND

Bestelnr.: 18016

- 75x2000 mm (K45) - 3 st

Bestelnr.: 18018

- 75x2000 mm (K60) - 3 st

Bestelnr.: 18019

- 75x2000 mm (K120) - 3 st

BS 150/2000 D



Bestelnr. (3-400 V): 19036

- Professionele bandschuurmachine 150x2000 mm voor het slijpen van snijkanten,
- Vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

- Motorvermogen: 4 kW
- Maten schuurband: 150x2000 mm
- Snelheid van de band: 33 m/sec.
- Vlakslippoppervlak: 460x150 mm
- Gewicht: 85 kg

999€
prijs excl. btw



RESERVE SCHUURBAND

Bestelnr.: 18045

- 150x2000 mm (K40) - 3 st

Bestelnr.: 18046

- 150x2000 mm (K60) - 3 st

Bestelnr.: 18047

- 150x2000 mm (K120) - 3 st



Fe



Mobiele compressoren 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

NOMAD AIR - 3 IN 1

NEW



Bestelnr.: 595088795

Zaklamp
Compressor:

- Aanzuigvolume: 30 l/min.
- Werkdruk: 10 bar

Lithium accu:

- Capaciteit per cel: 2,5 Ah
- Oplaadtijd: 2 u 15 min
- USB-C input: 5 V - 2 A
- USB-A output: 1 x 5 V - 2,1 A
- Afmetingen: 64x56,5x175,5 mm
- Gewicht: 0,61 kg



3 in 1:

- Compressor
- Accu
- Zaklamp

Geleverd met accessoires



69€
prijs excl. btw



CM 250/8/24 W

Bestelnr. (1-230 V): 25412

Mobiele, oliegesmeerde
compressor

- Aanzuigvolume: 250 l/min.
- Werkdruk: 8 bar
- Ketel: 24 l
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 25 kg
- Vermogen: 2 PK
- Aantal cilinders: 1



199€
prijs excl. btw

CM 250/8/50 W

Bestelnr. (1-230 V): 25414

Mobiele, oliegesmeerde
compressor

- Aanzuigvolume: 250 l/min.
- Werkdruk: 8 bar
- Ketel: 50 l
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 35 kg
- Vermogen: 2 PK
- Aantal cilinders: 1



249€
prijs excl. btw

CM 340/10/24 W

Bestelnr. (1-230 V): 25424

Mobiele oliegesmeerde
compressor

- Aanzuigvolume: 340 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 24 l
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 28 kg
- Vermogen: 2,5 PK
- Aantal cilinders: 1
- Afmetingen: 630x320x620 mm



279€
prijs excl. btw

CM 340/10/20 W



Bestelnr. (1-230 V): 25423

Mobiele oliegesmeerde compressor
Incl. waterafscheider

- Aanzuigvolume: 340 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 20 l
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 34 kg
- Vermogen: 2,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 1
- Afmetingen: 520x430x790 mm

399€
prijs excl. btw

CM 340/10/50 W

Bestelnr. (1-230 V): 25426

Mobiele oliegesmeerde
compressor

- Aanzuigvolume: 340 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 50 l
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 49 kg
- Vermogen: 2,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 1
- Afmetingen: 940x320x700 mm



419€
prijs excl. btw

Silent olievrije compressoren 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

COMPACT SILENT



Bestelnr. (1-230 V): 25405

Handige, olievrije compressor


- Aanzuigvolume: 193 l/min
- Vermogen: 1,5 PK
- Werkdruk: 8 bar
- Ketel: 6 l
- Geluidsniveau LwA: 77 dB(A)
- Geluidsniveau LpA: 67 dB(A)
- Toerental: 2800 tpm
- Afmetingen (LxBxH): 385x375x365 mm
- Gewicht: 15,8 kg

209€
prijs excl. btw

COMPACT SILENT 18V



NEW



Passend met
2x Makita
Inclusief adaptors
voor:
2x Milwaukee
2x Dewalt
2x Bosch



Bestelnr. (18 V): 25407

Handige, olievrije compressor op accu

- Aanzuigvolume: 120 l/min
- Vermogen: 400 W
- Werkdruk: 6 - 8 bar
- Ketel: 6 l
- Geluidsniveau LpA: 60 dB(A)
- Toerental: 1600 tpm
- Afmetingen (LxBxH): 385x375x365 mm
- Gewicht: 13,8 kg

269€
prijs excl. btw

EASY SILENT



NEW



Bestelnr. (1-230 V): 25406

Handige, olievrije compressor

- Aanzuigvolume: 165 l/min
- Vermogen: 1,1 PK
- Werkdruk: 8 bar
- Ketel: 5 l
- Geluidsniveau: 62 dB(A)
- Aantal cilinders: 2
- Toerental: 2800 tpm
- Afmetingen (LxBxH): 430x470x295 mm
- Gewicht: 13,5 kg

189€
prijs excl. btw

CM 270/9/24W SILENT VERSIE 2.0

Low speed
1400 tpm



EVO



Bestelnr. (1-230 V): 25261

Mobiele onderhoudsarme, olievrije compressor

- Aanzuigvolume: 270 l/min.
- Werkdruk: 8 bar
- Max. druk: 9 bar
- Ketel: 24 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 29,5 kg
- Vermogen: 2 PK
- Aantal cilinders: 2
- Afmetingen: 601x245x609 mm

349€
prijs excl. btw

CM 270/9/20 WF SILENT VERSIE 2.0

Low speed
1400 tpm

EVO



Bestelnr. (1-230 V): 25259

Mobiele onderhoudsarme, olievrije compressor

- Aanzuigvolume: 270 l/min.
- Werkdruk: 8 bar
- Max. druk: 9 bar
- Ketel: 20 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 35,3 kg
- Vermogen: 2 PK
- Aantal cilinders: 2
- Afmetingen: 509x449x803 mm

379€
prijs excl. btw

CM 270/9/50W SILENT VERSIE 2.0

Low speed
1400 tpm



EVO



Bestelnr. (1-230 V): 25263

Mobiele onderhoudsarme, olievrije compressor

- Aanzuigvolume: 270 l/min.
- Werkdruk: 8 bar
- Max. druk: 9 bar
- Ketel: 50 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 39,3 kg
- Vermogen: 2 PK
- Aantal cilinders: 2
- Afmetingen: 760x327x697 mm

399€
prijs excl. btw



Fe



Compacte compressoren 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

ECU

EVO

**Bestelnr. (1-230 V): 25009**

Draagbare onderhoudsarme, olievrije compressor

- Aanzuigvolume: 200 l/min.
- Werkdruk: 8 bar
- Ketel: 3+3 l
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 16 kg
- Vermogen: 1,5 PK
- Aantal cilinders: 1
- Afmetingen: 430x190x400 mm

299€
prijs excl. btw

LEONARDO

Low speed
1400 tpm

EVO



Incl. waterafscheider

**Bestelnr. (1-230 V): 25011**

Draagbare onderhoudsarme, olievrije compressor

- Aanzuigvolume: 105 l/min.
- Werkdruk: 8 bar
- Ketel: 3+3 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 18 kg
- Vermogen: 1 PK
- Aantal cilinders: 1
- Afmetingen: 430x190x400 mm

349€
prijs excl. btw

CM 205/10/24 W

Low speed
1400 tpm**Bestelnr. (1-230 V): 25436**

Mobiele, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor

- Aanzuigvolume: 200 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 24 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 24 kg
- Vermogen: 1,5 PK
- Aantal cilinders: 1

599€
prijs excl. btw

CM 205/10/10 WF

Low speed
1400 tpm**Bestelnr. (1-230 V): 25434**

Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor

- Aanzuigvolume: 200 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 10 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 23 kg
- Vermogen: 1,5 PK
- Aantal cilinders: 1

599€
prijs excl. btw

CM 205/10/5 W

Low speed
1400 tpmoprolfunctie voor ka-
bel en persluchtlang**Bestelnr. (1-230 V): 27336**

Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor

- Aanzuigvolume: 200 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 5 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 23 kg
- Vermogen: 1,5 PK
- Aantal cilinders: 1

769€
prijs excl. btw

TWINTANK 15 BAR

Low Speed
1400 tpm15
BAR**Bestelnr. (1-230 V): 25433**

Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor tot 15 bar

- Aanzuigvolume: 190 l/min.
- Werkdruk: 15 bar
- Ketel: 4+4 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 24 kg
- Vermogen: 1,5 PK
- Aantal cilinders: 1

699€
prijs excl. btw

Werf compressoren 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

CM 380/10/20 WF

Low speed
1400 tpm
Max. 10 bar



Incl. waterafscheider

Bestelnr. (1-230 V): 25052

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Aanzuigvolume: 380 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 20 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 43 kg
- Vermogen: 2,5 PK
- Aantal cilinders: 2 in V
- Afmetingen: 520x430x810 mm

1199€
prijs excl. btw

CM 380/10/9+9 W

Low speed
1400 tpm
Max. 10 bar
Werfmodel



Bestelnr. (1-230 V): 25054

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Aanzuigvolume: 380 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 9+9 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 50 kg
- Vermogen: 2,5 PK
- Aantal cilinders: 2 in V
- Afmetingen: 800x400x730 mm

1379€
prijs excl. btw

CM 380/10/50 W

Low speed
1400 tpm
Max. 10 bar



Bestelnr. (1-230 V): 25056

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Aanzuigvolume: 380 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 50 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 60 kg
- Vermogen: 2,5 PK
- Aantal cilinders: 2 in V
- Afmetingen: 520x430x810 mm

999€
prijs excl. btw





Fe



RC



Pro silent olievrije compressoren 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

HANDY



Ook verkrijgbaar op 12/24V

Bestelnr.: 20255

579€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 20253

Onderhoudsarme, olievrije compressor

- Aanzuigvolume: 100 l/min.
- Werkdruk: 8 bar
- Ketel: 5 l
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 11 kg
- Vermogen: 0,5 PK
- Aantal cilinders: 1
- Afmetingen: 410x150x390 mm



299€
prijs excl. btw

CM 210/8/3 W BOXER



Bestelnr. (1-230 V): 25195

Zeer compacte, stille compressor, uiterst geschikt voor werkzaamheden binnenshuis

- Aanzuigvolume: 210 l/min.
- Werkdruk: 8 bar
- Ketel: 3 l
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 13 kg
- Vermogen: 0,7 PK
- Aantal cilinders: 2 - BOXER
- Afmetingen: 550x360x240 mm



499€
prijs excl. btw

CM 210/8/15 W BOXER



Bestelnr. (1-230 V): 25198

Zeer compacte, stille compressor, uiterst geschikt voor werkzaamheden binnenshuis

- Aanzuigvolume: 210 l/min.
- Werkdruk: 8 bar
- Ketel: 15 l
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 18 kg
- Vermogen: 0,7 PK
- Aantal cilinders: 2 - BOXER
- Afmetingen: 470x220x400 mm



549€
prijs excl. btw

CM 240/10/5 W

Low speed
1400 tpm



Bestelnr. (1-230 V): 25150

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Aanzuigvolume: 240 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 5 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 23 kg
- Vermogen: 1,5 PK
- Geharde cilinders: 2 in V
- Afmetingen: 550x400x340 mm



599€
prijs excl. btw

CM 240/10/10 WF

Low speed
1400 tpm



Bestelnr. (1-230 V): 20252

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Aanzuigvolume: 240 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 10 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 23 kg
- Vermogen: 1,5 PK
- Geharde cilinders: 2 in V
- Afmetingen: 400x380x650 mm



699€
prijs excl. btw

CM 240/10/30 W

Low speed
1400 tpm



Bestelnr. (1-230 V): 20260

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Aanzuigvolume: 240 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 30 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 39 kg
- Vermogen: 1,5 PK
- Cilinders: 2 in V
- Afmetingen: 800x390x710 mm



699€
prijs excl. btw

Pro silient olievrije compressoren 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

CM 350/10/24 WF

Low speed
1400 tpm



Bestelnr. (1-230 V): 25190

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Aanzuigvolume: 350 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 24 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 38,5 kg
- Vermogen: 2 PK
- Geharde cilinders: 2 in V
- Afmetingen: 540x600x830 mm

999€
prijs excl. btw

CM 350/10/11 + 11 W

Low speed
1400 tpm



Bestelnr. (1-230 V): 20412

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Aanzuigvolume: 350 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 11+11 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 42 kg
- Vermogen: 2 PK
- Geharde cilinders: 2 in V
- Afmetingen: 750x670x560 mm

1299€
prijs excl. btw

CM 350/10/30 W

Low speed
1400 tpm



Bestelnr. (1-230 V): 20414

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Aanzuigvolume: 350 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 30 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 42 kg
- Vermogen: 2 PK
- Geharde cilinders: 2 in V
- Afmetingen: 800x390x710 mm

899€
prijs excl. btw

CM 480/10/11+11 W

Low speed
1400 tpm



Max. luchtopbrengst
op 230V

Bestelnr. (1-230 V): 20410

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Aanzuigvolume: 480 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 11+11 l
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 58 kg
- Vermogen: 2,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 4 in V
- Afmetingen: 750x670x560 mm

1649€
prijs excl. btw

CM 350/10/50W SILENT AUTODRAIN

Low speed
1400 tpm



Bestelnr. (1-230 V): 25197

Geluidsarme, direct aangedreven zuigercompressor met 2 cilinders in V op 1-230V met 50 liter ketel. Inzetbaar voor vele toepassingen

- Aanzuigvolume: 350 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 50 l
- Toerental: 1400 tpm
- Vermogen: 2 PK
- Geharde cilinders: 2 in V
- Afmetingen (LxBxH): 590x430x850 mm
- Gewicht: 47 kg

1599€
prijs excl. btw

CM 350/10/50W SILENT

Low speed
1400 tpm



Bestelnr. (1-230 V): 25175

Extreem stil laagtoerige compressor met automatische thermische beveiliging

- Aanzuigvolume: 350 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 50 l (Ingebouwd)
- Toerental: 1400 tpm
- Gewicht: 88,5 kg
- Vermogen: 2 PK
- Gietijzeren cilinders: 2
- Afmetingen: 720x500x820 mm

2299€
prijs excl. btw



Fe



Riemaangedreven compressoren 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

CM 355/10/50 W



Bestelnr. (1-230 V): 24100

Riemaangedreven compressorlijn voor semi-professioneel gebruik met een ideale prijs-kwaliteitsverhouding

- Aanzuigvolume: 350 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 50 l
- Toerental: 1180 tpm
- Geluidsniveau: 75 dB(A)
- Motorvermogen: 2 PK
- Aantal cilinders: 2 in lijn
- Nakoeler: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Afmetingen (LxBxH): 900x370x750 mm
- Gewicht: 55 kg

799€
prijs excl. btw

CM 355/10/100 W



Bestelnr. (1-230 V): 24105

Riemaangedreven compressorlijn voor semi-professioneel gebruik met een ideale prijs-kwaliteitsverhouding

- Aanzuigvolume: 350 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 100 l
- Toerental: 1180 tpm
- Geluidsniveau: 75 dB(A)
- Motorvermogen: 2 PK
- Aantal cilinders: 2 in lijn
- Nakoeler: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Afmetingen (LxBxH): 1030x440x920 mm
- Gewicht: 69 kg

899€
prijs excl. btw

CM 455/10/50 W



Bestelnr. (1-230 V): 24110

Riemaangedreven compressorlijn voor semi-professioneel gebruik met een ideale prijs-kwaliteitsverhouding

- Aanzuigvolume: 450 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 50 l
- Toerental: 1250 tpm
- Geluidsniveau: 75 dB(A)
- Motorvermogen: 3 PK
- Aantal cilinders: 2 in lijn
- Nakoeler: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Afmetingen (LxBxH): 860x410x800 mm
- Gewicht: 60 kg

949€
prijs excl. btw

CM 455/10/100 W/ D



Bestelnr. (1-230V): 24115

Enkel fasig Riemaangedreven compressor voor semi-professioneel gebruik met een ideale prijs-kwaliteitsverhouding

999€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 24120

Driefasig Riemaangedreven compressor voor semi-professioneel gebruik met een ideale prijs-kwaliteitsverhouding

- Aanzuigvolume: 450 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 100 l
- Toerental: 1250 tpm
- Geluidsniveau: 75 dB(A)
- Motorvermogen: 3 PK
- Aantal cilinders: 2 in lijn
- Nakoeler: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Afmetingen (LxBxH): 1030x40x920 mm
- Gewicht: 71 kg

1099€
prijs excl. btw

Riemaangedreven compressoren verzinkt 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

CM 455 / 10 / 90 W - VERZINKT



Bestelnr. (1-230 V): 24125

Riemaangedreven oliegesmeerde compressor voor semi-professioneel gebruik op verzinkte ketel

- Aanzuigvolume: 450 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 90 l
- Toerental: 1250 tpm
- Geluidsniveau: 75 dB(A)
- Motorvermogen: 3 PK
- Aantal cilinders: 2 in lijn
- Nakoeler: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Afmetingen (LxBxH): 1310x430x1030 mm
- Gewicht: 70 kg

1199€
prijs excl. btw

CM 455 / 10 / 90 D - VERZINKT



Bestelnr. (3-400V): 24130

Riemaangedreven oliegesmeerde compressor voor semi-professioneel gebruik op verzinkte ketel

- Aanzuigvolume: 450 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 90 l
- Toerental: 1250 tpm
- Geluidsniveau: 75 dB(A)
- Motorvermogen: 3 PK
- Aantal cilinders: 2 in lijn
- Nakoeler: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Afmetingen (LxBxH): 1310x430x1030 mm
- Gewicht: 70 kg

1229€
prijs excl. btw

CM 655 / 10 / 270 D - VERZINKT

2-traps
Inclusief spanslede



Bestelnr. (3-400 V): 24135

Riemaangedreven oliegesmeerde compressor voor semi-professioneel gebruik op verzinkte ketel.

- Aanzuigvolume: 650 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Motorvermogen: 5.5 PK
- Aantal cilinders: 2 in lijn
- Nakoeler: Ja
- 2 - traps: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Afmetingen (LxBxH): 1640x560x1190 mm
- Gewicht: 119 kg

1999€
prijs excl. btw

CM 955 / 10 / 270 D - VERZINKT

2-traps
Inclusief spanslede



Bestelnr. (3-400 V): 24140

Riemaangedreven oliegesmeerde compressor voor semi-professioneel gebruik op verzinkte ketel.

- Aanzuigvolume: 950 l/min
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Geluidsniveau: 73 dB(A)
- Motorvermogen: 5.5 PK
- Aantal cilinders: 2 in lijn
- Nakoeler: Ja
- 2 - traps: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Afmetingen (LxBxH): 1640x560x1330 mm
- Gewicht: 141 kg

2299€
prijs excl. btw



De sterke punten van de **heavy duty** K-compressorkoppen


zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



KENMERKEN VAN DE K-POMPEN:

- Geschikt voor intensief gebruik
- Weinig trillingen
- Sterk en betrouwbaar
- Lage snelheden
- Hoge prestaties
- Van 2 tot 20 PK
- Lange levensduur
- Max. 15 bar

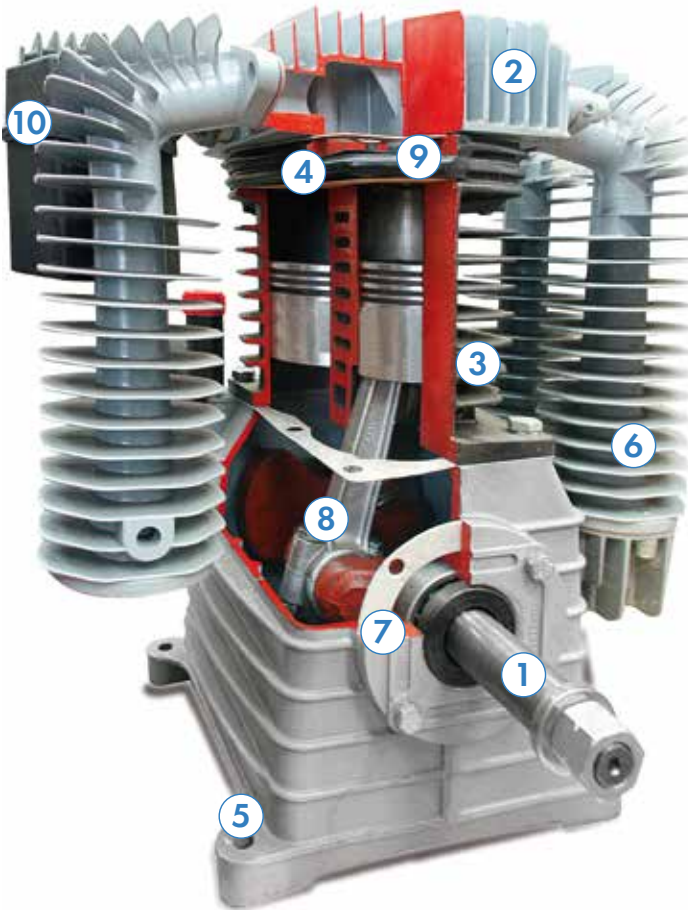

VLIEGWIEL

Het profiel van de schoepen van het vliegwiël is ontworpen om een hoge koeling te garanderen



CILINDER KOP

In gegoten aluminium voor betere warmteafvoer (met grote lamellen voor maximale koeling)



CILINDERS

- Gietijzer: betrouwbaar, duurzaam
- Speciaal gehoonde cilinders voor een miniem oliegebruik



KLEPPENPLAAT

- Gietijzer, sterk betrouwbaar, lange levensduur
- Overgedimensioneerde kamer van de luchtdoorlaat voor een beter thermisch rendement



CARTER

- Grote oliecapaciteit voor lange zelfstandigheid
- Inwendige coating met hars die olielekken voorkomt
- Geen trillingen: aluminium gietstukken met grote diktes



NAKOELER

- Gegoten aluminium voor betere warmteafvoer
- Grote lamellen voor maximale koeling



LAGERS

Hoogwaardige kogellagers zijn de basis voor een continue werking in alle werkomstandigheden.



KRUKAS EN DRIJFSTANG

- Krukas gebalanceerd met elektronisch apparaat: geen trillingen
- Drijfstang met lage wrijvingsbussen om een hoog rendement en minder slijtage te garanderen



DICHTINGEN

Van roestvrij staal met elastomeercoating: garanderen een perfecte afdichting en een lange levensduur in zeer zware omstandigheden



LUCHTFILTER

- Labyrint systeem om lawaai te reduceren
- Grote filterelementen
- Lange levensduur

Heavy duty zuigercompressoren 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

CM 405/10/50 W

Low speed
1000 tpm



Bestelnr. (1-230V): 26805

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 400 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 50 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 54 kg
- Vermogen: 3 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 900x440x770 mm

1299€
prijs excl. btw

CM 405/10/100 W

Low speed
1000 tpm



Bestelnr. (1-230V): 26810

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 400 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 100 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 75 kg
- Vermogen: 3 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 1240x500x880 mm

1349€
prijs excl. btw

CM 405/10/100 D

Low speed
1000 tpm



Bestelnr. (3-400V): 26815

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 400 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 100 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 75 kg
- Vermogen: 3 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 1240x500x880 mm

1349€
prijs excl. btw

CM 505/10/100 W

Low speed
1000 tpm



Bestelnr. (1-230V): 26822

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 500 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 100 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 81 kg
- Vermogen: 3 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 1240x500x910 mm

1399€
prijs excl. btw



Fe



Heavy duty zuigercompressoren 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

CM 505/10/150 D

Low speed
1000 tpm



Bestelnr. (3-400V): 26820

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 500 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 150 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 90 kg
- Vermogen: 4 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 1490x505x940 mm

1449€
prijs excl. btw

CM 605/11/200 D

Low speed
1000 tpm
2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 26825

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 600 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 200 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 126 kg
- Vermogen: 4 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K25)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 1470x590x1070 mm

1899€
prijs excl. btw

CM 705/10/100 D

Low speed
1000 tpm
2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 26832

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 700 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 100 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 109 kg
- Vermogen: 5,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 1490x505x940 mm

1899€
prijs excl. btw

CM 705/11/270 D

Low speed
1000 tpm
2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 26830

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 700 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 158 kg
- Vermogen: 5,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 1560x690x1110 mm

2099€
prijs excl. btw

Heavy duty zuigercompressoren 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

CM 905/11/270 D

Low speed
1000 tpm
2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 26835

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 900 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 177 kg
- Vermogen: 7,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 1560x690x1110 mm

2399€
prijs excl. btw

CM 905/11/270 D SDS

Low speed
1000 tpm
2-traps



Inclusief
ster-driehoek
schakeling



Bestelnr. met SDS (3-400 V): 26840

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 900 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 180 kg
- Vermogen: 7,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 1560x690x1110 mm

3299€
prijs excl. btw

CM 1305/11//270 D SDS

Low speed
1000 tpm
2-traps



Inclusief
ster-driehoek
schakeling



Bestelnr. (3-400 V): 26859

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 1300 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 205 kg
- Vermogen: 10 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 1560x690x1250 mm

3699€
prijs excl. btw

CM 1305/11/500 D SDS

Low speed
1000 tpm
2-traps



Inclusief
ster-driehoek
schakeling



Bestelnr. (3-400 V): 26855

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 1300 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 500 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 260 kg
- Vermogen: 10 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 2010x790x1380 mm

4399€
prijs excl. btw



Fe





Fe



Heavy duty zuigercompressoren 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

CM 1405/11/500 D TANDEM

Low speed
1000 tpm
2-traps



Cascade aanloop

Bestelnr. (3-400 V): 26865

- Aanzuigvolume: 1400 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 500 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 310 kg
- Vermogen: 5,5 PK + 5,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 2010x790x1380 mm

4499€
prijs excl. btw

CM 1805/11/500 D TANDEM

Low speed
1000 tpm
2-traps



Cascade aanloop

Bestelnr. (3-400 V): 26870

- Aanzuigvolume: 1800 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 500 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 360 kg
- Vermogen: 7,5 PK + 7,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 2010x790x1380 mm

4999€
prijs excl. btw

CM 1905/11/500 D SDS

Low speed
1000 tpm
2-traps



Inclusief
ster-driehoek
schakeling



Bestelnr. (3-400 V): 26860

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Aanzuigvolume: 1900 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 500 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 290 kg
- Vermogen: 12,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (K60)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 2010x790x1380 mm

5599€
prijs excl. btw

**15
BAR**



WAAROM 15 BAR?

Een aantal toepassingen, bijvoorbeeld in de trucksector, vragen een hogere druk om te functioneren. Hiervoor zijn een aantal standaard compressoren ook leverbaar in 15 bar.



Heavy duty zuigercompressoren 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

CM 655/15/300 D

**15
BAR**

Low speed
1000 tpm
2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 26845

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de truck sector

- Aanzuigvolume: 650 l/min.
- Werkdruk: 15 bar
- Ketel: 300 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 190 kg
- Vermogen: 5,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 1560x690x1160 mm

2799€
prijs excl. btw

CM 855/15/500 D SDS

**15
BAR**

Low speed
1000 tpm
2-traps



Inclusief
ster-driehoek
schakeling



Bestelnr. (3-400 V): 26850

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de truck sector

- Aanzuigvolume: 850 l/min.
- Werkdruk: 15 bar
- Ketel: 500 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 235 kg
- Vermogen: 7,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 2010x790x1350 mm

4399€
prijs excl. btw

CM 1405/15/500 D TANDEM

**15
BAR**

Low speed
1000 tpm
2-traps



Cascade aanloop

Bestelnr. (3-400 V): 26875

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor in tandemformatie.
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de truck sector

- Aanzuigvolume: 1400 l/min.
- Werkdruk: 15 bar
- Ketel: 500 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 310 kg
- Vermogen: 5,5 PK + 5,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K28)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 2010x790x1380 mm

4999€
prijs excl. btw

CM 1805/15/500 D TANDEM SDS

**15
BAR**

Low speed
1000 tpm
2-traps



Cascade aanloop

Inclusief
ster-driehoek
schakeling



Bestelnr. (3-400 V): 26872

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor in tandemformatie.
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de truck sector

- Aanzuigvolume: 1800 l/min.
- Werkdruk: 15 bar
- Ketel: 500 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 360 kg
- Vermogen: 7,5 PK + 7,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: Ja
- Afmetingen: 2010x790x1380 mm

5399€
prijs excl. btw



Heavy duty verticale zuigercompressoren 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

Fe



VERTICALE 405 W

70% plaatswinst
3PK



RUBBEREN VOET

Bestelnr.: 995605255

Geschikt voor alle verticale compressors



6€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 25427

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig

- Aanzuigvolume: 400 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 100 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 72 kg
- Vermogen: 3 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Afmetingen: 600x500x1530 mm

1499€
prijs excl. btw

VERTICALE 505 D

70% plaatswinst
4PK



RUBBEREN VOET

Bestelnr.: 995605255

Geschikt voor alle verticale compressors



6€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 25430

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig

- Aanzuigvolume: 500 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 200 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 76 kg
- Vermogen: 4 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Geluidsniveau: 78 dB(A)
- Afmetingen: 600x500x1600 mm

1699€
prijs excl. btw

VERTICALE 705 D

70% plaatswinst
2-traps
5,5PK



RUBBEREN VOET

Bestelnr.: 995605255

Geschikt voor alle verticale compressors



6€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 25431

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig

- Aanzuigvolume: 700 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 200 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 125 kg
- Vermogen: 5,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: Ja
- Geluidsniveau: 76 dB(A)
- Afmetingen: 780x580x1680 mm

2199€
prijs excl. btw

VERTICALE 905 D

70% plaatswinst
2-traps
7,5PK



RUBBEREN VOET

Bestelnr.: 995605255

Geschikt voor alle verticale compressors



6€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 25435

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig

- Aanzuigvolume: 900 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Gewicht: 165 kg
- Vermogen: 7,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: Ja
- Geluidsniveau: 76 dB(A)
- Afmetingen: 810x590x1840 mm

2699€
prijs excl. btw

BIJSTEL COMPRESSOREN EIGENSCHAPPEN:

- Bijstelcompressoren zijn inzetbaar:
 - Indien de luchthoeveelheid van de bestaande installatie niet toereikend is
 - Voor het opvangen van piekbelastingen
 - Wanneer 100% zekerheid gewaarborgd moet zijn
 - Bij het vervangen van oude apparaten indien het grote tankreservoir nog optimaal is
- Men kan tot 3 bijstelcompressoren in serie plaatsen door middel van een cascade-schakeling
- De bijstelcompressoren zijn uitgerust met 2-traps compressiekoppen dewelke een hoog rendement garanderen
- Vanaf 10 PK geleverd met ster- driehoek schakeling



CM 705 D

Bestelnr. (3-400 V): 26960

- Aanzuigvolume: 700 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 3,3 l
- Toerental: 1000 tpm
- Vermogen: 5,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: Ja
- Gewicht: 90 kg
- Afmetingen: 902x730x905 mm

1899€
prijs excl. btw

CM 905 D

Bestelnr. (3-400 V): 26962

- Aanzuigvolume: 900 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 3,3 l
- Toerental: 1000 tpm
- Vermogen: 7,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: Ja
- Gewicht: 106 kg
- Afmetingen: 902x730x905 mm

2199€
prijs excl. btw



CM 1305 D SDS

Bestelnr. (3-400 V): 26964 •

- Aanzuigvolume: 1300 l/min.
- Werkdruk: 15 bar
- Ketel: 3,3 l
- Toerental: 850 tpm
- Vermogen: 10 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Nakoeler: Ja
- Gewicht: 189 kg
- Afmetingen: 1150x751x1070 mm

Inclusief
ster-driehoek
schakeling



3499€
prijs excl. btw

CM 1905 D SDS

Bestelnr. (3-400 V): 26966 •

- Aanzuigvolume: 1900 l/min.
- Werkdruk: 15 bar
- Ketel: 3,3 l
- Toerental: 850 tpm
- Vermogen: 12,5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K60)
- Nakoeler: Ja
- Gewicht: 212 kg
- Afmetingen: 1150x751x1070 mm

Inclusief
ster-driehoek
schakeling



3999€
prijs excl. btw



Heavy duty zuigercompressoren met benzinemotor 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be


Fe



CM 380/10/7 ROBIN



Robin benzinemotor



Regelbare veiligheidsklep die automatisch opent wanneer de max. druk bereikt is!

Bestelnr.: 25180

Draagbare, autonome olievrije compressor aangedreven door een benzinemotor. Ideaal voor gebruik op verplaatsing

- Aanzuigvolume: 380 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 7 l
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 28 kg
- Geluidsniveau: LwA 99 dB(A)
LpA 85 dB(A)
- Vermogen: 3,5 PK
- Aantal cilinders: 2 in V
- Afmetingen: 430x470x470 mm

1399€
prijs excl. btw

CM 450/10/50 HONDA

POWERED by
HONDA



Bestelnr.: 26818

Mobiele, autonome, heavy duty oliegesmeerde zuigercompressor "powered by Honda" op tank van 50l. Ideaal voor gebruik op verplaatsing

- Aanzuigvolume: 450 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 50 l
- Toerental: 1250 tpm
- Gewicht: 85 kg
- Vermogen: 5,5 PK
- Motor: GX 160 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Afmetingen: 1270x490x880 mm

1899€
prijs excl. btw

CM 450/10/11+11 HONDA

POWERED by
HONDA



Bestelnr.: 26880

Mobiele, autonome, heavy duty oliegesmeerde zuigercompressor "powered by Honda" op tank van 11+11l. Ideaal voor gebruik op verplaatsing

- Aanzuigvolume: 450 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 11+11 l
- Toerental: 1250 tpm
- Gewicht: 65 kg
- Vermogen: 5,5 PK
- Motor: GX 160 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Afmetingen: 730x710x700 mm

2099€
prijs excl. btw

CM 950/11/17+17 HONDA

POWERED by
HONDA

2-traps
Incl. conditioneergroep



Bestelnr.: 25152

Mobiele, autonome, heavy duty oliegesmeerde zuigercompressor "powered by Honda" op tank van 17+17l. Ideaal voor gebruik op verplaatsing

- Aanzuigvolume: 950 l/min.
- Werkdruk: 11 bar
- Ketel: 17+17 l
- Toerental: 1250 tpm
- Gewicht: 140 kg
- Vermogen: 11 PK
- Motor: GX 340 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Afmetingen: 1130x700x900 mm

3999€
prijs excl. btw

Heavy duty multifunctionele service unit

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

GENAIR 705 - 13 BAR



66dB(A)

700 l/min.

Benzine

11 PK

1x schuko 3-400V (7kVA)

1x schuko 1-230V (2kVA)



Bestelnr.: 27208

- Zelfstandig stroom en perslucht op verplaatsing !
- Deze compact, multifunctionele service unit is de ideale module voor depannagewagens op verplaatsing.
- Honda benzinemotor met elektrische start
- Voorzien van een batterij voor de elektrische start
- Persluchtvoorziening door riemaangedreven 2-traps Heavy Duty zuigerpomp met hoog rendement
- Persluchtstank van 50 liter tot max. 15 bar
- Voorzien van een drukregelaar met waterafscheider en olieverniveelaar en 4 persluchtuitgangen
- Stroomvoorziening door generator
- Elektrisch stopcontact op 400V/50 Hz met maximaal vermogen van 7kVA
- Elektrisch stopcontact op 230V/50 Hz met maximaal vermogen van 2kVA

Compressor

- Aanzuigvolume: 700 l/min.
- Werkdruk: 13 bar
- Lucht ketel: 50 L
- Vermogen: 11 PK
- Geluidsniveau: 96 dB(A)

Generator

- Max. vermogen (1 - 230 V): 2 kVA (1,8 kW)
- Max. vermogen (3 - 400 V): 7 kVA (5,6 kW)
- Benzine tankinhoud: 6.1 L
- Brandstof: benzine
- Start: elektrisch

6399€
prijs excl. btw

POWERED by
HONDA™

Compressoren 12V/24V

HANDY 12/24 V

Bestelnr.: 20255

- Voeding: 12/24 V
- Aanzuigvolume: 60/100 l/min.
- Max. druk: 8 bar
- Ketel: 5 l
- Toerental: 1400/3000 tpm
- Geluidsniveau: lwA - 85 dB(A)
LpA - 72 dB(A)
- Aantal cilinders: 1
- Gewicht: 11 kg



579€
prijs excl. btw

EXTREME 12/24 V

Bestelnr.: 25201

- Voeding: 12/24 V
- Aanzuigvolume: 200/280 l/min.
- Max. druk: 8 bar
- Toerental: 1300/2600 tpm
- Geluidsniveau: lwA - 84 dB(A)
LpA - 72 dB(A)
- Aantal cilinders: 2 in V
- Gewicht: 9 kg



999€
prijs excl. btw

COMPACT 12 V

Bestelnr.: 20257

- Voeding: 12 V
- Aanzuigvolume: 200 l/min.
- Max. druk: 8 bar
- Ketel: 7 l
- Toerental: 1300 tpm
- Geluidsniveau: lwA - 84 dB(A)
LpA - 72 dB(A)
- Aantal cilinders: 2 in V
- Gewicht: 19 kg



1299€
prijs excl. btw

COMPACT 24 V

Bestelnr.: 20259

- Voeding: 24 V
- Aanzuigvolume: 280 l/min.
- Max. druk: 8 bar
- Ketel: 7 l
- Toerental: 2600 tpm
- Geluidsniveau: lwA - 84 dB(A)
LpA - 72 dB(A)
- Aantal cilinders: 2 in V
- Gewicht: 19 kg



1299€
prijs excl. btw



Fe

VOORDELEN VAN DE SILENT SERIES


1. Bedieningspaneel

Voorzien van een duidelijk en overzichtelijk bedieningspaneel: aan- en uitschakelaar, urenteller, drukmeter.

2. Robuuste compressorpomp

Alle modellen zijn uitgerust met een tweecilinder tweetrapspomp welke is voorzien van een tussen- en nakoeler. De robuuste en betrouwbare laag toeren compressorpomp zorgt voor een uiterst hoge bedrijfszekerheid en een lange levensduur.

3. Geforceerde ventilatie

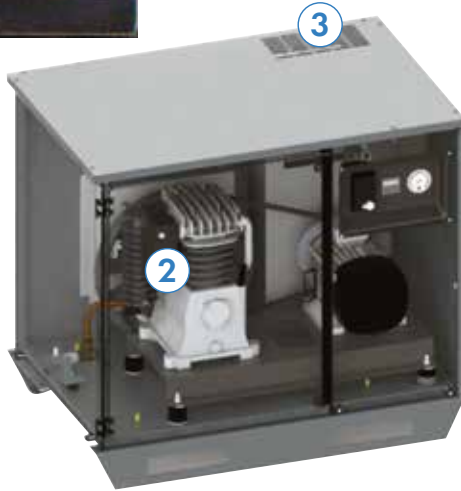

SILENT 705 STAND ALONE



K28
2-traps



AANBEVOLEN: PERSLUCHTKETEL

Bestelnr.: 566131270

- Capaciteit: 270 l
- Max. druk: 11 bar



599€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 27204

Geluidsarme riemaangedreven 2-traps zuigercompressor op 3-400 V. Ideaal om in de directe werkomgeving te plaatsen

- Aanzuigvolume: 700 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Toerental: 1000 tpm
- Motorvermogen: 5.5 PK
- Geluidsniveau: <68 dB(A)
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: Ja
- 2 - traps: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Geleverd op silentblokken
- Afmetingen (LxBxH): 1048x678x920 mm
- Gewicht: 181 kg

2499€
prijs excl. btw

SILENT 705/270



K28
2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 27200

Geluidsarme riemaangedreven 2-traps zuigercompressor op ketel 270 liter op 3-400 V. Ideaal om in de directe werkomgeving te plaatsen.

- Max. druk: 10 bar

Bestelnr. (3-400 V): 27206

Geluidsarme riemaangedreven 2-traps zuigercompressor op ketel 270 liter op 3-400 V. Ideaal om in de directe werkomgeving te plaatsen

- Aanzuigvolume: 700 l/min.
- Max. druk: 13 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Geluidsniveau: <68 dB(A)
- Motorvermogen: 5.5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Thermische beveiliging: Ja
- Geleverd op silentblokken
- Nakoeler: Ja
- 2 - traps: Ja
- Afmetingen (LxBxH): 1458x670x1575 mm
- Gewicht: 248 kg

13 BAR

3599€
prijs excl. btw

SILENT 705/270 + DROGER



K28
2-traps
Incl. persluchtdroger



Bestelnr. (3-400 V): 27202

Geluidsarme riemaangedreven 2-traps zuigercompressor op ketel 270 liter op 3-400 V met droger. Ideaal om in de directe werkomgeving te plaatsen.

- Aanzuigvolume: 700 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Geluidsniveau: <68 dB(A)
- Motorvermogen: 5.5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: Ja
- 2 - traps: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Geleverd op silentblokken
- Afmetingen (LxBxH): 1458x670x1575 mm
- Gewicht: 273 kg

MET DROGER

4299€
prijs excl. btw

SILENT 905 STAND ALONE

K30
2-traps



AANBEVOLEN: PERSLUCHTKETEL



Bestelnr.: 566131270

- Capaciteit: 270 l
- Max. druk: 11 bar

599€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 27210

Geluidsarme riemaangedreven 2-traps zuigercompressor op 3-400 V. Ideaal om in de directe werkomgeving te plaatsen

- Aanzuigvolume: 900 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Toerental: 1000 tpm
- Motorvermogen: 5.5 PK
- Geluidsniveau: <68 dB(A)
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: Ja
- 2 - traps: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Geleverd op silentblokken
- Afmetingen (LxBxH): 1048x678x920 mm
- Gewicht: 150 kg

2799€
prijs excl. btw

SILENT 905/270



K30
2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 27211

Geluidsarme riemaangedreven 2-traps zuigercompressor op ketel 270 liter op 3-400 V. Ideaal om in de directe werkomgeving te plaatsen.

- Aanzuigvolume: 900 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Geluidsniveau: <68 dB(A)
- Motorvermogen: 5.5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: Ja
- 2 - traps: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Geleverd op silentblokken
- Afmetingen (LxBxH): 1458x670x1575 mm
- Gewicht: 300 kg

3299€
prijs excl. btw

SILENT 905/270 + DROGER



K30
2-traps
Incl. persluchtdroger



Bestelnr. (3-400 V): 27212

Geluidsarme riemaangedreven 2-traps zuigercompressor op ketel 270 liter op 3-400 V met droger. Ideaal om in de directe werkomgeving te plaatsen.

- Aanzuigvolume: 900 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Geluidsniveau: <68 dB(A)
- Motorvermogen: 5.5 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: Ja
- 2 - traps: Ja
- Thermische beveiliging: Ja
- Geleverd op silentblokken
- Afmetingen (LxBxH): 1458x670x1575 mm
- Gewicht: 350 kg

MET DROGER

4499€
prijs excl. btw

SILENT 1305/270 (INCLUSIEF STER-DRIEHOEK SCHAKELING)



K50
2-traps



*Droger
enkel op
ref.27214*

Bestelnr. (3-400 V): 27213 ●

Geluidsarme riemaangedreven 2-traps zuigercompressor op ketel 270 liter op 3-400 V. Ideaal om in de directe werkomgeving te plaatsen.

4999€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 27214 ●

Geluidsarme riemaangedreven 2-traps zuigercompressor op ketel 270 liter op 3-400 V **met droger**. Ideaal om in de directe werkomgeving te plaatsen.

- Aanzuigvolume: 1050 l/min.
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 270 l
- Toerental: 1000 tpm
- Geluidsniveau: <68 dB(A)
- Motorvermogen: 10 PK
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Geleverd op silentblokken
- Thermische beveiliging: Ja
- Nakoeler: Ja
- 2 - traps: Ja
- Afmetingen (LxBxH): 1458x670x1575 mm
- Gewicht: 370 kg (27213: 330 kg)

MET DROGER

5999€
prijs excl. btw



Fe

VOORDELEN VAN DE CST SERIES



1. Bedieningspaneel

Voorzien van een duidelijk en overzichtelijk bedieningspaneel. Bij de CST-serie vindt u op dit bedieningspaneel diverse indicatie- en beveiligingsfuncties. Het display is voorzien van LED's welke aangeven of de spanning aanwezig is, overbelasting en ook een te hoge temperatuur van de motor of pomp wordt aangegeven. Uitgerust met een manometer, urenteller, noodstop en aan- en uitschakelaar.



2. Drie liter tank en ontlastventiel

Uitgerust met een kleine 3 liter ketel en een elektrisch magneetventiel voor de ontluchting van de compressorpomp welke de opstartfase gemakkelijk maakt.



3. Robuuste compressorpomp

Alle modellen zijn uitgerust met een tweecilinder tweetraps pomp welke is voorzien van een tussen- en nakoeler. De robuuste en betrouwbare laag toeren compressorpomp zorgen voor een uiterst hoge bedrijfszekerheid en een lange levensduur.



4. Koelventilatoren

Alle modellen voorzien van onafhankelijke koelventilatoren om de bedrijfstemperatuur in de geluidsarme kast zo laag mogelijk te houden. Deze worden automatisch ingeschakeld door temperatuursensoren waardoor deze compressor beveiligd is tegen oververhitting.



5. Sterdriehoekschakeling

De modellen CST 800 en CST 1000 zijn uitgevoerd met een ster driehoekschakeling en vrijlooppklep. Dit zorgt voor een lage piekstroom bij het opstarten van de compressor.




Binnenzijde CST 600/ 800SD

OPTIMALE OPSTELLING VAN DE CST SERIES



Zie ook downstream elementen op pg. 74 & pg. 75

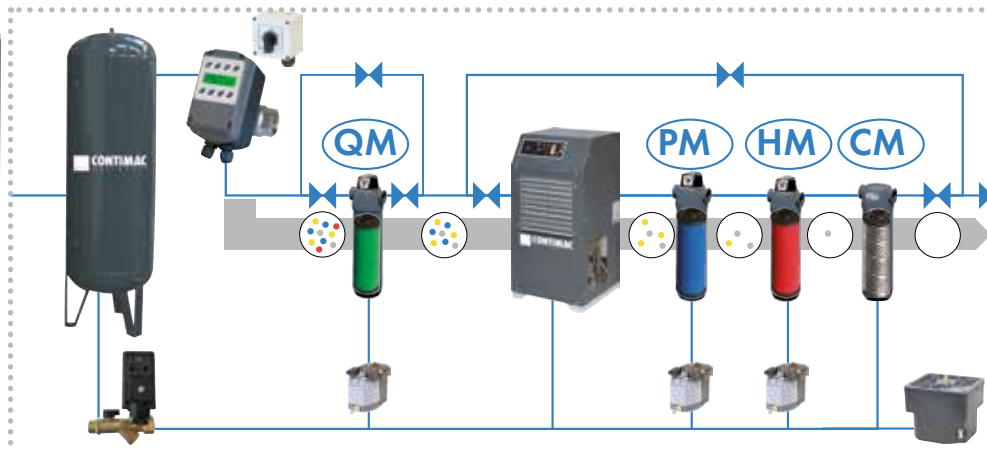

* Downstream elementen optioneel

CST 500



- Industriële serie CST is geschikt voor zware toepassingen en intensief gebruik.
- Uitgerust met industriële motoren, tweetraps gietijzeren kwaliteitspompen met grote koelers en tussentrapskoelers, v-snaaraandrijving, zeer laag toerental, industriële filters en groot oliecarter.
- Hoge opbrengst, een uitstekende koeling en zijn gemonteerd op een poedergelakte ketel met perfecte afwerking.
- Voorzien van thermische beveiliging, tank- en uitgaande drukmeter en een uitgang naar een ketel voor grote hoeveelheden lucht.
- Made in Italy.

Bestelnr. (3-400 V): 563200044

- Aanzuigvolume: 575 l/min.
- Gietijzeren cilinders: 2 (K25)
- Ketelinhoud l: 3
- Maximale druk: 11 bar
- Motorvermogen: 4 PK
- Toerental tpm: 1000
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Dimensies: 850x620x1100 mm
- Gewicht: 147 kg

2999€
prijs excl. btw

CST 800 SD (INCLUSIEF STER-DRIEHOEK SCHAKELING)



- Industriële serie CST is geschikt voor zware toepassingen en intensief gebruik.
- Uitgerust met industriële motoren, tweetraps gietijzeren kwaliteitspompen met grote koelers en tussentrapskoelers, v-snaaraandrijving, zeer laag toerental, industriële filters en groot oliecarter.
- Hoge opbrengst, een uitstekende koeling en zijn gemonteerd op een poedergelakte ketel met perfecte afwerking.
- Voorzien van thermische beveiliging, tank- en uitgaande drukmeter en een uitgang naar een ketel voor grote hoeveelheden lucht.
- Made in Italy.

Bestelnr. (3-400 V): 563200064

- Aanzuigvolume: 800 l/min.
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Ketelinhoud l: 3
- Maximale druk: 11 bar
- Motorvermogen: 5,5 PK
- Toerental tpm: 1000
- Geluidsniveau: 68 dB(A)
- Dimensies: 850x620x1100 mm
- Gewicht: 168 kg

3695€
prijs excl. btw

CST 1000 SD (INCLUSIEF STER-DRIEHOEK SCHAKELING)



- Industriële serie CST is geschikt voor zware toepassingen en intensief gebruik.
- Uitgerust met industriële motoren, tweetraps gietijzeren kwaliteitspompen met grote koelers en tussentrapskoelers, v-snaaraandrijving, zeer laag toerental, industriële filters en groot oliecarter.
- Hoge opbrengst, een uitstekende koeling en zijn gemonteerd op een poedergelakte ketel met perfecte afwerking.
- Voorzien van thermische beveiliging, tank- en uitgaande drukmeter en een uitgang naar een ketel voor grote hoeveelheden lucht.
- Made in Italy.

Bestelnr. (3-400 V): 563200074

- Aanzuigvolume: 1050 l/min.
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Ketelinhoud l: 3
- Maximale druk: 11 bar
- Motorvermogen: 10 PK
- Toerental tpm: 1000
- Geluidsniveau: 68 dB(A)
- Dimensies: 850x620x1100 mm
- Gewicht: 220 kg

4695€
prijs excl. btw



Perslucht downstream componenten

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

Fe



OPSTELLING PERSLUCHTINSTALLATIE

Een schematisch overzicht voor de ideale opstelling van persluchtinstallatie.
Diverse opties/opstellingen zijn leverbaar om de meest zuivere lucht te leveren.



2 KETELS (2)



- 11 Bar
- Staal gelakt of gegalvaniseerd
- Standaard zonder appendages
- Ketels worden geleverd met CE-keuring

Bestelnr.	Capaciteit	Afwerking	Max. druk	Aansluiting	Dia. x hoogte	Prijs excl. BTW
566131100	100 L	Gelakt	11 bar	3/4" F	350x1220 mm	375€
566131270	270 L	Gelakt	11 bar	1" F	500x1680 mm	599€
566131500	500 L	Gelakt	11 bar	2" F	650x2200 mm	899€
566131251	270 L	Gegalvaniseerd	11 bar	1" F	490x1656 mm	899€
566132500	500 L	Gegalvaniseerd	11 bar	2" F	600x2070 mm	1299€
566132900	900 L	Gegalvaniseerd	11 bar	2" F	800x2000 mm	2199€

APPENDAGESETS

Appendageset bestaande uit:

- Veiligheidsventiel
- Manometer
- Kogelkranen
- Diverse koppelingen



Bestelnr.	voor ketel	Prijs
999566131	100 L gelakt	99€
999566133	270 L gelakt	109€
999566135	500 L gelakt	129€
999566137	270 L & 500 L gegalvaniseerd	139€
999566139	900 L gegalvaniseerd	199€

5 PERSLUCHTDROGERS (2)



- Vocht en andere verontreinigingen in perslucht kunnen kostbare problemen veroorzaken
- Door toepassing van een voorfilter en een koeldroger is het mogelijk de vocht- en verontreinigingsproblemen te voorkomen
- Vooral bij CNC-machines en verfinstallaties is het gebruik van deze aan te raden om onnodige kosten aan deze machine te voorkomen

Type	Bestelnr. (1-230V)	Capaciteit	Aansluiting	Afmetingen	Gewicht	Prijs excl. BTW
Dryer 600	26410	600 l/min.	1/2"	360x430x770 mm	28 kg	1299€
Dryer 950	26412	950 l/min.	1/2"	360x430x770 mm	31 kg	1399€
Dryer 1200	26414	1200 l/min.	1/2"	360x430x770 mm	32 kg	1499€
Dryer 1800	26416	1800 l/min.	1/2"	360x430x770 mm	34 kg	1599€
Dryer 2500	26418	2500 l/min.	1"	360x430x770 mm	35 kg	1899€
Dryer 3200	26420	3200 l/min.	1 1/4"	360x430x770 mm	40 kg	2299€

Perslucht downstream componenten

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

3 KOGELKRAAN (2)

Bestelnr.: 26733

Electronische gestuurde kogelkraan

- Aansluiting: 1" F.
- 230 V
- 50/60 Hz
- Max. druk: 16 bar

399€
prijs excl. btw



4 AFSTANDBEDIENING (2)

Bestelnr.: 26729

Afstandsbediening met 5 meter kabel. IP65 (NEMA4) isolatie.

- Close
- Auto
- Open

199€
prijs excl. btw



PERSLUCHTSLANGEN



Bestelnr.		Prijs
566150031	½" F - ½" F	1,5 m 55€
566150041	2x¾" M	1,5 m 119€
566150051	2x1" M	1,5 m 149€

KOPPELNIPPELS



Bestelnr.		Prijs
618728004	2x½" M	4,50€
618728006	2x¾" M	7€
618728007	2x1" M	13,50€

6 CONDENSE DRAIN KIT (2)

Bestelnr.: 999566350

De kit bevat een:

- Instelbare tijds klok
- Magneetklep
- Kogelkraan met filter
- Aansluitsnoer H03VV-F 3x0,75, Schuko stekker (2 meter)
- PU slang 6mm blauw (3 meter)
- Verlengstuk ¼" M
- Verloopring ½" M - ¼" F

De magneetklep is van RVS en IP65 beschermd. Deze magneetklep werkt van 0 tot 16 bar. De tijds klok is instelbaar tussen 0.5 en 45 minuten en 0.5 tot 10 seconden opening.

- Aansluiting: ½" M in - ½" F uit
- 230 V, 50/60 Hz
- Max. druk: 16 bar

149€
prijs excl. btw



7 CONDENSE DRAIN PRO (2)

Bestelnr.: 26728

- Electronische niveaugestuurde condensaataf tap
- Aansluiting ¼"
- Maximale druk 16 bar
- Condenswater elektronisch afvoeren zonder luchtverlies dit resulteert in minder stroomopname
- Met testfunctie
- Geleverd in voltage 230 V 50/60Hz
- Zeer compact
- Geïntegreerde vuilzeef
- Betrouwbare werking door direct gestuurd ventiel

- Aansluiting: ¼"
- 1 - 230 V
- Max. druk: 16 bar

339€
prijs excl. btw



8 OLIE / WATER SEPARATOR (2)



Een aanzienlijke hoeveelheid condensaat gemengd met een bepaald percentage olie wordt altijd gegenereerd uit een compleet persluchtstelsel. Referentienormen stellen dat water afgevoerd via het riool niet meer dan 5 mg/l oliegehalte mag hebben. De WATERSEP unit houdt het oliepeil binnen deze normen en waarden en scheidt automatisch de olie uit het water. Het water afgetapt uit de apparatuur is dus schoon en geschikt om te worden afgevoerd in het riool.

Bestelnr.: 566018602

- Capaciteit 2000 l/min.

279€
prijs excl. btw

PERSLUCHTFILTERS

- De correcte keuze van de juiste filters voorkomt problemen veroorzaakt door de aanwezigheid van olie restanten of andere persluchtvermende partikels aanwezig in de perslucht.
- Deze industriële filters zorgen voor zuivere perslucht vrij van olie partikels en andere niet gewenste partikels.
- Deze filters kunnen ingezet worden in de meest verschillende toepassingen ook de meest veeleisende!

Algemene kenmerken van deze filters :

- Voorzien van een geïntegreerde verschuldrukmanometer dewelke de status van het filterpatroon ten allen tijden weergeeft
- Geanodiseerde filterhuis met zero-porositeit voor een lange levensduur (corrosie resistent)
- Ingebouwde "auto float drain" dewelke het residu afvoert
- Filterelementen met grote diameter voor betere separatie



OPTIONEEL: MUURBEVESTIGING



1 Bestelnr.: 26480

Koppelstuk voor filters 05 tot 18

65€
prijs excl. btw

2 Bestelnr.: 26482

Muurbevestigingskit voor filter 05 tot 18

149€
prijs excl. btw

1 Bestelnr.: 26481

Koppelstuk voor filters 30

99€
prijs excl. btw

2 Bestelnr.: 26483

Muurbevestigingskit voor filter 30

249€
prijs excl. btw

Omschrijving	Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	prijs excl. btw
QM-filters : • Toepassingsgebied: mechanische omgeving, metallurgie,... • Longlife prefilter voor het filteren van vaste partikels • Filtergraad tot 5 micron vaste partikels • Plaatsing : Voor droger plaatsen en best te combineren met een automatisch drainagesysteem van de filter.	QM 10	26441	1000 l/min.	16 bar	¾"	100x220 mm	199€
	QM 18	26442	1800 l/min.	16 bar	½"	100x250 mm	219€
	QM 30	26443	3000 l/min.	16 bar	¾"	120x290 mm	249€
PM-filters : • Toepassingsgebied: verfspuiten etc. • Longlife filter voor het filteren van oliepartikels tot 0.5mg/m³ • Filtergraad tot 1 micron partikels • Plaatsing na QM filtereren met een automatisch drainagesysteem van de filter.	PM 10	26461	1000 l/min.	16 bar	¾"	100x220 mm	199€
	PM 18	26462	1800 l/min.	16 bar	½"	100x250 mm	229€
	PM 30	26466	3000 l/min.	16 bar	¾"	120x290 mm	259€
HM-filters : • Toepassingsgebied: verfspuiten op waterbasis,... • Longlife fijnfilter voor het filteren van oliepartikels 0.01 mg/m³ • Filtergraad tot 0.01 micron partikels • Plaatsing na QM en PM filter	HM 10	26451	1000 l/min.	16 bar	¾"	100x220 mm	199€
	HM 18	26452	1800 l/min.	16 bar	½"	100x250 mm	229€
	HM 30	26453	3000 l/min.	16 bar	¾"	120x290 mm	259€
CM-filters : • Toepassingsgebied: verpakkingsindustrie, voedings- en farmaceutische industrie,... • Longlife speciaalfilter filtert de laatste partikels, geur- en oledampen weg tot 0.003mg/m³ • Voor toepassingen die absoluut geur- en dampvrij dienen te werken en dit dankzij de actieve koolstoffiltering • Plaatsing na de HM filter	CM 10	26471	1000 l/min.	16 bar	¾"	100x220 mm	199€
	CM 18	26472	1800 l/min.	16 bar	½"	100x250 mm	219€
	CM 30	26473	3000 l/min.	16 bar	¾"	120x290 mm	259€



Fe



Mobiele schroefcompressoren

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

HOE KIES IK TUSSEN EEN ZUIGER- OF SCHROEFCOMPRESSOR?

Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de schroefcompressor gehaald wordt. Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non- actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen.

Heb je dus langere tijd achter elkaar veel lucht nodig, dan is een schroefcompressor waarschijnlijk de juiste oplossing.



U kunt onze verkoop medewerkers altijd raadplegen om met u mee te denken voor de beste oplossing.



Zuigercompressor

VS



Schroefcompressor

KV 3/90

Op zoek naar een stille compressor die maximaal lucht geeft op 230 Volt en dit in continu bedrijf? Dan heeft U met de KV3/90 de ideale compressor gekozen !



- Mobiele Inzetbaarheid: Geschikt voor gebruik op diverse locaties. Dit is met name handig in sectoren zoals de bouw, mijnbouw en olie- en gasindustrie, waar werkzaamheden op verschillende locaties worden uitgevoerd.
- Direct aangedreven; zeer stille schroefcompressor geschikt voor continu bedrijf
- Tijdens het werking wordt de olie op een constante bedrijfstemperatuur gehouden voor een optimale viscositeit
- Automatische aan/uit-bediening
- Vrijloopventiel voert overtollige lucht af tijdens continu bedrijf
- Voorzien van urenteller
- Beschermingsklasse IP54

Bestelnr. (1-230 V): 20510

- Effectieve luchtopbrengst: 270 l/min
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 90 l
- Toerental: 2800 tpm
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Motorvermogen: 3,6 PK (2,8 kW)
- Afmetingen (LxBxH): 1450x450x1100 mm
- Gewicht: 248 kg

3699€
prijs excl. btw

KRACHTIGE, STILLE & ONDERHOUDSVRIENDELIJKE SCHROEFCOMPRESSOREN.

Deze NS schroefcompressoren zijn al na 4 minuten op bedrijfstemperatuur van 70° C. Waardoor ze zeer geschikt zijn voor discontinu gebruik. Andere merken schroefcompressoren hebben ongeveer 20 minuten nodig om op temperatuur te komen. Dit maakt ze ongeschikt voor discontinu gebruik.

Bij andere merken en types compressoren treedt versnelde slijtage op door ontstaan van condenswater in het oliebad (door de sterke schommelingen in bedrijfstemperatuur) bij discontinue gebruik.



NS + Tank + Droger

De schroefcompressoren zijn voorzien van een nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters zijn weergegeven.

Kortom, stiller, efficiënter en ook nog beter voor het milieu, door Eco-vriendelijk R513A en R410A gas en een reductie van 10% CO2.



1. Volledig geïntegreerd Atlas Copco C43i & C55i blok

- Weinig externe leidingen door gegoten aluminium blok
- Superieure verticale olieafscheiding
- Nieuwe generatie compact compressorblok
- Laag geluidsniveau en trillingen
- Een van de meest compacte op de markt
- Snel, eenvoudig en kosteneffectief onderhoud



2. Air energy control 3B basic controller

- Remote start/stop en automatische herstart na stroomuitval
- Temperatuur- en druk instelmogelijkheden
- Draaiurenteller
- Onderhouds- en reparatiewaarschuwingen



3. Motoren

- Zeer betrouwbare, energiezuinige IE IP55 WEG-elektromotor
- Siemens componenten



4. NS 5,5-20 innovatie

- Complex ontwerp met een minimaal aantal onderdelen en geïntegreerde leidingen
- Stabiele oliefilm op de contactoppervlaktes
- Compactheid van het geïntegreerde oliecircuit
- Verminderd risico op corrosie en condensatie
- Eenvoudig in onderhoud

Milieu

- Energie-efficiënte IE IP55 motoren van WEG
- Minder dan 5 ppm, veel minder olie in de perslucht, minder filtering nodig.
- Minder geluid, dicht bij een werkplek te plaatsen waardoor minder leidingen nodig zijn.



Fe



Schroefcompressoren

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

SCHROEFCOMPRESSOREN


100% Duty cycle



Zie ook downstream elementen op pg. 74 & pg. 75



- Volledig geïntegreerd aluminium blok
- Superieure verticale olieafscheiding
- Nieuwe generatie compact compressorblok
- Zeer betrouwbare, energie-efficiënte motor
- Laag geluidsniveau en trillingen
- Eenvoudige en betrouwbare digitale regelaar
- Snel, eenvoudig en kosteneffectief onderhoud

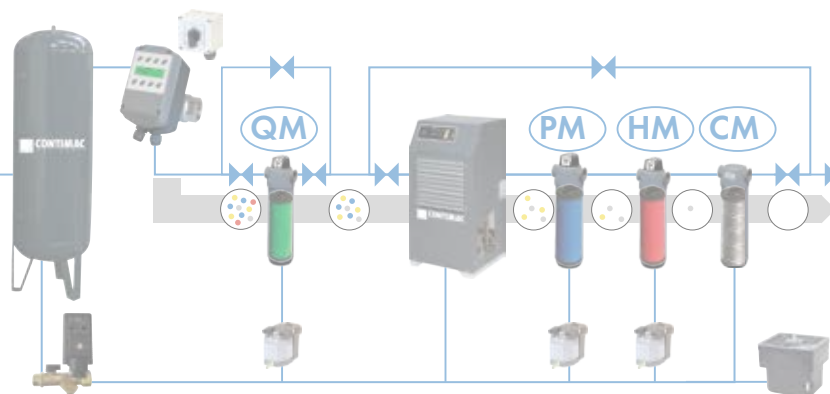

* Downstream elementen optioneel

NS 7.5-10

Bestelnr. (3-400 V): 25151 ●

- Effectieve luchtopbrengst: 770 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Vermogen: 7.5 PK (5,5 kW)
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht: 163 kg
- Afmetingen: 805x603x1020 mm

4499€
prijs excl. btw

NS 15-10

Bestelnr. (3-400 V): 25156 ●

- Effectieve luchtopbrengst: 1410 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Vermogen: 15 PK (11 kW)
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 215 kg
- Afmetingen: 938x708x1020 mm

5799€
prijs excl. btw

NS 10-10

Bestelnr. (3-400 V): 25154 ●

- Effectieve luchtopbrengst: 965 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Vermogen: 10 PK (7,5 kW)
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 190 kg
- Afmetingen: 805x603x1020 mm

4699€
prijs excl. btw

NS 20-10

Bestelnr. (3-400 V): 25158 ●

- Effectieve luchtopbrengst: 1677 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Vermogen: 20 PK (15 kW)
- Geluidsniveau: 71 dB(A)
- Gewicht: 234 kg
- Afmetingen: 938x708x1020 mm

6299€
prijs excl. btw

Schroefcompressoren

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK

100% Duty cycle



Zie ook downstream elementen op pg. 74 & pg. 75



- Volledig geïntegreerd aluminium blok
- Superieure verticale olieafschieding
- Nieuwe generatie compact compressorblok
- Zeer betrouwbare, energie-efficiënte motor
- Laag geluidsniveau en trillingen
- Eenvoudige en betrouwbare digitale regelaar
- Snel, eenvoudig en kosteneffectief onderhoud



- Energie-optimalisering:
- Air Energy Control 3B Basisregelaar
- Start/Stop en automatische herstart op afstand
- Temperatuur- en drukinstelling
- Bedrijfsuren indicator
- Waarschuwingen voor service en storingen



NS 10/270-10

Bestelnr. (3-400 V): 25172 ●

- Effectieve luchtopbrengst: 965 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 270 l
- Vermogen: 10 PK (7,5 kW)
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 257 kg
- Afmetingen: 1533x573x1447 mm

5299€
prijs excl. btw

NS 7,5/270-10

Bestelnr. (3-400 V): 25182 ●

- Effectieve luchtopbrengst: 770 l/min
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 270 l
- Vermogen: 7,5 PK (5,5 kW)
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht: 230 kg
- Afmetingen: 1429x573x1397 mm

4999€
prijs excl. btw

NS 15/500-10

Bestelnr. (3-400 V): 25186 ●

- Effectieve luchtopbrengst: 1410 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 500 l
- Vermogen: 15 PK (11 kW)
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 350 kg
- Afmetingen: 1533x573x1447 mm

6599€
prijs excl. btw



Schroefcompressoren

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

- Professionele schroefcompressoren **made in de EU**
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of **beter geschikt zijn voor discontinu gebruik**
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste **nieuwe display** waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement per eenheid van vermogen (kW)
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op **non-actief** te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- **Silent Dry** modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger **verhoogt** aanzienlijk de **levensduur** van de perslucht machines, stuurcilinders en andere gebruikers

SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK MET DROGER



MET DROGER



100% Duty cycle

- Volledig geïntegreerd aluminium blok
- Superieure verticale olieafscheiding
- Nieuwe generatie compact compressorblok
- Zeer betrouwbare, energie-efficiënte motor
- Laag geluidsniveau en trillingen
- Eenvoudige en betrouwbare digitale regelaar
- Snel, eenvoudig en kosteneffectief onderhoud

Zie ook downstream elementen op pg. 74 & pg. 75

NS D 5,5/270-10

Bestelnr. (3-400 V): 25196

- Effectieve luchtopbrengst: 511 l/min
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 270 l
- Vermogen: 5,5 PK (4 kW)
- Geluidsniveau: 63 dB(A)
- Gewicht: 259 kg
- Afmetingen: 1533x573x1447 mm

511 l/min. effectief
Incl. persluchtdroger
3-400 V
5,5 PK

6299€
prijs excl. btw

NS D 7,5/270-10

Bestelnr. (3-400 V): 25199

- Effectieve luchtopbrengst: 770 l/min
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 270 l
- Vermogen: 7,5 PK (5,5 kW)
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht: 269 kg
- Afmetingen: 1533x573x1447 mm

770 l/min. effectief
Incl. persluchtdroger
3-400 V
7,5 PK

6699€
prijs excl. btw

NS D 10/270-10

Bestelnr. (3-400 V): 25162

- Effectieve luchtopbrengst: 965 l/min
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 270 l
- Vermogen: 10 PK (7,5 kW)
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 296 kg
- Afmetingen: 1533x678x1447 mm

965 l/min. effectief
Incl. persluchtdroger
3-400 V
10 PK

6799€
prijs excl. btw

NS D 15/500-10

Bestelnr. (3-400 V): 25164

- Effectieve luchtopbrengst: 1410 l/min
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 500 l
- Vermogen: 15 PK (11 kW)
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 393 kg
- Afmetingen: 1935x678x1578 mm

1410 l/min. effectief
Incl. persluchtdroger
3-400 V
15 PK

8599€
prijs excl. btw

NS D 20/500-10

Bestelnr. (3-400 V): 25168

- Effectieve luchtopbrengst: 1677 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 500 l
- Vermogen: 20 PK (18,5 kW)
- Geluidsniveau: 71 dB(A)
- Gewicht: 412 kg
- Afmetingen: 1935x678x1578 mm

1677 l/min. effectief
Incl. persluchtdroger
3-400 V
20 PK

8999€
prijs excl. btw

NS D 25/500-10

Bestelnr. (3-400 V): 25181

- Effectieve luchtopbrengst: 2590 l/min
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 500 l
- Vermogen: 25 PK (18,5 kW)
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 603 kg
- Afmetingen: 1904x780x1833 mm

2590 l/min. effectief
Incl. persluchtdroger
3-400 V
25 PK

11999€
prijs excl. btw

NS D 30/500-10

Bestelnr. (3-400 V): 25183

- Effectieve luchtopbrengst: 3090 l/min.
- Werkdruk: 10 bar
- Ketel: 500 l
- Vermogen: 30 PK (22 kW)
- Geluidsniveau: 70 dB(A)
- Gewicht: 619 kg
- Afmetingen: 1904x780x1833 mm

3090 l/min. effectief
Incl. persluchtdroger
3-400 V
30 PK

12999€
prijs excl. btw

GROTERE MODELLEN OP AANVRAAG BIJ INFO@CONTIMACGMT.BE

Schroefcompressoren tot 13 Bar

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

- Professionele schroefcompressoren tot 13 bar max. druk, ideaal voor de automotive sector. **Made in de EU**
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of **beter geschikt zijn voor discontinu gebruik**
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste **nieuwe display** waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op **non- actief** te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- **Silent Dry** modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger **verhoogt** aanzienlijk de **levensduur** van de persluchtmachines

SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK MET DROGER - 13 BAR



100% Duty cycle



Zie ook downstream elementen op pg. 74 & pg. 75



WAAROM 13 BAR?

Een aantal toepassingen, bijvoorbeeld in de trucksector, vragen een hogere druk om te functioneren. Hiervoor zijn een aantal standaard compressoren ook leverbaar in 13 bar.

NS D 10/270 - 13 BAR

Bestelnr. (3-400 V): 25176

- Effectieve luchtopbrengst: 773 l/min.
- Werkdruk: 13 bar
- Ketel: 270 l
- Vermogen: 10 PK (7,5 kW)
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 296 kg
- Afmetingen: 1533x678x1447 mm

Ideaal voor de truck sector
773 l/min. effectief
Incl. persluchtdroger
3-400 V
13 Bar

7999€
prijs excl. btw

SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK MET DROGER - 13 BAR



100% Duty cycle



- Volledig geïntegreerd aluminium blok
- Superieure verticale olieafscheiding
- Nieuwe generatie compact compressorblok
- Zeer betrouwbare, energie-efficiënte motor
- Laag geluidsniveau en trillingen
- Eenvoudige en betrouwbare digitale regelaar
- Snel, eenvoudig en kosteneffectief onderhoud



Zie ook downstream elementen op pg. 74 & pg. 75



NS D 15/500 - 13 BAR


Bestelnr. (3-400 V): 25178

- Effectieve luchtopbrengst: 1150 l/min.
- Werkdruk: 13 bar
- Ketel: 500 l
- Vermogen: 15 PK (11 kW)
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 350 kg
- Afmetingen: 1935x678x1578 mm

Ideaal voor de truck sector
1150 l/min. effectief
Incl. persluchtdroger
3-400 V
13 Bar

8999€
prijs excl. btw

GROTERE MODELLEN OP AANVRAAG BIJ INFO@CONTIMACGMT.BE

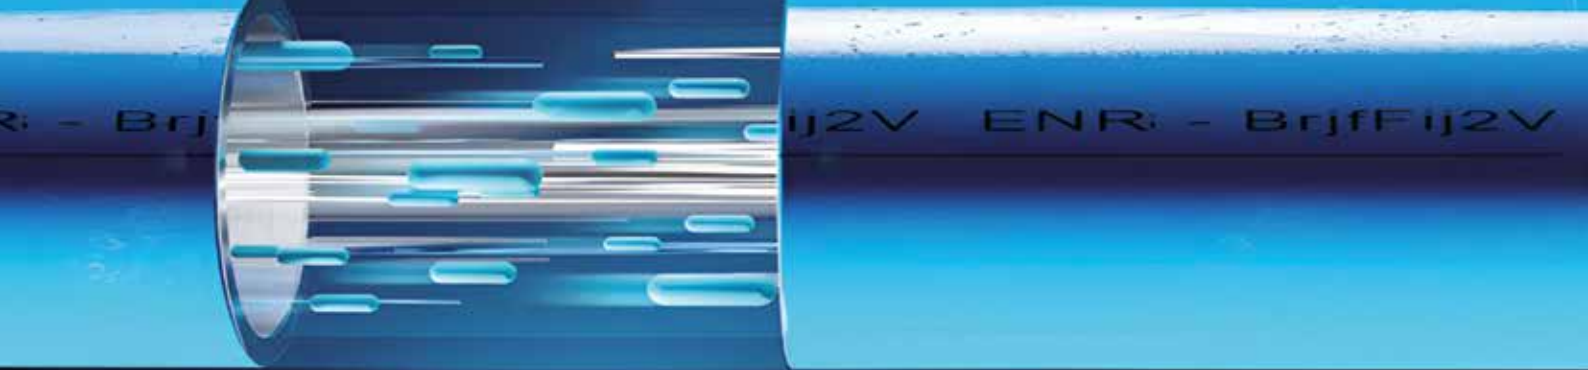

Aluminium Persluchtleidingen

Continue luchtstroom

Onze persluchtleidingen zijn ontworpen met lekvrije aansluitingen die verliezen in doorstroming en energie voorkomen. Niet-corrosieve aluminium buizen en koppelstukken met volledige doorlaat zorgen voor een soepele en duurzame doorstroming door het hele netwerk. Verliezen door wrijving worden tot een minimum beperkt.

- ✓ Hoogwaardige materialen
- ✓ Hoge energie-efficiëntie
- ✓ Optimale operationele prestaties
- ✓ Lage operationele kosten
- ✓ Lage installatiekosten
- ✓ Lage aanpassingskosten
- ✓ Veiligheid

**Geen
corrosie**

**100% herbruikbaar
modulaire design**

Duurzame luchtkwaliteit

Contimac persluchtleidingen vormen een corrosievrij, duurzaam systeem dat geen invloed heeft op de kwaliteit van de getransporteerde gassen. Dit minimaliseert de onderhoudskosten en ook de kosten voor de bescherming van downstreamapparatuur, -processen en -toepassingen.

Dynamisch ontwerp

Het ideale leidingstelsel kan op elk bestaand netwerk worden aangesloten en kan eenvoudig worden aangepast aan veranderingen op de industriële werkvloer. Contimac GMT voorziet in deze behoeften met een breed assortiment aan uitwisselbare en herbruikbare fittingen die zijn ontworpen om upgrades in lay-out en capaciteit te ondersteunen. Dat maakt het netwerk snel te installeren, eenvoudig aan te passen en kostenefficiënt.

**Geen
onderhoud**

**ISO 8573-1
gecertificeerd**



Op zoek naar betrouwbare compressoren & luchtleidingen?

Onze aluminium leidingssystemen worden geleverd als complete, modulaire systemen. Van berekening tot ontwerp en installatie: ze kunnen volledig worden aangepast aan uw specifieke industriële vereisten. Met Contimac GMT kunt u rekenen op een persluchtstroom met:

- Zo laag mogelijke drukverliezen lage interne wrijving
- Lekvrij systeem van compressor tot toepassing aangepaste afdichtingen en verbindingen
- Gecertificeerd volgens ISO 8573-1 Gecertificeerd 1:2:0-klasse aluminium
- Prestaties gedurende tientallen jaren
- Hoogwaardige productie en strenge kwaliteitscontrole



Alu persluchtleiding 5.7m

Bestelnr.	Ø	Ø	Prijs
2811100000	20 mm	¾"	*
2811200000	25 mm	1"	*
2811400000	40 mm	1½"	*



Rechte koppeling

Bestelnr.	Ø	Ø	Prijs
2811100280	20 mm	¾"	*
2811200280	25 mm	1"	*
2811400280	40 mm	1½"	*



Elleboog koppeling 90°

Bestelnr.	Ø	Ø	Prijs
2811100380	20 mm	¾"	*
2811200380	25 mm	1"	*
2811400380	40 mm	1½"	*



T-koppeling

Bestelnr.	Ø	Ø	Prijs
2811100580	20 mm	¾"	*
2811200580	25 mm	1"	*
2811400580	40 mm	1½"	*



Bevestigingsbeugel

Bestelnr.	Ø	Ø	Prijs
2811102220	20 mm	¾"	*
2811202220	25 mm	1"	*
2811402220	40 mm	1½"	*



Einddop

Bestelnr.	Ø	Ø	Prijs
2811100680	20 mm	¾"	*
2811200680	25 mm	1"	*
2811400680	40 mm	1½"	*



Quickdrop

Bestelnr.	Ø in	Ø uit	Prijs
2811211080	25 mm	¾"	*
2811411080	40 mm	¾"	*
2811421080	40 mm	1"	*



Verbindingsstuk

Bestelnr.	Ø	Prijs
2811101780	20 mm → ½"	*
2811441780	40 mm → 1"	*



Singel aftakking werkpost

Bestelnr.	Ø in	Ø uit	Prijs
2811104080	20 mm	½" F	*
2811204080	25 mm	½" F	*



Trippel aftakking werkpost

Bestelnr.	Ø in	Ø uit	Prijs
2811102380	20 mm	3 x ½" F	*
2811202380	25 mm	3 x ½" F	*



Trippel aftakking werkpost

Bestelnr.	Ø in	Ø uit	Prijs
2811002580	½" M	3 x ½" F	*
281102580	¾" M	3 x ½" F	*



Reductie T-stuk

Bestelnr.	Ø	Prijs
2811210780	25 mm x 20 mm	*



Bolkranen

Bestelnr.	Ø	Prijs
2811105191	20 mm (¾")	*
2811205191	25 mm (1")	*



ISO 228 Vrouwelijke Bolkranen

Bestelnr.	Ø	Prijs
2811115291	20 mm (¾")	*
2811225291	25 mm (1")	*



Slangen

Bestelnr.	Ø	Lengte	Prijs
2810105500	20 mm	750 mm	*
2810115500	20 mm	1000 mm	*
2810205500	25 mm	750 mm	*
2810215500	25 mm	1000 mm	*



Pipe Cutter

Bestelnr.	Ø	Prijs
2810004000	20 mm - 63 mm	*

Pipe Deburrer

Bestelnr.	Ø	Prijs
2810014100	20 mm - 50 mm	*

* Prijzen op aanvraag

Bij Contimac begrijpen we hoe belangrijk het is om een efficiënte en betrouwbare luchtvoorziening te hebben voor uw bedrijf. Daarom bieden wij niet alleen hoogwaardige compressoren aan, maar zorgen we ook voor de complete installatie en aanpassing van uw luchtleidingen. Ons team van experts staat klaar om u te voorzien van de beste oplossingen die precies passen bij uw specifieke behoeften.



Neem contact via info@contimacgmt.be
Uw succes is onze missie



Fe




Persluchtslangen 12

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

SPIRAALSLANGEN

Polyamide




- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

Bestelnr.	Lengte	prijs excl. btw
25204	5 m	23€
25205	7,5 m	30€
25206	10 m	36€

PU-SPIRAALSLANGEN

PU

Buitendraad 2x1/4"

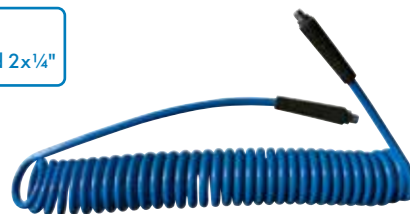

- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

Bestelnr.	Lengte	Binnendia.	Buitendia.	prijs excl. btw
28138	4 m	5 mm	8 mm	25€
28140	8 m	6,5 mm	10 mm	29€
28145	8 m	8 mm	12 mm	35€

PERSLUCHTSLANGEN

Composiet



- Knikbeveiliging
- Inclusief universele koppelingen

Bestelnr.	Lengte	prijs excl. btw
25212	10 m	39€
25214	15 m	49€
25216	20 m	59€

PU-PERSLUCHTSLANG

PU



- PU - slang 8x12 mm
- Knikbeveiliging
- 40°C/+60°C
- Duurzaam
- Aansluiting 2x1/4" buitendraad
- Monteer koppeling naar keuze

Bestelnr.	Lengte	Koppeling	prijs excl. btw
25298	10 m	2x1/4" buitendraad	39€

PU-PERSLUCHTSLANG

PU



- PU - slang 8x12 mm
- Knikbeveiliging
- 40°C/+60°C
- Duurzaam
- Inclusief universele koppelingen

Bestelnr.	Lengte	Koppeling	prijs excl. btw
25290	10 m	Universeel	45€
25291	15 m	Universeel	59€
25292	20 m	Universeel	67€

PU-SLANGHASPEL 30 M

30m
Air
PU



Bestelnr.: 25222

- PU - slang 8x12 mm
- Slanghaspel op voet
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: - 20°C/+70°C
- 360° draaibaar

149€
prijs excl. btw

PU-SLANGHASPEL AUTO 30 M

Zelfprollend
30 m
Air
PU



Bestelnr.: 25225

- PU - slang 8x12 mm
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad

219€
prijs excl. btw

TRANSPARANT 50M



- 3 lagen PVC met polyester inlagen
- Max druk 20 Bar
- Ook geschikt voor industriële gassen en chemicaliën
- Hoge vacuüm bestendigheid en minimaal drukverlies
- Temperatuurbereik: - 15 tot 80 °C

Bestelnr.	Lengte	Diameter	prijs excl. btw
618350006	50 m	6x12 mm - 1/4"	53€
618350008	50 m	8x14 mm - 3/8"	67€
618350010	50 m	10x16 mm - 3/8"	75€
618350012	50 m	13x20 mm - 1/2"	119€
618350015	50 m	15x23 mm - 5/8"	159€
618350019	50 m	19x26 mm - 3/4"	209€
618350025	50 m	25x34 mm - 1"	309€

BLAUW NOBULAIR 50M



- 3 - laagse TPE met polyester inlagen
- Max druk 15 Bar
- Geschikt waar zeer hoge souplesse is vereist, UV en slijtvaste buitenwand
- Temperatuurbereik: - 25 tot 60 °C

Bestelnr.	Lengte	Diameter	prijs excl. btw
618355006	50 m	6x11 mm	115€
618355008	50 m	8x13 mm	135€
618355010	50 m	10x15 mm	175€
618355012	50 m	13x19 mm	199€

RUBBEREN PERSLUCHT SLANG



- Grote afmetingen, ideaal voor 3/4" en 1" slagmoersleutels
- In en uitwendig rubber
- Max druk 20 Bar
- Flexibel en knikvast
- Temperatuurbereik: - 15 tot 80 °C

Bestelnr.	Lengte	Diameter	prijs excl. btw
618365089	100 m	8x15 mm	259€
618365105	50 m	10x17 mm	149€
618365135	50 m	13x21 mm	189€

Veerbalancers / Haspels 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

KLAUWKOPPELINGEN DIN 3483VK / DIN 3481 (VERPAKT PER STUK)

- Ideaal als koppeling voor grote luchtdebieten zoals bv. grote slagmoersleutels van ¾" en 1"



Bestelnr.		prijs excl. btw
618514212	½" M	14€
618514219	¾" M	19€
618514225	1" M	15€
618514232	1¼" M	19€



Bestelnr.		prijs excl. btw
618514112	½" F	15€
618514119	¾" F	12€
618514125	1" F	12€
618514132	1¼" F	15€



Bestelnr.		prijs excl. btw
618514012	13 mm tule	15€
618514016	16 mm tule	9€
618514019	19 mm tule	11€
618514025	25 mm tule	17€



Bestelnr.		prijs excl. btw
618514305	42 mm blindk.	9€

VEERBALANCERS MET STAALDRAAD



Bestelnr.: 28806

- Max. lengte: 1600 mm
- Gewichtscapaciteit: 0,4 - 1 kg

69€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28808

- Max. lengte: 1600 mm
- Gewichtscapaciteit: 1 - 2 kg

75€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28810

- Max. lengte: 1600 mm
- Gewichtscapaciteit: 2 - 3 kg

79€
prijs excl. btw

VEERBALANCERS MET PERSLUCHTSLANG



Bestelnr.: 28800

- Max. lengte: 1350mm
- Aansluiting: 2x¼"
- Gewichtscapaciteit: 0,4-0,8kg

199€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28802

- Max. lengte: 1350mm
- Aansluiting: 2x¼"
- Gewichtscapaciteit: 0,75-1,5 kg

209€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28804

- Max. lengte: 1350mm
- Aansluiting: 2x¼"
- Gewichtscapaciteit: 1,2-2,5 kg

219€
prijs excl. btw

Haspels voor speciale applicaties 6

**SLOWMOTION
INTEGRATED**



Bestelnr.	568844250	568840310
Behuizing	ROLL MAXI EVO	ROLL MAXI
Type	WATER	WATER
Lengte	20 m	30 m
Diameter	11 mm	11 mm
Max. druk	6 bar	6 bar
Info	Max. temperatuur: 40°C	Max. temperatuur: 40°C
Afmetingen	28x56x48 cm	34x48x55 cm
Gewicht	9,5 kg	12,7 kg
Slowmotion	Geïntegreerd	-
prijs excl. btw	279€	299€



Bestelnr.	568809100	26193
Behuizing	ROLL COMPACT	ROLL LAMP
Type	CAR CHARGING	LED LIGHT
Lengte	6 m	15 m
Diameter	16 mm²	2x1,5 mm²
Info		24 V - 18 Leds - 11 W / 900 Lumen
Afmetingen	35x33x25 cm	41,5x24x28 cm
Gewicht	15 kg	4,4 kg
Optie Slowmotion	568707240	568707210
prijs excl. btw	575€	299€



Bestelnr.	568808400	568808420
Behuizing	ROLL COMPACT	ROLL COMPACT
Type	Rood/wit Afzelint	Zwart/geel Afzelint
Lengte	20 m	20 m
Afmetingen	35x33x21 cm	35x33x21 cm
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg
Optie Slowmotion	568707030	568707030
prijs excl. btw	179€	179€



Bestelnr.	568811001	568811500
Behuizing	ROLL CLASSIC GROUND	ROLL CLASSIC GROUND
Type		
Lengte	15 m	15 m
Afmetingen	29x29x27,5 cm	29x29x27,5 cm
Gewicht	3,8 kg	3,8 kg
Optie Slowmotion	568707210	568707210
prijs excl. btw	185€	749€



Fe



Kabelhaspels 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

- Behuizing in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering



Bestelnr.	26170S	26180S	26172S	26162S	26178S	26160S
Behuizing	ROLL MINOR	ROLL CLASSIC PLUS	ROLL COMPACT	ROLL COMPACT	ROLL MASTER PLUS	ROLL MASTER PLUS
Stekker	French	French	French	French	French	French
Lengte	5+1 m	10 m	18 m	15 m	15 m	10 m
Type	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H07RN-F	H05VV-F	H07RN-F
Kabel diameter	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
Input	3 G - 230 V	3 G - 230 V	3 G - 230 V	3 G - 230 V	3 G - 230 V	3 G - 230 V
Output opgerold	800 W	800 W	800 W	1600 W	800 W	1600 W
Output afgerold	2000 W	2000 W	2000 W	3000 W	2000 W	3000 W
Thermische beveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beveiligingsklasse	IP 20	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Afmetingen	23x20x15 cm	28x28x19 cm	35x33x21 cm	35x33x21 cm	29x29x20,5 cm	29x29x20,5 cm
Gewicht	2 kg	3,5 kg	5,6 kg	6,6 kg	4,5 kg	5,1 kg
Optie Slowmotion	-	568707210	568707240	568707240	26164	26164
prijs excl. btw	149€	179€	229€	299€	189€	249€



Bestelnr.	568820713	568820865	568820895	568885350	568885600	26142S	568882700	26143
Behuizing	ROLL MAJOR PLUS	ROLL MAJOR PLUS	ROLL MAJOR PLUS	ROLL GENIUS	ROLL GENIUS	ROLL EXTRA	ROLL EXTRA	ROLL EXTRA
Stekker	French	-	-	French	-	French	-	-
Lengte	25 m	20 m	15 m	20 m	15 m	35 m	30 m	25 m
Type	H05VV-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	H05VV-F	H07RN-F	H07RN-F
Kabel diameter	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
Input	3 G - 230 V	5 G - 400 V	5 G - 400 V	3 G - 230 V	5 G - 400 V	3 G - 230 V	5 G - 400 V	5 G - 400 V
Output opgerold	800 W	1000 W	2800 W	1600 W	2800 W	800 W	1000 W	2800 W
Output afgerold	2000 W	3000 W	5000 W	3000 W	5000 W	2000 W	3000 W	5000 W
Thermische beveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beveiligingsklasse	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Afmetingen	42x39x23 cm	42x39x23 cm	42x39x23 cm	42x39x23 cm	42x39x23 cm	50x44x23 cm	50x44x23 cm	50x44x23 cm
Gewicht	8,3 kg	9,0 kg	9,4 kg	8,8 kg	9,7 kg	12,0 kg	14,0 kg	15,9 kg
Optie Slowmotion	568707000	568707000	568707000	568707260	568707260	568707260	568707260	568707260
prijs excl. btw	329€	429€	479€	479€	479€	399€	549€	669€

Persluchthaspels 6

METALEN MUURHASPELS



Bestelnr.	Werktemperatuur	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang	prijs excl. btw
25223	-20°C / 70°C	10 m	8x12 mm	¼"	¼"	199€
25226	-20°C / 70°C	12 m	8x12 mm	¼"	¼"	219€
25227	-20°C / 70°C	15 m	8x12 mm	¼"	¼"	229€

OPTIONEEL: SLOWMOTION

De innovatieve Slowmotion zorgt voor het gecontroleerd oprollen van de slang of kabel. Omdat de slang of kabel rustig de haspel in wordt geleid, zorgt dit voor het behoud van uw slang en haspelbehuizing en voor een soepele, nette geleiding van de slang of kabel het haspel in. Tevens zorgt dit voor een langere levensduur van het oprolmechanisme en zorgt dit systeem voor een veilige werksituatie. Het geluidsniveau reduceert u hiermee ook nog eens. Zeer gemakkelijk te monteren door middel van 3 schroeven. Bestel uw exemplaar en ervaar het gemak!



Scan de code om een video te bekijken



Bestelnr.	prijs excl. btw
568707000	45€
568707030	45€
568707210	45€
568707240	45€
568707260	79€

Persluchthaspels 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

- Behuizing in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering



Bestelnr.	26176	568823100	26187	26175
Behuizing	ROLL MINOR AIR	ROLL SPECIAL	ROLL MASTER PLUS	ROLL COMPACT
Water	Nee	Max. 40°C	Max. 40°C	Max. 40°C
Werkdruk	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Lengte	5 + 1 m	12 m	9 m	12 m
Diameter	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Ingang - Uitgang	1/4" F - 1/4" M	1/4" F - 1/4" M	1/4" F - 1/4" M	1/4" F - 1/4" M
Afmetingen	23x20x15 cm	36x33x20 cm	29x29x20,5 cm	36x33x21 cm
Gewicht	1,2 kg	3,7 kg	3,4 kg	4,1 kg
Optie Slowmotion	-	-	26164	568707030
prijs excl. btw	99€	139€	149€	169€

- Behuizing in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering



Bestelnr.	26179	26186	26159	26199
Behuizing	ROLL MAJOR PLUS	ROLL MAJOR PLUS	ROLL MEGA	ROLL MEGA
Water	Max. 40°C	Max. 40°C	Max. 40°C	Max. 40°C
Werkdruk	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Lengte	15 m	14 + 1 m	20 m	15 + 1 m
Diameter	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm
In/Uitgang	1/4" F - 1/4" M	3/8" F - 3/8" M	3/8" F - 3/8" M	1/2" F - 1/2" M
Afmetingen	42x39x23 cm	42x39x23 cm	50x43,5x23,5 cm	50x43,5x23,5 cm
Gewicht	5,1 kg	5,6 kg	8,3 kg	8,3 kg
Optie Slowmotion	568707000	568707000	-	-
prijs excl. btw	199€	229€	299€	319€

- Stalen beugelframe, slagvast kunststof
- Luchthaspels zijn voorzien van een terugloopbeveiliging en een vrijloop
- Alle onderdelen los leverbaar



Bestelnr.	568860650
Behuizing	ROLL PROFI OPEN
Water	Max. 40°C
Werkdruk	20 BAR
Lengte	16+2 m
Diameter	10 mm
In/Uitgang	1/2" M - 3/8" M
Afmetingen	53x47x25 cm
Gewicht	13,5 kg
prijs excl. btw	399€

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering

SLOWMOTION INTEGRATED



Bestelnr.	568884100	568884300	26140	26141
Behuizing	ROLL GENIUS	ROLL GENIUS	ROLL EXTRA	ROLL EXTRA
Water	Max. 40°C	Max. 40°C	Max. 40°C	Max. 40°C
Werkdruk	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Lengte	15 m	14+1 m	20 m	15+1 m
Diameter	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm
In/Uitgang	1/4" F - 1/4" M	3/8" F - 3/8" M	3/8" F - 3/8" M	1/2" F - 1/2" M
Afmetingen	42x39x23 cm	42x39x23 cm	50x44x23 cm	50x44x23 cm
Gewicht	5,1 kg	5,6 kg	8,6 kg	9,0 kg
Slowmotion	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
prijs excl. btw	219€	239€	319€	329€

- Stalen beugelframe, slagvast kunststof
- Luchthaspels zijn voorzien van een terugloopbeveiliging en een vrijloop
- Alle onderdelen los leverbaar



Bestelnr.	568860660
Behuizing	ROLL PROFI OPEN
Water	Max. 40°C
Werkdruk	20 BAR
Lengte	13+2 m
Diameter	13 mm
In/Uitgang	1/2" M - 1/2" M
Afmetingen	53x47x25 cm
Gewicht	14,5 kg
prijs excl. btw	399€



Haspels voor: perslucht-hogedruk water-olie-diesel-AD Blue-vet 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

Fe



HASPELS OP AANVRAAG!

Niet gevonden wat u zoekt?

Contimac heeft voor iedere toepassing de geschikte haspel. U heeft keuze uit een assortiment van meer dan 500 haspels op aanvraag. **Interesse?** Neem contact op met één van onze vertegenwoordigers of mail uw vraag naar: info@contimacgmt.be



Bestelnr.
(Oude Bestelnr.)

Toepassing
Behuizing
Beugel

Max. druk

Max. temp.

Lengte

Slangdiameter

Ingang

Uitgang

Optie Speedcontrol

Optie Zwenkbeugel

Optie Slanggeleider

Prijs



567000111	567000113 ●	567000112 ●
4530/12	4532/31	4530/64
Lucht/ Water	Lucht/ Water	Diesel
ABS- kunststof	ABS- kunststof	ABS- kunststof
Staal	Inox	Staal
20 bar	200 bar	10 bar
70°C	100°C	-
25 m	25 m	8 m
1/2"	3/8"	1"
1/2" F	3/8" F	1" F
1/2" F	3/8" F	1" F
567000094	567000094	567000094
567000114	567000115	567000114
567000086	567000088	567000086
799€	1199€	899€



Bestelnr.

(Oude Bestelnr.)

Toepassing
Behuizing
Max. druk
Max. temp.
Lengte
Diameter
Ingang
Uitgang

Optie Speedcontrol

Optie Zwenkbeugel

Optie Slanggeleider

Prijs

567000097	567000100	567000103	567000105	567000104
430/11	432/32	4430/13	4432/32	4430/42
Lucht / Water	Lucht / Water	Lucht / Water	Lucht / Water	Olief
Staal	Inox AISI 304	Staal	Inox AISI 304	Staal
20 bar	200 bar	20 bar	200 bar	150 bar
70°C	100°C	70°C	100°C	-
15 m	18 m	18 m	18 m	15 m
1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
1/2" F	3/8" F	1/2" F	3/8" F	1/2" F
1/2" M	3/8" F	3/8" M	3/8" M	1/2" M
567000094	567000094	567000094	567000094	567000094
567000095	567000096	567000095	567000095	567000095
567000085	567000138	567000085	567000085	567000085
579€	999€	519€	699€	569€



Bestelnr.

(Oude Bestelnr.)

Toepassing
Behuizing
Max. druk
Max. temp.
Lengte
Slangdiameter
Ingang
Uitgang

Optie Speedcontrol

Optie Zwenkbeugel

Optie Slanggeleider

Prijs

567000116	567000117	567000119 ●	567000120	567000106
530/12	532/31	540/11	540/62	4436/21
Lucht/ Water	Lucht/ Water	Lucht/ Water	Diesel	AD Blue
Staal	Inox AISI 304	Staal	Staal	Staal
20 bar	200 bar	20 bar	10 bar	10 bar
70°C	100°C	70°C	-	-
25 m	25 m	15 m	20 m	8 m
1/2"	3/8"	3/4"	19x27 mm	19x27 mm
1/2" F	3/8" F	1" F	1" F	3/4" F
1/2" M	3/8" F	3/4" M	3/4" M	3/4" M
567000094	567000094	567000094	567000094	567000094
567000114	567000115	567000118	567000118	567000095
567000086	567000088	567000087	567000087	567000085
799€	1399€	999€	999€	1099€

OPTIONEEL: SPEEDCONTROL

Bestelnr.: 567000094

(430/020)

- De Speed Control werkt door verschillende tandwielen die een vertraging opwekken
- Langere levensduur van de haspel
- Langere levensduur van de bevestigde apparaten
- Veiligheid van de gebruiker en omgeving



239€
prijs excl. btw

OPTIONEEL: ZWENKBEUGEL



Bestelnr.	567000095	567000114	567000102	567000115	567000096	567000118
(Oude Bestelnr.)	430/05	530/05	440/05	530/06	430/06	540/05
Prijs	49€	55€	59€	109€	95€	119€

Haspels voor automotive / industrie 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



Bestelnr.
(Oude Bestelnr.)
Toepassing
Behuizing
Werkdruk max.
Lengte
Diameter
Ingang -Uitgang
Optie Zwenkbeugel
Prijs

567000107	567000108	567000110
4440/13	4440/41	4440/52
lucht / water	olie	vet
staal	staal	staal
20 bar	150 bar	400 bar
18 m	10 m	18 m
3/8"	1/2"	1/4"
1/2" F - 3/8" M	1/2" F - 1/2" M	3/8" F - 1/4" M
567000102	567000102	567000102
589€	539€	639€

PISTOOL

Bestelnr.: 567000035

(OE37900)

Lage druk vloeistofpistool (12bar) in technopolymeer



75€
prijs excl. btw



Bestelnr.
(Oude Bestelnr.)
Toepassing
Behuizing
Werkdruk max.
Max. temp
Lengte
Diameter
Ingang -Uitgang
Optie Beschermkap
Prijs

567000099	567000101	567000093	567000083
43108/16	43208/16	42848/12	OE70505
lucht / water	lucht / detergent	lucht / water	lucht / detergent
staal	inox AISI 304	kunststof	inox AISI 304
20 bar	20 bar	20 bar	10 bar
40°C	70°C	40°C	-
15 m	15 m	15 m	15 m
10x14,5 mm	10x14,5 mm	3/8"	1/2"
3/8" M - 3/8" M	3/8" M - 3/8" M	3/8" M - 3/8" M	-
-	-	567000084	-
399€	519€	299€	1549€



Bestelnr.
(Oude Bestelnr.)
Toepassing
Behuizing
Lengte
Kabel diameter
Vermogen opgerold
Vermogen afgerold
Kabeltype
Incl. Schuko
Breedte lint
Optie Beschermkap
Prijs

567000007	567000009	567000008	567000053	567000004	567000092
OE2315F	OE2325F	OE2315SF	OE5515F	OE1161 PF	42840/O10
1-230 V	1-230 V	1-230 V	3-400 V	aarding	afzetlint
kunststof	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof
14 m	9 m	14 m	7 m	10 m	16 m
3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	5x1,5 mm2	16 mm2	-
1200 W	1900 W	1200 W	1400 W	-	-
2300 W	3500 W	2300 W	4000 W	-	-
H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H07RN-F	-	-
-	-	ja	-	-	-
-	-	-	-	-	40 mm
567000084	567000084	567000084	567000084	567000084	567000084
279€	289€	329€	335€	399€	239€

OPTIONEEL: SLANGGELEIDER



Bestelnr.	567000085	567000086	567000087	567000088
(Oude Bestelnr.)	OE77/44312	OE77/45312	OE77/45401	OE79/45312
Prijs	239€	245€	249€	425€

OPTIONEEL: BESCHERMKAP

Bestelnr.: 567000084

(OE728115)

- Beschermkap gemaakt uit oliebestendig rubber
- IP45: bescherming tegen vocht
- Blokkeren van vuile deeltjes op de slang tijdens oprollen: langere levensduur van de haspel



45€
prijs excl. btw

CONTIMAC
pro equipment



1 m Persluchtdisplay

Eco verpakking

Kwaliteit die verkoopt, duurzaamheid die overtuigt

Met de 1-meter persluchtdisplay van Contimac zet u niet alleen een overzichtelijk, maar ook een opvallend verkooppunt in uw toonzaal. Deze compacte display presenteert een selectie van onze hoogwaardige persluchtkoppelingen en accessoires – zorgvuldig ontwikkeld voor maximale betrouwbaarheid, een perfecte passing en een lange levensduur.

De moderne, recycleerbare verpakkingen voldoen aan alle Europese richtlijnen en dragen bij tot een milieuvriendelijke presentatie die vertrouwen uitstraalt. Zo combineert u moeiteloos kwaliteit met duurzaamheid.

**Kortom: een professionele blikvanger die inspireert én overtuigt
– met de zekerheid van Contimac-kwaliteit achter elk detail.**

Opmaak standaard 1m Persluchtdisplay

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal stuks per verpakking	Aantal verpakking in persluchtdisplay	Bruto per verpakking
Universele snelkoppelingen				
28508B1	Snelkoppeling universeel 1/4" buitendraad	1	6	8,95€
28510B1	Snelkoppeling universeel 3/8" buitendraad	1	6	8,95€
28512B1	Snelkoppeling universeel 1/2" buitendraad	1	6	8,95€
28504B1	Snelkoppeling universeel 1/4" binnendraad	1	6	8,95€
28506B1	Snelkoppeling universeel 3/8" binnendraad	1	6	8,95€
28514B1	Snelkoppeling universeel slangpilaar 8 mm	1	6	8,95€
28515B1	Snelkoppeling universeel slangpilaar 10 mm	1	6	8,95€
Orion steeknippels				
28516B2	Steeknippel Orion buitendraad 1/4"	2	6	4,50€
28518B2	Steeknippel Orion buitendraad 3/8"	2	6	4,50€
28520B2	Steeknippel Orion binnendraad 1/4"	2	6	4,50€
28524B2	Steeknippel Orion met slangpilaar 6 mm	2	6	4,50€
28522B2	Steeknippel Orion met slangpilaar 8 mm	2	6	4,50€
28523B2	Steeknippel Orion met slangpilaar 10 mm	2	6	4,50€
Euro steeknippels				
28840B2	Steeknippel Euro 1/4" buitendraad	2	6	7,50€
28841B2	Steeknippel Euro 3/8" buitendraad	2	6	7,95€
28843B2	Steeknippel Euro 1/4" binnendraad	2	6	7,95€
28844B2	Steeknippel Euro 3/8" binnendraad	2	6	7,95€
28847B2	Steeknippel Euro slangpilaar 8 mm	2	6	7,75€
Allerlei koppelingen				
555012185B2	Verloopring 3/8" buitendraad x 1/8" binnendraad	2	6	6,95€
555012233B2	Stop 1/4" buitendraad	2	6	5,95€
555012253B2	Verbindingsstuk 1/4" buitendraad	2	6	4,50€
555012213B2	Patentnippel 1/4" x 1/4" buitendraad	2	6	4,50€
555012224B2	Patentnippel 1/4" x 3/8" buitendraad	2	6	4,90€
Veiligheidskoppelingen				
555061102B1	Prevost veiligheidskoppeling Orion (geel) 3/8" binnendraad	1	2	49,50€
555071102B1	Prevost veiligheidskoppeling Euro (groen) 3/8" binnendraad	1	2	49,50€
555061101B1	Prevost veiligheidskoppeling Orion (geel) 1/4" binnendraad	1	2	49,50€
555071101B1	Prevost veiligheidskoppeling Euro (groen) 1/4" binnendraad	1	2	51,50€
555061808B1	Prevost veiligheidskoppeling Orion (geel) 3/8" 8mm tule	1	2	49,50€
555071808B1	Prevost veiligheidskoppeling Euro (groen) 3/8" 8mm tule	1	2	49,50€
Blaaspistolen				
28606B1	Blaaspistool met korte bek	1	8	10,95€
28608B1	Blaaspistool met lange bek	1	8	11,95€
28611B1	Blaaspistool met silencer	1	8	20,50€
Componenten				
25520B1	Manometer 1/8" axiaal	1	2	14,95€
25521B1	Manometer 1/4" axiaal	1	2	15,95€
Bandenblaaspistool				
28600B	Bandenblaaspistool	1	3	25,95€
28602B	Professionele geijkt bandenblaaspistool	1	3	85€
28599B1	Bandenpompnippel	1	6	4,95€
28604B1	Set voor bandenspanningsmeter (bal - boot- band)	1	6	11,95€
Drukregelaars				
28708	Drukregelaar 1/4"	1	3	29€
28704	Drukregelaar met waterscheider 1/4" binnendraad	1	3	55€
28700	Drukregelaar met watersch.En olienevelaar 1/4"	1	3	85€
Kit & Pistool				
28628	Verfspuitpistool profi bovenbeker 600ml	1	3	75€
28551	Compressor starterskit 6-delig	1	3	49€
Spiraal & Darm				
25204B1	Spiraalslang 5m polyamide	1	2	23,50€
25205B1	Spiraalslang 7m polyamide	1	2	30,50€
25206B	Spiraalslang 10 m polyamide	1	2	32,50€
25212	Persluchtslang composiet 10 m 8mm	1	4	39€
25216	Persluchtslang composiet 20 m 8mm	1	4	59€
25222	Slanghaspel 30 m	1	1	149€
Diverse				
555012692B8	Oorklemmen 11 - 13 mm	8	6	6,95€
555012693B8	Oorklemmen 13 - 15 mm	8	6	6€



Fe




Persluchtkoppelingen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

UNIVERSELE SNELKOPPELINGEN (VERPAKT PER 10 STUKS)

- Kwalitatieve **universele snelkoppelingen**
- Max. druk: 0 - 16 bar
- Messing verchroomd
- Geschikt voor:



Bestelnr.	28508	28510	28512	28504	28506	28514	28515
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-	8 mm	10 mm
Prijs excl. BTW	75€	75€	75€	75€	75€	75€	75€

ORION STEEKNIPELS (VERPAKT PER 10 STUKS)

- ORION (ARO 210)** steeknippels
- Max. druk: 0 - 16 bar
- Messing verchroomd
- Doorlaat: 5,5 mm



Orion profiel



Bestelnr.	28516	28518	28520	28524	28522	28523
Buitendraad	1/4"	3/8"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	1/4"	-	-	-
Slangpilaar	-	-	-	6 mm	8 mm	10 mm
Prijs excl. BTW	17€	18€	19€	17€	17€	17€

UNIVERSELE VEILIGHEIDSSNELKOPPELING (VERPAKT PER STUK)

- Kwalitatieve **universele veiligheidskoppelingen**
- Drukloos loskoppelen van perslucht machines
- Max. druk: 0 - 20 bar
- Messing verchroomd





Bestelnr.	28450B1	28350B1	28355B1	28365B1	28375B1	28430B1	28385B1	28405B1
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	-	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-	6 mm	8 mm	10 mm
Prijs excl. BTW	33€	33€	33€	33€	33€	33€	33€	33€

UNIVERSELE SNELKOPPELINGEN IN GEHARD STAAL (VERPAKT PER STUK)

- Kwalitatieve **universele snelkoppelingen in gehard staal**
- Max. druk: 0 - 16 bar

Gehard staal




Bestelnr.	28831	28832	28833	28834	28835	28836	28837	28838	28839
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-	-	6 mm	8 mm	10 mm
Prijs excl. BTW	15€	15€	15€	15€	15€	15€	14€	15€	15€

EURO STEEKNIPELS (VERPAKT PER STUK)

- EURO** steeknippels
- Max. druk: 0 - 20 bar
- Staal verzinkt
- Doorlaat: 7,6 mm

Euro profiel



Bestelnr.	28840	28841	28842	28843	28844	28845	28846	28847	28849
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-	-	6 mm	8 mm	10 mm
Prijs excl. BTW	3€	3€	3,90€	3,50€	3,10€	4,25€	2,90€	2,90€	2,90€

Persluchtkoppelingen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



Fe



VEILIGHEIDSKOPPELING KNOP GEEL VOOR ORION STEEKNIPPES (VERPAKT PER STUK)



Bestelnr.	ASIO6.1101	ASIO6.1102	ASIO6.1103	ASIO6.1151	ASIO6.1152	ASIO6.1153
Binnendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-
Buitendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"
Prijs excl. BTW	47€	47€	49€	49€	49€	49€

Bestelnr.	ASIO6.1806	ASIO6.1808	ASIO6.1810	2-wegkoppeling ASIO6.8102
Binnendraad	-	-	-	2x 3/8"
Slangpilaar	6 mm	8 mm	10 mm	-
Prijs excl. BTW	47€	47€	47€	95€

VEILIGHEIDSKOPPELING KNOP GROEN VOOR EURO STEEKNIPPES (VERPAKT PER STUK)



Bestelnr.	ESIO7.1101	ESIO7.1102	ESIO7.1103	ESIO7.1151	ESIO7.1152	ESIO7.1153
Binnendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-
Buitendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"
Prijs excl. BTW	42,50€	42,50€	49€	45€	45€	47,50€

Bestelnr.	ESIO7.1806	ESIO7.1808	ESIO7.1810	2-wegkoppeling ESIO7.8102
Binnendraad	-	-	-	2x 3/8"
Slangpilaar	6 mm	8 mm	10 mm	-
Prijs excl. BTW	46€	42,50€	42,50€	95€

INDUSTRIËLE KOPPELINGEN VOOR GROTE DEBIETEN/ MAGNUM (VERPAKT PER STUK)

- Kwalitatieve hoogstaande **industriële snelkoppelingen in gehard staal**
- Ideaal voor hoog luchtdebiet (tot 5000 l/min.)
- Niet compatibel met universele koppelingen
- Max. druk: 0 - 20 bar



Bestelnr.	28560	28562	28566	28568	28570	28572
Buitendraad	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	3/8"	1/2"	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	9 mm	13 mm
Prijs excl. BTW	25€	25€	25€	25€	25€	25€

INDUSTRIËLE STEEKNIPPESVOOR GROTE DEBIETEN / MAGNUM (VERPAKT PER STUK)

- Kwalitatieve hoogstaande **industriële steeknippels**
- Ideaal voor hoog luchtdebiet (tot 5000 l/min.)
- Niet compatibel met universele koppelingen
- Max. druk: 0 - 20 bar



Bestelnr.	28574	28576	28578	28580	28582	28584
Buitendraad	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	3/8"	1/2"	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	9 mm	13 mm
Prijs excl. BTW	7,50€	6,50€	6,50€	6,50€	6,50€	6,50€

2-WEGKOPPELINGEN (VERPAKT PER STUK)

Bestelnr.: 28502

- Aansluiting: 3/8"



19€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28503

- Aansluiting: 3/8"



59€
prijs excl. btw

Safety

Bestelnr.: 28577

- Aansluiting: 3/8"



29€
prijs excl. btw

Gehard staal

Bestelnr.: 28575

- Aansluiting: 3/8"



49€
prijs excl. btw

Magnum

KLAUWKOPPELINGEN DIN 3483VK / DIN 3481 (VERPAKT PER STUK)

- Ideaal als koppeling voor grote luchtdebieten zoals bv. grote slagmoersleutels van 3/4" en 1"
- In combinatie met rubberse slangen, zie pg. 84



Bestelnr.	prijs excl. btw
618514212	14€
618514219	19€
618514225	15€
618514232	19€



Bestelnr.	prijs excl. btw
618514112	15€
618514119	12€
618514125	12€
618514132	15€



Bestelnr.	prijs excl. btw
618514012	15€
618514016	9€
618514019	11€
618514025	17€




Bestelnr.	prijs excl. btw
618514305	42 mm blindk. 9€



Fe




REDUCTIE KONISCHE BUITENDRAAD - BINNENDRAAD (LANG) (VERPAKT PER 10 STUKS)




Bestelnr.	28544	28548	28546
A (buitendraad)	1/4"	1/2"	3/8"
B (binnendraad)	3/8"	1/2"	1/2"
H	11	11	11,5
L	25,5	29	29,5
SW (sleutelmaat)	20	25	25
Prijs	22€	29€	29€

KNIE 90° BINNENDRAAD




Bestelnr.	25348
A	1/4"
B	11
C	22
SW (sleutelmaat)	13
Gewicht	24 gr
Prijs	3,50€

DUBBELNIPPEL MET KONISCHE BUITENDRAAD (VERPAKT PER 10 STUKS)



Bestelnr.	28532	28533	28534
A	1/4"-1/4"	3/8"-3/8"	1/2"-1/2"
H	11	11,5	28
L	27	28	33,5
SW (sleutelmaat)	14	17	22
Prijs	19€	22€	22€

KNIE 90° BUITENDRAAD




Bestelnr.	25346
A	3/8"
B	11,5
C	26,5
SW (sleutelmaat)	17
Gewicht	40 gr
Prijs	3,50€

VERLOOPSTUK MET KONISCHE BUITENDRAAD (VERPAKT PER 10 STUKS)




Bestelnr.	28538	28540	28542
A1	1/8"	1/4"	3/8"
A2	1/4"	3/8"	1/2"
H1	7,5	11	11,5
H2	11	11,5	14
L	23,5	27,5	31
SW (sleutelmaat)	14	17	22
Prijs	19€	15€	22€

KNIE 90° BINNEN- EN BUITENDRAAD




Bestelnr.	25347
A	1/4"
B	11
C	22
D	22
SW (sleutelmaat)	13
Gewicht	22 gr
Prijs	3,50€

T-STUK



Bestelnr.	28549	28550
A	1/4"	3/8"
B	11	11,5
C	22	26,5
D	44	53
SW (sleutelmaat)	13	17
Gewicht	30 gr	58 gr
Prijs	3,50€	5,50€

STOP




Bestelnr.	555012233	555012234
A	1/4"	3/8"
H	9	8
L	14	13
SW (sleutelmaat)	19	17
Prijs	1,95€	2,90€

Persluchtkoppelingen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

PERSLUCHTVERDELERS (VERPAKT PER 10 STUKS)



Bestelnr.	28500
A	3/8"
B	11,5
SW (sleutelmaat)	20
Gewicht	36 gr
Prijs	49€

TERUGSLAGKLEPPEN



Bestelnr.	20232	25530	25680	25721	20242	25720	25881
A	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"
F1	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/8"	1"	1/4"
F2 (bicone)	12	10	15	15	Slangpilaar	18	10
Prijs	29€	13,50€	19€	19€	19€	39€	29€

AFSLUITKRANEN - BINNENDRAAD



Bestelnr.	25326	25327	25328
Aansluiting	2x1/4" F	2x3/8" F	2x1/2" F
Prijs	13,50€	13,50€	13,50€

VEILIGHEIDSVENTIELEN



Bestelnr.	25560	20268	25710	25711
Max. bar	8 bar	10 bar	11 bar	15 bar
Aansluiting (buitendraad)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Prijs	13,50€	12,95€	13,50€	19€

DRUKSCHAKELAARS



MANOMETERS



DRUKREGELAARS



LUCHTFILTERS





Fe



Blaaspistolen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

DOSEERBARE BLAASPISTOLEN VOLGENS DE 'OSHA' NORMERING



PROGRESSIEVE BLAASPISTOLEN IN COMPOSITIE MATERIAAL

Volgens de 'OSHA' veiligheidsstandaarden

- Blaaspistool is gemaakt uit schokbestendig compositie materiaal
- Voorzien van 'soft touch' rubberen handvat en hendel voor ergonomisch gebruik
- Progressief regelbare luchtflow
- Roestvrij stalen buis overeenkomstig met de 'OSHA' veiligheidsstandaarden
- Voorzien van een messing aansluiting 1/4" binnendraad
- Ideale werkdruk van 6 tot 8 bar
- Maximum werkdruk van 16 bar

Antikras



Bestelnr.: 28790

27€
prijs excl. btw

Antikras
80mm

Bestelnr.: 28788

29€
prijs excl. btw

150mm



Bestelnr.: 28780

29€
prijs excl. btw

300mm



Bestelnr.: 28782

35€
prijs excl. btw

500mm



Bestelnr.: 28784

49€
prijs excl. btw

800mm



Bestelnr.: 28786

59€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL



Bestelnr.: 28612

15€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET LANGE BEK EN SILENCER

EVO



Bestelnr.: 28611

19€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 28742

25€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 28744

27€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 28746

37€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET 'VENTURI' MONDSTUK

EVO



Bestelnr.: 28615

23€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET KORTE BEK



Bestelnr.: 28606

9€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET LANGE BEK



Bestelnr.: 28608

9⁵⁰€
prijs excl. btw

VEILIGHEIDSLAASPISTOOL MET KORTE BEK



Bestelnr.: 28596

12€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET VENTURI MONDSTUK



Bestelnr.: 28597

15€
prijs excl. btw

Blaaspistolen met vortexeffect 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

LUCHTREINIGINGSPISTOOL MET VORTEXEFFECT

Persluchtpistool voor droog reinigen. Met een luchtstroom van 340 l/min bij 6 bar en een werkdruk tussen 4,5 en 8,5 bar levert het uitstekende resultaten. De duurzame aluminium behuizing met poedercoating maakt het lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren. Het vortex-effect gebruikt perslucht om vuil op te tillen, waardoor tapijten, auto-interieurs en moeilijk bereikbare oppervlakken grondig en gelijkmatig worden gereinigd.

NEW



Bestelnr.: 28591

- Luchtverbruik (@ 6 bar): 340 l/min.
- Werkdruk: 4,5 - 8,5 bar
- Reinigingstechnology: Vortex-effect voor grondige droge reiniging

89€

prijs excl. btw



LUCHTREINIGINGSPISTOOL MET VORTEXEFFECT & VLOEISTOF + BEKER

Persluchtpistool voor droge en natte reiniging. Deze pistool combineert lucht en water voor een grondige reiniging: de dubbele trekker blaast lucht om te drogen en activeert de waterstraal om te wassen. De achterste regelaar zorgt voor een nauwkeurige regeling van de waterstraal, terwijl het ergonomische ontwerp met een technopolymeer handgreep voor comfort zorgt. De achterste tank verbetert de balans. Ideaal voor auto-interieurs en tapijten.

NEW



Bestelnr.: 28592

- Luchtverbruik (@ 6 bar): 300 l/min.
- Werkdruk: 4,5 - 8,5 bar
- Beker: 800 ml
- Reinigingstechnology: Vortex-effect voor grondige nat & droog reiniging

85€

prijs excl. btw



Persluchtkits

STARTERSKIT (6-DELIG)



Bestelnr.: 28551

Deze box omvat:

- Blaaspistool kort
- Bandspanningsmeter
- Spiraalslang met koppelingen
- Adaptieset voor bandenblazer
- Geleverd in blister

49€

prijs excl. btw

PERSLUCHTKIT METAAL (5-DELIG)



Bestelnr.: 28620

Deze box omvat:

- Spiraalslang
- Bandenblazer
- Blaaspistool met korte bek
- Reinigingspistool met onderbeker
- Verfpistool met onderbeker

79€

prijs excl. btw

PERSLUCHTKIT PRO



Bestelnr.: 28621

Deze box omvat:

- Persluchtslang
- Bandenblazer
- Blaaspistool met antikras bek
- Verfpistool met bovenbeker
- Euro steeknippel koppeling

199€

prijs excl. btw



Fe



Afdichtings- & bandenblaaspistolen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

AFDICHTINGSPISTOLEN



Bestelnr.: 553110101

Afdichtingspistool voor patronen

- Patroon: Ø 48 - 310 ml
- Werkdruk: 6 bar

69€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 553110102

Uitgebalanceerde afdichtingspistool met luchtregelaar voor patronen

- Patroon: Ø 48 - 310 ml
- Werkdruk: 6 bar

87€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 553110103

Uitgebalanceerde afdichtingspistool met luchtregelaar voor worsten

- Worst: 300 - 400 - 600 ml
- Werkdruk: 6 bar

129€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 553110104

Uitgebalanceerde afdichtingspistool met luchtregelaar voor patronen en worsten

- Patroon: Ø 48 - 310 ml
- Worst: 300 - 400 - 600 ml
- Werkdruk: 6 bar

133€
prijs excl. btw

PROF. GEIJKT BANDENBLAASPISTOOL

Bestelnr.: 28602

- 0 - 10 bar



79€
prijs excl. btw

PROF. GEIJKT BANDENBLAASPISTOOL VRACHTWAGENS

Bestelnr.: 28101

- 0 - 12 bar



85€
prijs excl. btw

PROF. BANDENBLAASPISTOOL

Bestelnr.: 28750

- 0,7 - 11 bar



119€
prijs excl. btw

PROF. DIGITALE BANDENBLAASPISTOOL

Bestelnr.: 28752

- 0,1 - 11 bar



189€
prijs excl. btw

BANDENBLAASPISTOOL

Bestelnr.: 28600

- 0 - 12 bar



25€
prijs excl. btw

BANDENBLAASPISTOOL VRACHTWAGENS

Bestelnr.: 28603

- 0 - 12 bar



29€
prijs excl. btw

GEIJKT BANDENBLAASPISTOOL

Bestelnr.: 28552

- 0 - 10 bar



39€
prijs excl. btw

GEIJKT BANDENBLAASPISTOOL VRACHTWAGENS

Bestelnr.: 28553

- 0 - 10 bar



49€
prijs excl. btw

BANDENPOMPNIPPEL 6MM

Bestelnr.: 28599



4€
prijs excl. btw

3-DELIGE ADAPTIESET BAL-BOOT-BAND

Bestelnr.: 28604



12€
prijs excl. btw

POMPSOK VOOR VRACHTWAGENS 6MM MET HANDVAT



Bestelnr.: 553100006

19€
prijs excl. btw

BANDENSPANNINGMETER DIGITAAL

Bestelnr.: 28605

- Max 12 bar




85€
prijs excl. btw

Drukregelaars (FRL) 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

DRUKREGELAAR MET 1/4" BINNENDRAAD

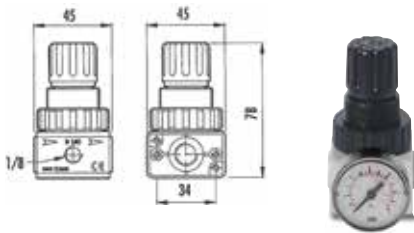


Bestelnr.: 28708

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0 - 10 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 1700 l/min.

29€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET 1/2" BINNENDRAAD

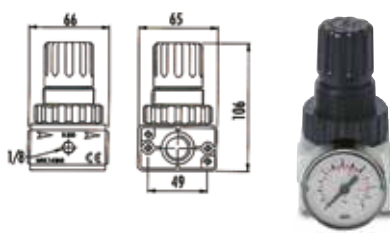


Bestelnr.: 28709

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0 - 12 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 5000 l/min.

49€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET 1" BINNENDRAAD

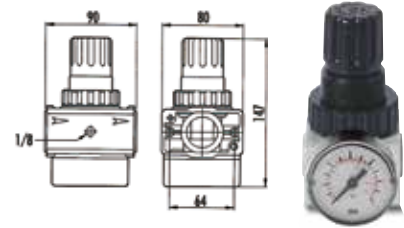


Bestelnr.: 28711

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0 - 12 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 6000 l/min.

117€
prijs excl. btw

OLIENEVELAAR 1/4" BINNENDRAAD

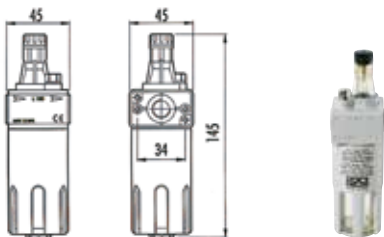


Bestelnr.: 28710

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0 - 10 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 1700 l/min.

39€
prijs excl. btw

OLIENEVELAAR 1/2" BINNENDRAAD

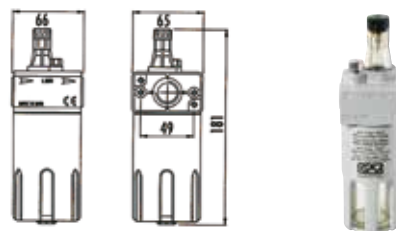


Bestelnr.: 28712

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0 - 12 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 5000 l/min.

49€
prijs excl. btw

OLIENEVELAAR 1" BINNENDRAAD

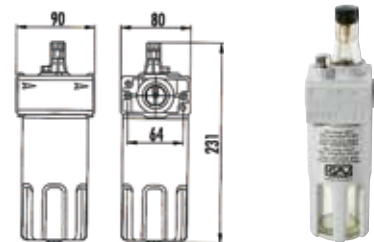


Bestelnr.: 28714

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0 - 12 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 6000 l/min.

125€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER 1/4" BINNENDRAAD

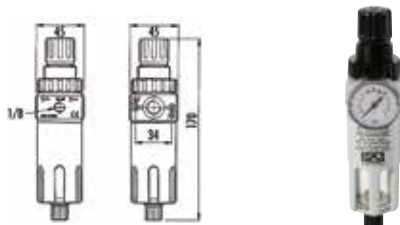


Bestelnr.: 28704

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0 - 10 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 1700 l/min.
- Filtercapaciteit: 10 micron

55€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER 1/2" BINNENDRAAD

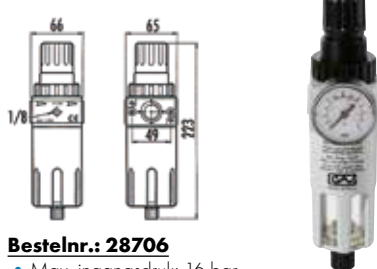

Bestelnr.: 28706

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0 - 12 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 5000 l/min.
- Filtercapaciteit: 10 micron

69€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER 1" BINNENDRAAD




Bestelnr.: 28703

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0 - 12 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 6000 l/min.
- Filtercapaciteit: 10 micron

179€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1/4" BINNENDRAAD

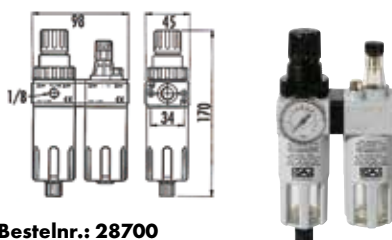


Bestelnr.: 28700

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0 - 10 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 1700 l/min.
- Filtercapaciteit: 10 micron

85€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1/2" BINNENDRAAD

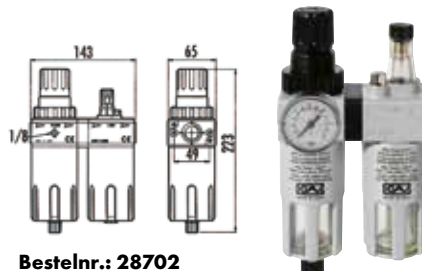


Bestelnr.: 28702

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0 - 12 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 5000 l/min.
- Filtercapaciteit: 10 micron

133€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1" BINNENDRAAD

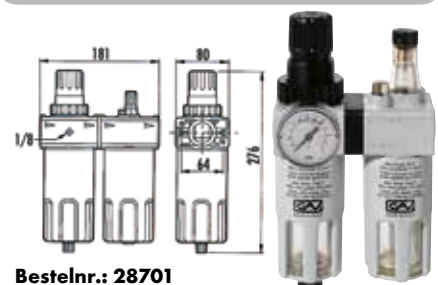

Bestelnr.: 28701

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0 - 12 bar
- Debiet max. bij 6 bar: 6000 l/min.
- Filtercapaciteit: 10 micron

289€
prijs excl. btw



X-TRON

Betrouwbaar

Duurzaam

Precies

Het EXTREME 100 PRO verfspuitpistool heeft 3 hoofdinstellingen

Inlaatdrukregeling

Doel:

Regelt de inkomende luchtdruk.

Effect:

Bepaalt de kracht van de verstuiving. Lagere druk geeft een zachtere nevel (vergelijkbaar met HVLP), hogere druk zorgt voor krachtigere dekking.

Toepassing:

Ideaal om aan te passen aan het type verf en het gewenste resultaat.

Spuitstraalregeling

Doel:

Past de vorm en breedte van de spuitstraal aan.

Effect:

Je kunt kiezen tussen een brede waaierstraal voor grote oppervlakken of een smalle straal voor precisiewerk.

Toepassing:

Handig bij het overschakelen tussen ruw werk en afwerking.

Verfhoeveelheidsregeling

Doel:

Bepaalt hoeveel verf er wordt verneveld

Effect:

Meer verf geeft snellere dekking, minder verf zorgt voor fijnere afwerking.

Toepassing:

Essentieel voor het vermijden van druipers of te dikke lagen.

voor optimale controle en afwerking op diverse oppervlakken

XTREME 100 PRO

600ml

XTREME



Bestelnr.: 28647

- Werkdruk: 2 - 5 bar
- Luchtverbruik: 200 - 400 l/min.
- Regeling luchtvolume

199€
prijs excl. btw

XTREME 100 PRO + KOFFER

600ml

XTREME



Bestelnr.: 28648

In koffer

- Werkdruk: 2 - 5 bar
- Luchtverbruik: 200 - 400 l/min.
- Regeling luchtvolume

249€
prijs excl. btw

XTREME 100 HVLP

600ml
HVLP

XTREME

NEW



Bestelnr.: 28690

- Werkdruk: 3 bar
- Luchtverbruik: 200 - 400 l/min.
- Standaard sproeier: Ø 1,5 mm

185€
prijs excl. btw

XTREME 100 HVLP + KOFFER

600ml
HVLP

XTREME

NEW



Bestelnr.: 28671

In koffer

- Werkdruk: 3 bar
- Luchtverbruik: 200 - 400 l/min.
- Standaard sproeier: Ø 1,5 mm

219€
prijs excl. btw



Fe



Verfspuitpistolen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

DIGITALE MANOMETER

NEW

X100
COMPATIBEL

Bestelnr.: 28637

De DIGI PRO digitale manometer is compatibel met de XTREME 100 modellen en maakt een nauwkeurige regeling van de spuitdruk mogelijk. Dankzij de eenvoudige installatie en goede afleesbaarheid verhoogt hij de efficiëntie en de kwaliteit van het werk door realtime monitoring.

95€
prijs excl. btw


REGLBAAR DROOGPISTOOL

NEW

X100
COMPATIBEL


Bestelnr.: 28673

Droogpistool met instelbare luchtstroomregeling **compatibel met XTREME series**.

Dankzij het Venturi-systeem wordt de uitgaande lucht verhoogd en versneld, waardoor verf op waterbasis sneller droogt en dampen snel van het geverfde oppervlak worden verwijderd. Het pistool is uitgerust met een instelbare luchtdoorlaat en zorgt voor een gelijkmatige droging. Het ergonomische en uitgebalanceerde ontwerp garandeert comfort, terwijl hoogwaardige materialen zorgen voor betrouwbaarheid en langdurige prestaties. Het ingebouwde filter voorkomt verontreiniging door deeltjes en zorgt voor een perfect resultaat.

49€
prijs excl. btw

QPS - QUICK PAINT SYSTEM

Compatibel met XTREME series
QPS-SET bestaande uit:

X100
COMPATIBEL


Bestelnr.: 28465

QPS-03 SET 180ml

99€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28460

QPS-02 SET 400ml

109€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28455

QPS-01 SET 600ml

125€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28470

QPS-04 koppeling voor:

- 28310
- 28625
- 28628
- 28690
- 28643


22€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28475

QPS-05 koppeling voor:

- 28645
- 28640


22€
prijs excl. btw

Verfspuitpistolen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



Fe



PROFI MET ONDERBEKER

1000ml



Bestelnr.: 28626

- Werkdruk: 4 - 8 bar
- Luchtverbruik: 150 - 250 l/min.
- Standaard sproeier: Ø 1,5 mm

79€
prijs excl. btw

PROFI MET BOVENBEKER

1000ml



Bestelnr.: 28628

- Werkdruk: 4 - 8 bar
- Luchtverbruik: 150 - 250 l/min.
- Standaard sproeier: Ø 1,5 mm

75€
prijs excl. btw

HVLP Z1000

250ml



Bestelnr.: 28640

- Max. werkdruk: 2 bar
- Luchtverbruik: 150 l/min.
- Standaard sproeier: Ø 0,5 mm

185€
prijs excl. btw

RECORD 2000 APS

1000ml

NEW



Bestelnr.: 28715

- Werkdruk: 2-5 bar
- Luchtverbruik: 200-400 l/min
- Standaard sproeier: Ø 1,5 mm

129€
prijs excl. btw

RECORD 2200

600 ml

NEW



Bestelnr.: 28739

- Werkdruk: 2-5 bar
- Luchtverbruik: 200-400 l/min
- Standaard sproeier: Ø 1,5 mm

99€
prijs excl. btw

RECORD 2200 HVLP

600ml
HVLP

NEW



Bestelnr.: 28741

- Werkdruk: 2-5 bar
- Luchtverbruik: 200-400 l/min
- Standaard sproeier: Ø 1,5 mm

99€
prijs excl. btw

XTREME 200 HVLP

1000ml
HVLP



Bestelnr.: 28692

- Werkdruk: 3 bar
- Luchtverbruik: 150-250 l/min
- Standaard sproeier: Ø 1,5 mm

225€
prijs excl. btw

162B

1000ml



Bestelnr.: 28624

- Werkdruk: 4-5 bar
- Luchtverbruik: 100-200 l/min
- Standaard sproeier: Ø 1,5 mm

42€
prijs excl. btw

162A

600ml



Bestelnr.: 28625

- Werkdruk: 4-5 bar
- Luchtverbruik: 100-200 l/min
- Standaard sproeier: Ø 1,5 mm

39€
prijs excl. btw



Aanbevolen sproeier-diameters

Verf soort	Ø mm	Verf soort	Ø mm	Verf soort	Ø mm
Kunstharslak	1,8	Autovernis	1,4	Meubelvernis	2,0 of 2,5
Nitrolak	1,5	Spuitsplamuur	1,8 of 2,0	Latex	2,5
Acryllak	1,4 of 1,5	Structuurverf	2,5	Wegenverf	2,5

Scan de QR code voor onze vervangsproeiers





RC9042
Accu Boormachine
 +
RC9071
Accu Haakse Slijper
 +
Acculader
 +
2 x Accu 6 Ah
 +
Zwarte Rodcraft Draagtas
 Zie technische gegevens op pg. 106

Combi Pack 1

Bestelnr: 8950000001

529€
 prijs excl. btw

RC9042
Accu Boormachine
 +
RC9077
½" Accu Slagmoersleutel
 +
Acculader
 +
2 x Accu 6 Ah
 +
Zwarte Rodcraft Draagtas
 Zie technische gegevens op pg. 106



Bestelnr: 8950000002

549€
 prijs excl. btw

Combi Pack 2

RC RODCRAFT®

BATTERY TOOLS



Combi Pack 3

Bestelnr: 8950000003

649€
prijs excl. btw

RC9042
Accu Boormachine
+
RC9071
Accu Haakse Slijper
+
RC9067
½" Accu Slagmoersleutel

Acculader
+
2 x Accu 6 Ah
+
Zwarte Rodcraft
Draagtas

Zie technische gegevens op pg. 106



Fe



Battery tools

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

RC9042 - ACCU BOORMACHINE

NEW **2**



Bestelnr.: 8951000492

3-In-1 hamerboormachine (hameren, boren & bevestigen) met geïntegreerde LED-Lamp.

- Boordiameter: 13 mm
- Batterij technologie: Lithium-ion
- Boorkop type: Automatisch
- Gewicht: 1,55 kg
- Geluidsniveau: 97 dB(A)
- Trilling: 9,7 m/s²
- Afmetingen: 230x210x88 mm

245€
prijs excl. btw

RC9071 - ACCU HAAKSE SLIJPER

NEW



Bestelnr.: 8951000493

- Batterij technologie: Lithium-ion
- Batterij: 18 V
- Spankop: M14 mm
- Schijf x Gat: 125x22 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Geluidsniveau: 89,1 dB(A)
- Trilling: 7,6 m/s²
- Toerental: 8500 tpm
- Afmetingen: 128x330x38 mm

245€
prijs excl. btw

RC9067 - SLAGMOERSLEUTEL

1/2"



Bestelnr.: 8951000464

- Nominale spanning: 18 V
- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Max. koppel: 300 Nm
- Max. toerental: 2600 tpm
- Traploze snelheidsbereik: 0 - 2600 tpm
- Afmetingen: 137x80x87 mm
- Gewicht: 1,2 kg

RC9077 - SLAGMOERSLEUTEL

1/2"



Bestelnr.: 8951000465

- Nominale spanning: 18 V
- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Max. koppel: 1100 Nm
- Max. toerental: 1700 tpm
- Traploze snelheidsbereik: 0-1700 tpm
- Afmetingen: 230x87x245 mm
- Gewicht: 3 kg

RC9087 - SLAGMOERSLEUTEL

3/4"



Bestelnr.: 8951000466

- Nominale spanning: 18 V
- Aandrijfvierkant: 3/4"
- Max. koppel: 1100 Nm
- Max. toerental: 1700 tpm
- Traploze snelheidsbereik: 0-1700 tpm
- Afmetingen: 230x87x245 mm
- Gewicht: 3,05 kg

SLAGMOERSLEUTEL SETS



Alle sets inclusief:

- Slagmoersleutel
- 2 x Accu's
- Acculader
- Zachte Rodcraft Draagtas

SETS MET RC9067

Bestelnr.: 8951000473

- Accu's: 2 x 2 Ah

SETS MET RC9077

Bestelnr.: 8951000474

- Accu's: 2 x 4 Ah

SETS MET RC9087

Bestelnr.: 8951000475

- Accu's: 2 x 4 Ah

Bestelnr.: 8951000476

- Accu's: 2 x 6 Ah

Bestelnr.: 8951000477

- Accu's: 2 x 6 Ah

ACCESSOIRES



Bestelnr.: 8951000467

- Batterij 18 V - 2 Ah

Bestelnr.: 8951000468

- Batterij 18 V - 4 Ah



Bestelnr.: 8951000469

- Batterij 18 V - 6 Ah

Bestelnr.: 8951000470

- 18 V Lader

Slagmoersleutels

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

RC2268



OP=OP



Bestelnr.: 8951000344

- Aandrijfviervkant: 1/2"
- Koppelbereik: 750 Nm
- Max. koppel: 900 Nm
- Toerental: 10000 tpm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 600 l/min
- Slagsysteem: DP (Duopact)
- Slang (binnen dia.): 10 mm
- Geluidsniveau: 105,02 dB(A)
- Afmetingen: 186x185x70 mm
- Gewicht: 2,1 kg

179€
prijs excl. btw

Boutmaat	Max. vereist koppel	Aanbevolen keuze					
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
M8	45 Nm	✓	▲				
M10	90 Nm	▲	✓	▲			
M14	260 Nm		✓	✓			
M16	400 Nm		▲	✓	▲		
M18	550 Nm			✓	✓		
M20	800 Nm			✓	✓	▲	
M24	1300 Nm			▲	✓	✓	
M27	2000 Nm				▲	✓	
M30	2700 Nm					✓	▲
M30 <	2700 Nm <					▲	✓

RC2277 - THE BEAST

Slagmoersleutel 1/2" "The Beast", de referentie onder de 1/2" duims- slagmoersleutels, met een slagmechanisme behuizing vervaardigd uit aluminium legering. Composit handgreep bestand tegen de meeste chemicaliën die gebruikt worden in werkplaatsen.

- Twin hammer-mechanisme
- Dophouder met meeneemring
- Volledig traploze trekker
- Gebogen handgreep met thermoplastisch rubber geïnjecteerd in behuizing voor duurzame en comfortabele grip
- Vermogensregelsysteem: met 1 hand bedienbaar, 1 stand achteruit en 3 standen vooruit
- Behuizing van composiet
- 360° draaibare luchtinlaat
- Snel & beste vermogen/gewicht-verhouding
- 1300 Nm maximaal werkelijk koppel (1950 Nm losdraaikoppel)



Bestelnr.: 8951000349

- Aandrijfviervkant: 1/2"
- Koppelbereik: 900 Nm
- Max. koppel: 1300 Nm
- Toerental: 8200 tpm
- Gewicht: 2 kg
- Slang (binnen dia.): 10 mm
- Afmetingen: 194x188x70 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG

- Luchtverbruik (gemiddeld): 245 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 760 l/min.
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 93 dB(A)
- Trilling: 9,7 m/s²

239€
prijs excl. btw

RC2177



Bestelnr.: 8951000043

- Aandrijfviervkant: 3/8"
- Koppelbereik: 420 Nm
- Max. koppel: 580 Nm
- Toerental: 8200 tpm
- Gewicht: 1,25 kg
- Slang (binnen dia.): 8 mm
- Afmetingen: 164x175x60 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 160 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 470 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 90dB(A)
- Trilling: 7,9 m/s²

299€
prijs excl. btw

RC2377



Bestelnr.: 8951000045

- Aandrijfviervkant: 3/4"
- Koppelbereik: 1300 Nm
- Max. koppel: 1950 Nm
- Toerental: 5760 tpm
- Gewicht: 3,5 kg
- Slang (binnen dia.): 13 mm
- Afmetingen: 225x84x199 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 255 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 972 l/min.
- Luchtinlaat: 3/8" IG
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 96,8 dB(A)
- Trilling: 14,5 m/s²

729€
prijs excl. btw

RC2405



Bestelnr.: 8951000075

- Aandrijfviervkant: 1"
- Koppelbereik: 1300 Nm
- Max. koppel: 1950 Nm
- Toerental: 5760 tpm
- Gewicht: 3,6 kg
- Slang (binnen dia.): 13 mm
- Afmetingen: 221x84x199 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 255 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 972 l/min.
- Luchtinlaat: 3/8" IG
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 96,8 dB(A)
- Trilling: 14,5 m/s²

799€
prijs excl. btw



Fe



Slagmoersleutels

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

RC2203 - MINI SLAGMOERSLEUTEL



Bestelnr.:

- Aandrijfviertak: 1/2"
- Max. koppel: 650 Nm
- Max. losdraaimoment: 1254 Nm
- Toerental: 10500 tpm
- Gewicht: 1,1 kg
- Afmetingen: 115x66x180 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 125 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Geluidsniveau: 90 dB(A)
- Trilling: 11,2 m/s²
- Slang (binnen dia): 10 mm



199€
prijs excl. btw

RC2235 - HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL



Bestelnr.: 8951000286

- Aandrijfviertak: 1/2"
- Koppelbereik: 220 Nm
- Max. koppel: 300 Nm
- Toerental: 7400 tpm
- Gewicht: 1,85 kg
- Slang (binnen dia.): 8 mm
- Afmetingen: 341x80x58 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 102 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 408 l/min.
- Slagsysteem: JUMBO HAMMER
- Geluidsniveau: 97 dB(A)
- Trilling: 43,5 m/s²



379€
prijs excl. btw

RC2266



Bestelnr.: 8951000436

- Aandrijfviertak: 1/2"
- Koppelbereik: 750 Nm
- Max. koppel: 750 Nm
- Toerental: 9000 tpm
- Afmetingen: 185x185x70 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 186 l/min.
- Geluidsniveau: 107,7 dB(A)
- Slang (binnen Ø): 10 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Slagsysteem: TWIN HAMMER
- Trilling: 13,6 m/s²
- Gewicht: 2,2 kg

169€
prijs excl. btw

RC2205



Bestelnr.: 8951000085

- Aandrijfviertak: 1/2"
- Koppelbereik: 406 Nm
- Max. koppel: 580 Nm
- Toerental: 7800 tpm
- Gewicht: 2,4 kg
- Slang (binnen dia.): 10 mm
- Afmetingen: 150x140x40 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG

- Luchtverbruik (gemiddeld): 130 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 350 l/min.
- Slagsysteem: PIN CLUTCH
- Geluidsniveau: 87,4 dB(A)
- Trilling: 6,71 m/s²



199€
prijs excl. btw

RC2315



Bestelnr.: 8951077130

- Aandrijfviertak: 3/4"
- Koppelbereik: 1100 Nm
- Max. koppel: 1500 Nm
- Toerental: 5600 tpm
- Gewicht: 4,7 kg
- Slang (binnen dia.): 13 mm
- Afmetingen: 242x230x78 mm
- Luchtinlaat: 3/8" IG

- Luchtverbruik (gemiddeld): 340 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 990 l/min.
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 91,1 dB(A)
- Trilling: 9,97 m/s²



599€
prijs excl. btw

Doppensets

RS3113 - 13 KORTE DOPPEN



Bestelnr.: 8951012354

13 Korte doppen 3/8" in solide koffer (7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm)



69€
prijs excl. btw

RS4114 - 14 KORTE DOPPEN



Bestelnr.: 8951012356

14 Korte doppen 1/2" in solide koffer (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27mm)



79€
prijs excl. btw

RS4114D - 14 LANGE DOPPEN



Bestelnr.: 8951012357

14 Lange doppen 1/2" in solide koffer (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27mm)



139€
prijs excl. btw

RS413WP - 3 LANGE DOPPEN



Bestelnr.: 8951012362

3 Lange doppen 1/2" in solide koffer (17-19-21mm) met antikrasbescherming



39€
prijs excl. btw

RS618 - 8 KORTE DOPPEN



Bestelnr.: 8951012358

8 Korte doppen 3/4" in solide koffer (26-27-29-30-32-35-36-38mm)



169€
prijs excl. btw

RS618D - 8 LANGE DOPPEN



Bestelnr.: 8951012359

8 Lange doppen 3/4" in solide koffer (26-27-29-30-32-35-36-38mm)



239€
prijs excl. btw

Slagmoersleutels voor heavy duty voertuigen

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

1" SERIES SLAGMOERSLEUTELS MET KORTE OF LANGE AS

Deze nieuwe serie 1" slagmoersleutels (met korte of lange spindel) van Rodcraft zijn ontworpen voor o.a. bandenwissels bij zware voertuigen. Het gesloten en daardoor nagenoeg onderhoudsvrije hamermechanisme biedt een lange levensduur en een hoog koppel voor efficiënt werken.



RC2461

Bestelnr.: 8951000354

- Aandrijfvierkant: 1"
- Koppelbereik: 1800 Nm
- Max. losdraaimoment: 2600 Nm
- Toerental: 4600 tpm
- Gewicht: 11,8 kg
- Afmetingen: 413 mm
- Luchtinlaat: 1/2" F
- Luchtverbruik (gemiddeld): 270 l/min.
- Slagsysteem: CH (Closed hammer)
- Geluidsniveau: 103,3 dB(A)
- Trilling: 11,3 m/s²
- Slang (binnen dia): 13 mm

699€
prijs excl. btw



RC2471

Bestelnr.: 8951000355

- Aandrijfvierkant: 1"
- Koppelbereik: 1800 Nm
- Max. losdraaimoment: 2600 Nm
- Toerental: 4600 tpm
- Gewicht: 12,8 kg
- Afmetingen: 540 mm
- Luchtinlaat: 1/2" F
- Luchtverbruik (gemiddeld): 270 l/min.
- Slagsysteem: CH (closed hammer)
- Geluidsniveau: 103,3 dB(A)
- Trilling: 11,3 m/s²
- Slang (binnen dia): 13 mm

699€
prijs excl. btw

RC2437XI



Bestelnr.: 8951000068

- Aandrijfvierkant: 1"
- Koppelbereik: 1900 Nm
- Max. koppel: 2700 Nm
- Toerental: 6000 tpm
- Gewicht: 7,2 kg
- Slang (binnen dia): 13 mm
- Afmetingen: 275x158x245 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 360 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 1100 l/min.
- Luchtinlaat: 1/2" IG
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 100,8 dB(A)
- Trilling: 10,7 m/s²



999€
prijs excl. btw

OPTIONEEL: RS818 - 1" DOPPENSET



Bestelnr.: 8951012360

8 Krachtdoppen 1" in solide koffer
(27-30-32-33-35-36-38-41 mm)

- Impactproof
- Chroom-molybdeen kwaliteit
- Lasergeëtste markering op elke krachtdop met modelnummer en sleutelgrootte

259€
prijs excl. btw

OPTIONEEL: RUBBEREN SLANGEN & KLAUW KOPPELINGEN

Zie ook onze gamme rubberen slangen op pg. 84
& klauwkoppelingen pg. 85

RC2457XI



Bestelnr.: 8951000135

- Aandrijfvierkant: 1"
- Koppelbereik: 2000 Nm
- Max. koppel: 2900 Nm
- Toerental: 5900 tpm
- Gewicht: 7,2 kg
- Slang (binnen dia.): 13 mm
- Afmetingen: 337x165x190 mm
- Luchtinlaat: 1/2" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 300 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 920 l/min.
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 106 dB(A)
- Trilling: 9,8 m/s²



979€
prijs excl. btw

RC2477XI



Bestelnr.: 8951000046

- Aandrijfvierkant: 1"
- Koppelbereik: 2000 Nm
- Max. koppel: 2900 Nm
- Toerental: 5900 tpm
- Gewicht: 8,1 kg
- Slang (binnen dia): 13 mm
- Afmetingen: 490x165x89 mm
- Luchtinlaat: 1/2" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 300 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 920 l/min.
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 106dB(A)
- Trilling: 9,8 m/s²



999€
prijs excl. btw

Momentsleutels

MOMENTSLEUTELS



Model	DMS200	DMS400	DMS1000
Bestelnr.	8951000093	8951000094	8951000095
Capaciteit	40 - 200 Nm	150 - 750 Nm	200 - 1000 Nm
Lengte	520 mm	1060 mm	1255 mm
Gewicht	2,02 kg	5,84 kg	6,84 kg
€	219€	849€	1099€



Fe



RC



Minitools

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



Bestelnr.	8951000428	8951000429	8951000430	8951000431	8951000432	8951000433	8951000434	8951000435
Model	RC7001	RC7102	RC7103	RC7601	RC7602	RC3201	RC3202	RC3203
Omschrijving	Mini stiftslijpmachine 6 mm	Mini stiftslijpmachine 6 mm	Mini haakse slijpmachine 50 mm	Mini slijpmachine "Roloc" - 50 mm	Mini polijstmachine 50 mm	Miniratsleutel 3/8"	Mini multifunctie ratsleutel + bits	Mini slagratel sleutel 3/8"
	223 W 25000 tpm Spankop: 6 mm 66 l/min. 0,43 kg 116x37x66 mm	223 W 18000 tpm Spankop: 6 mm 66,6 l/min. 0,55 kg 127x72x66 mm	223 W 18000 tpm Schijf: 50 mm (2") 60 l/min. 0,66 kg 129x60x87 mm	223 W 18000 tpm Schijf: 50 mm (2") Roloc 64,2 l/min. 0,49 kg 126x50x66 mm	223 W 4500 tpm Schijf: 50 mm (2") Klittenband 61,2 l/min. 0,58 kg 152x60x73 mm	300 tpm Max. koppel: 50 Nm Aandrijfviertak: 3/8" 58,2 l/min. 0,46 kg 135x40x57 mm	400 tpm Max. koppel: 50 Nm Aandrijfviertak: 3/8" + bits adapter +10-12-13 mm 64,2 l/min. 0,5 kg 160x46x54 mm	600 tpm Max. koppel: 50 Nm Aandrijfviertak: 3/8" Pin clutch 64,2 l/min. 0,65 kg 158x37x56 mm
prijs excl. btw	119€	129€	189€	149€	219€	155€	199€	225€

MINITOOL ACCESSOIRES

	Bestelnr.	voor	Omschrijving	Aantal	Prijs		Bestelnr.	voor	Omschrijving	Aantal	Prijs
	8940162770	RC7103	Slijpschijf 2" korrel 120	5	39€		6158135400	RC7601	Medium non-woven schijf 2" Roloc	50	125€
	8940162769	RC7103	Slijpschijf 2" korrel 80	5	39€		6158135410	RC7601	Fijn non-woven schijf 2" Roloc	50	125€
	8940162768	RC7103	Slijpschijf 2" korrel 60	5	39€		8955000007	RC7602	Steunschijf 2" met as 3/16"- 24 - Klittenband	1	13,50€
	8940164490	RC7103	Snijwiel 2"	5	29€		8955000028	RC7602	Schuurschijf 2" korrel 600 - Klittenband	10	13,50€
	6158135150	RC7601	CPA1000 steunschijf 2" met 9 gaten - Roloc	1	59€		8955000030	RC7602	Schuurschijf 2" korrel 320 - Klittenband	10	9,50€
	6158135360	RC7601	Harsgebondenschijf 2" korrel 60" - Roloc	50	85€		8955000032	RC7602	Schuurschijf 2" korrel 180 - Klittenband	10	9,50€
	6158135370	RC7601	Harsgebondenschijf 2" korrel 80 - Roloc	50	85€		8940158774	RC7602	Lamswol motorkap 2" Klittenband	1	12,50€
	6158135380	RC7601	Hars gebondenschijf 2" korrel 120 - Roloc	50	89€		8940158772	RC7602	Zacht polijstschijf 2" Klittenband	1	19€
	6158135390	RC7601	Graf non-woven schijf 2" Roloc	50	125€		8940158773	RC7602	Hard polijstschijf 2" Klittenband	1	19€



RC3002 - ZEER COMPACT



Bestelnr.: 8951000503

- Aandrijfviervkant: 1/4"
- Max. koppel: 33 Nm
- Toerental: 283 tpm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 72 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" BSP
- Geluidsniveau: 84,9 dB(A)
- Gewicht: 0,45 kg
- Afmetingen: 133x56x36 mm
- Trilling: 7 m/s²

179€
prijs excl. btw

RC3068



Bestelnr.: 8951000369

- Aandrijfviervkant: 1/4"
- Max. koppel: 45 Nm
- Toerental: 280 tpm
- Gewicht: 0,67 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Lengte: 212 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 170 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Geluidsniveau: 92,9 dB(A)
- Trilling: 8,5 m/s²

199€
prijs excl. btw

RC3268



Bestelnr.: 8951000370

- Aandrijfviervkant: 3/8"
- Koppelbereik: 25 Nm
- Max. koppel: 50 Nm
- Toerental: 280 tpm
- Gewicht: 0,68 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Lengte: 210 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 170 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Geluidsniveau: 92,9 dB(A)
- Trilling: 8,5 m/s²

189€
prijs excl. btw

RC3278



Bestelnr.: 8951000371

- Aandrijfviervkant: 3/8"
- Koppelbereik: 60 Nm
- Max. koppel: 100 Nm
- Toerental: 190 tpm
- Gewicht: 1,25 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Lengte: 260 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 240 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Geluidsniveau: 89,2 dB(A)
- Trilling: 9,2 m/s²

199€
prijs excl. btw

RC3678



Bestelnr.: 8951000372

- Aandrijfviervkant: 1/2"
- Koppelbereik: 90 Nm
- Max. koppel: 100 Nm
- Toerental: 190 tpm
- Gewicht: 1,22 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Lengte: 260 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 240 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 720 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Geluidsniveau: 89,2 dB(A)
- Trilling: 9,2 m/s²

199€
prijs excl. btw

RC3700



Bestelnr.: 8951078074

- Aandrijfviervkant: 1/2"
- Koppelbereik: 130 Nm
- Max. koppel: 250 Nm (handatig)
- Toerental: 320 tpm
- Gewicht: 1,6 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Afmetingen: 312x52x52 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 130 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 830 l/min.
- Geluidsniveau: 92 dB(A)
- Trilling: 3,19 m/s²

379€
prijs excl. btw

RC3288 - FLEXIBELE KOP



Bestelnr.: 8951000460

- Aandrijfviervkant: 3/8"
- Max. koppel: 80 Nm
- Toerental: 169 tpm
- Gewicht: 1,42 kg
- Lengte: 272 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 108 l/min.
- Geluidsniveau: 84,8 dB(A)
- Trilling: 13,08 m/s²

299€
prijs excl. btw

RC3688 - FLEXIBELE KOP



Bestelnr.: 8951000461

- Aandrijfviervkant: 1/2"
- Max. koppel: 90 Nm
- Toerental: 165 tpm
- Gewicht: 1,43 kg
- Lengte: 272 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 108 l/min.
- Geluidsniveau: 84,8 dB(A)
- Trilling: 13,08 m/s²

299€
prijs excl. btw



Fe



Slijpers

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

- Met de pneumatische haakse slijpers van Rodcraft kunt u eenvoudig zwaar slijpwerk verrichten of lasnaden verwijderen.
- Ideaal voor het slijpwerk aan carrosserieën of het snijden van plaatstaal.
- Verschillende modellen voor verschillende maten schijven.
- De stiftslijpers in deze serie worden ingezet in algemene onderhoudstoepassingen zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van profielen, aanpassen van in- en uitlaatkanalen, vrijfrezen van motoren en algemene korte polijst- en slijpklassen.
- Verkrijgbaar in verschillende modellen en uitvoeringen, en verschillende spantangluchtinlaaten

RC7088 - BANDEN SLIJPMACHINE

Bestelnr.: 8951000330

- Vermogen: 400 W
- Gewicht: 1 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Toerental: 2800 tpm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 312 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Geluidsniveau: 96,4 dB(A)
- Trilling: 5,59 m/s²



179€
prijs excl. btw

400W STIFTSLIJERS MET ASVERGREDELING



Standaard spankop van 6 mm. Er zijn spankopen van 3 en 8 mm beschikbaar als optie.
De ergonomische behuizing isoleert tegen koude overdracht en ligt goed in de hand.



RC7028

Bestelnr.: 8951000275

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 400 W
- Gewicht: 0,72 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Toerental: 27000 tpm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 228 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 900 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 85,2 dB(A)
- Trilling: 2,38 m/s²

189€
prijs excl. btw



RC7048

Bestelnr.: 8951000276

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 400 W
- Gewicht: 0,8 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Toerental: 27000 tpm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 228 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 900 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 85,7 dB(A)
- Trilling: 3,78 m/s²

209€
prijs excl. btw



RC7128

Bestelnr.: 8951000277

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 400 W
- Gewicht: 0,76 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Toerental: 23000 tpm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 228 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 900 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 84,8 dB(A)
- Trilling: 4,05 m/s²

219€
prijs excl. btw

RC7009



Bestelnr.: 8951000274

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 300 W
- Toerental: 30.000 tpm
- Gewicht: 0,37 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Lengte: 150 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 144 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 564 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 85,7 dB(A)
- Trilling: 3,33 m/s²



89€
prijs excl. btw

RC7058



Bestelnr.: 8951000278

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 700 W
- Toerental: 23500 tpm
- Gewicht: 0,82 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 190x145x50 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 288 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 1146 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 92,7 dB(A)
- Trilling: 1,82 m/s²



299€
prijs excl. btw

RC7068



Bestelnr.: 8951000329

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 400 W
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 0,95 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 217x72x43 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 228 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 900 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 96,1 dB(A)
- Trilling: 4,05 m/s²



179€
prijs excl. btw

RC7038 - STRIPVERWIJDERAAR



Bestelnr.: 8951000328

- Vermogen: 400 W
- Toerental: 2800 tpm
- Gewicht: 0,92 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 210x72x43 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 500 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 918 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 86 dB(A)
- Trilling: 4,5 m/s²

OPTIONEEL

Bestelnr.: 8951011677

- Gummy wiel

25€
prijs excl. btw



189€
prijs excl. btw

RC7051 - MINI STIFTSLIJPER



Bestelnr.: 8951000165

- Spankop: 3 mm
- Vermogen: 40 W
- Gewicht: 0,2 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Toerental: 60000 tpm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 96 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 192 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 71 dB(A)
- Trilling: <2,5 m/s²



229€
prijs excl. btw



- De Rodcraft schuurmachines zijn ideaal voor het bewerken van grote oppervlakken en het verwijderen van roest en oxidatie.
- Bijvoorbeeld het kaal schuren van materiaal gaat met deze excentrische machines bijzonder snel.
- De excentrische machines hebben een 2, 5 of 10 mm uitslag.
- De bandschuurmachines worden veelal ingezet bij herstelwerkzaamheden waarbij de te gebruiken ruimtes vaak klein zijn.
- De schuurbanden hiervoor zijn in verschillende korrelgroote te verkrijgen.

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES

Met 1 hand bedienbare excentrische, laag profiel schuurmachine, geschikt voor fijne schuurtoepassingen, mat schuren en lakreparaties.

- Zeer krachtige afwerkingsschuurmachine
- Innovatief en ergonomisch uitlaatsysteem blaast stof altijd weg van gebruiker
- Ergonomische en volledig beschermde handgreep
- Innovatieve zwenkende uitlaat om links- en rechtshandig werken mogelijk te maken
- Slechts 107 mm hoog
- Isolierend thermisch rubber tegen de kou en voor een goede grip
- Snelheidsregelaar tijdens het werk met één hand bedienbaar
- Geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten met een diameter van 29 en 27 mm en uitgerust met 150 mm klittenband steunschijf met 15 gaten 8955000012

- Schijf & draad: 150 mm - 5/16" AG
- Toerental: 10000 tpm
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 206x107 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 450 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 550 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Trilling: 3,8 m/s²

KLITTENBAND STEUNSCHIJF

Bestelnr.: 8955000012

Klittenband steunschijf voor excentrische schuurmachine, diameter 150mm, 15 gaten



45€
prijs excl. btw



Model	Bestelnr.	Excentrische slag	Trilling	Geluidsniveau	Gewicht	Prijs
RC7702V6	8951000021	2,5 mm	3,8 m/s ²	79,5 dB(A)	0,825 kg	285€
RC7705V6	8951000020	5 mm	5,4 m/s ²	86,1 dB(A)	0,85 kg	259€
RC7710V6	8951000070	10 mm	9 m/s ²	79,1 dB(A)	0,945 kg	275€

RC7705V6-2H - 2 HANDSE EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

Bestelnr.: 8951000081

Met 2 handen bedienbare excentrische schuurmachine met ergonomisch ontwerp - 5mm slag en uitgerust met 150 mm klittenband steunschijf met 15 gaten (8955000012 - zie hierboven).

- Compact
- Comfort en isolatie
- Snelheidsregelaar met 1 hand te bedienen
- Innovatieve zwenkende uitlaat om links- en rechtshandig werken mogelijk te maken
- Slechts 107 mm hoog
- Isolierend thermisch rubber tegen de kou en voor een goede grip
- Geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten met een diameter van 29 en 27 mm



- Schijf & draad: 150 mm - 5/16" AG
- Excentrisch uitslag: 5 mm
- Toerental: 10000 tpm
- Gewicht: 1 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 315x107 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 450 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 550 l/min.
- Geluidsniveau: 83,5 dB(A)
- Trilling: 5,1 m/s²

289€
prijs excl. btw

RC7682K



Bestelnr.: 8951000018

Inhoud:

- 1 pistoolschuurmachine RC7682
- 1 klittenband steunschijf 50 mm (2")
- 1 klittenband steunschijf 75 mm (3")
- 10 schuurmiddelen 50 mm korrel 600
- 10 schuurmiddelen 75 mm; korrel 600
- 10 schuurmiddelen 50 mm; korrel 320
- 10 schuurmiddelen 75 mm; korrel 320
- 10 schuurmiddelen 50 mm; korrel 180
- 10 schuurmiddelen 75 mm; korrel 180
- 1 koffer



- Schijf: 50 mm (2") - 75 mm (3")
- Draad: 5/16" AG
- Excentrisch slag: 5 mm
- Toerental: 15000 tpm
- Gewicht: 0,5 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 260x165x37 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 380 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 510 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 79,6 dB(A)
- Trilling: 8,9 m/s²

229€
prijs excl. btw

RC7661V



Bestelnr.: 8951072231

- Schijf & draad: 77 mm - 5/16" AG mm
- Excentrisch slag: 2,5 mm
- Toerental: 10000 tpm
- Gewicht: 1 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 260x165x37 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 350 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 430 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 88 dB(A)
- Trilling: 3,5 m/s²

239€
prijs excl. btw

RC7691V



Bestelnr.: 8951072212

- Schijf & draad: 200 mm - 6 mm x M4
- Excentrisch slag: 2,5 mm
- Toerental: 900 tpm
- Gewicht: 2,1 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Lengte: 335 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 340 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 420 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 88,6 dB(A)
- Trilling: 2,8 m/s²

399€
prijs excl. btw



Fe



Schuurmachines & polieren

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

RC7130 - GROTE HAAKSE POLIJSTMACHINE



Bestelnr.: 8951072004

- Aandrijving: 5/8" AG
- Schijf: 178 mm
- Vermogen: 500 W
- Toerental: 2500 tpm
- Gewicht: 2 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 320x38x100 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 525 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 700 l/min.
- Geluidsniveau: 87,9 dB(A)
- Trilling: 6,9 m/s²

459€
prijs excl. btw

RC7683K - KOFFER MINI-POLIERMACHINE



Bestelnr.: 8951000017

- Gebruiksklaar met schijf
- Inhoud:
 - 1 Minipolijstmachine RC7683
 - 1 Klittenband steunschijf 75 mm (3")
 - 1 Wit schuimrubberen schijf 75 mm (3")
 - 1 Geel schuimrubberen schijf 75 mm (3")
 - 1 Schapenvachtschijf 75 mm (3")
- Aandrijving: 5/16" IG - 24 UNF
- Schijf: 75 mm
- Vermogen: 150 W
- Toerental: 5500 tpm
- Gewicht: 0,6 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 12x125x42 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 360 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 480 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 78,5 dB(A)
- Trilling: 3,8 m/s²

239€
prijs excl. btw

RC7155 - BANDSCHUURMACHINE 10MM



Bestelnr.: 8951072041

- Schuurband: 10x330 mm
- Vermogen: 300 W
- Toerental: 18000 tpm
- Gewicht: 0,8 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 285x37x22 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 400 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 520 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 79,5 dB(A)
- Trilling: 2,5 m/s²

10 STUKS SCHUURBANDEN 10X330MM

Bestelnr.	Korrel	prijs excl. btw
8951011604	40	37€
8951011570	80	37€
8951011577	120	39€
8951011578	180	39€
8951011579	240	39€

229€
prijs excl. btw

RC7156 - BANDSCHUURMACHINE 20MM



Bestelnr.: 8951072051

- Schuurband: 20x520 mm
- Vermogen: 370 W
- Toerental: 17000 tpm
- Gewicht: 1,15 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 353x44x35x22 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 400 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 520 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 83,2 dB(A)
- Trilling: 2,4 m/s²

10 STUKS SCHUURBANDEN 20X520MM

Bestelnr.	Korrel	prijs excl. btw
8951011580	80	39€
8951011581	120	39€
8951011582	180	39€
8951011583	240	39€

399€
prijs excl. btw

Slijpmachines

RC7095 - MBX MULTISLIJPER



Bestelnr.: 8951000450

Geleverd met rubber gom 4" - 33 mm

- Vermogen: 364 W
- Toerental: 3893 tpm
- Gewicht: 1,4 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Afmetingen: 332x84x260 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau: 83,1 dB(A)
- Trilling: 2,2 m/s²

599€
prijs excl. btw

RC7095 + KOFFER & ACCESSOIRES



Bestelnr.: 8951000462

Geleverd met:

- Rubber gom 4"
- Schuurborstel 4"
- Adapter hub 23 mm
- Borstelband - Grof - 23 mm
- Borstelband - Fijn - 23 mm
- Borstelband - Medium - 23 mm

799€
prijs excl. btw

OPTIONEEL: ACCESSOIRES - PER STUK

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
8955000129	Adapter hub 23 mm	29€
8955000130	Adapter hub 11 mm	29€
8955000134	Borstelband fijn - 11 mm	29€
8958001557	Borstelband fijn - 23 mm	39€
8955000133	Borstelband medium - 11 mm	29€

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
8958001558A	Borstelband medium - 23 mm	39€
8955000132	Borstelband grof - 11 mm	29€
8955000131	Borstelband grof - 23 mm	39€
8955000135	Rubber gom 4" - 30 mm	35€
8958001556	Schuurborstel 4"	39€

RC7199 - SLIJPMACHINE MET FLEXIBELE KOP



Bestel nr.: 8951000447

- Spankop: 3/8"
- Schijf diam.: 3"
- Vermogen: 440 W
- Toerental: 16000 rpm
- Binnenslang diam.: 10 mm
- Luchtinlaat: 1/4"
- Max. druk: 6,3 bar

- Luchtverbruik:
 - Werkelijk: 562 l/min.
 - Zonder weerstand: 666 l/min.
 - Gemiddeld: 199,8 l/min.
- Afmetingen (LxBxH): 248x90x92mm
- Gewicht: 1,3 kg

299€
prijs excl. btw

RC7190 - DOORSLIJPMACHINE 70MM



Bestelnr.: 8951075101

- Spankop: 3/8"
- Schijf gat: 75x10 mm
- Vermogen: 350 W
- Gewicht: 0,8 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Toerental: 20000 tpm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 430 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 580 l/min.
- Geluidsniveau : 89,5 dB(A)
- Trilling: 3,53 m/s²

DOORSLIJPSCHIJVEN (5 STUKS)

Bestelnr.: CA155312
5 Doorslijpschijven in set,
afmetingen 75x1,6x10 mm,
voor type RC7190



29€
prijs excl. btw

129€
prijs excl. btw

RC7150 - SLIJPER PISTOOLMODEL - FIBER SCHUURSCHIJVEN



Bestelnr.: 8951072021

- Spankop: 7/8"-20 AG
- Schijf gat: 75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm
- Vermogen: 500 W
- Gewicht: 1,15 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Toerental: 18000 tpm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 410 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 570 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau : 71 dB(A)
- Trilling: 3,2 m/s²

159€
prijs excl. btw

RC7681K - SLIJPER PISTOOLMODEL



Bestelnr.: 8951000019

- Spankop: 1,4" - 20 UNC AG
- Schijf: 50 - 75 mm
- Vermogen: 150 W
- Gewicht: 0,4 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Toerental: 15000 tpm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 365 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 490 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" BSP" IG
- Geluidsniveau : 74,6 dB(A)
- Trilling: 5,9 m/s²

245€
prijs excl. btw

RC7170 - SLIJPMACHINE LANGE ARM



Bestelnr.: 8951000144

- Spankop: 3/8"
- Schijf gat: 100x10 mm
- Vermogen: 746 W
- Gewicht: 1,8 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Toerental: 14000 tpm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 199 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 216 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau : 86 dB(A)
- Trilling: 3 m/s²

SCHIJVEN

Bestelnr.: 8940172786

95€
prijs excl. btw

289€
prijs excl. btw

RC6453 - PUNTLAS FREESMACHINE



Bestelnr.: 8951076013

- Gereedschap dia.: 8 mm
- Toerental: 2000 tpm
- Gewicht: 1,15 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 285x215x75 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 110 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 240 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau : 88,8 dB(A)
- Trilling: <2,5 m/s²

499€
prijs excl. btw

ONTPUNTFREES

Bestelnr.: 8951011524

- Ø8mm x 45mm

35€
prijs excl. btw

RC6100 - KNABBELSCHAAR



Bestelnr.: 8951076008

- Snijsnelheid: 2,6 m/min
- Snijscapaciteit: 1 mm
- Snijsbreedte: 4 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 262x38 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 360 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 540 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau : 91,6 dB(A)
- Trilling: 8,55 m/s²

159€
prijs excl. btw

RC5030 - GRAVEERPEN



Bestelnr.: 8951071010

- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 4 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 5 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" M"
- Geluidsniveau : 70,7 dB(A)
- Trilling: 3,8 m/s²
- Aantal stoten: 10000 min-1
- Afmetingen: 160x14,5 mm
- Gewicht: 0,2 kg

179€
prijs excl. btw

RC6301 - PONS EN FELSTANG



Bestelnr.: 8951076011

- Gereedschap: 22x12x1,2 / ø 5x1,2
- Gewicht: 1 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 0,8 l/hub.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau : 70,6 dB(A)
- Trilling: 3,97 m/s²

179€
prijs excl. btw



Fe



Schroevendraaiers

RC4710



1/4"

**Bestelnr.: 8951000426**

- Min. koppel: 2 Nm
- Max. koppel: 6 Nm
- Toerental: 2000 tpm
- Gewicht: 1,05 kg
- Afmetingen: 212x42x155 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 117 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4"
- Type Koppeling: 1/4" hex quick
- Geluidsniveau: 90,3 dB(A)
- Trilling: 1,2 m/s²

239€
prijs excl. btw

RC4770



1/4"

**Bestelnr.: 8951000427**

- Min. koppel: 2 Nm
- Max. koppel: 6 Nm
- Toerental: 2000 tpm
- Gewicht: 1,06 kg
- Afmetingen: 258x56x42 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 101 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4"
- Geluidsniveau: 85 dB(A)
- Trilling: 0,61 m/s²

149€
prijs excl. btw

Veerbaleancers

RC4710



Kabel van metaal, tilhoogte 1600 mm.
Verstelbare spanning op de veer.
Uitgerust met een systeem voor veilige
blokkering.

Model	RC9311	RC9312	RC9313
Referentie	8951011260	8951011261	8951011262
Belasting	0,4 - 1 kg	1 - 2 kg	2 - 3 kg
Prijs	79€	85€	89€

Boormachines

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

RC4108



Links/Rechts

1/4"

**Bestelnr.: 8951000422**

- Boordiameter: 10 mm
- Vermogen: 400 W
- Toerental onbelast: 2000 tpm
- Gewicht: 1,05 kg
- Afmetingen: 195x40x155 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 115 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4"
- Geluidsniveau: 90 dB(A)
- Trilling: 2,1 m/s²

209€
prijs excl. btw

RC4660



Links/Rechts

1/4"

**Bestelnr.: 8951000424**

- Boordiameter: 10 mm
- Vermogen: 300 W
- Toerental onbelast: 1400 tpm
- Gewicht: 1,06 kg
- Afmetingen: 207x43x120 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 101 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4"
- Geluidsniveau: 85,2 dB(A)
- Trilling: 2,73 m/s²

219€
prijs excl. btw

RC4560



Links/Rechts

1/4"

**Bestelnr.: 8951000423**

- Boordiameter: 13 mm
- Vermogen: 400 W
- Toerental onbelast: 800 tpm
- Gewicht: 1,33 kg
- Afmetingen: 230x43x155 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 115 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4"
- Geluidsniveau: 89 dB(A)
- Trilling: 1,5 m/s²

219€
prijs excl. btw

RC4610 BOORMACHINE 10MM

**Bestelnr.: 8951000425**

- Boordiameter: 10 mm
- Vermogen: 500 W
- Toerental onbelast: 3000 tpm
- Gewicht: 1,03 kg
- Afmetingen: 245x72x50 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 101 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4"
- Geluidsniveau: 84 dB(A)
- Trilling: 2,87 m/s²

139€
prijs excl. btw

Haakse slijpmachine

RC7173 - HAAKSE SLIJPMACHINE 125MM

**Bestelnr.: 8951000212**

- Spankop: M14 mm
- Schijfgat: 125x22 mm
- Vermogen: 700 W
- Gewicht: 1,5 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Toerental: 12000 tpm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 324 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 540 l/min.
- Geluidsniveau: 84 dB(A)
- Trilling: 9,4 m/s²

369€
prijs excl. btw


BLINDKLINKMOERMACHINES UITGELEGD

Als je in een metalen constructie (bijvoorbeeld een buis of vlakke plaat) demontabel wilt houden, dan kan je de verbinding maken met een schroefdraadconstructie. Om de schroefverbinding mogelijk te maken heb je schroefdraad nodig in de metalen constructie, maar dit kan een probleem zijn door verschillende oorzaken zoals de geringe dikte van het plaatmateriaal. Hoe meer "vles" je hebt om de schroef vast te zetten, hoe grotere de kracht is van de verbinding.

Om schroefdraad te creëren in de metalen constructie is het niet altijd ideaal om schroefdraad in je constructie te tappen. Je kan er dan voor kiezen om er een blindklinkmoer in te zetten. Dit zorgt voor een groot draagvlak voor de schroef die je erin wil bevestigen. Deze blindklinkmoeren kan je bevestigen door een blindklinkmoertang.



1. Boor een gat ter grote van je gewenste blindklinkmoer in de constructie.



2. Pak de tang en zet de blindklinkmoer er overheen en stop de achterkant in het gat. De blindklinkmoertang trekt vervolgens de achterkant van de blindklinkmoer naar achteren waardoor deze vervormt naar de buitenkant en vast komt te zitten.



3. Je hebt nu dus schroefdraad gecreëerd in de constructie waarin je een bout vast kan zetten.

BLINDKLINKMOERMACHINES



	Model	RC6700	RC6738	RC6748	RC6758
	Onderdeelnummer	8951074001	8951000408	8951000409	8951000410
	Koppelbereik	8800 Nm	12600 Nm	21000 Nm	24000 Nm
	Luchtverbruik (gemiddeld)	1,2 l/min.	4 l/min	4,1 l/min.	1,9 l/min.
	Trilling	3,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
	Geluidsniveau	86,5 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	70 dB(A)
	Afmetingen	225x280x100 mm	286x197x291 mm	337,9x118x337,9 mm	260x110x280 mm
	Gewicht	1,6 kg	1,7 kg	2,5 kg	2,2 kg
	Aantal klauwen	2	3	3	
Standaard blindklinknagel met open uiteinde/ gesloten uiteinde	Aluminium klinknagels	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Koperen klinknagels	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Stalen klinknagels	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Roestvrijstaal klinknagels	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
Blindklinknagels voor bouwwerkzaamheden	BULB-TITE®	-	-	5,2 - 7,8 mm	-
	Monobolt®, Magnalok®, Interlok®	-	-	4,8 - 6,4 mm	-
	Hemlok®	-	-	6,4 mm	-
	Enkele slag	-	-	4,8 - 5,0 mm	-
Blindklinkmoeren	Alle materialen	-	-	-	M3 - M12
Aanvullende gereedschapsfunctie	Verwijdering van klinknageldoorns	Ja	Ja	Ja	-
	Geïntegreerde aanzuigfunctie (verticaal werken)	-	Ja	Ja	-
	Automatische functie voor het vast- en losdraaien van klinkmoeren voor een snelle verwerking	-	-	-	Ja
	prijs excl. btw	195 €	365 €	729 €	1599 €



Fe



Zaagmachines

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

RC6070 - HEAVY DUTY ZAAGMACHINE MET GEARBOX



Bestelnr.: 8951000463

Met sleutelloos wisselmechanisme & beschermkappen. Geleverd met 1 lange- & 3 korte zaagbladen.

- Aandrijving: 10 mm
- Slagen: 4600 min.⁻¹
- Luchtverbruik (gemiddeld): 78 l/min.
- Lengte: 294 mm
- Gewicht: 0,99 kg

299€
prijs excl. btw

ACCESSOIRES

Zaagbladen voor metaal, hout & plastic

Bestelnr.: 8958001869

- 3 lange zaagbladen 153 mm
- 3 korte zaagbladen 96 mm

25€

Bestelnr.: 8958001870

- 5 stuk - Lengte: 152 mm - 14 tanden

22€

Bestelnr.: 8958001871

- 5 stuk - Lengte: 152 mm - 18 tanden

22€

Bestelnr.: 8958001872

- 5 stuk - Lengte: 152 mm - 24 tanden

22€

RC6050 - ZAAGMACHINE



Bestelnr.: 8951079001

- Aandrijving: 10 mm
- Slagen: 9500 min.⁻¹
- Gewicht: 0,65 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 262x38 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 220 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 330 l/min.
- Geluidsniveau: 79,9 dB(A)
- Trilling: 12,57 m/s²

195€
prijs excl. btw

RC6051 - ZAAGMACHINE IN KOFFER



Bestelnr.: 8951179000

Zaagset incl.:

- 1 Zaag RC6050
- 5 Zaagbladen (32 tanden/inch) 8951011514
- 5 Zaagbladen (24 tanden/inch) 8951011515
- 1 Draaiende koppeling DG1
- 1 Mini-vetnippel G1K

249€
prijs excl. btw

RC6067 - ZAAGMACHINE IN COMPOSIT



Bestelnr.: 8951079011

- Aandrijving: 10 mm
- Slagen: 10000 min.⁻¹
- Gewicht: 0,51 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 262x38 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 150 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 225 l/min.
- Geluidsniveau: 79,9 dB(A)
- Trilling: 6,32 m/s²

349€
prijs excl. btw

ZAAGBLADEN PER 5 STUKS

Zaagblad 93mm	Bestelnr.	Geschikt voor	prijs excl. btw
32 Tandem/inch	8951011514	Staal, metaalplaat, carrosserie	25€
24 Tandem/inch	8951011515	Gietijzer, aluminium, koper, zink, composiet, bumper	25€
14 Tandem/inch	8951011519	Plastic, hout	29€

Zaagblad 160mm	Bestelnr.	Geschikt voor	prijs excl. btw
32 Tandem/inch	8951011521	Staal, metaalplaat, carrosserie	59€
24 Tandem/inch	8951011522	Gietijzer, aluminium, koper, zink, composiet, bumper	59€
14 Tandem/inch	8951011523	Plastic, hout	59€

Ruitensnijders & zuignappen

RC6605RE - "UNICUTTER"



Bestelnr.: 8951074005

- Interface kop: 2x hex s = 19 e = 21,9 mm
- Oscillaties: 20000 min.⁻¹
- Gewicht: 0,8 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 180x40x67 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 370 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 530 l/min.
- Geluidsniveau: 79,8 dB(A)
- Trilling: 5,37 m/s²

199€
prijs excl. btw

RC6610 - VOOR GROTE VOERTUIGRUITEN



Bestelnr.: 8951074000

- Interface kop: 2x hex s = 19 e = 21,9 mm
- Oscillaties: 20000 min.⁻¹
- Gewicht: 1,3 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 180x40x67 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 340 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 420 l/min.
- Geluidsniveau: 86,9 dB(A)
- Trilling: 5,38 m/s²

469€
prijs excl. btw

STS71K - DUBBELE ZUIGNAP



Bestelnr.: 8951011087

- Capaciteit: 80 kg

115€
prijs excl. btw

MESBLADEN

Bestelnr.: 8956001327

- Set van 7 messen voor alle toepassingen, bevat: U27, U37, U64, U95, G36, G58, G95



249€
prijs excl. btw

	U-vormige mesbladen (per 2 stuks)				Rechte mesbladen (per 2 stuks)		
Model	U27	U37	U64	U95	G36	G58	G95
Bestelnr.	8956001320	8956001328	8956001324	8956001325	8956001323	8956001322	8956001321
Lengte van het mes	24 mm	36 mm	63 mm	90 mm	35 mm	53,5 mm	90 mm
prijs excl. btw	85€	69€	79€	85€	42€	39€	85€

RC5120 - BEITELSET VOOR CARROSSERIE/METAAL



Bestelnr.: 8951171013

Set met zes kantbeitels 11 mm voor carrosserie en metaal

- 1 Beitelhamer RC 5100 met borgveer RC70
- 1 Klinknagelverwijderingsbeitel RC 22 S
- 1 Puntlasbeitel RC 19 S
- 1 Dubbelsnijdende plaatwerkbeitel RC 60 S
- 1 Platte beitel 20 mm RC 20 S
- 1 Bochtsnijbeitel RC 18 S
- 1 Gereedschapskoffer

- Beitelinzetstuk: 11 mm
- Zuigerslag: 60 mm
- Zuiger diameter: 19 mm
- Slagen: 3000 min.⁻¹
- Gewicht: 1,5 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 200x160x39 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 270 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 400 l/min.
- Luchtinlaat in: 1/4" F
- Geluidsniveau: 94,8 dB(A)
- Trilling: 13,2 m/s²

129€
prijs excl. btw

EXTRA BEITELS VOOR RC5120

	Model	Bestelnr.	Omschrijving	prijs excl. btw
	RC 18 S	8951011925	Bochtsnijbeitel 1 mm	39€
	RC 19 S	8951011926	Puntlasbeitel	29€
	RC 20 S	8951011927	Platte beitel	35€
	RC 22 S	8951011928	Klinknagelbeitel	29€
	RC 60 S	8951011930	Plaatwerkbeitel	39€

RC5150 - BEITELSET VOOR STEEN/BETON



Bestelnr.: 8951171023

Set met zes kantbeitels 11 mm voor steen / beton:

- 1 Beitelhamer RC5100 met stalen veiligheidshouder RC76-1
- 1 Puntbeitel 210 mm SS10
- 1 Platte beitel 210x20 mm SS20
- 1 Platte beitel 210x30 mm SS30
- 1 Platte beitel 210x40 mm SS40
- 1 Groefbeitel 210 mm SS10
- 1 Gereedschapskoffer

- Beitelinzetstuk: 11 mm
- Zuigerslag: 60 mm
- Zuigerdiameter: 19 mm
- Slagen: 3000 min.⁻¹
- Gewicht: 1,5 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 200x160x39 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 270 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 400 l/min.
- Luchtinlaat in: 1/4" F
- Slagenergie: 6 J
- Geluidsniveau: 94,8 dB(A)
- Trilling: 13,2 m/s²

245€
prijs excl. btw

RC5100 - VERVANG HAMER VOOR STEEN



Bestelnr.: 8951071022
Vervang hamer voor RC5150

129€
prijs excl. btw

RC5176



Bestelnr.: 8951171043

Voorzien van 2 zeskantbeitels met Luchtinlaat 11 mm:

- Puntbeitel met lengte van 210 mm (SS10)
- Platte beitel 20 mm en met lengte van 210 mm (SS20)

- Beitelinzetstuk: 11 mm
- Zuigerslag: 94 mm
- Zuigerdiameter: 19 mm
- Slagen: 2100 min.⁻¹
- Gewicht: 2,05 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 245x162x39 mm

- Luchtverbruik (gemiddeld): 260 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 380 l/min.
- Luchtinlaat in: 1/4" IG
- Slagenergie: 9 J
- Geluidsniveau: 97,3 dB(A)
- Trilling: 4,5 m/s²

299€
prijs excl. btw

EXTRA 11MM ZESKANTBEITELS

	Model	Bestelnr.	Omschrijving	prijs excl. btw
	SS10	8951011932	Puntbeitel 210 mm	39€
	SS20	8951011934	Platte beitel 210x20 mm	35€
	SS30	8951011936	Platte beitel 210x30 mm	35€
	SS40	8951011938	Platte beitel 210x40 mm	35€
	SS50	8951011940	Groefbeitel 210 mm	35€



Fe



Beitelhamers

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

RC5185K-M - BEITELHAMER SET VOOR METAAL



Bestelnr.: 8951000374

Geleverd met:

- 1 Universele beitel 135x 19 mm
- 1 Klinknagelverwijderingsbeitel 140x20 mm
- 1 Puntlasbeitel 140x29 mm
- 1 Bochtsnijbeitel voor platen 140 mm
- Beitelinzetstuk: 11 mm
- Zuigerslag: 70 mm
- Zuigerdiameter: 19 mm
- Slagen: 3000 min-1
- Gewicht: 1,7 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 179x163x57 mm
- Luchtinlaat in: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 250 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 372 l/min.
- Slagenenergie: 9 J
- Geluidsniveau: 102 dB(A)
- Trilling: 8,2 m/s²

299€
prijs excl. btw

RC5195K-C - BEITELHAMER SET VOOR BOUW



Bestelnr.: 8951000376

Geleverd met:

- 1 Puntbeitel 135 mm
- 1 Platte beitel 140x 20 mm
- 1 Platte beitel 140x 30 mm
- 1 Platte beitel 135x 40 mm
- Beitelinzetstuk: 11 mm
- Zuigerslag: 95 mm
- Zuigerdiameter: 19 mm
- Slagen: 2100 min-1
- Gewicht: 2 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 250 l/min.
- Afmetingen: 223x163x57 mm
- Slagenenergie: 12 J
- Trilling: 11,9 m/s²

359€
prijs excl. btw

RC5310 - BEITELHAMERSET



Bestelnr.: 8951171053

Beitelhamerset voor zwaardere werkzaamheden in de bouw. Geleverd in koffer inclusief 4 beitels.

- Beitels kunnen in de juiste richting worden geleid via zeskantschacht
- In gereedschapskoffer met:
 - Pneumatische beitelhamer model RC5305
 - Stalen veiligheidshouder model RC76-3
 - Puntbeitel 210 mm lang model RC51 S
 - Platte beitel 210x 20 mm model RC52 S
 - Platte beitel 210x 30 mm model RC53 S
 - Platte beitel 210x 40 mm model RC54 S

- Beitelinzetstuk: 12 mm
- Zuigerslag: 50 mm
- Zuigerdiameter: 20 mm
- Slagen: 3000 min-1
- Gewicht: 2,55 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 294x150x44 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 260 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 380 l/min.
- Slagenenergie: 6 J
- Geluidsniveau: 98,8 dB(A)
- Trilling: 7,9 m/s²

599€
prijs excl. btw

RC5400 - BEITELHAMER



Bestelnr.: 8951071076

- Beitelinzetstuk: 14,7 mm
- Zuigerslag: 76 mm
- Zuigerdiameter: 29 mm
- Slagen: 1700 min-1
- Gewicht: 7,5 kg
- Slang (binnen dia): 13 mm
- Afmetingen: 420x175x57 mm
- Luchtinlaat: 3/8" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 480 l/min.
- Luchtverbruik (continu): 720 l/min.
- Slagenenergie: 22 J
- Geluidsniveau: 99 dB(A)
- Trilling: 13,8 m/s²

679€
prijs excl. btw



Voor intensief gebruik, bestaat er een optionele luchtleiding die de trillingen reduceert (Bestelnr. 8950290061)



Naaldbikhamers

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

RC5615 - RECHTE NAALDBIKHAMER



ACCESSOIRES

Bestelnr.: 8951011498

- 12 x 3 mm naalden

17€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951076002

Incl. 12x 3 mm naalden

- Capaciteit naalden: 12x 3 mm
- Slagen: 4000 min-1
- Gewicht: 1,3 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 120 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 180 l/min.
- Afmetingen: 290x35 mm
- Geluidsniveau : 88,1 dB(A)
- Trilling: 11,4 m/s²

199€
prijs excl. btw

RC5610 - RECHTE NAALDBIKHAMER



ACCESSOIRES

Bestelnr.: 8940159860

- 19x3 mm naalden

17€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951076001

Incl. schraapbeitel en 19x3 mm naalden

- Capaciteit naalden: 19x3 mm
- Slagen: 4000 min-1
- Gewicht: 2,55 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 190 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 280 l/min.
- Afmetingen: 468x44 mm
- Geluidsniveau : 89,5 dB(A)
- Trilling: 16,8 m/s²

399€
prijs excl. btw

RC5625 - NAALDBIKHAMER VOOR CONTAINERS, SCHEPEN



ACCESSOIRES

Bestelnr.: 8940159860

- 19x3 mm naalden

17€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951011504

- 29x2 mm naalden

45€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951076004

Incl. 29x2 mm naalden & 19 x 3 mm naalden

- Capaciteit naalden: naalden 29x 2 mm / 19x 3 mm
- Slagen: 3000 min-1
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 120 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 170 l/min.
- Geluidsniveau : 94 dB(A)
- Trilling: 17,7 m/s²
- Afmetingen: 320x175x47 mm
- Gewicht: 2,7 kg

329€
prijs excl. btw

RC5620 - NAALDBIKHAMER VOOR ZWARE TOEPASSINGEN



ACCESSOIRES

Bestelnr.: 8951011501

- 14x4 mm naalden

25€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951011500

- 28x3 mm naalden

35€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951076003

Incl. 14x 4 mm naalden & 28x 3 mm naalden

- Capaciteit naalden: 28x3 mm / 14x 4 mm
- Slagen: 4500 min-1
- Slang (binnen dia): 13 mm
- Luchtinlaat: 3/8" IG
- Luchtverbruik (gemiddeld): 200 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 300 l/min.
- Geluidsniveau : 97,6 dB(A)
- Trilling: 13,7 m/s²
- Afmetingen: 345x180x61 mm
- Gewicht: 3,6 kg

489€
prijs excl. btw

Blaaspistolen

RC8240



Bestelnr.: 8955000026

- Gewicht: 0,12 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 290 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 432 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Geluidsniveau : 78,2 dB(A)
- Mondstuk: 2 mm
- Lengte: 191 mm
- Breedte: 134 mm

25€
prijs excl. btw

RC8241



Bestelnr.: 8955000010

- Gewicht: 0,14 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 310 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 463 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Geluidsniveau : 79,5 dB(A)
- Mondstuk: 4 mm
- Lengte: 262 mm
- Breedte: 151 mm

29€
prijs excl. btw

RC8240S



Bestelnr.: 8955000009

- Gewicht: 0,12 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 220 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 329 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" IG
- Geluidsniveau : 75,1 dB(A)
- Mondstuk: Safety nozzle
- Lengte: 200 mm
- Breedte: 134 mm

29€
prijs excl. btw

RC8241S



Bestelnr.: 8955000011

- Gewicht: 0,14 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 235 l/min.
- Luchtverbruik (continuu): 352 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Geluidsniveau : 73,4 dB(A)
- Mondstuk: Safety nozzle
- Lengte: 294 mm
- Breedte: 151 mm

29€
prijs excl. btw



Fe



RC



Diversen

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

LUCHTSLANG HASPELS

Voor meer gebruiksgemak kan de roller worden gekanteld op het wandbeugel tot 180°. De blokkering met ratel zorgt ervoor dat de slang ongeveer om de 50 centimeter kan worden geblokkeerd.



Model	SAR21	SAR22
Referentie	8951000148	8951000149
Lengte	10 m	16 m
Diameter slang	8 mm	10 mm
Diameter poortmaat	1/4" BSP	3/8" BSP
Materiaal slang	Polyurethaan	Polyurethaan
prijs excl. btw	249€	339€

RC8035 - 4 IN 1 SPUITPISTOOL



Bestelnr.: 8951070050

Eén pistool voor meerdere toepassingen:

- pistool voor underbody coating: voor standaard 11 flessen / bussen met draad
- pistool voor caviteitscoating: met lange sproeibuis voor 11 flessen
- reinigingspistool: met de 1 l tank en de lange sproeibuis met aanpasbare sproeiring
- desinfecteringspistool: voor airconditioningsystemen en luchtkanalen in de auto wanneer u de tank en de lange sproeibuis gebruikt
- Beker: 1 l
- Mondstuk: 5 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Max. druk: 2-6 bar
- Luchtverbruik (gemiddeld): 230 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4"

79€
prijs excl. btw

RC8116 - BLAAS / ZUIG PISTOOL



Bestelnr.: 8951070004

- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 330 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Max. druk: 6,7 bar
- Lengte: 144 mm
- Breedte: 140 mm
- Hoogte: 34 mm
- Gewicht: 0,6 kg

89€
prijs excl. btw

RC8000 - KITPISTOOL



Bestelnr.: 8951070000

- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 0,8 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Trilling: 2,5 m/s²
- Patroon inhoud: 310 ml
- Patroon afmetingen: 220x50 mm
- Lengte: 305 mm
- Breedte: 167 mm
- Gewicht: 1,1 kg

69€
prijs excl. btw

RC8102-14 - VERFSPUITPISTOOL



Bestelnr.: 8951070002

- Beker: 0,6 l
- Mondstuk: 1,4 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Max. druk: 2-4 bar
- Afmetingen: 180 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 260 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4"
- Geluidsniveau: <70 dB(A)
- Trilling: < 2,5 m/s²

165€
prijs excl. btw

RC8141 - VETPISTOOL



Bestelnr.: 8951070090

- Max. druk: 8 bar
- Gewicht: 1,6 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 260x328 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 90 l/min.
- Luchtinlaat: 1/4" F
- Patroon afmetingen: 215 x 50 mm
- Patroon inhoud: 400 ml
- Uitgangsdruk: 260 bar

175€
prijs excl. btw

ACCESSOIRES SMERING

Bestelnr.: 8951011851 G1K olienevelaar

- Volume 4ml
- Aansluiting: 1/4" - 1/4"



29€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951012205 RC8150F vetspuit

- Vetspuit voor vloeibare vetten en in koude toestand.
- Geschikt voor het smeren van gebogen transmissies en slagmechanismen.



19€
prijs excl. btw

OLIE

Bestelnr.: 8955000117

- 1000 ml olie voor de smering van de motor van pneumatisch gereedschap.



33€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8950390000

- 1000 ml olie voor de smering van hydraulische krikken



59€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951000164

Waterafscheider met automatische afvoer

- Luchtbehandelingsset 1/4"
- Levert extreem schone, olievrije, droge perslucht bij constante druk voor spuitpistolen en ander olievrij luchtgereedschap.



149€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8940168482

Speciale filterregelaar 1/2" voor carrosseriebedrijven

- Levert extreem schone, olievrije, droge perslucht bij constante druk voor spuitpistolen en ander olievrij luchtgereedschap



479€
prijs excl. btw

Hydraulische krikken

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

HYDRAULISCHE KRIKKEN



Extra laag

Extra laag

NEW

Model	RH136	RH290 A	RH216	RH316	RH201	RH152
Bestelnr.	8951000411	8951082031	8951000388	8951000458	8951000003	8951000459
Capaciteit	1,5 ton	3 ton	2,5 ton	3 ton	2 ton	1,5 ton
Min. hoogte	90 mm	145 mm	75 mm	95 mm	85 mm	70 mm
Max Hoogte	358 mm	490 mm	500 mm	520 mm	375 mm	615 mm
Gewicht	14,3 kg	41,5 kg	32 kg	41 kg	20,5 kg	42,5 kg
prijs excl. btw	325€	339€	359€	439€	579€	599€

LANGE MODELLEN



Model	RH251	RH501
Bestelnr.	8951082024	8951082050
Capaciteit	2 ton	5 ton
Min. hoogte	135 mm	150 mm
Max Hoogte	800 mm	680 mm
Gewicht	58 kg	95 kg
prijs excl. btw	729€	1299€



Hydropneumatische krikken

COMPACTE HYDROPNEUMATISCHE KRIKKEN

Kort en compact, zeer gemakkelijk te manoeuvreren. Beveiliging tegen overbelasting en veiligheidsklep tegen ongewenst dalen. Handgreep aan de voorzijde om de krik gemakkelijker te kunnen dragen. De zuiger bevat een geïntegreerde hoogte-adapter met draad.



Model	LHH22	LHH35
Bestelnr.	8951084201	8951084350
Capaciteit	20 ton	32 ton
Luchtverbruik	300 l/min.	300 l/min.
Persluchtdruk	7-10 bar	7-10 bar
Min. hoogte	210 mm	255 mm
Max.hoogte	435 mm	488 mm
Gewicht	49 kg	54,4 kg
prijs excl. btw	959€	1199€

HYDROPNEUMATISCHE KRIKKEN

Geleverd met 2 verlengstukken voor hoger heffen - worden bewaard op de handgreep. Bediening van het heffen en dalen met behulp van een joystick. Belastingcapaciteit tot 80 ton. Automatische ontluchting bij elke daling van de assteunen. Gemakkelijk te transporteren met een handgreep gemonteerd aan de cilinder van de krik. Lange handgreep 1,3 m - uit één stuk - om de krik op de juiste plek te plaatsen onder de voertuigen. De handgreep kan in 3 standen worden geplaatst; 45°, 90° en 180°.



Model	ATJ30-2	ATJ50-3
Bestelnr.	8951000269	8951000270
Capaciteit	30/15 ton	50/25/15 ton
Min. hoogte	223/289 mm	222/283/352 mm
Max.hoogte	409 mm	472 mm
Gewicht	38 kg	73 kg
prijs excl. btw	1999€	2399€



Fe



Transmissiekrikken

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

GHN SERIES



- Hoge veiligheid, stabiliteit en eenvoudige positionering
- Verchroomde cilinder in oliebad
- Groot voetpedaal voor traploos heffen van ladingen
- Dodemansbediening

Model	GHN600	GHN1000
Bestelnr.	8951000448	8951000449
Capaciteit	600 kg	1000 kg
Min. hoogte	1180 mm	1180 mm
Max. hoogte	2000 mm	2010 mm
Olie volume	0,91 l	1,32 l
Gewicht	36,9 kg	48,1 kg
prijs excl. btw	699€	779€

Werkplaatskraan

WK1000



Bestelnr.: 8951000166

Werkplaatskraan 1 ton - opvouwbaar en compact met 2 wielen om de kraan eenmaal opgevouwen te verplaatsen

- Capaciteit P1: 1000 kg
- Capaciteit P2: 750 kg
- Capaciteit P3: 500 kg
- Gewicht: 98,5 kg

999€
prijs excl. btw

Potkrikken

POTKRIKKEN

Werkt verticaal en horizontaal (punt voor invoer van olie naar beneden). Aanpasbaar met een geïntegreerde verlenging (geen moer). Volledig gesloten en robuust met gelaste constructie. Met veiligheidsklep tegen overbelasting.



Model	MGN-2	MGN5	MGN12	MGN20	MGN30
Bestelnr.	8951000009	8951000011	8951000013	8951000014	8951000015
Capaciteit	2 ton	5 ton	12 ton	20 ton	30 ton
Min. hoogte	178 mm	198 mm	176 mm	182 mm	280 mm
Max. hoogte	347 mm	390 mm	347 mm	308 mm	445 mm
prijs excl. btw	85€	125€	175€	235€	325€

Assteunen

UBZ SERIES

Stabiel dankzij de voeten met grote voetplaat. Stevige constructie van stalen buizen met tandheugel. Afstelling van de hoogte met behulp van een ratel. Zelfborgende hendel en borgpen. Verkocht per twee. TUV- en CE-gecertificeerd



Model	UBZ-2	UBZ-3	UBZ-6
Bestelnr.	8951000027	8951000028	8951000029
Capaciteit	2 ton	3 ton	6 ton
Min. hoogte	280 mm	300 mm	400 mm
Max. hoogte	425 mm	455 mm	620 mm
Tilhoogte	145 mm	155 mm	220 mm
Gewicht	2,2 kg	3 kg	5 kg
Set van 2	Ja	Ja	Ja
prijs excl. btw	65€	75€	119€

WP 15



15 ton

Bestelnr.: 8951000064

Compacte professionele werkplaatspers 15 ton met gelast frame.

- Handmatige hydraulische pomp met ergonomische handgreep
- Pomp met twee snelheden die handmatig kan worden geschakeld
- Eenvoudig afleesbare, grote meter
- Voor het persen op kleinere diameters (zoals bussen en lagers) bieden wij een drevselset uit onze accessoirelijn die op deze werkplaatspers past en diverse drevels, een snelwisselkop en een onspaat bevat.

- Capaciteit: 15 ton
- Max. breedte: 700 mm
- Max. lengte: 540 mm
- Max. hoogte: 882 mm
- Breedte binnen frame: 500 mm
- Afstand binnen frame: 120 mm
- Afstand boven tafel min.: 157 mm
- Afstand boven tafel max.: 457 mm
- Hydraulische slag: 160 mm
- Olie volume: 0,6 l
- Gewicht: 75,5 kg

1199€
prijs excl. btw

WP 20S



20 ton

Bestelnr.: 8951000065

Slijtvaste pers 20 ton voor toepassingen die staand kunnen worden uitgevoerd. Vooral handig voor grotere werkstukken.

- Robuust, gelast frame
- Automatische pomp met twee snelheden
- Stevige hendel in ergonomische stand voor krachtig persen
- Voor het persen op kleinere diameters (zoals bussen en lagers) bieden wij een drevselset uit onze accessoirelijn die op deze werkplaatspers past en diverse drevels, een snelwisselkop en een onspaat bevat.

- Capaciteit: 20 ton
- Max. breedte: 740 mm
- Max. lengte: 700 mm
- Max. hoogte: 1772 mm
- Breedte binnen frame: 510 mm
- Afstand binnen frame: 132 mm
- Afstand boven tafel min.: 185 mm
- Afstand boven tafel max.: 1175 mm
- Hydraulische slag: 186 mm
- Olie volume: 0,95 l
- Gewicht: 105 kg

1599€
prijs excl. btw

WP 30P



30 ton
Incl. drevselset

Bestelnr.: 8951000071


Slijtvaste pers, gemakkelijk en nauwkeurig 30 ton.

- Extra breed, robuust, gelast frame
- Door één persoon bedienbaar
- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
- Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden voor een snelle benadering en krachtig persen
- Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
- Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van de hijskabels en de centrale lier

- Capaciteit: 30 ton
- Max. breedte: 795 mm
- Max. lengte: 700 mm
- Max. hoogte: 1772 mm
- Breedte binnen frame: 535 mm
- Afstand binnen frame: 140 mm
- Afstand boven tafel min.: 151 mm
- Afstand boven tafel max.: 1031 mm
- Hydraulische slag: 160 mm
- Olie volume: 1,1 l
- Gewicht: 167 kg

2899€
prijs excl. btw

WP 50P

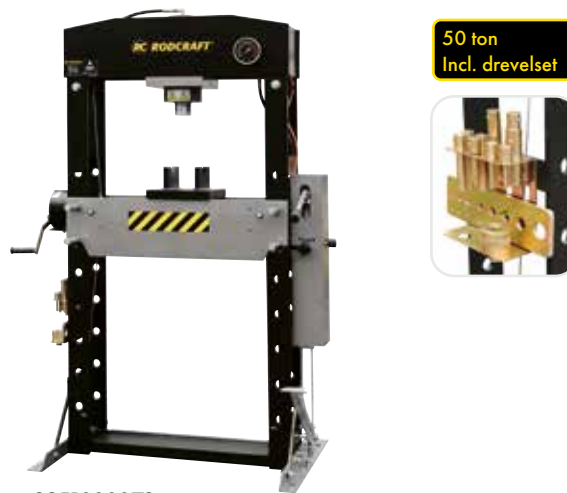

50 ton
Incl. drevselset

Bestelnr.: 8951000072

Slijtvaste, nauwkeurige pers met hoge capaciteit 50 ton.

- Extra breed, robuust, gelast frame
- Door één persoon bedienbaar
- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
- Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden voor een snelle benadering en krachtig persen
- Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
- Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van de hijskabels en de centrale lier

- Capaciteit: 50 ton
- Max. breedte: 1030 mm
- Max. lengte: 800 mm
- Max. hoogte: 1830 mm
- Breedte binnen frame: 730 mm
- Afstand binnen frame: 207 mm
- Afstand boven tafel min.: 68 mm
- Afstand boven tafel max.: 1048 mm
- Hydraulische slag: 200 mm
- Olie volume: 2,5 l
- Gewicht: 298 kg

3999€
prijs excl. btw



Fe



Hydro-pneumatische Persen

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

WP 75P



75 ton
Incl. drevvelset



Bestelnr.: 8951000170

Slijtvaste, nauwkeurige hydro-pneumatische pers met hoge capaciteit 75 ton

- Extra breed, robuust, gelast frame
- Door één persoon bedienbaar
- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
- Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden - voor een snelle benadering en krachtig persen
- Omvat een set drevvels met snelwisselkop (zie DS8)
- Stel de perstafel eenvoudig in met behulp van de hijskabels en de centrale lier
- Capaciteit: 75 ton
- Max. breedte: 1140 mm
- Max. lengte: 800 mm
- Max. hoogte: 1840 mm
- Breedte binnen frame: 800 mm
- Afstand binnen frame: 245 mm
- Afstand boven tafel min.: 170 mm
- Afstand boven tafel max.: 884 mm
- Hydraulische slag: 250 mm
- Olie volume: 4,5 l
- Gewicht: 498 kg

5799€
prijs excl. btw

WP 100P



100 ton
Incl. drevvelset



Bestelnr.: 8951000171

Hydro-pneumatische werkplaatspers 100 ton met extra breed, robuust, gelast frame.

- Slijtvast, nauwkeurig
- Door één persoon bedienbaar
- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
- Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden - voor een snelle benadering en krachtig persen
- Omvat een set drevvels met snelwisselkop (zie DS8)
- Stel de perstafel eenvoudig in met behulp van de hijskabels en de centrale lier
- Capaciteit ton: 100 ton
- Max. breedte: 1200 mm
- Max. lengte: 990 mm
- Max. hoogte: 1830 mm
- Breedte binnen frame: 787 mm
- Afstand binnen frame: 300 mm
- Afstand boven tafel min.: 114 mm
- Afstand boven tafel max.: 814 mm
- Hydraulische slag: 300 mm
- Olie volume: 5,6 l
- Gewicht: 766 kg

8999€
prijs excl. btw

AFSCHERMROOSTER VOOR WERKPLAATSPERSEN



Voor Model	Bestelnr.	L(mm)	B(mm)	H(mm)	prijs excl. btw
WP15	8940173207	514	520	20	285€
WP20 S	8940173208	513	520	20	289€
WP30 P	8940173209	484	520	20	299€
WP50 P	8940173210	673	625	20	339€
WP75 P	8940173458	750	625	20	349€
WP100 P	8940173459	775	730	20	359€

DS8 - DREVELSET

Bestelnr.: 8955000050

Inhoud:

- 1 x ponsplaat
- 1 x snelwisselkop
- 8 x drevvels



209€
prijs excl. btw

Uitdeuksets

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

HRS 04 & HRS 10 - 17 STUK SET

Compleet geleverd met solide koffer. Eenvoudige en snelle montage door verbindingen zonder schroefdraad.



Bestelnr.: 8951000124
HRS04: Uitdeukset 4 ton

369€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951000125
HRS10: Uitdeukset 10 ton

549€
prijs excl. btw

HRS 20 - 20 TON - 20 STUK SET



Bestelnr.: 8951000126

Handmatige 2-staps pomp voor een werkdruk van 700 bar. Bevat een volledige set accessoires (in staal met uiteindes met schroefdraad).

1699€
prijs excl. btw

Hydraulische cilinder sets

HRD 10F



Bestelnr.: 8951000138

- Drukracht: 10 ton
- Slag: 10 mm
- Min. hoogte: 52 mm
- Max. hoogte: 62 mm
- Lengte min.: 83 mm
- Breedte: 58 mm
- Toepasbaar op HRS04/HRS10/HRS20/PHP10

259€
prijs excl. btw

HRD 10K



Bestelnr.: 8951000139

- Drukracht: 10 ton
- Hydraulische slag: 50 mm
- Min. hoogte: 62 mm
- Max. hoogte: 180 mm
- Min. lengte: 130 mm
- Draad op cilinder 1/4"
- Toepasbaar op HRS04/HRS10/HRS20/PHP10

199€
prijs excl. btw

PHP10 - HYDROPNEUMATISCHE POMP



Bestelnr.: 8951000136

Maximale hydraulische druk van 700 bar. Oliecapaciteit 0,7 l, lengte hydraulische hogedrukslang 1,5 m. Ideaal als aanvulling op de grote cilinders zoals HRS10.

429€
prijs excl. btw

Ligtrolleys & wioldollies

RSF 01



Bestelnr.: 8951089021

Monteursbed - stoel in één, voor verschillende werkhoogtes.

- Zithoogte: 480 mm
- Min. hoogte: 150 mm
- Lengte mm: 1250 mm
- Breedte: 450 mm
- Gewicht: 14 kg

139€
prijs excl. btw

RSF 02



Bestelnr.: 8951089020

Stevig monteursbed van kunststof. Extra laag gebied bij de armen voor meer vrijheid.

- Min. hoogte: 115 mm
- Lengte mm: 1005 mm
- Breedte: 480 mm
- Gewicht: 4,8 kg

119€
prijs excl. btw

RG 590 - WIEL DOLLY 590KG



Bestelnr.: 8951000491

Gemakkelijk te gebruiken autopositioneerder

- Wiel breedte: 340-710 mm
- Wiel Diameter: 450 - 810 mm
- Max. hoogte: 280 mm
- Capaciteit gewicht: 590 kg
- Afmetingen: 620x600x220 mm
- Gewicht: 15,95 kg

249€
prijs excl. btw

RHW 1



Bestelnr.: 8951089091

Gemakkelijk te gebruiken wielheffer - 250kg.

- Wiel breedte: 290mm
- Max. afstand: 620mm
- Capaciteit gewicht: 250 kg
- Gewicht: 14,3 kg

299€
prijs excl. btw



Fe



Werkbanken 1000mm-1500mm-2000mm 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

1000MM



Vast



Mobiel

WP 105 S



Bestelnr.: 770132

- Hoogte: 890 mm

379€
prijs excl. btw

WP 142



Bestelnr.: 770292

- Mobiel
- Hoogte: 910 mm

499€
prijs excl. btw

EGALVANISEERD WERKBLAD 1000 MM



Bestelnr.: 770308

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxD: 1000x 700 mm

119€
prijs excl. btw

1500MM



WP 106 S



Bestelnr.: 770160

529€
prijs excl. btw

WP 106 S/A



Bestelnr.: 770162

649€
prijs excl. btw

EGALVANISEERD WERKBLAD 1500 MM



Bestelnr.: 770310

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxD: 1500x 700 mm

149€
prijs excl. btw

2000MM



WP 107 S



Bestelnr.: 770204

599€
prijs excl. btw

WP 107 S/AAA



Bestelnr.: 770210

1099€
prijs excl. btw

EGALVANISEERD WERKBLAD 2000 MM



Bestelnr.: 770312

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxD: 2000x 700 mm


219€
prijs excl. btw

Werkbanken ML serie (1500-2000 mm) ²

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

ML 150 - ML 200 VERSTELBARE VOETEN

NEW

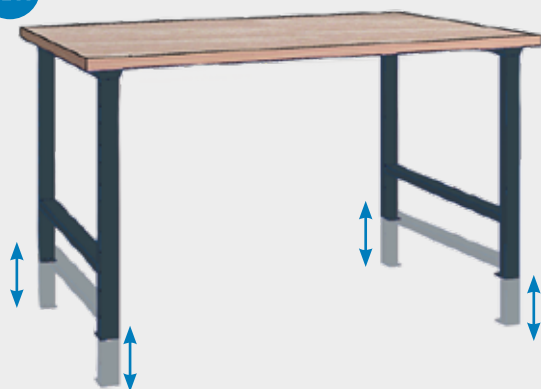

Bestelnr.: 773510V •

ML 150 V

- lengte: 1500 mm
- Hoogte: 870 - 1130 mm

599€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773374V •

ML 200 V

- lengte: 2000 mm
- Hoogte: 870 - 1130 mm

649€
prijs excl. btw



ML 150 - ML 200



Bestelnr.: 773510 •

ML 150

- lengte: 1500 mm

549€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773374 •

ML 200

- lengte: 2000 mm

649€
prijs excl. btw

ML 150 06 - ML 200 06



100 mm

Bestelnr.: 773492 •

ML 150 06

- lengte: 1500 mm

829€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773352 •

ML 200 06

- lengte: 2000 mm

899€
prijs excl. btw

ML 150 01 - ML 200 01



100 mm
100 mm

Bestelnr.: 773508 •

ML 150 01

- lengte: 1500 mm

1099€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773372 •

ML 200 01

- lengte: 2000 mm

1199€
prijs excl. btw

ML 150 13 - ML 200 13



100 mm
100 mm
100 mm

Bestelnr.: 773464 •

ML 150 13

- lengte: 1500 mm

1299€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773324 •

ML 200 13

- lengte: 2000 mm

1339€
prijs excl. btw

ML 150 18 - ML 200 18



75 mm
150 mm
200 mm
300 mm

Bestelnr.: 773444 •

ML 150 18

- lengte: 1500 mm

1599€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773304 •

ML 200 18

- lengte: 2000 mm

1599€
prijs excl. btw

ML 150 05 - ML 200 05



75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

Bestelnr.: 773496 •

ML 150 05

- lengte: 1500 mm

1599€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773356 •

ML 200 05

- lengte: 2000 mm

1699€
prijs excl. btw

ML SERIES KENMERKEN

- Werkbladdiepte: 800 mm
- Werbladdikte: 40 mm
- zittend of staand werken
- Draagkracht: 1000 kg (1500 mm) / 700 kg (2000 mm)
- Optioneel: in hoogte verstelbare poten van 755 tot 1130 mm

EGALVANISEERD WERKBLADEN VOOR ML SERIE



Bescherm het standaard houten werkblad

Bestelnr.: 776804

- Afm. BxDxH: 1500x800x40 mm

209€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 776806

- Afm. BxDxH: 2000x800x40 mm

299€
prijs excl. btw



Fe



Industriële stoelen

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

WP 878

**Bestelnr.: 771598**

- Zitting: Ø 350 mm
- Zithoogte: 510 tot 710 mm

199€
prijs excl. btw

WP 886

**Bestelnr.: 771608**

- Zitting: 400x400 mm
- Inclusief rugsteun
- Zithoogte: 470 tot 670 mm

229€
prijs excl. btw

WP 886B

**Bestelnr.: 771812**

- Met wielbasis
- Zitting: 400x400 mm
- Inclusief rugsteun
- Zithoogte: 470 tot 670 mm

269€
prijs excl. btw

WP 883

**Bestelnr.: 771602**

- Zitting: 440 mm (rubber)
- Inclusief rugsteun (rubber)
- Inclusief voetsteun
- Zithoogte: 540 tot 800 mm

395€
prijs excl. btw

Systeemwerkbank 1500mm met LED verlichting 2

COMPLETE SYSTEEMWERKBANK 1500MM MET LED-VERLICHTING

Systeem rugwand

Voorzien van:

- 2 perfo rugpanelen LxH: 1500x328 mm (per paneel)
- 2 staanders van 1348 mm

Onder hoek instelbaar schap met afrollijst

- Afmetingen: 1500x250 mm

Profi houten werkblad

- Afmetingen: 1500x800x40 mm
- Werkhoogte: 870 mm



Compleet toppaneel met LED-verlichting

met afzonderlijke schakelaar en voorzien van geleidingsrail om gereedschappen op te hangen al dan niet met veerbalancers

Ladenblok met 4 schuiven

- Voorzien van een beschriftingslijst
- Mogelijkheid tot onderverdeling van de schuiven
- dmv het plaatsen van metalen tussenschotjes of plastic systeemvakje
- Ladenblok voorzien van een centrale vergrendeling
- Schuiven voorzien van een veiligheidssysteem waarbij slechts 1 schuif met een keer kan open gaan

2099€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 776800

* Excl. afgebeelde gereedschappen, bakken en haken

VEERBALANCER MET STAALDRAAD

- Max. lengte van de staaldraad: 1600 mm
- Met instelbare gewichtscapaciteit

Bestelnr.: 28808

- Capaciteit: 1 tot 2 kg **75€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28810

- Capaciteit: 2 tot 3 kg **79€**
prijs excl. btw



MUSKETONHAKEN VOOR OPHANGEN GEREEDSCHAP

Bestelnr.: 774282

- Aantal: 5 stuks
- Incl. bevestiging voor rail

49€
prijs excl. btw



Opties voor rugwand systeemwerkbank

HAKEN 90°

**Bestelnr.: 774312**

- Lengte: 35 mm
- Dia.: 6 mm


5€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774310

- Lengte: 75 mm
- Dia.: 6 mm

6€
prijs excl. btw

DUBBELE HAKEN 90°

**Bestelnr.: 774308**

- Lengte: 50 mm
- Breedte: 35 mm

9€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774306

- Lengte: 75 mm
- Breedte: 35 mm

9€
prijs excl. btw

HAKEN MET KLIKSISTEEM

**Bestelnr.: 774304**

- Dia.: 19 mm

9€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774302

- Dia.: 13 mm

9€
prijs excl. btw

HOUDERS

**Bestelnr.: 774290**

- Rechthoek
- Lengte: 60 mm
- Breedte: 20 mm

9€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774296

- Rond
- Dia.: 80 mm

9€
prijs excl. btw


SLEUTELHOUDER

**Bestelnr.: 774314**

- Breedte: 145 mm
- Diepte: 50 mm
- Hoogte: 220 mm

45€
prijs excl. btw

HOUDER VOOR 6 SCHROEVENDRAAIERS

**Bestelnr.: 774298**

- Breedte: 200 mm
- Diepte: 30 mm
- Hoogte: 40 mm

79€
prijs excl. btw

CONTAINERHOUDER

**Bestelnr.: 774288**

- Breedte: 435 mm
- Diepte: 10 mm
- Hoogte: 55 mm

10€
prijs excl. btw

TABLET

**Bestelnr.: 774286**

- Breedte: 200 mm
- Diepte: 100 mm
- Hoogte: 220 mm

12€
prijs excl. btw


Bestelnr.: 774284

- Breedte: 300 mm
- Diepte: 100 mm
- Hoogte: 15 mm

12€
prijs excl. btw

OPEN PERFO RUGWANDSET VOOR MONTAGE OP DE WERKBANK

Bevestiging op werkbank
Vierkante perforaties

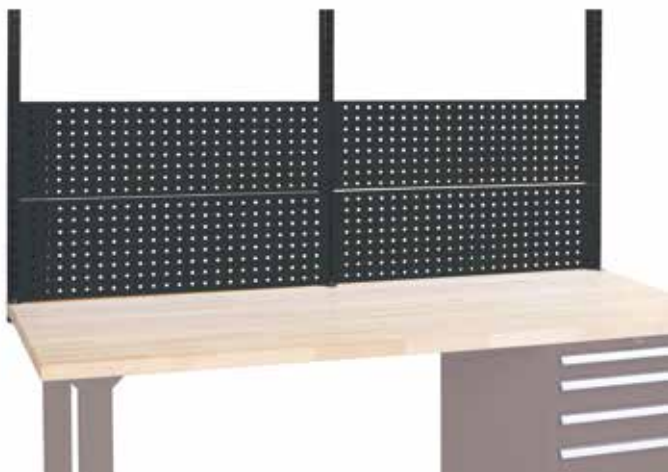

Voor werkbanken van 1000mm breedte

Bestelnr.: 774254

- Set bestaande uit: 2 staanders van 672 mm hoog
2 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

199€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774250

- Set bestaande uit: 2 staanders van 1000 mm hoog
3 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

279€
prijs excl. btw

Voor werkbanken van 1500mm breedte

Bestelnr.: 774246

- Set bestaande uit: 2 staanders van 672 mm hoog
2 perfo rugwanden van 1500 mm breedte

299€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774242

- Set bestaande uit: 2 staanders van 1000 mm hoog
3 perfo rugwanden van 1500 mm breedte

369€
prijs excl. btw

Voor werkbanken van 2000mm breedte

Bestelnr.: 774238

- Set bestaande uit: 3 staanders van 672 mm hoog
4 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

339€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774234

- Set bestaande uit: 3 staanders van 1000 mm hoog
6 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

489€
prijs excl. btw

AFSLUITBAAR PERFO RUGWAND MET VERGRENDELBAAR ALU ROLLIJK

Muurbevestiging
Vierkante perforaties



Bestelnr.: 770862

Voor werkbanken van 1000mm breedte

- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
• BxDxH: 967x200x835 mm

499€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770860

Voor werkbanken van 1500mm breedte

- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
• BxDxH: 1400x200x900 mm

979€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770865

Voor werkbanken van 2000mm breedte

- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
• BxDxH: 1997x200x900 mm

1099€
prijs excl. btw

PERFO RUGWANDPANEEL VOOR GEREEDSCHAP



muurbevestiging
vierkante perforaties

Bestelnr.: 772836 *

- Perfo rugwandpaneel voor montage aan de muur (ophangen gereedschap)
- Breedte 1000 mm x hoogte 450 mm
- voor alle mogelijke haken en accessoires zie p.130)

* Excl. afgebeelde gereedschappen

65€
prijs excl. btw

RUGWANDPANEEL VOOR MAGAZIJNBAKKEN



muurbevestiging

Bestelnr.: 772834 *

- Rugwandpaneel voor montage aan de muur (ophangen magazijnbakken)
- Voor magazijnbakken types: MG 314, MG 315 en MG 316
- Breedte 1000 mm x hoogte 450 mm

* Excl. afgebeelde magazijnbakken

99€
prijs excl. btw

Magazijnbakken 6



Bestelnr.	770646	770648	770650	770700	770698	770696	770694	770692
Model	MG314	MG 315	MG 316	MG 384	MG 383	MG382	MG381	MG380
Type	vast	vast	vast	kantelbaar	kantelbaar	kantelbaar	kantelbaar	kantelbaar
Aantal bakken	1	1	1	9	6	5	4	3
Breedte	100 mm	103 mm	147 mm	601 mm	601 mm	601 mm	601 mm	601 mm
Diepte	85 mm	168 mm	235 mm	51 mm	75 mm	110 mm	137 mm	163 mm
Hoogte	50 mm	75 mm	125 mm	75 mm	110 mm	160 mm	208 mm	243 mm
Prijs	5€	5€	9€	35€	39€	55€	89€	119€




Fe



Ladenblokken 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

WP RX 100 62P

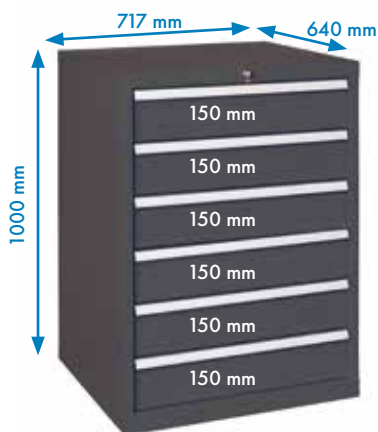


Bestelnr.: 775980

- Industriële ladenblok met 6 laden van 150 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

1099€
prijs excl. btw

WP RX 100 71P

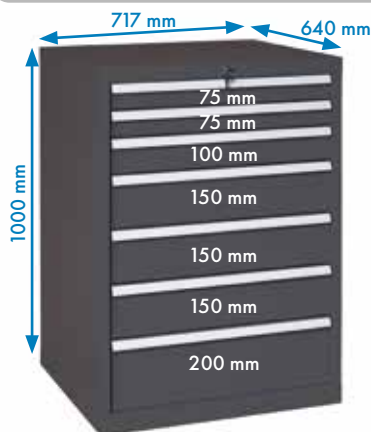


Bestelnr.: 775982

- Industriële ladenblok met 2 laden van 75 mm, 1x100 mm, 3x150 mm en 1x200 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

1199€
prijs excl. btw

WP RX 100 82P

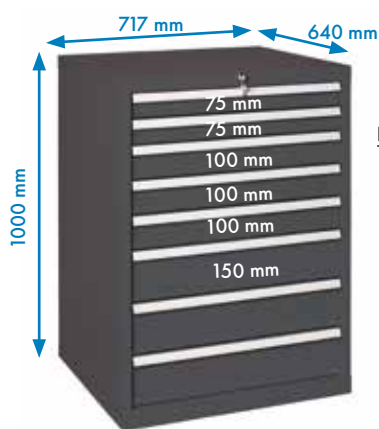


Bestelnr.: 775984

- Industriële ladenblok met 2 laden van 75 mm, 3x100 mm, 3x150 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

1299€
prijs excl. btw

WP RX 100 92P

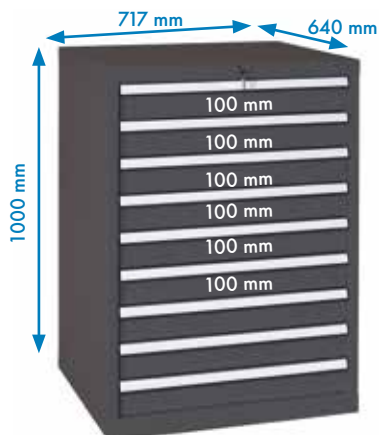


Bestelnr.: 775986

- Industriële ladenblok met 9 laden van 100 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

1399€
prijs excl. btw


SORTEERBAKJES

48 Sorteerbakjes (75x75mm)




Bestelnr.	Hoogte lade	Hoogte bakje	Prijs
772210	50 mm	25 mm	89€
772178	75 mm	50 mm	99€
772238	100-125 mm	70 mm	129€

24 Sorteerbakjes (75x150 mm)



Bestelnr.	Hoogte lade	Hoogte bakje	Prijs
772204	50 mm	25 mm	65€
772176	75 mm	50 mm	75€
772236	100-125 mm	70 mm	75€


12 Sorteerbakjes (150x150 mm)



Bestelnr.	Hoogte lade	Hoogte bakje	Prijs
772208	50 mm	25 mm	39€
772182	75 mm	50 mm	69€
772242	100-125 mm	70 mm	65€


LADESCHIEDERS

Langsscheiding met gleuven: 2x 612mm Dwarsscheiding: 3x 153mm




Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs
772306	75 mm	30€
772552	100 mm	35€
772490	150 mm	39€
772440	200 mm	45€

Langsscheiding met gleuven: 2x 612mm Dwarsscheiding: 6x 153mm




Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs
772316	75 mm	38€
772562	100 mm	45€
772500	150 mm	49€
772446	200 mm	51,50€

Langsscheiding met gleuven: 3x 612mm Dwarsscheiding: 6x 102mm + 2x 153mm




Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs
772314	75 mm	51€
772560	100 mm	59€
772498	150 mm	65€

Langsscheiding met gleuven: 1x 612mm Dwarsscheiding: 1x 255mm + 1x 204mm




Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs
772302	75 mm	16,50€
772548	100 mm	20,50€
772486	150 mm	29€
772438	200 mm	30,50€

Rechte langsscheiding: 2x 612mm



Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs
772312	75 mm	25€
772558	100 mm	29€
772496	150 mm	29€
772444	200 mm	31,50€

Langsscheiding met gleuven: 3x 612mm Dwarsscheiding: 3x 102mm + 1x 153mm



Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs
772304	75 mm	44€
772550	100 mm	49€
772488	150 mm	59€

LADESCHIEDERS



Bestelnr.: 772396

Voor schuif: 50mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

35€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 772336

Voor schuif: 75mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

33€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 772582

Voor schuif: 100-125mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

39€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 772516

Voor schuif: 150mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

49€
prijs excl. btw

Service wagen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

WP 402



Bestelnr.: 770714

- Afm. BxDxH: 800x400x800 mm
- Wielen diameter: 80 mm
- Laadcapaciteit: 50 kg per legbord

225€
prijs excl. btw

WP 402/F



Bestelnr.: 770722

- Afm. BxDxH: 800x400x800 mm
- Wielen diameter: 80 mm
- Laadcapaciteit: 50 kg per legbord

279€
prijs excl. btw

WP 405



Bestelnr.: 770730

- Afm. BxDxH: 920x600x840 mm
- Wielen diameter: 125 mm
- Laadcapaciteit: 100 kg per legbord

379€
prijs excl. btw

Bankschroeven 6

BANKSCHROEVEN

- Bankschroef van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpklemmen en geharde klembek



Bestelnr.	Capaciteit	Gewicht	Prijs
45210	75 mm	5 kg	99€
45212	100 mm	8 kg	119€
45214	125 mm	12 kg	159€
45216	150 mm	16 kg	179€
45218	200 mm	22 kg	249€
45220	250 mm	24 kg	365€

MULTIFUNCTIONELE BANKSCHROEF




Bestelnr.: 45222

- Bankschroef van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met geharde klembek voor recht en rond materiaal.
- De bankvijs kan onder hoek geplaatst worden in 4 posities tussen 0° en 90°
- Uitgerust met vervangbare pijpklemmen
- Capaciteit: 125 mm
- Gewicht: 12 kg

299€
prijs excl. btw

SET KLAUWEN VOOR BANKSCHROEF


Set aluminium klauwen met magneetstrook



Bestelnr.: 45230

- Zacht
- Lengte: 150 mm

29€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 45232

- Prisma
- Lengte: 150 mm

29€
prijs excl. btw



**Fe**

Industriële kasten 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

WP 208**Bestelnr. : 770340**

- Industriële draaideurkast met 4 verstelbare legborden
- 65 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

699€
prijs excl. btw**WP 6000 A****Bestelnr. : 770870**

- Industriële draaideurkast met 4 verstelbare legborden
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

999€
prijs excl. btw**WP 6000 C****Bestelnr. : 770874**

- Industriële draaideurkast met 3 legborden
- Incl. 3 schuifladen H: 100 mm
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

1499€
prijs excl. btw**WP 6000 D****Bestelnr. : 770876**


- Industriële draaideurkast met 3 legborden
- Incl. 1 schuifladen H: 100 mm
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd
- Geleverd zonder toebehoren (toebehoren zie p.130)

1499€
prijs excl. btw

WERKPLAATSUITRUSTING VOOR AUTOMOTIVE

De SMART productlijn vormt een echt MODULAIR EN GEÏNTEGREERD SYSTEEM om de meest uiteenlopende omgevingen op een esthetisch aantrekkelijke en functionele manier in te richten. De lade is het basiselement waarrond het hele SMART systeem zich opbouwt. Daaromheen ontwikkelt zich een breed gamma opbergmeubels en werkstations, aangevuld met specifieke artikelen die het inrichtingsvoorstel vervolledigen.



- | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Bestelnr. : SMA800 AR
Kast
1299€
prijs excl. btw | 3 Bestelnr. : SMA85 03V
Service module
999€
prijs excl. btw | 4 Bestelnr. : SMA85 02V
Ladeblok
1749€
prijs excl. btw | 5 Bestelnr. : SMA85 CE
Hoek module
799€
prijs excl. btw | 6 Bestelnr. : SMA85 AB
Opbergkast
899€
prijs excl. btw | 7 Bestelnr. : SMA85 CC
Service module
1399€
prijs excl. btw | 8 Bestelnr. : SMA85 AG
Vloeistofverdeling
1099€
prijs excl. btw |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Bestelnr. : SMA478 AR
Kast
849€
prijs excl. btw | 9 Bestelnr. : SMAPE 01
Muur gemonteerde kast
339€
prijs excl. btw | 10 Bestelnr. : SMAPA 01
Paneel
69€
prijs excl. btw | 11 Bestelnr. : SMAPNG
Hoek paneel
229€
prijs excl. btw | 12 Bestelnr. : SMASER 01
Gereedschapenheid
1149€
prijs excl. btw | 13 Bestelnr. : SMABAR 02
Stroom strip
899€
prijs excl. btw | 14 Bestelnr. : SMA85 AP
Vloeistofverdeling
1099€
prijs excl. btw |



Configureer zelf uw gereedschapswagen

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be


MODULAIR LADESYSTEEM VOOR GEREEDSCHAPSMODULES

De Polar gereedschapsmodule bestaan uit 2 verschillende types:

- De 'TRIPLE' module neemt dezelfde plaats in van 3 'SINGLE' modules.
- Onderstaande afbeelding geeft weer welke ladenindelingen er mogelijk zijn.

Afmetingen van de modules: 'SINGLE' module (370x140 mm)
'TRIPLE' module (370x 415 mm)

Ladenindeling voor de 'easy' gereedschapswagens en 'easy' topkoffers (3 en 4 laden)

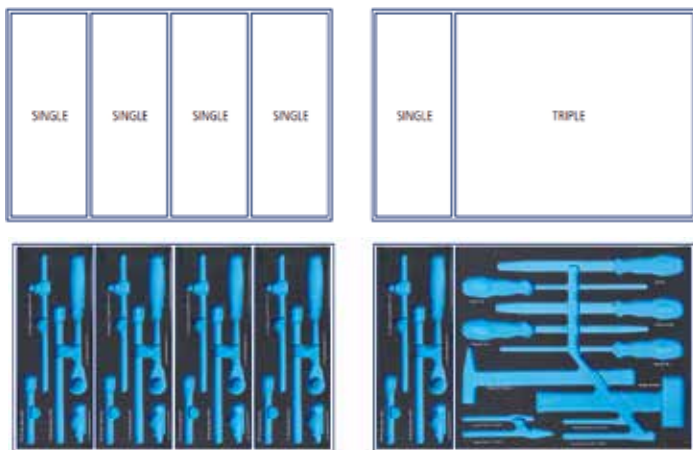

VOORDELEN 'POLAR' GEREEDSCHAPSMODULES :

Snelle inventaris dankzij het 2-kleurensysteem waardoor men onmiddellijk het ontbrekende gereedschap opmerkt

- Gereedschap makkelijk uit module te nemen dankzij de uitsparingen
- Geen lawaai bij het verrijden van de gereedschapswagen
- Bestand tegen oplosmiddelen

Stap 1: Kies uw 'Easy' gereedschapswagen of koffer

'EASY' GEREEDSCHAPSWAGEN - 7 LADEN



Bestelnr.: 1000-0007

- 7 laden
- Gewicht: 64 kg
- Afmetingen: 690x460x995 mm
- 5 laden: H 65x B 580x D 375 mm
- 2 laden: H 145x B 580x D 375 mm
- Heavy duty constructie met een statische draagkracht van 700 kg
- Draagkracht per lade: 40 kg

899€
prijs excl. btw

'EASY' TOPKOFFER - 3 LADEN



Bestelnr.: 1005-0003

- 3 laden

499€
prijs excl. btw

'EASY' TOPKOFFER - 4 LADEN



Bestelnr.: 1005-0004

- 4 laden

549€
prijs excl. btw

Stap 1: Kies uw 'X-Large' gereedschapswagen of koffer

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGEN - 7 LADEN



Bestelnr.: 1000-1007

- 7 laden X-LARGE
- Gewicht: 84,5 kg
- Afmetingen: 865x500x995 mm
- 5 laden: H70x B750x D435 mm
- 2 laden: H145x B750x D435 mm
- Heavy duty constructie met een statische draagkracht van 750 kg
- Draagkracht per lade: 40 kg

1399€
prijs excl. btw

'X-LARGE' TOPKOFFER - 4 LADEN



Bestelnr.: 1005-1004

- 4 laden X-LARGE

799€
prijs excl. btw

HOUDER VOOR SPUITBUSSEN



Bestelnr.: 1011-0001

29€
prijs excl. btw

PAPIERROLHOUDER



Bestelnr.: 1011-0003

35€
prijs excl. btw

Stap 2: Kies uw gereedschapsmodules

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

SINGLE TRAY MODULES - (370 X 140MM)



Bestelnr.: 1843-0109

- Mod. 1843 Complete bitset 1/4" - 109 delig

119€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 1807-0012

- Mod. 1807 Ringsteekratelsleutels van 8 tot 19 mm 12 delig

199€
prijs excl. btw



TRIPLE TRAY MODULES - (370 X 415MM)



Bestelnr.: 1829-0012

- Mod. 1829 Schroevendraaiers voor sleuf-, torx® en 6-kantschroeven - 12 delig

129€
prijs excl. btw





Fe



Gereedschapswagens gevuld 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

- Industriële gevulde gereedschapswagen
- Voorzien van een MIS-systeem (omvalbeveiliging): men kan maar 1 lade tegelijk openen, waardoor de gereedschapswagen niet kan kantelen.
- Wielen met een grote diameter 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkbare wielen met rem

Scan de QR om gedetailleerde inhoud te bekijken



7 LADEN - 163 DELIG

Bestelnr.: 1091-0163

Gevulde gereedschapswagen met 7 laden

163
delig

1799€
prijs excl. btw



7 LADEN - 350 DELIG

Bestelnr.: 1091-0350

Gevulde gereedschapswagen met 7 laden

350
delig

2599€
prijs excl. btw



8 LADEN - 425 DELIG

Bestelnr.: 1091-8425

Gevulde gereedschapswagen met 8 laden

425
delig

2799€
prijs excl. btw



10 LADEN - 425 DELIG

Bestelnr.: 1091-0425

Gevulde gereedschapswagen met 7 laden en topkoffer met 3 laden

425
delig



2999€
prijs excl. btw

Gereedschapswagens gevuld 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

8 LADEN - 447 DELIG

Bestelnr.: 1091-1447

Gevulde XL gereedschapswagen met 8 laden

447
delig



3399€
prijs excl. btw

12 LADEN - 1151 DELIG

Bestelnr.: 1091-1151

Gevulde Mega gereedschapswagen met 12 laden

1151
delig



5599€
prijs excl. btw

8 LADEN - 473 DELIG

Bestelnr.: 1091-1473

Gevulde XL gereedschapswagen met 8 laden

473
delig



3799€
prijs excl. btw

14 LADEN - 1151 DELIG

Bestelnr.: 1094-1151

Gevulde Mega gereedschapswagen met 14 laden

1151
delig



5999€
prijs excl. btw



Fe





Fe



Handgereedschap sets 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be



Handgereedschap sets vanaf €65



Gereedschapskoffers 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

GEREEDSCHAPSKOFFER 104-DELIG

104
delig



Bestelnr.: 1093-0104

599€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFER MET 3 LADEN 119-DELIG

119
delig



Bestelnr.: 1092-0119

899€
prijs excl. btw

Gereedschapstrolleys 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

GEREEDSCHAPSTROLLEY ELECTRICIAN

83
delig



Bestelnr.: 1095-1083

- Set geïsoleerde tangen - 7 delig
- Set geïsoleerde schroevendraaiers - 9 delig
- Set doppen en bits op precisieschroevendraaier - 31 delig
- Doppenset 1/4" en toebehoren - 23 delig
- Cutter - 9 mm
- Rolmeter 3 m/16 mm
- Verstelbare moersleutel 8"
- Mecanicienshamer, 300 gr
- Set haakse inbussleutels - 9 delig

899€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSTROLLEY MECHANIC

136
delig



Bestelnr.: 1095-1136

- Set ringsteeksleutels van 8 tot 19 mm - 12 delig
- Set schroevendraaiers - 7 delig
- Schroevendraaier met spanningzoeker - laagspanning
- Set haakse inbussleutels - 9 delig
- Universele schuifmaat
- Magnetische telescopische stift tot 2 kg
- Combinatietang 180 mm
- Zijknijptang 160 mm
- Lange bektang met rechte bekken 200 mm
- Waterpomptang 250 mm
- Electricienschaar
- Rolmeter 3 m/16 mm
- Doppenset 1/4" en toebehoren - 23 delig
- Set slaggereedschap - 5 delig
- Doppenset 3/8" en toebehoren - 12 delig
- Zaagbeugel voor metaalzagen 6"
- Cutter - 9 mm
- Mecanicienshamer, 300 gr
- Set bits 1/4" en toebehoren - 56 delig

1099€
prijs excl. btw

Automotive & industrie

MEMBRAANPOMPEN

Voor water, olie & diesel

Bestelnr.: 567000015 •

(OE33/2011 NHHV2)


- Debiet: 70 l/min.
- Max. Ø vaste stof: 1,5 mm
- Aansluiting lucht: 3/8" F
- Aansluiting zuigzijde: 3/4" F
- Aansluiting perszijde: 3/4" F
- Geadviseerde luchtdruk: 2-6 bar
- Gemiddeld luchtverbruik: 500 l/min.
- Max. werkdruk: 8 bar
- Temperatuur vloeistof: -10 +90°C
- Geluidsniveau: 75 dB(A)



699€
prijs excl. btw

Sets inclusief:

- vet pistool flexibel 400 mm (567000081 (OE66888))
- 4m slang tot 600bar (567000121 (935/4))



SMEERDISPENSERSETS



Bestelnr. (Oude Bestelnr.)

Ratio pomp

Debiet

Vaten

Ø vat

Lengte slang

Gemiddeld luchtverbruik

prijs excl. btw

567000064 • (OE64041-S)

50: 1

1500 g/min.

50-60 kg

370-420 mm

4 m

330 l/min.

719€

567000065 • (OE64070-S)

50: 1

1500 g/min.

180-220 kg

550-600 mm

4 m

330 l/min.

1049€

VETPOMPEN - PNEUMATISCH



Bestelnr.

(Oude Bestelnr.)

Vloeistoffen

Ratio pomp

Debiet

Aanzuiglengte

Vaten

Aansluiting lucht

Aansluiting perszijde

Geadviseerde luchtdruk

Gemiddeld luchtverbruik

Max. werkdruk

prijs excl. btw

567000056 •

(OE62041)

vet

50: 1

1500 g/min.

410 mm

16-20 kg

1/4" F

3/8" F

6-8 bar

330 l/min.

8 bar

369€

567000057 •

(OE62074)

vet

50: 1

1500 g/min.

740 mm

50-60 kg

1/4" F

3/8" F

6-8 bar

330 l/min.

8 bar

399€

567000058 •

(OE62095)

vet

50: 1

1500 g/min.

940 mm

180-220 kg

1/4" F

3/8" F

6-8 bar

330 l/min.

8 bar

419€

567000060 •

(OE63095)

vet

65: 1

1900 g/min.

940 mm

180-220 kg

1/4" F

3/8" F

6-8 bar

440 l/min.

8 bar

569€

OLIEPOMPEN (HANDMATIG)

Single acting

Double acting



Bestelnr. (Oude Bestelnr.)

Max. leverbare olieviscositeit

Lengte aanzuigbuis

Vaten

Debiet per handeling

Bung adaptor

Slang

prijs excl. btw

567000013 • (OE31201)

130 SAE

700-1040 mm

50-220 kg

240 gr

-

-

115€

567000012 • (OE30200)

240 SAE

700-1040 mm

50-220 kg

220 gr

ja

2 m

165€

VERLENGSTUKKEN & KOPPELINGEN



VERLENGSTUKKEN

Bestelnr.

(Oude Bestelnr.)

Aansluiting zuigzijde

Aansluiting perszijde

Lengte aanzuigbuis

Ø

prijs excl. btw

567000002 •

(OE10/22)

1"

1"

660 mm

34 mm

59€

KOPPELING

Bestelnr.

(OE38086)

1"


1"

-

32 mm

9€

Scan de QR code voor
onze volledige gamma





Fe



Automotive & industrie 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

MOBIELE OLIEKITS

Met digitaal pistool in alu

**Bestelnr.: 567000024** ●

(OE35250-S)

- Ratio pomp: 3: 1
- Debiet: 14 l/min.
- Vaten: 30-60 kg
- Lengte slang: 4 m

899€
prijs excl. btw

Met digitaal pistool in alu

**Bestelnr.: 567000029** ●

(OE37200-S)

- Ratio pomp: 5: 1
- Debiet: 18 l/min.
- Vaten: 180-220 kg
- Lengte slang: 4 m

1149€
prijs excl. btw

Met haspel & digitaal pistool in alu


**Bestelnr.: 567000022** ●

(OE35199-S)

- Ratio pomp: 3: 1
- Debiet: 14 l/min.
- Vaten: 180-220 kg
- Lengte slang: 4 m
- Haspel: 10 m (1/2")
- 1/2" F in - 1/2" M uit

1599€
prijs excl. btw

FLEXIBEL AANZUIGSONDES

**Bestelnr.: 567000047** ●

(OE45504)

- Diameter: 5 mm
- Lengte: 700 mm

19€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 567000049** ●

(OE45506)

- Diameter: 6 mm
- Lengte: 700 mm

19€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 567000051** ●

(OE45517)

- Diameter: 7 mm
- Lengte: 1000 mm

19€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 567000052** ●

(OE45518)

- Diameter: 5 mm
- Lengte: 700 mm

19€
prijs excl. btw

OLIE OPVANGUNITS

**Bestelnr.: 567000042** ●

(OE43024)

- Tank: 24 l
- Afvoercapaciteit: 20 l
- Opvangbak: -
- Luchtdruk aflaat: 6,5-7 bar
- Lengte aanzuigslang: 2 m

399€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 567000040** ●

(OE42085)

- Tank: 80 l
- Afvoercapaciteit: 62 l
- Opvangbak: 13 l
- Luchtdruk aflaat: 6,5-7 bar
- Lengte afvoerslang: 2 m

499€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 567000043** ●

(OE44084)

- Tank: 80 l
- Afvoercapaciteit: 62 l
- Opvangbak: 13 l
- Luchtdruk aflaat: 6,5-7 bar
- Lengte afvoerslang: 2 m (pneumatisch)
- Lengte aanzuigslang: 2 m (aansluiting sonde)

619€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 567000044** ●

(OE44085)

- Tank: 80 l
- Afvoercapaciteit: 62 l
- Opvangbak: 13 l
- Prechamber: 8 l
- Luchtdruk aflaat: 6,5-7 bar
- Lengte afvoerslang: 2 m (pneumatisch)
- Lengte aanzuigslang: 2 m (aansluiting sonde)

799€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 567000041** ●

(OE42090)

- Tank: 90 l
- Afvoercapaciteit: 75 l
- Opvangbak: 16 l
- Luchtdruk aflaat:
- Lengte afvoerslang: 2 m

999€
prijs excl. btw

OLIEVERDELERS

Manueel

**Bestelnr.: 567000014** ●

(OE32024)

- Olieviscositeit: 240 SAE
- Geadviseerde luchtdruk: -
- Debiet per handeling: 220 gr
- Tank: 24 l
- Lengte afvoerslang: 2 m
- Slanglengte pistool: 0,27 m

299€
prijs excl. btw

Pneumatisch

**Bestelnr.: 567000017** ●

(OE33024)

- Olieviscositeit: 130 SAE
- Geadviseerde luchtdruk: 6-8 bar
- Debiet per handeling: -
- Tank: 24 l
- Lengte afvoerslang: 2 m
- Slanglengte pistool: 0,27 m

329€
prijs excl. btw

VERNEVELAARS

Pneumatisch

**Bestelnr.: 567000005** ●

(OE22024)

- Vloeistoffen: niet toxische detergents, oliën
- Geadviseerde luchtdruk: 8 bar
- Slanglengte: 5 m
- Tank: 24 l
- Slanglengte pistool: 0,65 m

339€
prijs excl. btw

MANUELE VETPOMPEN

Bestelnr.:
567000054 ●

(OE60280)

- Debiet (10 cycli): 60 gr
- Max. werkdruk: 350/400 bar
- Vaten: 12-20 kg
- Max. Ø vaten (extern): 240-280 mm
- Lengte afvoerslang: 2,5 m
- Deksel: 280 mm
- Volgplaat: 265 mm

239€
prijs excl. btw



DEKSELS & VOLGPLATEN VOOR VATEN

Bestelnr.
(Oude Bestelnr.)
Ø vat
Ø asgat
prijs excl. btw

567000066 ●

(OE65310)

260-300 mm

30 mm

39€

567000067 ●

(OE65420)

370-420 mm

30 mm

49€



Bestelnr.
(Oude Bestelnr.)
Ø vat
Ø asgat
prijs excl. btw

567000070 ●

(OE66370)

335-360 mm

30 mm

59€

567000071 ●

(OE66400)

360-400 mm

30 mm

55€

OLIEPOMPEN - PNEUMATISCH

Voor water, olie & diesel

Bestelnr.: **567000025** ●

(OE36061)

- Vloeistoffen: water, olie, diesel
- Ratio pomp: 5: 1
- Debiet: 18 l/min.
- Max. leverbare olieviscositeit: 240 SAE
- Gemiddeld luchtverbruik: 350 l/min.
- Aansluiting zuigzijde: 1/4" (binnendraad)
- Aansluiting perszijde: 1/2" (binnendraad)
- Geadviseerde luchtdruk: 6-8 bar
- Bung adaptor: ja
- Geluidsniveau: 81 dB(A)



499€
prijs excl. btw

OLIE PISTOLEN

Met Ø16 mm half-automatisch anti-drupelsysteem

Bestelnr.
(Oude Bestelnr.)
Aansluiting lucht
Teller
Materiaal
prijs excl. btw

567000037 ●

(OE38025)

1/2" F

-

technopolymeer

69€

567000032 ●

(OE37728)

1/2" F

digitaal

technopolymeer

299€

567000036 ●

(OE38022)

1/2" F

-

alu

89€

567000033 ●

(OE37758)

1/2" F

digitaal

alu

319€



VETPISTOLEN



Bestelnr.: **567000080** ●

(OE66882)

- Aansluiting lucht: 1/4" F
- Koppeling: Z-swivel
- Smeerkop 4-klawen: ja
- Slanglengte: 150 mm (vast)

75€
prijs excl. btw

Bestelnr.: **567000082** ●

(OE66889)

- Aansluiting lucht: 1/4" F
- Koppeling: Z-swivel
- Smeerkop 4-klawen: ja
- Slanglengte: 400 mm (flexibel)

89€
prijs excl. btw

TROLLEYS

Bestelnr.: **567000089** ●

(OE80035)

- Vaten: 20-60 kg
- Ø vaten: max. 390 mm
- Gewicht: 5 kg



99€
prijs excl. btw

Bestelnr.: **567000091** ●

(OE80210)

- Vaten: 180-220 kg
- Ø vaten: max. 615 mm
- Gewicht: 26,2 kg



389€
prijs excl. btw

VETKOPPELINGEN

Bestelnr.: **567000074** ●

Z-swivel vetkoppeling



35€
prijs excl. btw

Bestelnr.: **567000075** ●

4 Klauwen vetkoppeling



9€
prijs excl. btw

Bestelnr.: **567000073** ●

Recht enkelvoudige 1/4" vetkoppeling



15€
prijs excl. btw

OLIESLANGEN



Bestelnr.: **567000122** ●

(963/4)

- Vloeistof: olie
- Max. druk: 150 bar
- Lengte: 4 m

69€
prijs excl. btw



Scan de
QR code
voor onze
volledige gamma





Fe



Welke batterijlader kiezen?

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Legende

- = Onderhoud
- = Geschikt
- = Precharge ± 10 min

		6V 12V 24V			Medisch - Servies-Vrijetijd				Brom- & Motorfietsen			Autos, Bestel- & Vrachtwagens								Marine				Andere Toepassingen
									5Ah	10Ah	15Ah	35Ah	80Ah	90Ah	120Ah	160Ah	225Ah	240Ah		15Ah	115Ah	300Ah	350+	
	GYSFLASH 1.12		●				●	●	●			○								●				
	GYSFLASH 4.12		●				●	●	●			●	○	○						●	○			
	GYSFLASH 6.12		●				●	●	●			●	●	●	○					●	○			
	GYSFLASH 8.12		●						●			●	●	●	●		○			●	●	●		
	GYSFLASH 12.12		●									●	●	●	●		●				●	●	●	
	GYSFLASH 9.24	●	●	●		●		●				●	●	●	●		●		○		●	●	○	
	GYSFLASH 1.12 LITHIUM		●		●		●	●	●			○								●				
	GYSFLASH 6.12 LITHIUM		●		●		●	●	●			○								●				
	BATIUM 7/12	●	●						●			●	●	●	●					●				
	BATIUM 7/24	●	●	●					●			●	●	●	●					●				
	BATIUM 15/12	●	●									●	●	●	●	●	●				●			
	BATIUM 15/24	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●		●			
	BATIUM 25/24 X	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	STARTIUM 480 E		●	●								●	●	●	□	□					●			
	STARTIUM 680 E		●	●								●	●	●	●	□	□	□	□		●			
	STARTIUM 980 E		●	●								●	●	●	●	●	●	●	●		●			
	DIAG STARTIUM 60-12		●									●	●	●	●	●	□	□	□		●			
	DIAG STARTIUM 60-24	●	●	●								●	●	●	●	●	□	□	□		●			
	GYSPACK PRO 700		●									●	●	●							●			
	GYSPACK PRO 900		●									●	●	●	●						●			
	STARTPACK 12.24 CI		●	●								●	●	●	●						●			
	STARTPACK PRO 12.24 CI		●	●								●	●	●	●	●	●	●	●		●			
	STARTPACK PRO 12.24 XL			●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V		●	●				●	●	●		●	●	●	●	●				●	●			
	GYSCAP 680 E		●									●	●	●	●						●			
	GYSCAP 24 V			●											●	●	●	●				●	●	

GYSFLASH 1.12



12 V
loodzuur
Inclusief:



Bestelnr.: 595029361

Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor:
moto's, jet-ski's, kartings, zitmaciers

- Vermogen: 18 W
- Laadcapaciteit: 1 A
- Spanning batterij: 12 V
- Laden: 2 > 32 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 2 > 100 Ah
- Gewicht: 0,44 kg
- Afmetingen: 130x80x38 mm

59€
prijs excl. btw

GYSFLASH 4.12



12 V
AGM/loodzuur
Inclusief:



Bestelnr.: 595029422

Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor:
moto's, jet-ski's, kartings, zitmaciers

- Vermogen: 70 W
- Laadcapaciteit: 4 A
- Spanning batterij: 12 V
- Laden: 1,2 < 70 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 1,2 < 130 Ah
- Gewicht: 0,69 kg
- Afmetingen: 170x90x51 mm

75€
prijs excl. btw

GYSFLASH 6.12



12 V
AGM/loodzuur
Inclusief:



Bestelnr.: 595029378

Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor:
moto's, auto's, bestelwagens, jet-ski's

- Vermogen: 90 W
- Laadcapaciteit: 6 A
- Spanning batterij: 12 V
- Laden: 1,2 < 125 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 1,2 < 170 Ah
- Gewicht: 0,77 kg
- Afmetingen: 190x100x52 mm

92€
prijs excl. btw

GYSFLASH 8.12



12 V
AGM/loodzuur
Inclusief:



Bestelnr.: 595029385

Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor:
moto's, auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen

- Vermogen: 130 W
- Laadcapaciteit: 8 A
- Spanning batterij: 12 V
- Laden: 15 < 160 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 15 < 240 Ah
- Gewicht: 0,85 kg
- Afmetingen: 190x100x52 mm

95€
prijs excl. btw

GYSFLASH 12.12



12 V
AGM/loodzuur
Inclusief:



Bestelnr.: 595029392

Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor:
auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen, vrachtwagens

- Vermogen: 195 W
- Laadcapaciteit: 12 A
- Spanning batterij: 12 V
- Laden: 20 < 250 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 20 < 330 Ah
- Gewicht: 1,1 kg
- Afmetingen: 221x111x58 mm

149€
prijs excl. btw

GYSFLASH 9.24



Bestelnr.: 595029477

Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor:
auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen, vrachtwagens, oldtimers

- Vermogen: 190 W
- Laadcapaciteit: - 9 A (6/12 V) - 6 A (24 V)
- Laden: - 18 < 220 Ah (6/12 V) - 15 < 125 Ah (24 V)
- Druppelladen voor onderhoud: - 18 < 330 Ah (6/12 V) - 15 < 170 Ah (24 V)
- Gewicht: 1,1 kg
- Afmetingen: 221x111x58 mm

145€
prijs excl. btw

GYSFLASH 1.12 LITHIUM



12 V
Lithium
Inclusief:



Bestelnr.: 595029675

Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor:
moto's, auto's

- Vermogen: 18 W
- Laadcapaciteit: 1 A
- Spanning batterij: 12 V
- Laden: 0,5 > 20 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 0,5 > 50 Ah
- Gewicht: 0,44 kg
- Afmetingen: 130x80x38 mm

63€
prijs excl. btw

GYSFLASH 6.12 LITHIUM



12 V
Lithium
Inclusief:



Bestelnr.: 595029729

Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor:
moto's, auto's

- Vermogen: 90 W
- Laadcapaciteit: 6 A
- Spanning batterij: 12 V
- Laden: 1,2 > 125 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 1,2 > 170 Ah
- Gewicht: 0,77 kg
- Afmetingen: 190x100x52 mm

99€
prijs excl. btw



Fe



Smart laders 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

BATIUM 7.12

Accu lader 6V / 12V
Laadt alle batterij types



Bestelnr.: 595024496

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batiüm SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%

- Vermogen: 105 W
- Laden: 15-130 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V

- Gewicht: 4,8 kg
- Afmetingen: 210x340x130 mm

139€
prijs excl. btw

BATIUM 7.24

Accu lader 6V / 12V / 24V
Laadt alle batterij types



Bestelnr.: 595024502

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V / 24V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batiüm SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 2V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%

- Vermogen: 210 W
- Laden: 15-130 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V / 24 V

- Gewicht: 5,7 kg
- Afmetingen: 210x340x130 mm

155€
prijs excl. btw

BATIUM 15.12

Accu lader 6V / 12V
Laadt alle batterij types



Bestelnr.: 595024519

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batiüm SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%

- Vermogen: 225 W
- Laden: 35-225 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V

- Gewicht: 5,9 kg
- Afmetingen: 210x360x140 mm

175€
prijs excl. btw

BATIUM 15.24

Accu lader 6V / 12V / 24V
Laadt alle batterij types



Bestelnr.: 595024526

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V / 24V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batiüm SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%

- Vermogen: 450 W
- Laden: 35-225 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V / 24 V

- Gewicht: 8,5 kg
- Afmetingen: 210x360x140 mm

219€
prijs excl. btw

BATIUM 25.24 X

Accu lader 6V / 12V / 24V
Laadt alle batterij types
Volltester



Bestelnr.: 595024830

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V / 24V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lader. De Batiüm SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden. Ook voor laden van tractie batterijen
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%

- Vermogen: 1150 W
- Laden: 35-180 Ah (TRACTIE)
- Laden: 35-350 Ah (GEL / AGM / VRLA)
- Spanning batterij: 6 V / 12 V / 24 V

- Gewicht: 13,4 kg
- Afmetingen: 280x420x230 mm

549€
prijs excl. btw



STARTIUM 480 E



Bestelnr. (1-230V): 595026483

- De STARTIUM 480E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen.
- Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Geleverd met: - kabels (rood 1,9m / zwart 2,1m)
- geïsoleerde klemmen
- Ook voor diepe ontladingen, dit toestel kan zeer lege maar niet beschadigde batterijen opladen vanaf 1V
- Inclusief timerfunctie
- Automatische startfunctie (geen afstandsbediening meer nodig)
- Smart start" functie (beschermt de on-board elektronica)
- Laadt de batterij op tot 100%
- Vermogen: 1700 W
- Gemiddeld laadvermogen: 30 A
- Capaciteit batterij: 20-600 Ah (12 V) - 20-450 Ah (24 V)
- Afmetingen: 305x475x795 mm
- Startcapaciteit 12 V: 390 A (0 V/C) - 280 A (1 V/C)
- Startcapaciteit 24 V: 290 A (0 V/C) - 210 A (1 V/C)
- Gewicht: 26 kg

Accu lader Starter 12V/24V
Laadt alle batterij types
Loodzuur/AGM
Vloeistof/Gel



699€
prijs excl. btw

STARTIUM 680 E



Bestelnr. (1-230V): 595026490

- De STARTIUM 680E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen.
- Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Geleverd met: - kabels (rood 2,3m / zwart 2,3m)
- geïsoleerde klemmen
- Ook voor diepe ontladingen, dit toestel kan zeer lege maar niet beschadigde batterijen opladen vanaf 1V
- Inclusief timerfunctie
- Automatische startfunctie (geen afstandsbediening meer nodig)
- Smart start" functie (beschermt de on-board elektronica)
- Laadt de batterij op tot 100%
- Vermogen: 2000 W
- Gemiddeld laadvermogen: 30 A
- Capaciteit batterij: 20-675 Ah (12 V) - 20-525 Ah (24 V)
- Startcapaciteit 12 V: 550 A (0 V/C) - 380 A (1 V/C)
- Startcapaciteit 24 V: 380 A (0 V/C) - 270 A (1 V/C)
- Gewicht: 30 kg
- Afmetingen: 305x475x795 mm

Accu lader Starter 12V/24V
Laadt alle batterij types
Loodzuur/AGM
Vloeistof/Gel



749€
prijs excl. btw

STARTIUM 980 E



Bestelnr. (1-230V): 595026506

- De STARTIUM 980E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen
- Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Geleverd met: - kabels (rood 2,5m / zwart 2,5m)
- geïsoleerde klemmen
- Ook voor diepe ontladingen, dit toestel kan zeer lege maar niet beschadigde batterijen opladen vanaf 1V
- Inclusief timerfunctie
- Automatische startfunctie (geen afstandsbediening meer nodig)
- Smart start" functie (beschermt de on-board elektronica)
- Laadt de batterij op tot 100%
- Vermogen: 2000 W
- Gemiddeld laadvermogen (12/24 V): 40 A
- Capaciteit batterij: 20-750 Ah (12 V) - 20-525 Ah (24 V)
- Startcapaciteit 12 V: 720 A (0 V/C) - 500 A (1 V/C)
- Startcapaciteit 24 V: 560 A (0 V/C) - 400 A (1 V/C)
- Gewicht: 36 kg
- Afmetingen: 400x475x795 mm

Accu lader Starter 12V/24V
Laadt alle batterij types
Loodzuur/AGM
Vloeistof/Gel



999€
prijs excl. btw



Fe



Laders & diagnose 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

DIAG STARTIUM 60.12

Accu lader Starter 12V
AGM / Loodzuur



Bestelnr. (1-230V): 595026513

- De DIAG-STARTIUM 60-12 is een automatische 12V acculader/starter op wielen.
- Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Veelzijdig, hij kan als gestabiliseerde voeding (60A) tijdens de diagnosefase gebruikt worden.

	12V
Gemiddeld laadvermogen	60 A
Capaciteit batterij	20-900 Ah
Startcapaciteit 0 V/C	440 A
Startcapaciteit 1 V/C	310 A

- Vermogen: 2000 W
- Zekering: 200 A
- IP: 21
- Gewicht: 34 kg
- Afmetingen: 475x520x900 mm

959€
prijs excl. btw



DIAG STARTIUM 60.24

Accu lader Starter 6V/12V/24V
AGM / Loodzuur



Bestelnr. (1-230V): 595026520

- De DIAG-STARTIUM 60-24 is een automatische 6-12-24V acculader/starter op wielen.
- Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Veelzijdig, hij kan als gestabiliseerde voeding (60A) tijdens de diagnosefase gebruikt worden.

	6V	12V	24V
Gemiddeld laadvermogen	40 A	60 A	40 A
Capaciteit batterij	20-900 Ah	20-900 Ah	20-525 Ah
Startcapaciteit 0 V/C	-	430 A	410 A
Startcapaciteit 1 V/C	-	300 A	280 A

- Vermogen: 2000 W
- Zekering: 200 A
- IP: 21
- Gewicht: 34 kg
- Afmetingen: 475x520x900 mm

989€
prijs excl. btw



GYSFLASH 100.12 HF

Accu lader Starter 12V
AGM / Loodzuur

Bestelnr. (1-230V): 595029071

- De GYSFLASH 100-12 HF is een gestabiliseerde voeding met Inverter technologie.
- De GYSFLASH biedt 5 functies:
 - Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve.
 - Ondersteuning van 12V accu's (gel of liquide) van voertuigen in reparatie.
 - Garandeert de goede staat van de accu's van demonstratie-wagens.
 - Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu.
 - Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.

- Vermogen: 1500 W
- Spanning batterij: 12 V
- Laden: 20-1200 Ah
- Zekering: 125 A
- IP: 21
- Gewicht: 6,1 kg
- Afmetingen: 320x292x105 mm

799€
prijs excl. btw



GYSFLASH 102.12 HF

Accu lader Starter 12V
AGM / Loodzuur

Bestelnr. (1-230V): 595029606

- De GYSFLASH verticaal 102.12 is een 100 A high power acculader met inverter technologie. Deze lader kan zonder probleem aan een muur of aan een autobrug bevestigd worden.
- Met behulp van deze lader kan een 12V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia onder perfect gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto's.

- Vermogen: 1600 W
- Spanning batterij: 12 V
- Laden: 20 - 1200 Ah
- Lengte: 2,5 m
- Zekering: 125 A
- IP: 21
- Gewicht: 5,8 kg
- Afmetingen: 295x117x345 mm

849€
prijs excl. btw



GYSFLASH 101.24 CNT FV

Flexible voltage
Lood / Lithium

Bestelnr. (1-230V): 595025967

- De GYSFLASH 101.24 CNT FV is een gestabiliseerde voeding met inverter technologie voor het opladen van 6, 12, of 24 V Lood of Lithium accu's van 5 tot 1200 Ah.
- De GYSFLASH biedt 5 functies:
 - Flexible Voltage, het functioneert onder een voedingsspanning tussen 85 & 265 V
 - Auto-Restart» functie, in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen
 - Controle en ijkking van de kabels.
 - Vergrendeling, voorkomt het risico op eventuele verkeerde handelingen
 - Tot 12 laadprofielen beschikbaar, waaronder het profiel Easy voor eenvoudige laden

- Vermogen: 3200 W
- Spanning batterij: 6/12 V - 24 V
- Laden: 20 < 1200 Ah
- Zekering: 150 A
- IP: 20
- Lengte: 2,5 m
- Gewicht: 6,5 kg
- Afmetingen: 325x130x270 mm

1079€
prijs excl. btw



GYSFLASH 103.24 CNT FV

Flexible voltage
Lood / Lithium

Bestelnr. (1-230V): 595025684

- De GYSFLASH 103.24 CNT FV is een gestabiliseerde voeding met inverter technologie voor het opladen van 6, 12, of 24 V Lood of Lithium accu's van 5 tot 1200 Ah.
- De GYSFLASH biedt 5 functies:
 - Flexible Voltage, het functioneert onder een voedingsspanning tussen 85 & 265 V
 - Auto-Restart» functie, in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen
 - Controle en ijkking van de kabels.
 - Vergrendeling
 - Tot 12 laadprofielen beschikbaar

- Vermogen: 3200 W
- Spanning batterij: 6/12 V - 24 V
- Laden: 20 < 1200 Ah
- Lengte: 2,5 m
- Zekering: 150 A
- IP: 20
- Gewicht: 6,5 kg
- Afmetingen: 340x150x250 mm

1199€
prijs excl. btw



GYSPACK PRO 700



<100Ah



Booster PRO 12V
Ingebouwde intelligente lader

Verplicht maandelijks & na elk gebruik opladen!

Bestelnr.: 595027077

- Geïntegreerde batterij: 12 Ah
- Voor 12 V batterijen:
1 V/C: 640 A
Startstroom: 1200 A
Piekstroom: 1800 A
- Zekering: 15 A
- Gewicht: 12 kg
- Afmetingen: 310x320x165 mm

569€
prijs excl. btw

GYSPACK PRO 900



<150Ah



Booster PRO 12V
Ingebouwde intelligente lader

Verplicht maandelijks & na elk gebruik opladen!

Bestelnr.: 595027084

- Geïntegreerde batterij: 12 Ah
- Voor 12 V batterijen:
1 V/C: 830 A
Startstroom: 1700 A
Piekstroom: 3100 A
- Zekering: 15 A
- Gewicht: 15 kg
- Afmetingen: 310x320x165 mm

759€
prijs excl. btw

STARTPACK 12.24 CI



<160Ah



Booster PRO 12V/24V
Ingebouwde intelligente lader

Verplicht maandelijks & na elk gebruik opladen!

Bestelnr.: 595024991

- Geïntegreerde batterij: 2x 16 Ah
- Voor 12 V batterijen:
1 V/C: 900 A
Startstroom: 1700 A
Piekstroom: 3600 A
- Voor 24 V batterijen:
1 V/C: 700 A
Startstroom: 1350 A
Piekstroom: 1800 A
- Zekering: 20 A
- Gewicht: 19 kg
- Afmetingen: 260x200x480 mm

959€
prijs excl. btw

STARTPACK PRO 12.24 CI



<220Ah



Booster PRO 12V/24V
Ingebouwde intelligente lader

Verplicht maandelijks & na elk gebruik opladen!

Bestelnr.: 595028920

- Geïntegreerde batterij: 2x 30 Ah
- Voor 12 V batterijen:
1 V/C: 1300 A
Startstroom: 2400 A
Piekstroom: 6200 A
- Voor 24 V batterijen:
1 V/C: 1200 A
Startstroom: 2250 A
Piekstroom: 3100 A
- Zekering: 2x300 A
- Gewicht: 45,5 kg
- Afmetingen: 140x350x560 mm

1559€
prijs excl. btw

STARTPACK PRO 12.24 XL



<250Ah



Verplicht maandelijks & na elk gebruik opladen!

Booster PRO 12V/24V
Inclusief



Bestelnr.: 595026711

- Geïntegreerde batterij: 2x 50 Exide Ah
- Voor 12 V batterijen:
1 V/C: 1600 A
Startstroom: 3000 A
Piekstroom: 8500 A
- Voor 24 V batterijen:
1 V/C: 1400 A
Startstroom: 2600 A
Piekstroom: 4250 A
- Gewicht: 71 kg
- Afmetingen: 520x430x1040 mm

1999€
prijs excl. btw





Boosters op supercondensatoren (zonder accu)

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



Ultra-snel opladen, elektrische voeding is niet nodig.

- Op de ontladen accu van het op te starten voertuig (2-5 min)
- Op de accu van een lopende motor (2-3 min)

100% Betrouwbaar



Scan de QR code voor onze volledige gamma

STARTRONIC SUPERCAP

12 V	100% GEGARANDEERD OPSTARTEN	
24 V	STARTHULP	

Booster Super PRO 12/24 V
Nieuw technologie
Zonder Accu



100% Betrouwbaar:

- Altijd klaar voor gebruik dankzij de ultra-snelle oplaadtijd.
- Ongelimeerd opstarten : start, laat de booster zichzelf opladen op de draaiende motor en herhaal dit vervolgens zo vaak u wilt.
- Onderhoudsvrij : de STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V hoeft niet opgeladen te blijven wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- De STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V blijft operationeel, zelfs na jaren opslag.
- Ongevoelig voor extreme temperaturen (-40°C / +65°C).
- Een zeer lange levensduur : de booster kan minstens 10 000 keer gebruikt worden zonder dat de prestaties zullen afnemen.

Veilig in gebruik:


Elektronische beveiliging:

- Beveiligd tegen kortsluiting.
- Beveiligd tegen ompoling.

Professionele Booster

- Licht in gewicht (7 kg), dus eenvoudig te transporteren, uw perfecte partner voor het uitvoeren van on-site interventies.
- Op het duidelijke digitale scherm kunt u snel de staat van de supercondensatoren en andere essentiële gegevens aflezen (klemmen wel of niet aangekoppeld, startpoging uitvoeren...)

Eenvoudig in gebruik

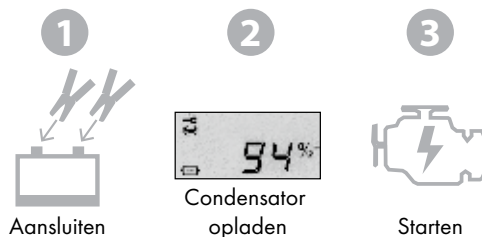

Bestelnr.: 595082816

- Capaciteit: 5 - 150 Ah
- Condensatoren: 10 x 950 F
- Voor 12 V batterijen:
1 V/C: 1050 A
Startstroom: 1800 A
- Voor 24 V batterijen:
1 V/C: 880 A
Startstroom: 1500 A
- Gewicht: 7 kg
- Afmetingen: 340x430x200 mm

759€
prijs excl. btw

100% GEGARANDEERD OPSTARTEN

ULTRA-SNEL OPLADEN, OP IEDERE GEWENSTE PLEK. ELEKTRISCHE VOEDING IS NIET NODIG

1 Op de ontladen accu van het op te starten voertuig

Opladen zonder netspanning, zonder voeding.

De STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V is uitgerust met een omvormer, die het mogelijk maakt het kleine beetje restspanning van de ontladen accu te gebruiken om z'n supercondensatoren weer op te laden.

12 V 24 V

5 min 2 min

2 Op de accu van een lopende motor

De snelste manier om op te laden.

De STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V laadt zichzelf op dankzij de dynamo van de lopende motor.

3 min 2 min

Omvormers

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

CONVERGYS 150



Bestelnr.: 595027022

- Power: 150 W
- Peak Power: 300 W
- Input DC: 12 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: 5 V - 500 mA
- Gewicht: 0,34 kg
- Afmetingen: 60x100x50 mm

45€

prijs excl. btw

CONVERGYS 300



Bestelnr.: 595027053

- Power: 300 W
- Peak Power: 600 W
- Input DC: 12 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: 5 V - 500 mA
- Gewicht: 0,85 kg
- Afmetingen: 100x150x60 mm

59€

prijs excl. btw

PSW 601W - 12V



Bestelnr.: 595067332

- Power: 600 W
- Peak Power: 1200 W
- Input DC: 12 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: 5 V-2 A
- Gewicht: 2 kg
- Afmetingen: 267x171x74 mm

159€

prijs excl. btw

PSW 2002W RC-12



Bestelnr.: 595067394

- Power: 2000 W
- Peak Power: 4000 W
- Input DC: 12 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: 5 V-2 A
- Gewicht: 5,75 kg
- Afmetingen: 385x250x100 mm

439€

prijs excl. btw

Batterijtesters

DBT 410 DIGITAAL

Geshikt voor:

- VRLA / GEL / AGM / Liquid accu's
- Standaard vloeibare accu's
- Start/ Stop (EFB/AGM) accu's

NEW



Bestelnr.: 595083233

- Type batterij: 6 - 12 V
- Batterij: 7 < 240 Ah
- Charging & Starting system vehicle: 6 - 12 V
- Ingebouwde printer: nee
- Kabellengte: 0,7 m
- Afmetingen: 80x18x134 mm

85€

prijs excl. btw

PBT 720 6/ 12V

Geshikt voor:

- VRLA / GEL / AGM / Liquid accu's
- Standaard vloeibare accu's
- Start/ Stop (EFB/AGM) accu's

NEW

INCLUSIEF 2 PAPIER-ROLLEN



Bestelnr. : 595056633

- Dia. 50 mm
- per stuk

2⁹⁰€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 595083240

Geleverd in koffer met afkoppelbare kabels, USB kabel & 2 papier-rollen

- Type batterij: 6 - 12 V
- Batterij: 7 - 240 Ah
- Charging & Starting: 6 - 12 - 24 V
- Ingebouwde printer: ja
- Kabellengte: 2,6 m
- Gewicht: 2 kg
- Afmetingen: 105x50x260 mm



249€

prijs excl. btw

Toebehoren

KABEL MET GEISOLEERDE KLEMMEN



Bestelnr.: 595056329

- Lengte: 3 m
- 320 A
- Ø kabel: 16 mm²

19€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 595056336

- Lengte: 3,5 m
- 500 A
- Ø kabel: 25 mm²

27€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 595056343

- Lengte: 4,5 m
- 700 A
- Ø kabel: 35 mm²

39€

prijs excl. btw

KOPEREN KLEMMEN (NIET GEISOLEERD)



Bestelnr.: 595564015

- Lengte: 3 m
- 500 A
- Ø kabel: 25 mm²

59€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 595056404

- Lengte: 4,5 m
- 700 A
- Ø kabel: 35 mm²

109€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 595056190

- Lengte: 4,5 m
- 1000 A
- Ø kabel: 50 mm²

209€

prijs excl. btw

KLEMMEN



Bestelnr.	595053403	595053502	595053786	595053779	595053793	595053816
Soort	Brons	Brons	Geïsoleerd	Geïsoleerd	Geïsoleerd gebogen	Geïsoleerd gebogen
Kleur	Zwart	Rood	Zwart	Rood	Zwart	Rood
Kabel Ø	16 mm ²	16 mm ²	35 mm ²	35 mm ²	35 mm ²	35 mm ²
Amperes	200 A	200 A	600 A	600 A	850 A	850 A
Prijs	12€	12€	14€	14€	29€	29€



Fe



Powerbanken

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

NOMAD POWER PRO 701

NEW



Bestelnr.: 595085855

Uitgerust met hulplamp met 3 standen: normaal, stroboscoop, SOS

- Capaciteit per cel: 4 Ah - 59,2 Wh
- Laadtijd: 3 u
- Startstroom: 700A
- Piekstroom: 1250 A
- Input: USB-C; 5 V - 3 A
- Output: 2 x USB 3.0 QC: 5 V -2,1 A | 5/9/12 V - 2 A
1 x USB-C: 5 V - 3 A
1 x Jack DC: 15 V
- Afmetingen: 228x100x38 mm
- Gewicht: 0,620 kg

129€
prijs excl. btw

12 V - Lithium
Inclusief:



NOMAD POWER PRO 801

NEW



Bestelnr.: 595085831

Uitgerust met hulplamp met 3 standen: normaal, stroboscoop, SOS

- Capaciteit per cel: 5 Ah - 74 Wh
- Laadtijd: 4 u
- Startstroom: 850A
- Cranking CC: 1300 A
- Piekstroom: 1500 A
- Input: USB-C: 5 V - 3 A
- Output: 2 x USB 3.0 QC: 5 V -2,1 A | 5/9/12 V - 2 A
1 x USB-C: 5 V - 3 A
1 x Jack DC: 15 V - 10 A
- Afmetingen: 228x100x38 mm
- Gewicht: 0,730 kg

149€
prijs excl. btw

12 V - Lithium
Inclusief:



NOMAD POWER PRO 901 FC

NEW



Bestelnr.: 595085879

Uitgerust met hulplamp met 3 standen: normaal, stroboscoop, SOS

- Capaciteit per cel: 6 Ah - 92,5 Wh
- Laadtijd: 5 u (15 W lader) | 1 u 15 min. (67 W lader)
- Startstroom: 900A
- Cranking CC: 1400 A
- Piekstroom: 1700 A
- Input: USB-C: 5 V - 3 A
- Output: 2 x USB 3.0 QC: 5 V -2,1 A | 5/9/12 V - 2 A
1 x USB-C: 5 V - 3 A
1 x Jack DC: 15 V - 10 A
- Afmetingen: 228x100x38 mm
- Gewicht: 0,790 kg

195€
prijs excl. btw

12 V - Lithium
Inclusief:



NOMAD POWER PRO 12/24 V

3 in 1:

- Booster voor 12 V of 24 V voertuigen
 - Autonome voeding voor elektronische apparatuur
 - Noodverlichting / Waarschuwing lamp
- Geleverd met lader:



NEW

Bestelnr.: 595085855

Uitgerust met hulplamp met 3 standen: normaal, stroboscoop, SOS

- Capaciteit per cel: 19,5 Ah 499,59 Wh
- Laadtijd: 7 u
- Startstroom: 2300A
- Cranking CC: 3500 A
- Piekstroom: 5000 A
- Input: USB-C: 5 V - 3 A
Jack DC Ø5.5: 29 V - 5 A
- Output: 2 x USB A: 5 V -2,4 A
- Afmetingen: 246x245x150 mm
- Gewicht: 5,4 kg

129€
prijs excl. btw

NOMAD POWER PRO XL

12 V - Lithium

NEW



Bestelnr.: 595088818

Uitgerust met hulplamp met 3 standen: normaal, stroboscoop, SOS

- Capaciteit per cel: 8 Ah 118,4 Wh
- Laadtijd: 6,5 u (15 W lader) 2 min. (67 W lader)
- Startstroom: 1000 A (1V/Cell) 1500 A (0V/Cell)
- Piekstroom: 2000 A
- Output: 1 x USB-C (60 W max.)
1 x USB 3.0 QC: 5/9/12 V
1 x USB-A: 5 V - 2,4 A
1 x DC: 12/16 V - 10 A
- Afmetingen: 311x152x65 mm
- Gewicht: 2,2 kg

179€
prijs excl. btw

Powerbanken

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

NOMAD POWER PRO XXL

12 V - Lithium
Inclusief:



NEW




Bestelnr.: 595088924

Uitgerust met hulplamp met 3 standen:
normaal, stroboscoop, SOS

- Capaciteit per cellule: 10,4 Ah - 153,9 Wh
- Laadtijd: 3 u
- Startstroom: 1500 A (1V/Cell) | 2500 A (0V/Cell)
- Piekstroom: 3200 A
- Input: USB-C: 5/9 V - 2 A | 9 V - 2 A
Jack DC: 16,8 V - 4 A
- Output: 1 x USB-A: 5 V - 2,4 A
1 x USB-A: 5 V - 1 A
- Afmetingen: 252x150x188 mm
- Gewicht: 3,1 kg

339€
prijs excl. btw

POWER PACK 14.15 FC



NEW



Bestelnr.: 595085169

- Laadtijd: 1 u
- Laadtijd zonnepaneel: 6 - 8 u
- Max. power out: 1500 W
- Ingang powerbank: 2 x 12 V / 30 V

Gebruiksduur:

- 50 W - werktijd: 24u
- 100 W - werktijd: 11 u
- 250 W - werktijd: 4 u 30 min
- 500 W - werktijd: 2 u 15 min
- 1000 W - werktijd: 1 u
- 1500 W - werktijd: 45 min

Dankzij de zeer korte oplaadduur (maximaal 1 uur) beschikt u binnen no time over een betrouwbare energiebron met een grote opslagcapaciteit en de autonomie die nodig is om de meeste elektrische apparaten opgeladen of operationeel te houden.

Uitgangen Powerbank:

- 3 x 230 V AC
- 3 x USB (5 V / 24 A)
- 1 x USB (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 15 A)
- 2 x Micro USB type C
- 1 x 12 V
- 2 x 12 V - 10 A

1599€
prijs excl. btw

INCLUSIEF:

- Laadkabel netspanning
- Laadkabel jak > sigarettenaansteker
- Smart startkabel
- Laadkabel zonnepaneel Anderson > MC4



OPTIE: POWER BATT 14

Bestelnr.: 595085213

Een hulpaccu die de capaciteit & de gebruiksduur van de POWER PACK 14.15 FC verdubbelt



795€
prijs excl. btw

OPTIE: ZONNEPANEEL

Bestelnr.: 595079403



Optimaliseert de autonomie van de POWER PACK 14.15FC

345€
prijs excl. btw



Fe

UITGELICHT: GENERATOREN

Veel (huishoudelijke) apparaten werken op 230V. Vrijwel elk huis en gebouw is voorzien van stopcontacten waar je de stekker maar in hoeft te steken en je apparaat werkt. Maar wat als je geen stroom voor handen hebt? Voor dit soort situaties is een aggregaat ontwikkeld.

Een aggregaat is een machine met een verbrandingsmotor die energie omzet in stroom, zodat je op elke plek in de wereld toch apparaten kunt gebruiken die door stroom aan worden gedreven. Denk aan een waterpomp in een weiland, een bouwlamp in een gebouw dat ze aan het renoveren zijn, een kampeerplek zonder stroom of de vriezer van een restaurant die moet blijven werken als de stroom uitvalt.

Het is van belang dat je - voordat je een aggregaat aanschaft - bedenkt waarvoor je hem wilt gebruiken. Het ene apparaat vraagt meer stroom dan het andere. En dan heb je ook nog met de opstartspanning te maken. In veel gevallen is de opstartspanning vele malen hoger dan het normale gebruik van de machine. Deze spanning moet het aggregaat wel op kunnen vangen.

De GR 3500 IS SILENT is een relatief handzaam apparaat die behoorlijk wat capaciteit heeft. Vul de 5,5 liter tank met benzine en zet hem aan met de elektrische starter (let wel op dat je altijd ventilatie hebt en hem niet in een afgesloten ruimte zet, het is immers een apparaat met verbrandingsmotor die schadelijke stoffen uitstoot). Je kunt nu met gemak het aggregaat 5 tot 8 uur aan laten staan voordat je hem weer bij moet vullen (afhankelijk van de intensiteit waarop je de machine gebruikt). Is dit niet voldoende voor waar jij hem voor wil gaan gebruiken? Dan hebben wij ook aggregaten met een hoger vermogen in ons assortiment.



Let bij het kopen van een generator op de apparaten waar je deze voor wil gaan gebruiken en hun "opstartpiek" of startcoëfficiënt. Vermenigvuldig het wattage van de machine met de startcoëfficiënt. Hieronder een aantal apparaten en hun opstartpiek.

Apparaat	Opstart vermogen
Haakse slijper	2x
Boormachine	1x
Hogedrukreiniger	3x
Grasmaaier	2x
Diepvries	3x
Stofzuiger	1x

Wil je bijvoorbeeld de generator gebruiken voor een compressor en een kachel dan is de berekening zoals hieronder:

Vermogen	OP	Totaal
Compressor	1100 W	3x 1100 W
Kachel	1000 W	1x 1000 W

Je hebt een generator nodig van minimaal 4300 W. Weet je het aantal watts niet, maar weet je wel het amperage? Vermenigvuldig het amperage dan met het voltage en je komt uit op het aantal watts ($A \times V = W$).

GRN 2000IS SILENT



Invertertechnologie
1x schuko 1-230V (16A)
1x 12V DC

Bestelnr.: 70360

Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele spanning.

- Max. vermogen: 1950 W
- Continue vermogen: 1800 W
- Tankinhoud: 4,2 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 67 dB(A)
- Afmetingen: 498x290x495 mm
- Gewicht: 22 kg

699€
prijs excl. btw



GRN 2500IS SILENT



Invertertechnologie
1x schuko 1-230V (16A)
1x 12V DC

Bestelnr.: 70365

Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele spanning.

- Max. vermogen: 2500 W
- Continue vermogen: 2300 W
- Tankinhoud: 4,5 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 67 dB(A)
- Afmetingen: 520x320x450 mm
- Gewicht: 25 kg

849€
prijs excl. btw



GRN 3500IS SILENT



Invertertechnologie
2x schuko 1-230V (16A)
1x 12V DC

Bestelnr.: 70370

Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele spanning.

- Max. vermogen: 3300 W
- Continue vermogen: 3000 W
- Tankinhoud: 5,5 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 66 dB(A)
- Afmetingen: 588x435x531 mm
- Gewicht: 29,5 kg

999€
prijs excl. btw



GRN 4500IS-E SILENT



Invertertechnologie
2x schuko 1-230V (16A)
1x 12V DC

Bestelnr.: 70375

Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele spanning.

- Max. vermogen: 4000 W
- Continue vermogen: 3800 W
- Tankinhoud: 8,3 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 66 dB(A)
- Afmetingen: 605x432x493 mm
- Gewicht: 46,5 kg

1399€
prijs excl. btw



Verdubbel het vermogen door twee inverters aan elkaar te koppelen

PARALLEL AANSLUITING

Bestelnr.: 70195

Geschikt voor:

- GRN 2000 IS
- GRN 2500 IS

79€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 70196

Geschikt voor:

- GRN 3500 IS
- GRN 4500 IS

99€
prijs excl. btw



GR 3500 AVR

4 takt benzinemotor



Bestelnr.: 70110

- Max. vermogen: 3300 W
- Tankinhoud: 18 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 69 dB(A)
- Gewicht: 45 kg
- Afmetingen: 610x475x555 mm

AVR
Grote tank
2x schuko 1-230V (16A)
1x 12V DC

599€
prijs excl. btw

GRE 6500 AVR

4 takt benzinemotor



Bestelnr.: 70165

- Max. vermogen: 6500 W
- Tankinhoud: 28 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 75 dB(A)
- Gewicht: 87 kg
- Afmetingen: 730x545x600 mm

AVR
Grote tank
Elektrische start
Wielenset
2x schuko 1-230V (16A)
1x blauwe bouwstekker
driepolig 1-230V(16A)
1x 12V DC

999€
prijs excl. btw

GRE 8500 AVR

4 takt benzinemotor



Bestelnr.: 70185

- Max. vermogen: 8500 W
- Tankinhoud: 28 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 77 dB(A)
- Gewicht: 99 kg
- Afmetingen: 730x545x600 mm

AVR
Grote tank
Elektrische start
Wielenset
2x schuko 1-230V (16A)
1x blauwe bouwstekker
driepolig 1-230V(16A)
1x 12V DC

1199€
prijs excl. btw

GRE 12000 AVR

4 takt benzinemotor

NEW



Bestelnr.: 70182

- Max. vermogen: 12000 W
- Tankinhoud: 30 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid: 83 dB(A)
- Afmetingen: 820x595x685 mm
- Gewicht: 155 kg

AVR
Grote tank
Elektrische start
Wielenset
1x schuko 1-230V (16A)
1x blauwe bouwstekker
driepolig 1-230V (16A)
1x rode bouwstekker
driepolig 3-380V (32A)
1x 12V DC

2699€
prijs excl. btw

JERRICANS & TOEBEHOREN



Bestelnr.	70188	70187	70186
Inhoud	5 L	10 L	20 L
Prijs	25€	31€	39€

Bestelnr.: 70189

Flexibele schenktuit



14€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 70183

Gietmondstuk met flexibele metalen buis voor diesel 25 mm uitlaatmondstuk



16€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 70184

Universele klem voor schenktuiten



8€
prijs excl. btw

ONDERHOUDSKITS

Alle kits bestaan uit:

- 1x Filter
- 1x Bougie



Bestelnr.	voor	Prijs
70360K	GRN 2000 IS	24€
70365K	GRN 2500 IS	26€
70370K	GRN 3500 IS	25€
70375K	GRN 4500 IS	27€
70110K	GR 3500 AVR	39€
70165K	GRE 6500 AVR	46€
70185K	GRE8500 AVR	46€



Fe



Zelfaanzuigende Motorpompen



Zie ook aanzuigslangkits, pro slangen & veerbelaste voetkleppen op pg. 130

Versterkte aanzuigslangen

	Bestelnr.	Maat	Prijs	WPC 8	WPC14	WPC36	WPC60	WPT68	WPHP16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT30 HX	WHP20 HX
	618325025-7	7 m - 1"	28,50€	x									
	618325038-7	7 m - 1 1/2"	37,50€		x								
	618325050-7	7 m - 2"	55,00€			x		x	x			x	
kleur kan afwijken	618325075-5	5 m - 3"	79,00€				x	x		x	x		

Afvoerslang: Plat afrolbaar per 25m

	Bestelnr.	Maat	Prijs	WPC 8	WPC14	WPC36	WPC60	WPT68	WPHP16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT30 HX	WHP20 HX
	6014734	25 m - 1"	49€	x									
	6014737	25 m - 1 1/2"	55€										
	6014740	25 m - 1 1/2"	62€		x								
	6014742	25 m - 2"	65€			x			x			x	
	6014746	25 m - 3"	89€				x	x		x	x		

Brandweerslangen met Storz koppelingen

	Bestelnr.	Lengte - Maat	Prijs	WPC 8	WPC14	WPC36	WPC60	WPT68	WPHP16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT30 HX	WHP20 HX
	6014010	15 m - NA66 x 2"	99€		x			x	x			x	
	6014015	15 m - NA89 x 3"	179€			x	x			x	x		
	618335266	20 m - NA66 x 2"	139€		x			x	x			x	

Vaste koppeling Storz - Binnendraad

	Bestelnr.	Maat	Prijs	WPC 8	WPC14	WPC36	WPC60	WPT68	WPHP16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT30 HX	WHP20 HX
	6014145	NA66 - 1 1/2"	24,50€		x								
	6014150	NA66 - 2"	25,50€			x			x	x			x
	6014152	NA89 - 3"	39€				x	x			x	x	

Vaste koppeling Storz - Slangtule

	Bestelnr.	Maat	Prijs	WPC 8	WPC14	WPC36	WPC60	WPT68	WPHP16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT30 HX	WHP20 HX
	6014045	NA66 - 1 1/2"	25€		x								
	6014042	NA66 - 2"	25€			x			x	x			x
	6014075	NA89 - 3"	25€				x	x			x	x	

Aanzuigkorven

	Bestelnr.	Maat	Prijs	WPC 8	WPC14	WPC36	WPC60	WPT68	WPHP16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT30 HX	WHP20 HX
	347410760	1" - korrel 3 mm	25€		x								
	347410762	1 1/2" - korrel 4 mm	29€			x							
	347410763	2" - korrel 4 mm	35€				x		x	x			x
	347410764	3" - korrel 8 mm	69€					x	x		x	x	

Slangklemmen 12 mm per 10 stukken

	Bestelnr.	Maat	Prijs	WPC 8	WPC14	WPC36	WPC60	WPT68	WPHP16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT30 HX	WHP20 HX
	6014525	1" (25 - 40 mm)	9,50€		x								
	6014532	1 1/2" (32 - 50 mm)	10,50€			x							
	6014540	2" (40 - 60 mm)	11,50€				x		x	x			x
	6014560	3" (60 - 80 mm)	14€					x	x		x	x	

Zelfaanzuigende motorpompen Contimac 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

MOTORPOMP WPC 8

4 takt benzinemotor



Bestelnr.: 71080

- Motorvermogen: 3 PK
- Debiet (max.): 135 l/min.
- Aanzuighoogte: 6 m
- Opvoerhoogte max.: 28 m
- Ingang & Uitgang: 1"
- Afmetingen: 405x328x380 mm
- Gewicht: 12.5 kg

269€
prijs excl. btw

MOTORPOMP WPC 14

4 takt benzinemotor



Bestelnr.: 71082

- Motorvermogen: 3 PK
- Debiet (max.): 235 l/min.
- Aanzuighoogte: 6 m
- Opvoerhoogte max.: 28 m
- Ingang & Uitgang: 1,5"
- Afmetingen: 370x325x365 mm
- Gewicht: 12.5 kg

339€
prijs excl. btw

MOTORPOMP WPC 36

4 takt benzinemotor



Bestelnr.: 71084

- Motorvermogen: 7 PK
- Debiet (max.): 600 l/min.
- Aanzuighoogte: 8 m
- Opvoerhoogte max.: 28 m
- Ingang & Uitgang: 2"
- Afmetingen: 477x395x410 mm
- Gewicht: 23.5 kg

349€
prijs excl. btw

MOTORPOMP WPC 60

4 takt benzinemotor



Bestelnr.: 71086

- Motorvermogen: 7 PK
- Debiet (max.): 1000 l/min.
- Aanzuighoogte: 8 m
- Opvoerhoogte max.: 28 m
- Ingang & Uitgang: 3"
- Afmetingen: 500x395x445 mm
- Gewicht: 25.5 kg

449€
prijs excl. btw

VUILWATER MOTORPOMP WPT 68

4 takt benzinemotor
Max. korrelgrootte 25,4mm



Bestelnr.: 71088

- Motorvermogen: 7 PK
- Debiet (max.): 1100 l/min.
- Aanzuighoogte: 7 m
- Opvoerhoogte max.: 26 m
- Ingang & Uitgang: 3"
- Afmetingen: 552x432x450 mm
- Gewicht: 35 kg

599€
prijs excl. btw

HOGE DRUK MOTORPOMP WPHP 16

4 takt benzinemotor
8 Bar
Max. korrelgrootte 10mm



Bestelnr.: 71090

- Motorvermogen: 7 PK
- Debiet (max.): 266 l/min.
- Aanzuighoogte: 7 m
- Opvoerhoogte max.: 80 m
- Ingang & Uitgang: 2"-2"/1,5"
- Afmetingen: 500x395x446 mm
- Gewicht: 29 kg

599€
prijs excl. btw



Fe



Stroomaggregaten powered by Honda 3

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

GH 3501 SE

POWERED by
HONDA™

1-230V
GX200
6,5PK
Tank: 3,6L
2x schuko (16A)



Bestelnr.: 70142

- Motor: GX 200
- Max. vermogen (1-230 V): 3000 W
- Continu vermogen (1-230 V): 2700 W
- Tankinhoud: 3,6 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid: 69 dB(A)
- Gewicht: 43 kg
- Afmetingen: 600x400x450 mm

999€
prijs excl. btw

GH 5501 HEAVY DUTY

POWERED by
HONDA™

1-230V
GX270
9PK
Tank: 5,3L
2x schuko (16A)



OPTIE:
WIELENSET

Bestelnr.: 70175

249€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 70190

- Motor: GX 270
- Max. vermogen (1-230 V): 4200 W
- Continu vermogen (1-230 V): 3300 W
- Tankinhoud: 5,3 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid: 70 dB(A)
- Gewicht: 58 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

1599€
prijs excl. btw

GH 7501 HEAVY DUTY

POWERED by
HONDA™

1-230V
GX390
13PK
Tank: 6,1L
2x schuko 1-230V (16A)



OPTIE: WIELENSET

Bestelnr.: 70175

249€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 70198

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230 V): 6000 W
- Continu vermogen (1-230 V): 4800 W
- Tankinhoud: 6,1 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid: 70 dB(A)
- Gewicht: 70 kg
- Afmetingen: 750x540x550 mm

1849€
prijs excl. btw

GH 9503 HEAVY DUTY

POWERED by
HONDA™

1-230V / 3-400V
GX390
13PK
Tank: 6,1L
1x schuko 1-230V (16A)
1x CEE 3-400V (32A)



OPTIE: WIELENSET

Bestelnr.: 70175

249€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 70194

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230 V): 5000 W
- Max. vermogen (3-400 V): 8000 W
- Continu vermogen (1-230 V): 4000 W
- Continu vermogen (3-400 V): 5120 W
- Tankinhoud: 6,1 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid: 95 dB(A)
- Gewicht: 78 kg
- Afmetingen: 767x550x560 mm

2299€
prijs excl. btw

Stroomaggregaten powered by Honda 3

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

GHR26 5201

POWERED by
HONDA

1-230V
GX270
9PK
Grote tank: 26,5L
2x schuko 1-230V (16A)

OPTIE:
WIELENSSET

Bestelnr.: 70170
249€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 70148

- Motor: GX 270
- Max. vermogen (1-230 V): 4200 W
- Continu vermogen (1-230 V): 3400 W
- Tankinhoud: 26,5 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid: 69 dB(A)
- Gewicht: 60 kg
- Afmetingen: 750x540x550 mm

2199€
prijs excl. btw

GHR26 7501

POWERED by
HONDA

1-230V
GX390
13PK
Grote tank: 26L
2x schuko 1-230 (16A)

OPTIE:
WIELENSSET

Bestelnr.: 70170
249€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 70150

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230 V): 6000 W
- Continu vermogen (1-230 V): 4800 W
- Tankinhoud: 26 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid: 70 dB(A)
- Gewicht: 73,5 kg
- Afmetingen: 750x540x550 mm

2399€
prijs excl. btw

GHR26 8503

POWERED by
HONDA

1-230V / 3-400V
GX390
13PK
Grote tank: 26L
1x schuko 1-230V (16A)
1x CEE 3-400V (16A)

OPTIE:
WIELENSSET

Bestelnr.: 70170
249€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 70154

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230 V): 5000 W
- Max. vermogen (3-400 V): 8000 W
- Continu vermogen (1-230 V): 4000 W
- Continu vermogen (3-400 V): 5120 W
- Tankinhoud: 26 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid: 95 dB(A)
- Gewicht: 81 kg
- Afmetingen: 820x540x560 mm

2799€
prijs excl. btw

GHE R45 12501

POWERED by
HONDA

1-230V
GX690
25,6PK
Grote tank: 45L
1x schuko 1-230V (16A)
1x CEE 1-230V (32A)
1x CEE 1-230V (64A)

OPTIE: WIELENSSET

Bestelnr.: 70176
249€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 70166

- Motor: GX 690
- Max. vermogen (1-230 V): 12000 W
- Continu vermogen (1-230 V): 10200 W
- Tankinhoud: 45 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid: 74 dB(A)
- Gewicht: 122 kg
- Afmetingen: 780x575x810 mm

5499€
prijs excl. btw

GHE R45 16503

POWERED by
HONDA

1-230V / 3-400V
GX690
25,6PK
Grote tank: 45L
1x schuko 1-230V (16A)
1x CEE 1-230V (32A)
1x CEE 3-400V (32A)

OPTIE: WIELENSSET

Bestelnr.: 70176
249€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 70164

- Motor: GX 690
- Max. vermogen (1-230 V): 8000 W
- Max. vermogen (3-400 V): 15500 W
- Continu vermogen (1-230 V): 6400 W
- Continu vermogen (3-400 V): 9900 W
- Starter: elektrisch
- Geluid: 74 dB(A)
- Gewicht: 128 kg
- Afmetingen: 780x575x810 mm

5899€
prijs excl. btw



Motorpompen powered by Honda 2

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



WP 20 HX

POWERED by
HONDA

Zuiver water
600 l/min



Bestelnr.: 71060

- Toepassing: zuiver water (korrelgrootte 7 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Max. debiet: 600 l/min.
- Aanzuighoogte: 8 m
- Uitgang/ingang: 2"x2"
- Motor: Honda GX 120 (4 PK)
- Tankinhoud: 2 l
- Afmetingen: 475x365x410 mm
- Gewicht: 25 kg

759€
prijs excl. btw

WP 30 HX

POWERED by
HONDA

Zuiver water
1000 l/min



Bestelnr.: 71065

- Toepassing: zuiver water (korrelgrootte 7 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Max. debiet: 1000 l/min.
- Aanzuighoogte: 8 m
- Uitgang/ingang: 3"x3"
- Motor: Honda GX 160 (5,5 PK)
- Tankinhoud: 3,1 l
- Afmetingen: 515x385x455 mm
- Gewicht: 27,5 kg

799€
prijs excl. btw

WPT 30 HX

POWERED by
HONDA

Vuil water
800 l/min



Bestelnr.: 71069

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 30 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Max. debiet: 800 l/min.
- Aanzuighoogte: 7 m
- Uitgang/ingang: 3"x3"
- Motor: Honda GX 200 (6,5 PK)
- Tankinhoud: 3,6 l
- Afmetingen: 530x435x430 mm
- Gewicht: 36 kg

1199€
prijs excl. btw

WHP20 HX HOGE DRUK POMP

POWERED by
HONDA

Zuiver water
330 l/min



Bestelnr.: 71067

- Toepassing: zuiver water
- Max. opvoerhoogte: 55 m
- Max. debiet: 330 l/min.
- Aanzuighoogte: 7 m
- Uitgang/ingang: 2x1 1/2-2"
- Motor: Honda GX 200 (6,5 PK)
- Tankinhoud: 3,1 l
- Afmetingen: 520x430x440 mm
- Gewicht: 29 kg

999€
prijs excl. btw

PRO AANZUIGSLANGEN KITS

- Professionele aanzuigslang compleet met messing aansluitingen & voetklep
- Geschikt om water uit bronnen, sloten, plassen & bassins te trekken



kleur kan afwijken

Bestelnr.				prijs excl. btw
347015005	4 m	1"		55€
347015008	7 m	1"		75€
999347027	7 m	1 1/2"		115€
999347037	7 m	2"		135€
999347055	5 m	3"		279€

VOETKLEPPEN MET TERUGSLAGKLEP



Bestelnr.			Prijs
618535425	40 l/min	1"	16,50€
618535438	80 l/min	1 1/2"	29€
618535450	150 l/min	2"	42,50€



Zie ook losse slangen & Storz koppelingen op pg. 156

PRIMABEL WATERSLANGEN

- Deze soepele professionele PVC waterslang is voorzien van een anti-kinksysteem. Dit biedt veel voordeel bij het oprollen na gebruik.
- De slang is opgebouwd uit 5 lagen. Tevens is hij cadmium- & bariumvrij en tussen temperaturen van +60°C en -15°C probleemloos te gebruiken.
- Verder is de slang UV-bestendig.



Bestelnr.			prijs excl. btw
618309011	25 m	1/2"	45€
618309012	50 m	1/2"	89€
618309018	25 m	3/4"	65€
618309019	50 m	3/4"	129€
618309024	25 m	1"	125€
618309025	50 m	1"	240€
618309032	50 m	1 1/4"	399€

TRICOFLEX WATERSLANGEN

- Deze zeer soepele (ook bij koude) professionele PVC waterslang is voorzien van een anti-kniksysteem. Dit biedt veel voordeel bij het oprollen na gebruik.
- De slang is opgebouwd uit 5 lagen. Tevens is hij cadmium- & bariumvrij en tussen temperaturen van +60°C en -15°C probleemloos te gebruiken.
- Deze slang kan uitstekend worden ingezet bij tuinberegingen, besproeiingen, autowassen enz.



Bestelnr.			prijs excl. btw
618310011	25 m	1/2"	65€
618310012	50 m	1/2"	125€
618310018	25 m	3/4"	105€
618310019	50 m	3/4"	205€
618310024	25 m	1"	160€
618310025	50 m	1"	315€
618310032	50 m	1 1/4"	539€

HEAVY DUTY WERFPOMPEN VOOR BOUW EN CIVIELE TECHNIEK

- Speciaal ontworpen voor gebruik in modderig en zanderig water
- gemaakt van sterke en duurzame materialen
- Gemakkelijke onderhoud

De richting van de toevoersflens kan eenvoudig worden aangepast aan de gewenste richting van de waterstroom.



PROBLEEMLOZE WERKING, ZELFS BIJ LAAG WATER OF DROOGLOPEN



Luchtklep voor droogdraaien

Wanneer de PBX-pomp droogdraait (zonder water), wordt de motor gekoeld door lucht die door de waaier wordt geperst en de pomp verlaat via de luchtklep. Zo wordt oververhitting van de motor voorkomen.



Werking bij waterafvoer

Wanneer de pomp normaal werkt, wordt de luchtklep gesloten door de waterdruk in de pomp.



PONSTAR PX 55022

Voor vervuild water
Bestand tegen droogdraaien



Bestelnr. (1-230 V): 330010104

- Bouwpomp met rubber waaier
- Bestand tegen droog draaien
- Geschikt voor continu gebruik
- Persaansluiting: 2" F
- Capaciteit: 260 l/min
- Vermogen: 620 W
- Opvoerhoogte: 10 m
- Dompeldiepte: 5 m
- Vlotter: nee



479€
prijs excl. btw

PONSTAR PBX 4

Voor zandhoudend water
Bestand tegen droogdraaien



Bestelnr. (1-230 V): 330010102

- Voor verontreinigd water met vaste bestanddelen
- Mag onbeperkt droogdraaien
- 2 luchtkleppen
- Max. vloeistoftemperatuur: 40 °C
- Max. korrelgrootte: 6 mm
- Persaansluiting: 2" M
- Gewicht: 15,5 kg
- Capaciteit: 310 l/min
- Vermogen: 400 W



• Opvoerhoogte: 9,5 m
• Dompeldiepte: 6 m
• Vlotter: nee
849€
prijs excl. btw

PONSTAR PX 55022 SET



Bestelnr. (1-230 V): 3300101055

4-Delige pompset met

- PX 55022 pomp
- plat omlaagbare slang 20 M
- Storkoppelingen 2" F
- NA.66 mm
- Transportkist 600x400x240 mm

649€
prijs excl. btw






Fe



Dompelpompen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

SPEED 30 AUT



Bestelnr. (1-230 V): 6010312

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 250 W S1
- Debiet (max.): 160 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 6 m
- Uitgang: 1"

199€
prijs excl. btw

F1/30 M AUT




RVS

Bestelnr. (1-230 V): 6010300

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 250 W S1
- Debiet (max.): 140 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 6,5 m
- Uitgang: 1 1/4"

289€
prijs excl. btw

SPEED 70 AUT




Bestelnr. (1-230 V): 6010358

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 550 W S1
- Debiet (max.): 260 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 10 m
- Uitgang: 1 1/4"

239€
prijs excl. btw

F1/50 M VORTEX AUT




RVS

Bestelnr. (1-230 V): 6010306

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen: 370 W S1
- Debiet (max.): 180 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 6,5 m
- Uitgang: 1 1/4"

299€
prijs excl. btw

SPEED VORTEX AUT




Bestelnr. (1-230 V): 6010363

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen: 370 W S1
- Debiet (max.): 180 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 6,5 m
- Uitgang: 1 1/4"

219€
prijs excl. btw

SECURITY AUT



RVS


Bestelnr. (1-230 V): 6010359

- Toepassing: zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
- Vermogen: 550 W S1
- Debiet (max.): 250 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 12,5 m
- Uitgang: 1 1/2"

399€
prijs excl. btw

SPEED MOP MAN • DWEILPOMP

2mm



Bestelnr. (1-230 V): 6010362


(Zonder vlotter)

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 250 W S1
- Debiet (max.): 160 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 6 m
- Uitgang: 1 1/4"

199€
prijs excl. btw

RANGER AUT

RVS




Bestelnr. (1-230 V): 6010339

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen: 550 W S1
- Debiet (max.): 350 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 8 m
- Uitgang: 1 1/2"

399€
prijs excl. btw

SPEED MOP AUT • DWEILPOMP

2mm



Bestelnr. (1-230 V): 6010361


(Met vlotter)

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 250 W S1
- Debiet (max.): 160 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 6 m
- Uitgang: 1 1/4"

229€
prijs excl. btw

RANGER ST AUT

RVS



Bestelnr. (1-230 V): 6010341

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen: 750 W S1
- Debiet (max.): 400 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 10,5 m
- Uitgang: 1 1/2"

459€
prijs excl. btw

Floodkits 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

FLOODKIT 1

Zanderig water
Sterke ABS koffer
Afvoerslang 25m - 1 1/2"

Bestelnr.: 60108205

- Pomp: SECURITY AUT (6010359)
- Toepassing: zanderig water
- Vermogen: 550 W S1
- Debiet (max.): 250 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 12,5 m
- Uitgang: 1 1/2"



569€
prijs excl. btw

FLOODKIT 2

Vervuild water
Sterke ABS koffer
Afvoerslang 25m - 1 1/2"

Bestelnr.: 60108305

- Pomp: RANGER AUT (610339)
- Toepassing: vervuild water
- Vermogen: 550 W S1
- Debiet (max.): 350 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 8 m
- Uitgang: 1 1/2"



599€
prijs excl. btw

FLOODKIT 3

Zanderig water
Sterke ABS koffer
Afvoerslang 25m - 1 1/2"

Bestelnr.: 60108405

- Pomp: SECURITY AUT (6010355)
- Toepassing: zanderig water
- Vermogen: 750 W S1
- Debiet (max.): 325 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 14,5 m
- Uitgang: 1 1/2"



649€
prijs excl. btw

FLOODKIT 4

Vervuild water
Sterke ABS koffer
Afvoerslang 25m - 1 1/2"

Bestelnr.: 60108505

- Pomp: TITAN 10 AUT (6010367)
- Toepassing: vervuild water
- Vermogen: 750 W S1
- Debiet (max.): 400 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 10 m
- Uitgang: 1 1/2"




679€
prijs excl. btw

Werfdompelpompen in gietijzer 6

SECURITY G

Bestelnr. (1-230 V): 6010355

- Toepassing: zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
- Vermogen: 750 W S1
- Debiet (max.): 325 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 14,5 m
- Uitgang: 1 1/2"




499€
prijs excl. btw

TITAN 10 AUT

Bestelnr. (1-230 V): 6010367

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen: 750 W S1
- Debiet (max.): 400 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 10 m
- Uitgang: 1 1/2"



499€
prijs excl. btw

TITAN 20 AUT HEAVY DUTY


OPTIONEEL

Bestelnr.: 6010379

Voetsteun



45€
prijs excl. btw



1099€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230V): 6010375

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 50 mm)
- Vermogen: 1500 W S1
- Debiet (max.): 700 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 12 m
- Uitgang: 2 1/2"

TITAN 30 MAN HEAVY DUTY

OPTIONEEL

Bestelnr.: 6010354

Controlbox

199€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 6010379

Voetsteun



45€
prijs excl. btw



1099€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400V): 6010356

- Toepassing: vuil water korrelgrootte 70 mm)
- Vermogen: 2200 W S1
- Debiet (max.): 1200 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 9,7 m
- Uitgang: 3"

TRC AUT

Vermaalpomp "Grinder"
Heavy duty
Inclusief controlbox:
- externe startcondensator
- thermische beveiliging



Bestelnr. (1-230V): 6010366

- Deze gietijzeren vermaalpomp beschikt over een hoge opvoerhoogte en is ontworpen om fecaliën te verpompen en vloeistoffen met vaste bestanddelen te vermalen
- Voorzien van vlottersysteem voor automatische werking



- Toepassing: vervuild water (met vermaal functie)
- Vermogen: 1100 W S1
- Debiet (max.): 120 l/min. bij 10 m opvoerhoogte
- Debiet (min.): 10 l/min. bij 22 m opvoerhoogte
- Drainage niveau: 50 mm van bodem
- Min. Ø inbouwruimte: 500 mm
- Min./Max. onderdompeldiepte: 300 mm / 10 m
- Uitgang: 1 1/4" binnendraad
- Gewicht: 23,90 kg



999€
prijs excl. btw



Fe



Dompelpompen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



VIP 180/7 AUT



Zuiver water
180 l/min



Bestelnr. (1-230V): 6010766

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 370 W
- Debiet (max.): 180 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 7 m
- Uitgang: 1 1/4"

219€
prijs excl. btw

VIP 180/7 AUT VORTEX



Vuil water
180 l/min



Bestelnr. (1-230V): 6010768

- Toepassing: vuil water
- Vermogen: 480 W
- Debiet (max.): 180 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 6 m
- Uitgang: 1 1/4"

279€
prijs excl. btw

COMPAC 150

Dweilpomp 3mm
Met ingebouwde vlotter (Aut.)
Incl. terugslagklep



Bestelnr. (1-230 V): 6010780

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 300 W
- Debiet (max.): 140 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 7 m
- Uitgang: 1 1/4"

269€
prijs excl. btw

COMPAC 200

Dweilpomp 3mm
Met ingebouwde vlotter (Aut.)
Incl. terugslagklep



Bestelnr. (1-230 V): 6010783

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 650 W
- Debiet (max.): 190 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 10 m
- Uitgang: 1 1/4"

349€
prijs excl. btw

SOS FLOODKIT



Bestelnr.: 6010782

Leveromvang:

- 1 x Compac 200 pomp
- 1 x multi-adapter (3/4", 1", 1 1/4")
- 1 x hoogwaardige gewezen brandweerslang van 12,5 m
- 2 x slangtulle
- 4 x slangklemmen
- 1 x terugslagklep
- 1 x dubbelnippel
- 1 x handige multifunctionele opbergkoffer die ook gebruikt wordt als voorfilter bij het pompen
- Professionele pomp voor het plaatsen in putjes met beperkte inbouwruimte (205 mm)
- 2 standen: manueel en automatisch

479€
prijs excl. btw

SIMER 6 VLAKZUIGPOMP

Simer

Incl. terugslagklep



33% meer
wateropbrengst
tgo Simer 5

Bestelnr. (1-230 V): 6010004

- Toepassing: dweilpomp voor zuiver water
- Vlakzuigpomp: 2 mm
- Vermogen: 240 W
- Opvoerhoogte: 6,5 m
- Debiet (max.): 100 l/min.
- Uitgang: 1" - 1/2" - 3/4"

259€
prijs excl. btw

SIMER 6S AUTO VLAKZUIGPOMP

**Simer
AUTO**

Incl. terugslagklep
Ingebouwde niveauschakelaar



33% meer
wateropbrengst
tgo Simer 5

Bestelnr. (1-230 V): 60100055

Uitgerust met de originele SIMER verticale niveauschakelaar dewelke de pomp automatisch kan laten werken en dit reeds vanaf een restwaterstand van 5mm om dan dweildroog te pompen tot 2mm restwaterstand.

- Vlakzuigpomp: 2 mm
- Vermogen: 240 W
- Opvoerhoogte: 6,5 m
- Debiet (max.): 100 l/min.
- Uitgang: 1" - 1/2" - 3/4"

359€
prijs excl. btw

SIMER 6(S) SOS KIT

Simer



Leveromvang:

- 1 x vlakzuigpomp
- 1 x 10 m Tricoflex waterslang
- 1 x GEKA koppeling 1/2" slangtule
- 1 x GEKA koppeling 1 1/4" M
- 1 x Spanring
- 1 x Handige multifunctionele opbergkoffer die ook gebruikt wordt als voorfilter bij het pompen

Bestelnr.: 60100065

- Met manuele pomp Simer 6

319€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 60100075

- Pomp met ingebouwd niveauschakelaar Simer 6 S

419€
prijs excl. btw

Dompelpompen RVS voor vervuild water 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

OMNIA 80



264 mm

182 mm

Bestelnr. (1-230 V): 6010817

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte: 20 mm)
- Vermogen: 300 W
- Debiet (max.): 70 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 4 m
- Uitgang: 1 1/4"

449€
prijs excl. btw

BIOX 200

Inclusief
Adaptor 1 1/4" - 1 1/2"



RVS



410 mm

170 mm

Bestelnr. (1-230 V): 6010791

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen: 900 W S1
- Debiet (max.): 250 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 9 m
- Uitgang: 1 1/2"

539€
prijs excl. btw

OMNIA 160



300 mm

182 mm

Bestelnr. (1-230 V): 6010818

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte: 20 mm)
- Vermogen: 500 W
- Debiet (max.): 150 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 7 m
- Uitgang: 1 1/4"

529€
prijs excl. btw

BIOX 300

Inclusief
Adaptor 1 1/2" - 2"



RVS



410 mm

170 mm

Bestelnr. (1-230 V): 6010793

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen: 1300 W S1
- Debiet (max.): 350 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 11 m
- Uitgang: 2"

599€
prijs excl. btw

OMNIA 200



338 mm

182 mm

Bestelnr. (1-230 V): 6010819

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte: 20 mm)
- Vermogen: 750 W
- Debiet (max.): 200 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 8 m
- Uitgang: 1 1/4"

599€
prijs excl. btw

BIOX 400

Inclusief
Adaptor 1 1/2" - 2"



RVS



410 mm

170 mm

Bestelnr. (1-230 V): 6010795

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen: 1600 W S1
- Debiet (max.): 450 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 12 m
- Uitgang: 2"

739€
prijs excl. btw



Fe



Centrifugaal pompen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



CAM 100 / N



Bestelnr. (1-230V): 6010860

- Vermogen: 750 W
- Aanzuighoogte: 7 m
- Opvoerhoogte: 46 m
- Debiet (max): 60 l/min.
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

199€
prijs excl. btw

CAM 88

RVS



Bestelnr. (1-230V): 6010862

- Vermogen: 750 W
- Aanzuighoogte: 7 m
- Opvoerhoogte: 46 m
- Debiet (max): 50 l/min.
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

259€
prijs excl. btw

RSM 5

RVS
5 waaiers



Plaats een voorfilter

Bestelnr. (1-230V): 308140306

- Vermogen: 1100 W
- Aanzuighoogte: 7 m
- Opvoerhoogte: 60 m
- Debiet (max): 90 l/min.
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

345€
prijs excl. btw

Centrifugaal pompen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



Fe



CAM 100 PRESS CONTROL

Met droogloopbeveiliging



Bestelnr. (1-230V): 6010866

- Vermogen: 750 W
- Aanzuighoogte: 7 m
- Opvoerhoogte: 46 m
- Debiet (max): 60 l/min.
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

275€
prijs excl. btw

CAM 88 PRESS CONTROL

RVS
Met droogloopbeveiliging



Bestelnr. (1-230V): 6010864

- Vermogen: 750 W
- Aanzuighoogte: 7 m
- Opvoerhoogte: 46 m
- Debiet (max): 50 l/min.
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

349€
prijs excl. btw

RSM 5 PRESS CONTROL

RVS
5 waaiers
Met droogloopbeveiliging



Plaats een voorfilter

Bestelnr. (1-230V): 6010874

- Vermogen: 1100 W
- Aanzuighoogte: 7 m
- Opvoerhoogte: 60 m
- Debiet (max): 90 l/min.
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

399€
prijs excl. btw

CAM 100/25



Bestelnr. (1-230V): 6010868

- Vermogen: 750 W
- Aanzuighoogte: 7 m
- Opvoerhoogte: 46 m
- Debiet (max): 60 l/min.
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"
- Tankinhoud: 25 L

359€
prijs excl. btw

CAM 88/25

RVS



Bestelnr. (1-230V): 6010870

- Vermogen: 750 W
- Aanzuighoogte: 7 m
- Opvoerhoogte: 46 m
- Debiet (max): 50 l/min.
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"
- Tankinhoud: 25 L

375€
prijs excl. btw

RSM 5 / 25

RVS
5 waaiers



Plaats een voorfilter

Bestelnr. (1-230V): 6010876

- Vermogen: 1100 W
- Aanzuighoogte: 7 m
- Opvoerhoogte: 60 m
- Debiet (max): 90 l/min.
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"
- Tankinhoud: 25 L

439€
prijs excl. btw

SCMX6



Bestelnr. (1-230V): 6010330

Systeem bestaande uit:

- Een meertraps centrifugaalpomp voor directe plaatsing in de watertank
- een zuigleiding, een vlotterfilter
- 20 m nylon ophangkabel

Gebruiksklaar voor regenwatertoepassingen.

- Motorvermogen: 1600 W
- Stroomopname: 7,5 Amp
- Debiet (max.): 140 l/min.
- Toerental onbelast: 2850 tpm
- Max. druk: 4,5 bar
- Toepassing: zuiver water
- Opvoerhoogte (max.): 65 m
- Netsnoer: 20 m
- IP: 68
- Temperatuur vloeistof: 40 °C

929€
prijs excl. btw





Fe



Centrifugaal pompen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

MEERWAAIERIGE ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMP




SM 85/3

Bestelnr. (1-230 V): 308140300

- Capaciteit: 80 l/min
- Aanzuigdiepte: 8 m
- Opvoerhoogte: 34 m
- Vermogen: 900 W
- Max. druk: 3,4 bar
- Aansl. in: 1" F
- Aansl. uit: 1" F
- Waaiers: 3x noryl

279€
prijs excl. btw

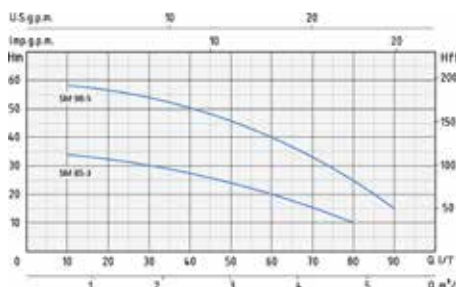

SM 98/5

Bestelnr. (1-230 V): 308140301

- Capaciteit: 90 l/min
- Aanzuigdiepte: 8 m
- Opvoerhoogte: 58 m
- Vermogen: 1300 W
- Max. druk: 5,8 bar
- Aansl. in: 1" F
- Aansl. uit: 1" F
- Waaiers: 5x noryl

399€
prijs excl. btw

ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMP




CAM 152

Bestelnr. (1-230 V): 308110214

- Capaciteit: 154 l/min
- Aanzuigdiepte: 8 m
- Opvoerhoogte: 45 m
- Vermogen: 1500 W
- Max. druk: 4,5 bar
- Aansl. in: 1 1/4" F
- Aansl. uit: 1" F
- Waaiers: RVS

379€
prijs excl. btw

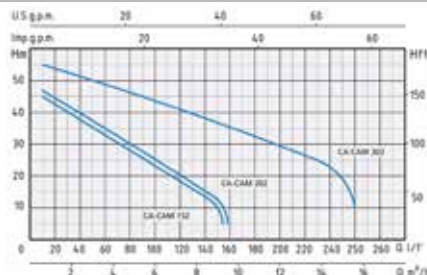

CAM 202

Bestelnr. (1-230 V): 308110216

- Capaciteit: 160 l/min
- Aanzuigdiepte: 8 m
- Opvoerhoogte: 47 m
- Vermogen: 2000 W
- Max. druk: 4,7 bar
- Aansl. in: 1 1/4" F
- Aansl. uit: 1" F
- Waaiers: RVS

395€
prijs excl. btw

CAM 302

Bestelnr. (1-230 V): 308110218

- Capaciteit: 240 l/min
- Aanzuigdiepte: 8 m
- Opvoerhoogte: 55 m
- Vermogen: 2800 W
- Max. druk: 5,5 bar
- Aansl. in: 1 1/2" F
- Aansl. uit: 1 1/4" F
- Waaiers: RVS

625€
prijs excl. btw

MEERWAAIERIGE ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMP



Plaats een voorfilter




RSM 40

Bestelnr. (1-230 V): 308140314

- Capaciteit: 170 l/min
- Aanzuigdiepte: 7 m
- Opvoerhoogte: 49 m
- Vermogen: 2,0 kW
- Max. druk: 4,9 bar
- Aansl. in: 1 1/4" F
- Aansl. uit: 1" F
- Waaiers: 4x noryl

609€
prijs excl. btw

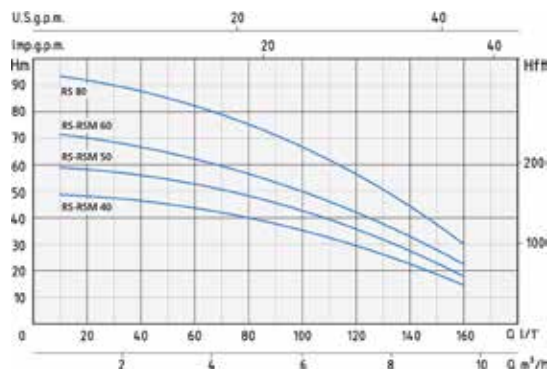

RSM 50

Bestelnr. (1-230 V): 308140316

- Capaciteit: 180 l/min
- Aanzuigdiepte: 7 m
- Opvoerhoogte: 59 m
- Vermogen: 2,2 kW
- Max. druk: 5,9 bar
- Aansl. in: 1 1/4" F
- Aansl. uit: 1" F
- Waaiers: 5x noryl

689€
prijs excl. btw

RSM 60

Bestelnr. (1-230 V): 308140318

- Capaciteit: 190 l/min
- Aanzuigdiepte: 7 m
- Opvoerhoogte: 71 m
- Vermogen: 2,7 kW
- Max. druk: 7,1 bar
- Aansl. in: 1 1/4" F
- Aansl. uit: 1" F
- Waaiers: 6x noryl

729€
prijs excl. btw

Drukdompelpompen

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be


SUBTRON 1104

Multiwaaiër druksompelpompen met automatische start/stop functie.

De pomp wordt ondergedompeld in bvb. de regenwaterput en bouwt druk op. Wanneer je de aangesloten verbruiker(kraan) dicht draait dan stopt de pomp automatisch.

- Zelfde functie als een beregeningspomp met press control maar ondergedompeld in recipiënt
- Gebruiksvriendelijk: eenvoudig te installeren en te onderhouden, met een compact ontwerp dat weinig ruimte inneemt.
- Hoge efficiëntie: de SUBTRON pomp is uitgerust met een hoogrendement motor die zorgt voor een laag energieverbruik en hoge prestaties.
- Robuuste constructie: gemaakt van hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal biedt de pomp uitstekende weerstand tegen corrosie en slijtage.
- Betrouwbaarheid: met een IP68-beschermingsklasse en een dubbele mechanische afdichting in een oliekamer, is de pomp ontworpen voor langdurig en betrouwbaar gebruik onder zware omstandigheden.
- Geen lawaaihinder

RVS Motorhuis
Zuiver water
4 Noryl waaiers

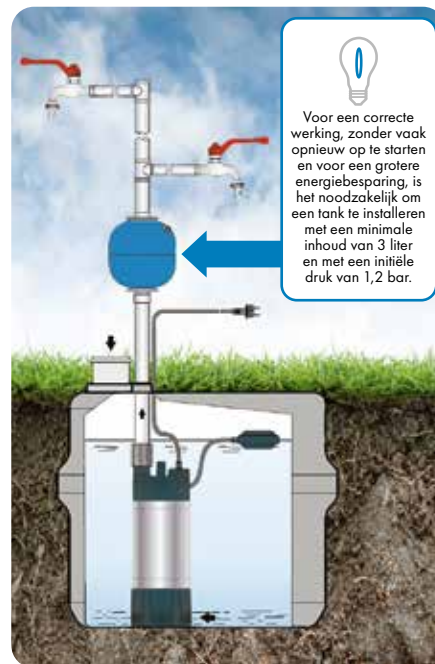

Voor een correcte werking, zonder vaak opnieuw op te starten en voor een grotere energiebesparing, is het noodzakelijk om een tank te installeren met een minimale inhoud van 3 liter en met een initiële druk van 1,2 bar.

Deze pompen zijn bijzonder geschikt voor irrigatiesystemen, drinkwatervoorziening, en in het algemeen waar een drukverhoging vereist is.

Niet geschikt voor: Het verpompen van zwaar vervuild water met bijvoorbeeld bouwpuin, water vermengd met modder of mest. Het verpompen van brandstoffen, chemicaliën etc.

Bestelnr (1-230 V): 308176504

- Motorvermogen: 1100 W
- Isolatieklasse: F
- Max. druk: 4,5 bar
- Debiet (max.): 100 l/min.
- aanzuigdiepte: 10 m
- Opvoerhoogte max.: 45 m
- Drainage niveau: 66 mm
- Materiaal afdichting: Keramisch / Grafiet / NBR

- Ingang: 1 1/4"
- Netsnoer: Schuko 10 m H07RNF
- Beveiligingsklasse: IP68
- Max. temperatuur vloeistof: 35 °C
- Afmetingen (LxBxH): 180x200x550 mm
- Gewicht: 15,6 kg

549€
prijs excl. btw

Inverter druks pomp (vario speed)

DOMOTECH 1000

Bestelnr (1-230 V): 308130100

Automatisch drukverhogingssysteem met inverter, houdt altijd een constante druk in het systeem in overeenstemming met de watervraag.

Ontworpen om te voldoen aan de irrigatiebehoeften voor huishoudelijke en civiele toepassingen. Hij is bijzonder stil en garandeert een uitstekende energie besparing. Bestaat uit een zeer efficiënte centrifugaalpomp met meerdere waaiers, omvormer, druksensor, expansievat en terugslagklep.



Met digitale bedieningspaneel




Mogelijkheid om 2 toestellen parallel te monteren

- IE3 motor met hoog rendement
- Motor met variabele snelheid (VFD)
- Energiebesparing tot 56%
- Ultra stil systeem
- Gebruiksvriendelijk
- Compacte afmetingen

- Max. temperatuur vloeistof:
 - huishoudelijk gebruik: 35°C (EN 60335-2-41)
 - overige gebruiken: 45°C
- Max. temperatuur omgeving:
 - huishoudelijk gebruik: 40°C (EN 60335-2-41)
 - overige gebruiken: 55°C
- Nominale vermogen: 0,75 kW
- Max. debiet: 90 l/min.
- aanzuigdiepte: 8 m
- Opvoerhoogte: 50 m
- Afmetingen (LxBxH): 420x275x335 mm
- Gewicht: 15 kg

875€
prijs excl. btw

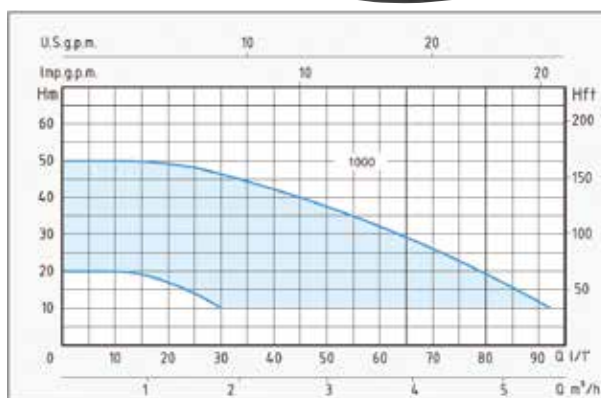

**Fe**

Centrifugaal pompen 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

CENTRIFUGAAL MEERWAAIERIGE POMPEN



CENTRIFUGAAL POMPEN IN MONOBLOK



CENTRIFUGAAL POMPEN INDUSTRIE



CENTRIFUGAAL POMPEN LANDBOUW- EN VOEDINGSSECTOR



VERTICALE CENTRIFUGALE MEERWAAIERIGE POMPEN



Besproeiingssysteem

Bestelnr.: 347090022
Compleet sproeierstaaf met knie & Naan 423 sproeier
56€
prijs excl.btw

Bestelnr.: 6014525
Slangklem
950€
prijs excl.btw

Bestelnr.: 6011450
PVC waterslang
75€
prijs excl.btw

Bestelnr.: 618515019
Slangtule
5€
prijs excl.btw

Bestelnr.: 6011450
PVC waterslang
75€
prijs excl.btw

Bestelnr.: 618515019
Slangtule
5€
prijs excl.btw

Bestelnr.: 6014525
Slangklem
950€
prijs excl.btw

Bestelnr.: 6014225
Buitendraad
450€
prijs excl.btw

Bestelnr.: 308140301
SM 98/5 pomp
399€
prijs excl.btw

water

SPPROEIRS



SPROEIERSTATIEVEN

**TIP**

De druk aan het uiteinde van de slang die een Naan 423 sproeier minimaal nodig heeft om een bereik van 28 meter te halen is 4 Bar en het aantal liters dat de pomp bij deze druk geeft moet minimaal 20 l/min zijn. Ga je meerdere sproeiers in een opstelling gebruiken dan moet je het aantal benodigde liters (bij 4 bar druk) vermenigvuldigen met het aantal sproeiers dat je wil gebruiken. Zijn de waarden van uw complete opstelling (waterpomp, slangen, sproeiers e.d.) niet voldoende toereikend dan zal deze niet (optimaal) werken. Bij een NAAN 233/B is dit 5 bar en 23 l/ min.

Terugslagkleppen

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

VEERBELAST TERUGSLAGKLEPPEN MESSING



Bestelnr.	Aansluiting	Doorlaat	prijs excl. btw
6013024	1"	40 l/min	19,90€
347011032	1 1/4"	60 l/min	29€
347011038	1 1/2"	80 l/min	39€

VEERBELAST VOETKLEPPEN MET TERUGSLAGKLEP, MESSING



Bestelnr.	Aansluiting	prijs excl. btw
6013044	1"	19,50€
347010038	1 1/2"	23€
347010050	2"	30€

Koppelingen

GEKA-KOPPELINGEN



Binnendraad

Bestelnr.	prijs excl. btw
618515112	1/2" F • 3,50€
618515119	3/4" F • 4€
6014125	1" F • 4,50€
6014132	1 1/4" F • 5,50€
6014140	1 1/2" F • 7,50€



Buitendraad

Bestelnr.	prijs excl. btw
618515212	1/2" M • 3,50€
618515219	3/4" M • 4€
6014225	1" M • 4,50€
6014232	1 1/4" M • 5,50€
6014240	1 1/2" M • 7,90€



Slangtule

Bestelnr.	prijs excl. btw
618515012	12 mm • 3,50€
618515019	19 mm • 5€
6014025	25 mm • 4,50€
6014032	32 mm • 5,50€
6014040	38 mm • 7,50€



Slangtule nastelbaar

Bestelnr.	prijs excl. btw
618515512	1/2" • 13,50€
618515519	3/4" • 14,50€
6014407	1" • 24€
6014408	1 1/4" • 39€

Bestelnr.	prijs excl. btw
-----------	-----------------



618515305 3,50€



618515310 1,50€



618515553 19,50€



Straalspuiten

Bestelnr.	prijs excl. btw
618515561	1/2" 5 mm • 13€
618515562	3/4" 7 mm • 18€
618515563	1" 8 mm • 25€

STORZ-KOPPELINGEN



Binnendraad

Bestelnr.	Aansluiting	prijs excl. btw
6014145	1 1/2" F • 66 mm	24,50€
6014150	2" F • 66 mm	25,50€
618521666	2 1/2" F • 66 mm	26€
6014152	2 1/2" F • 89 mm	39€
618521817	3" F • 81 mm	39€



Buitendraad

Bestelnr.	Aansluiting	prijs excl. btw
6014249	1 1/2" M • 66 mm	24,50€
6014250	2" M • 66 mm	25,50€
618522666	2 1/2" M • 66 mm	32€
6014261	2 1/2" M • 89 mm	39€
6014275	3" M • 89 mm	45€



Slangtule

Bestelnr.	Aansluiting	prijs excl. btw
6014045	1 1/2" • 66 mm	25€
6014042	2" • 66 mm	25€
6014050	2 1/2" • 89 mm	32€
6014075	3" • 89 mm	25€



12mm Slangklemmen (per 10 stuk)

Bestelnr.	Aansluiting	prijs excl. btw
6014525	25-40 mm	9,50€
6014532	32-50 mm	10,50€
6014540	40-60 mm	11,50€
6014560	60-80 mm	14€
6014570	70-89 mm	14,50€



Afsluitkappen

Bestelnr.	Aansluiting	prijs excl. btw
618523660	66 mm	23€

Filters

ENKELE FILTERS



Bestelnr.	Filterbokaal 1"	prijs excl. btw
6011510	Filterbokaal 1"	34€
6011525	Nylon filterelement (zand)-20 micron	13,50€
6011530	Katoenen filterelement (ijzer)-80 micron	7,50€
6011555	Kristalkoker (kalk)	33€
6011512	Carbon filterelement	18€

MUURBEVESTIGING PVC

Bestelnr.: 6011520



990€
prijs excl. btw

DUPLEX FILTERS



NEW

Bestelnr.	Duplexfilterbokaal 1"	prijs excl. btw
6011511	Duplexfilterbokaal 1"	65€
6011521	Muurbevestiging met vijzen	9€
6011512	Carbon filterelement	18€
6011513	Melt-Blown filterelement 20 micron - 2600 l/u	9€

MUURBEVESTIGING PVC

Bestelnr.: 6011521



9€
prijs excl. btw

PROFESSIELE AANZUGSLANGEN



Bestelnr.: 6011450

- Versterkte aansluiting slang incl. messing voetklep met RVS-filterkorf
- Koppeling 1"
- Lengte 7 m

75€
prijs excl. btw

ZUIGSET MET VLOTTERBAL



Bestelnr.: 6011601

- Vlotterbal
- Lengte 2 m
- Terugslagklep 1"
- Messing slangtule 1"
- Slangklem

115€
prijs excl. btw



Fe



RC



Starmix uCLEAN 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

STOF- EN WATERZUIGERS VOOR ALLROUND CLEANING

starmix

Ergonomie & speciale eigenschappen

- Ergonomische handgreep dat tevens dienst doet als slang- en stekkerbevestiging
- Ophanghaak voor het netsnoer
- Tot 6 opbergmogelijkheden voor het meegeleverde toebehoren
- Inschakelautomaat tot 2200W
- Eenvoudige bediening door tuimelschakelaar

Extra krachtige motor

- Profiteer van de extra aanzuigkracht van 20%
- Duidelijk hogere aanzuigvolumestroom met gelijkgebleven vermogen

Smartstop

- Rem op oneven terrein
- Ideale handgreep bij het ledigen v/d tank
- Kipbeveiliging bij transport over oneffenheden

Inovatief

- Blaasfunctie: zuigen en blazen in één handeling mogelijk
- Enorme uitblaassnelheid van 215 km/h

Automatische Filterreiniging*

* Enkel op ARDL-series



NSG UCLEAN 1420 HK

Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren HK:

Bestelnr.: 530016221

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 7,8 kg

325€
prijs excl. btw

NSG UCLEAN LD 1420 HMT

Stof- en waterzuiger
Speciaal voor burelen
Incl. toebehoren HMT:

Bestelnr.: 530016269

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 68,5 dB(A)
- Gewicht: 8 kg

465€
prijs excl. btw

NSG UCLEAN 1432 HK

Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren HK:

Bestelnr.: 530016238

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 8,1 kg

365€
prijs excl. btw

UCLEAN LD-1445 WET

Waterzuiger met
waterafaatkit
Incl. toebehoren:

NEW



Bestelnr.: 100050

- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 45 L
- Geluidsniveau: 68,5 dB(A)
- Gewicht: 12,6 kg

629€
prijs excl. btw

NSG UCLEAN ADL-1420 EHP

Stof- en waterzuiger met inschakelautomaat Incl. toebehoren EHP:



Bestelnr.: 530016306

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 8,5 kg

429€
prijs excl. btw

NSG UCLEAN ADL-1432 EHP

Stof- en waterzuiger met inschakelautomaat Incl. toebehoren EHP:



Bestelnr.: 530016313

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 9,5 kg

499€
prijs excl. btw

NSG UCLEAN ARDL-1432 EHP

Stof- en waterzuiger met inschakelautomaat Incl. toebehoren EHP:



NEW



Bestelnr.: 530016344

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 9,6 kg

485€
prijs excl. btw

NSG UCLEAN ARDL-1445 EHP

Stof- en waterzuiger met inschakelautomaat Incl. toebehoren EHP:



NEW



Bestelnr.: 530016351

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 45 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 13,3 kg

659€
prijs excl. btw

TOEBEHOREN HK



Bestelnr. : 530044101

- 1 x zuigslang dia. 35 mm x 1,75 m
- 2 x Zuigbuis in kunststof
- 1 x Greep in kunststof
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Haakse zuigmond
- 1 x Universele zuigmond kunststof
- 1 x Combiborstel

109€
prijs excl. btw

TOEBEHOREN HMT



Bestelnr. : 530003009

- 1 x Zuigslang dia. 35 mm x 3,2 m
- 1 x Telescopische buis (inox)
- 1 x Inox handgreep
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Gordijnborstel
- 1 x Combi borstel
- 1 x Waterafrekkter

145€
prijs excl. btw

TOEBEHOREN EHP



Bestelnr. : 530016542

- 1 x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1 x Vloerborstel 30 cm

125€
prijs excl. btw

VLIESFILTERZAKKEN



Bestelnr.: 434827

FBV 20

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

27€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 442761

FBV 30/35 RD

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

59€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 462387

FBV 45/55/78

- per 4 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

49€
prijs excl. btw



Fe



Starmix ISC 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

BOUWSTOFZUIGERS MET ZELFREINIGENDE FILTERS



Innovatief filterconcept:

- Twee aparte, extreem robuuste
- Gevouwen filterpatronen met een
- Filteroppervlak van 8600 cm²
- Geoptimaliseerd filtermateriaal
- Polyester)
- Optimale filterpositie parallel met de motorventilatie
- Voordeel:
 - Steeds een zeer hoge zuigkracht
 - Stofvrij werken



Automatische, electromagnetische impuls filterreiniging

Voordeel:

- Reinigt de filters tijdens werkpauses
- Indien deze verzadigd zijn
- Gereduceerde onderhoudskosten door
- Langere levensduur van de filterpatronen
- Steeds een zeer hoge zuigkracht
- Stofvrij werken
- Optimale luchtopbrengst dankzij de automatische filterreiniging

Opbergmogelijkheid voor zuigslang en houder voor toebehoren *

* Afhankelijk van het type toestel



Slangaansluiting met draaibare keuzepositie

- Voor gebruik van zowel vliesfilterzakken als PE-opvangzakken
- Afsluitdop uit elastische TPE



Nieuwe krachtige, duurzame high-performance motor:

20% Meer rendement dan de vorige generatie



starmix



Ook compatibel met AEROXX pg. 179 en DUSTFIXX pg. 178

BOHRFIXX



Bestelnr. : 530011370

Een gepatenteerd systeem dat toelaat om volledig stofvrij te werken. Werkwijze:

- Stofzuigerslang aansluiten
- Start stofzuiger, houd de bohrfixx aan de muur
- Ga met de boor door de metalen planchet
- Max. boor Ø: 14 mm
- Diameter slang koppeling: 32-37 mm
- Afmetingen: 80x110x173 mm
- Gewicht: 0,13 kg

29€
prijs excl. btw

BOHRFIXX 60 PLUS



Bestelnr. : 530110134

Een gepatenteerd systeem dat toelaat om volledig stofvrij te werken. Werkwijze:

- Stofzuigerslang insteken
- Start stofzuiger, zuig de bohrfixx aan de muur
- Begin stofvrij te werken
- Max. boor Ø: 60 mm
- Spanbreedte van de opvangvleugel: 170 mm
- Diameter slang koppeling: 33-36 mm (konisch)
- Afmetingen: 145x225x65 mm
- Gewicht: 0,27 kg

99€
prijs excl. btw

UNIFIX



Bestelnr. : 449432

- Nieuwe adapterplaat UNIFIX voor de ISP, iPulse en ISC-series
- Hierop kunnen alle gereedschapskoffers van de systemen Systainer® en Sortimo L-BOXX® worden gemonteerd
- Dit systeem maakt het mogelijk om gereedschapskoffers van Starmix en vele andere fabrikanten zoals Stihl, Makita, Bosch, Festool en Flex te combineren

99€
prijs excl. btw

IS AR - 1425 EHP

1400 Watt
Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren EHP



Bestelnr. : 530020310

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 73 l/sec.
- Zuigkracht: 270 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 440x395x540 mm
- Gewicht: 11 kg

399€
prijs excl. btw

ISC L - 1425 EHB

1400 Watt
Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren EHB



Bestelnr. : 530110400

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 61 l/sec.
- Zuigkracht: 248 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 450x390x490 mm
- Gewicht: 12,7 kg

499€
prijs excl. btw

ISC L - 1625 TOP

1600 Watt
Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren EWS



Bestelnr. : 530018577

- Dia. accessoires: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 430x390x490 mm
- Gewicht: 12,7 kg

699€
prijs excl. btw

ISC L - 1650 TOP

1600 Watt
Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren EWS



Bestelnr. : 530018584

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 50 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 595x465x960 mm
- Gewicht: 18 kg

839€
prijs excl. btw

TOEBEHOREN EHP



Bestelnr. : 530016542

- 1x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1x Handgreep met luchtregelaar
- 2x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1x Platte zuigbek 22 cm
- 1x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1x Vloerborstel 30 cm

125€
prijs excl. btw

TOEBEHOREN EHB



Bestelnr. : 530016603

- 1x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1x Handgreep met luchtregelaar
- 2x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1x Platte zuigbek 22 cm
- 1x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1x Vloerborstel 26 cm

105€
prijs excl. btw

TOEBEHOREN EWS



Bestelnr. : 530072401

- 1x zuigslang dia. 35 mm x 5 m)
- 1x stalen handgreep met luchtregelaar
- 1x set inox buizen 50 cm
- 1x universele zuigmond
- 1x multi-adaptor
- 1x platte zuigbek

175€
prijs excl. btw

VLIESFILTERZAK FBV 25/35

Bestelnr.: 411231

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)
- Filteropp.: 5160 cm²
- vochtbestendig



45⁵⁰€
prijs excl. btw

VLIESFILTERZAK FBV 45/55/78

Bestelnr.: 462387

- Vliesfilterzakken voor stofzuigers NSG met een ketel van 45 tot 55 liter
- Per 4 stuks verpakt



49€
prijs excl. btw

ZUIGSLANG ANTISTATISCH

Bestelnr.: 417165

- Dia.: 27 mm
- Lengte: 5 m



169€
prijs excl. btw



Fe



Starmix iPulse 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

BOUWSTOFZUIGERS MET ZELFREINIGENDE FILTERS (CONTINU ZUIGKRACHT)



Snelheidsregeling / keuzeschakelaar:

- 2-Traps snelheidscontrole voor de M-, H- and H-asbest
- Stofzuigers zodat deze aangepast wordt aan de dia. van de zuigslang.
- De elektronische volumestroomcontrole geeft een signaal wanneer de luchtverplaatsing in de zuigslang te laag wordt.

- De nieuwe Starmix iPulse wordt gekenmerkt door het herziene Permanente Clean Systeem.
- De intelligente impuls filterreinigingstechnologie met 300 g maakt het mogelijk de filtercassettes tijdens het zuigen zonder zuigkrachtverlies te reinigen.
- Een reiniging volgt alleen wanneer de benodigde luchtstroom niet meer toereikend is en zorgt altijd voor schone filters zonder luchtstroomverlies.
- Door de met 50 % verhoogde reinigende werking kan de trilfunctie verkort en de geluidsoverlast verminderd worden.
- Hier komt de robuuste, bouwplaatsgeschikte en onverwoestbare Starmix iPulse voor alle stofsoorten goed terecht, zelfs met gips, gips-celluloseplaten en vochtige stoffen.

Smartfix

- 4-Punts montage op de rail.
- Geen gereedschap nodig.



starmix



IPULSE L-1435 BASIC EHB + GRATIS SMARTFIX

1400 Watt
Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren EHB

GRATIS
SMARTFIX

Bestelnr.: 530019581

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Luchtverplaatsing: 61 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x560 mm
- Gewicht: 15,6 kg

599€
prijs excl. btw

DUWBEUGEL VOOR IPULSE

Bestelnr.: 445137

- Optie voor de iPulse L-1435 Basic

79€
prijs excl. btw

SMARTFIX SET VOOR STARBOX

Bestelnr.: 445106

- Optie voor de iPulse L-1435 Basic

55€
prijs excl. btw

TOEBEHORENHOUDER

Bestelnr.: 445113

- Optie voor de iPulse L-1435 Basic

59€
prijs excl. btw

IPULSE L-1635 TOP

1600 Watt
Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren EWS



Bestelnr.: 530018621

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x920 mm
- Gewicht: 16,8 kg

849€
prijs excl. btw



Fe



IPULSE M-1635 SAFE PLUS

1600 Watt
Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren en
3 PE-opvangzakken



Bestelnr.: 530018638

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x920 mm
- Gewicht: 15,6 kg

1099€
prijs excl. btw

iPulse H-1635 Safe Plus

1600 Watt
Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren en
3 PE-opvangzakken



Bestelnr.: 530018614

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x920 mm
- Gewicht: 16,8 kg

1199€
prijs excl. btw

iPulse H-1235 Asbest Safe Plus

1200 Watt
Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren en
3 PE-opvangzakken



Bestelnr.: 530018645

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 70 l/sec.
- Zuigkracht: 265 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x920 mm
- Gewicht: 16,8 kg

1299€
prijs excl. btw

STARBOX + VLIESFILTERZAKKEN



Bestelnr. : 444451

- 1x starbox
- 5x vliesfilterzakken

149€
prijs excl. btw

STARBOX + PE-OPVANGZAKKEN



Bestelnr. : 444475

- 1x starbox
- 5x opvangzakken

229€
prijs excl. btw

TOEBEHOREN EHP

Bestelnr. : 530016542

- 1x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1x Handgreep met luchtregelaar
- 2x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1x Platte zuigbek 22 cm
- 1x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1x Vloerborstel 30 cm



125€
prijs excl. btw

TOEBEHOREN EWS

Bestelnr. : 530072401

- 1x zuigslang dia. 35 mm x 5 m
- 1x stalen handgreep met luchtregelaar
- 1x set inox buizen 50 cm
- 1x universele zuigmond
- 1x multi-adaptor
- 1x platte zuigbek



175€
prijs excl. btw

VLIESFILTERZAK FBV 25/35

Bestelnr.: 411231

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)
- Filteropp.: 5160 cm²
- vochtbestendig



45⁵⁰€
prijs excl. btw

PE-OPVANGZAK (KLASSE M-H)

Bestelnr.: 425764

- per 5 stuks



73€
prijs excl. btw

ZUIGSLANG ANTISTATISCH

Bestelnr.: 417165

- Dia.: 27 mm
- Lengte: 5 m



169€
prijs excl. btw



Fe



Voorafscheider

Bij het verwerken van grote fijnstofhoeveelheden is de DUSTFIXX de "MUST HAVE" TOOL. Dankzij de voorafscheider met cyclonisch principe zorgt deze ervoor dat de stofzuiger optimaal functioneert ook bij het verwerken van grote stofhoeveelheden bijvoorbeeld bij muurfreeslijpen ea



Compatibel met
- metaBOX
- HIK case
- Classic Systainer

DUSTFIXX 25 AS

Bestelnr. : 530130217

- Scheidingsefficiëntie
houtstof: 99%
mineraalstof: 90%
- Max. scheidbare deeltje: Ø20 mm
- Inhoud: 25 l
- Lengte verbindingslang: 90 cm
- Diameter verbindingslang: 49 mm
- Afmetingen (LxBxH) :
430x33x380(450)mm
- Gewicht: 4,1 kg

269€
prijs excl. btw

TECHNISCHE FUNCTIE VAN DE CYCLOON



- 1 Stof-luchtmengsel wordt opgezogen en stroomt in cycloon
- 2 Stof-luchtmengsel wordt in rotatie gebracht in de ronde cycloon; centrifugaalkrachten werken in
- 3 Stofdeeltjes en lucht scheiden zich door verschillende massa's



- 4 Stof raakt de cycloonwanden en valt door de zwaartekracht in de Dustfixx vulcontainer

- 5 Lucht (met wat fijnstof) blijft de stofzuiger binnenstromen, waar het gemakkelijk door de filter gezuiverd kan worden.

RESULTAAT:

Stof wordt vooraf gescheiden. Bijna al het stof blijft achter in de vulcontainer van de voorafscheider waardoor de filter van de stofzuiger minder snel verzadigd is en de filtercapaciteit optimaal is.

RESULTAAT:

Het filter van de stofzuiger wordt alleen belast door de kleinste hoeveelheid fijnstof; de zuigkracht blijft bijna volledig behouden voor stofintensief werk.

Stofvrij werken

- AEROXX is een goed hanteerbare en modulaire, uitbreidbare luchtreiniger voor het verwijderen van fijne stofdeeltjes in de ruimte tijdens de bouwwerken.
- Ultieme transporteerbaarheid – een gewicht van slechts 10,5 kg, makkelijk verplaatsbaar.
- Veiligere werkplaatsen – reduceert de blootstelling van uw team aan stofdeeltjes in de ruimte.
- Minder tijd nodig voor het schoonmaken – luchtreinigers die fijn stof uit de lucht verwijderen voordat het uit de lucht kan neerdalen, waardoor er minder schoongemaakt moet worden aan het einde van de dag
- Stofreductie – helpt de verspreiding van stof in uw werkgebied en in gevoelige zones.
- Veelzijdig en praktisch design – kan eenvoudig worden geïntegreerd in stofwanden

Toepassingen:

- Verwijderen van stof uit de lucht veroorzaakt tijdens constructiewerkzaamheden, zoals slijpen, afwerking, slopen en zagen
- Geschikt voor fijne stofdeeltjes, zoals deeltjes van gevaarlijke bouwmaterialen die lang rondwarrelen (inclusief silica stof)

Bestelnr.: 530130224

- Luchtverplaatsing: 580 m³/h (ECO)
750 m³/h (MAX)
- Onderdruk: 1,9 mbar (ECO)
2,5 mbar (MAX)
- Hoofdfilter: HEPA H13
- Hoofdfilter oppervlakte: 2,83 m²
- Geluidsniveau (MAX): 66 dB(A)
- Kabellengte: 3 m
- Afmetingen (LxBxH): 380x380x410 cm
- Gewicht: 10,5 kg



699€
prijs excl. btw




Bouwstofzuiger

Directe stofafzuiging van grof vuil via de aangesloten tools.



Bouw luchtreiniger

Constante luchtcirculatie verwijdert fijne stof

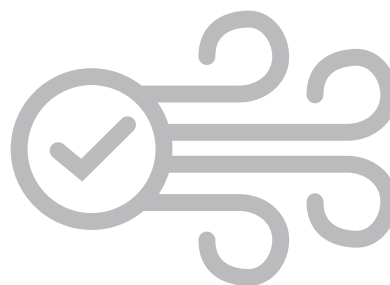

Veilige, schone lucht

Stofvrije lucht zorgt voor een optimale gezondheidsbescherming in de werkomgeving

Enkele toepassingen:



Met of zonder stofzuiger



Stofzuigwerking- Voorbeeld 1 (met optionele ventilatie slang)



Stofzuigwerking- Voorbeeld 2 (met optionele ventilatie slang)




Stofzuigwerking- Voorbeeld 3 (met optionele ventilatie slangen)



Stapelen & koppelen

Koppeling van meerdere bouwlufterreinigers mogelijk.

FILTERS & SLANGEN



Bestelnr.: 530466118

- Voorfilter per 5 stuks **149€**
prijs excl. btw



Bestelnr.: 530466101

- Hoofdfilter per stuk **149€**
prijs excl. btw
- HEPA H13



Bestelnr.: 530466163

Flexibele uitlaatslang

- Ø 15 cm
- Max. lengte: 6 m **149€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 530466125

Flexibele inlaatslang

- Ø 25 cm
- Max. lengte: 6 m **219€**
prijs excl. btw





Starmix GS-serie 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



INDUSTRIËLE REINIGING

Robuust, duurzaam en extreem krachtig: dat is wat de reinigingszuigers van de GS-serie kenmerkt. Deze stofzuigers zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen van grote oppervlakken en machines, ze bieden bijzonder grote containers en chassis die aan de eisen voldoen. In combinatie met de speciale accessoires beheerst de GS-reinigingsstofzuiger elke uitdaging in het dagelijkse werk.




Krachtige motoren

Krachtige omlooptmotoren met vermogens van 2,400 tot 3,600 watt. De stofzuigermodellen hebben 2 of 3 motoren! Er wordt meer stroomvolume gegenereerd, waardoor een nog betere zuigkracht wordt bereikt.

Kantelbaar onderstel

De stofzuigers van de GS-serie zijn uitgerust met een kantelbaar onderstel en een comfortabele duwbeugel. Een echte hulp voor veeleisende schoonmaakwerkzaamheden.



Water stop

Pneumatische waterniveaudetectie. Zodra het maximumniveau wordt bereikt tijdens het nat zuigen, wordt de zuigkracht onderbroken.

VASTE VLOERZUIGMOND



Bestelnr.: 530012070

359€
prijs excl. btw

GS 2078 PZ

2400 Watt
2 Motoren
Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren PZ:



Bestelnr.: 530004020

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 2400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 108 l/sec.
- Zuigkracht: 205 mbar

- Tankcapaciteit: 78 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 24 kg

1349€
prijs excl. btw

GS 3078 PZ

3600 Watt
3 Motoren
Stof- en waterzuiger
Incl. toebehoren PZ:



Bestelnr.: 530003924

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 3600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 162 l/sec.
- Zuigkracht: 205 mbar

- Tankcapaciteit: 78 L
- Geluidsniveau: 75 dB(A)
- Gewicht: 26 kg

1499€
prijs excl. btw

STANDAARD TOEBEHOREN PZ

Bestelnr.: 530003108

- Zuigslang compleet (3,2 m)
- Inox handgreep met luchtregelaar
- Inox verlengbuis 50 cm (2 stuks)
- Platte zuigbek 37 cm
- Ronde borstel 7,5 cm
- Vloerborstel 45 cm



199€
prijs excl. btw

POLYESTER VOORFILTER



Bestelnr.: 413501

- Voor GS2078/3078

159€
prijs excl. btw

DUBBELE VEEGPRESTATIES DANKZIJ HET TURBOVEEGSYSTEEM

Bij beide veegmachines wordt het schijfborstelsysteem met de twee contraroterende schijfborstels nog uitgebreid met een achterliggende veegrol voor fijn vuil. Dit betekent dat deze machines twee keer vegen in één werkgang. Zelfs het fijnste vuil wordt opgenomen.



Stofveilige hoogteverstelling

Robuuste en soepele werking van de 7-traps hoogteverstelling, voor instellen van de optimale borstelhoogte en maximaliseer de schoonmaakprestaties op verschillende vloeren.

Neerklikbare Zijgeleider

Om dicht langs de rand te vegen



Vuilcontainer

Nieuw sluitmechanisme voor gemakkelijk openen. Gemakkelijk legen dankzij nieuwe afvoerrand.



Afdichtingslip & filter

Houdt stof en vuil binnen de machine. Dankzij nieuw ontwerp, langere levensduur en stofvrij vegen.

Uitstekende schijfborstels

Voor het vegen van moeilijk bereikbare plekken - onder randen en in hoeken.



DUROSWEEP 77 PRO

Manueel



Bestelnr.: 530103136

- Reinigingscapaciteit: tot 3000 m²/u
- Borstelbreedte: 770 mm
- Opvangbak: 40 l
- Gewicht: 15 kg

749€
prijs excl. btw

DUROSWEEP 77 PRO 18V



Bestelnr.: 530103105

Met verlichting - maakt schoon vegen in donkere hoeken en duistere gebieden mogelijk. Batterij en lader niet inbegrepen

- 4 standen
- Autonomie (op hoogste stand & batterij 18V 5,2 Ah): ±120 min.
- Reinigingscapaciteit: tot 3600 m²/u
- Borstelbreedte: 770 mm
- Opvangbak: 40 l
- Gewicht: 16 kg

1099€
prijs excl. btw



BATTERIJ & SNELLADER IN OPTIE

Bestelnr. : 457031

- Accupack 18 V
- 10,0 Ah Li-HD



Bestelnr. : 448855

- Snellader ASC 145 batterijen 12-36 V





Premium kenmerken van de COMET hogedrukreinigers

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.confimacgmt.be

Fe



Pompkop uit messing

Alle Comet pompkoppen zijn vervaardigd uit corrosie bestendig messing wat de levensduur aanzienlijk verhoogt (met uitzondering van de KLS 1400 EXTRA).

Slijtvaste pistons

Door de extreme slijtvastheid ten gevolge van de geringe oppervlakteslijtage van de volkeramische pistons, stijgt de levensduur van de hogedrukpomp aanzienlijk. Bij de kleinere pompkoppen zijn de pistons vervaardigd uit roestvrijstaal en zijn deze keramisch bekleed.

Deze vertonen verhoogde thermische geleidingscapaciteiten (roestvrijstaal) waardoor de temperatuur in de veelal kleinere oliecarter gereduceerd wordt. Alle Comet dubbelgelagerde krukas- hogedrukpompen beschikken over volkeramische pistons en overgedimensioneerde oliecarters.

Laag toerental

Alle dubbelgelagerde Comet krukaspompen zijn uitgevoerd met een 4-polige 1400 tpm elektrische motor. Het aanwenden van dit type elektrische motor resulteert in een lagere aanloopstroom, een lagere slijtage van de bewegende delen in de pomp alsook een lager geluidsniveau. De keuze van de Pro !

Total Stop (TS)

Alle Comet hogedrukreinigers gaan bij het sluiten van het pistool in bypass. Het water wordt met een lage druk in een apart circuit geleid. Alle Comet hogedrukreinigers met een elektrische motor zijn voorzien van een TOTAL STOP

(TS) die de motor uitschakelt vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat met uitzondering van de benzinemotoraangedreven hogedrukpompen, welke niet beschikken over een TOTAL STOP systeem.

Easy Start (ES)

Alle Comet hogedrukreinigers zijn voorzien van een EASY START die ervoor zorgt dat de hogedrukreiniger onbelast wordt opgestart en dus een lagere startstroompiek vertoont.

Anti-lekkage systeem

Aan de hydraulische zijde van de pompkop zijn de pistons voorzien van een hogedruk en een lagedruk dichting. Indien er toch water doordringt door de hogedrukdichting dan zal dit lekkage water direct afgevoerd worden alvorens de lagedruk dichting te bereiken en eventueel in het oliecarter terecht te komen.

Druk- en debietregeling

Vanaf de KA-reeks en hoger zijn de COMET hogedrukreinigers voorzien van een druk- en debietregeling en een manometer in glycerine, die precies ingesteld kan worden in functie van de reinigingstaak.

Corrosievrije materialen

Technische storingen door corrosie kunnen niet optreden dankzij het gebruik van de messing pompkoppen. Vanaf de KLS 1680 GOLD PRO XL en hoger zijn alle onderdelen die in aanraking komen met water in roestvrijstaal of messing vervaardigd.



Koud water hogedrukreinigers 3

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be


KLS 1400 EXTRA



Incl. toebehoren:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90680101

Hogedrukreiniger met slanghaspel

- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 140 bar
- Motorvermogen max.: 2100 W
- Toerental: 2800 tpm
- Wateropbrengst: 400 l/uur
- Detergent tank: 0,8 l
- Afmetingen: 280x280x880 mm
- Gewicht: 13,5 kg



Aluminium pomp met inductie motor

299€
prijs excl. btw


KLS 1680 GOLD PLUS



Incl. toebehoren:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 3605200039

Hogedrukreiniger met slanghaspel onder druk en rubberen slang

- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 160 bar
- Motorvermogen max.: 2300 W
- Wateropbrengst: 500 l/uur
- Detergent tank: 0,8 l
- Afmetingen: 2820x308x310 mm
- Gewicht: 14,5 kg



Messing pomp met inductie motor

459€
prijs excl. btw

KLX 1900 GOLD EXTRA



NEW



Incl. toebehoren:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90520010

Hogedrukreiniger met slanghaspel onder druk en rubberen slang

- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen max.: 2800 W
- Wateropbrengst: 540 l/uur
- Detergent tank: 1 l
- Afmetingen: 390x390x950 mm
- Gewicht: 26 kg



Axiale motorpomp met RVS zuigers, messing kop, dubbele waterafdichting

649€
prijs excl. btw

KSX 1950 GOLD EXTRA



Incl. toebehoren:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 3608700015

Hogedrukreiniger met slanghaspel onder druk en rubberen slang

- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen max.: 2800 W
- Wateropbrengst: 564 l/uur
- Detergent tank: 1 l
- Afmetingen: 350x400x960 mm
- Gewicht: 30 kg



Messing pomp met inductie motor

699€
prijs excl. btw



Fe




Koud water hogedrukreinigers 3


zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



K200 SERIES

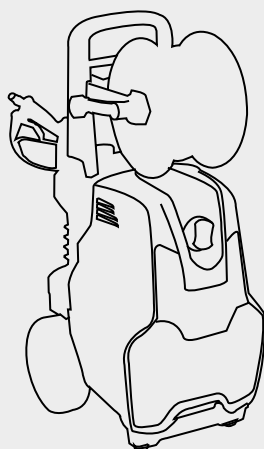

KAN ZOWEL
VERTICAAL
ALS HORIZONTAAL
GEBRUIKT WORDEN

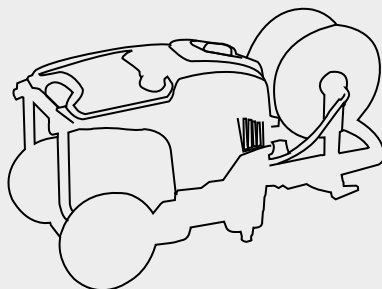

- Robuuste hogedrukreinigers voor professioneel gebruik
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een axiale hogedrukpomp met 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding (enkel bij driefasige toestellen)
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig onderstel
- Dosering van detergenten, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3,5 l afneembaar detergentenreservoir
- CLASSIC : geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 10 m, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees
- EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 15 meter op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

K 200 10/150 M CLASSIC



SELF-PRIMING
PUMPS



Incl. toebehoren:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90570500

- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 2800 tpm
- Afmetingen: 540x440x680 mm
- Gewicht: 37 kg



Messing axiaalpompe
Zelfaanzuigend tot 1m

899€
prijs excl. btw

K 200 10/150 M EXTRA



SELF-PRIMING
PUMPS



Incl. toebehoren:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90570501

- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 2800 tpm
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 47 kg



Messing axiaalpompe
Zelfaanzuigend tot 1m

999€
prijs excl. btw

Koud water hogedrukreinigers 3

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

ETM 130



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90550001

- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 130 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Toerental: 2800 tpm

Incl. toebehoren:



Messing axiaalpompe

- Afmetingen: 260x470x370 mm
- Gewicht: 27 kg

899€
prijs excl. btw

OPTIONEEL: PROFESSIONELE OPPERVLAKTE REINIGER

Bestelnr.: 33010710


2 Standen:

- High Pressure: voor harde ondergrond: klinkers / stenen
- Low Pressure: voor gevoelige ondergrond: hout / bankirai



199€
prijs excl. btw

DETERGENTEN VOOR HOGEDRUKREINIGERS



Bestelnr.	Inhoud	Voor	Prijs
6500040	1 L	Vloeren Pro	8,50€
6500045	5 L	Vloeren Pro	30€
6500050	1 L	Rubber/Autobanden	11€
6500055	5 L	Rubber/Autobanden	39€
6500060	1 L	Ontkalker	10€
6500065	5 L	Ontkalker	35€
6500070	1 L	Universeel	8€
6500075	5 L	Universeel	29€
6500080	1 L	Hout	13,90€
6500085	5 L	Hout	49€

K 200 12/130 M EXTRA



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90570505

- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 130 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 2800 tpm
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 47 kg

Incl. toebehoren:



Messing axiaalpompe
Zelfaanzuigend tot 1m

999€
prijs excl. btw

K 200 12/200 T EXTRA



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90570507

- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 4300 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 2800 tpm
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

Incl. toebehoren:



Messing axiaalpompe
Zelfaanzuigend tot 1m

1299€
prijs excl. btw




Heavy duty koud water hogedrukreinigers - 1400tpm 3

Zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



K250 SERIES

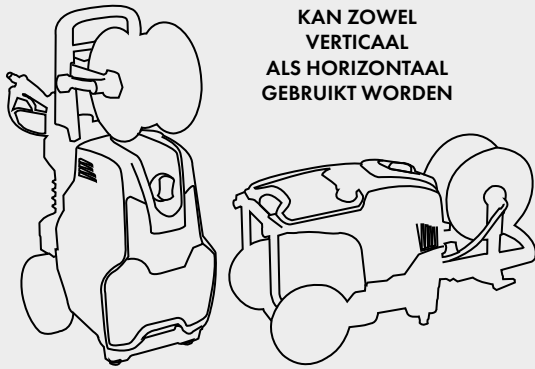

KAN ZOWEL
VERTICAAL
ALS HORIZONTAAL
GEBRUIKT WORDEN

- Heavy duty hogedrukreinigers voor intensief gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen van 220 mm
- Voorzien van een heavy duty krukas pomp met 3 volkeramische pistons met een hoogrendement en lange levensduur
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor (1400tpm), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig onderstel
- Dosering van detergents, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3,5 l afneembaar detergentsreservoir
- CLASSIC: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang 10m, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees
- EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staallinlage 15m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

OPTIE: PROFESSIONELE OPPERVLAKTE REINIGER

Bestelnr.: 33010710

2 Standen:


- High Pressure: voor harde ondergrond: klinkers / stenen
- Low Pressure: voor gevoelige ondergrond: hout / bankirai



199€
prijs excl. btw



K 250 11 / 160 M CLASSIC



Incl. toebehoren:



Messing krukas pomp
Zelfaanzuigend tot 1m

DUTY CYCLE
■■■■■□

Bestelnr.: 90570075

- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 160 bar
- Motorvermogen max.: 3300 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 tpm
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 40 kg

1299€
prijs excl. btw

K 250 11 / 160 M EXTRA



Incl. toebehoren:



Messing krukas pomp
Zelfaanzuigend tot 1m

DUTY CYCLE
■■■■■□

Bestelnr.: 90570005


- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 160 bar
- Motorvermogen max.: 3300 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 tpm
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

1499€
prijs excl. btw

Heavy duty koud water hogedrukreinigers - 1400tpm ³

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

K 250 10/150 M STATIC (1-230V)



Incl. toebehoren:



OPTIE: VUILFREES

Bestelnr.: 33010781



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90572001 ●


- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Afmetingen: 550x350x350 mm
- Gewicht: 40 kg



Messing krukaspomp
Zelfaanzuigend tot 1 m

1399€
prijs excl. btw

K 250 15/170 T STATIC (3-400V)



Incl. toebehoren:



OPTIE: VUILFREES

Bestelnr.: 33010893



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90572002 ●


- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 170 bar
- Motorvermogen max.: 5000 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Afmetingen: 550x350x350 mm
- Gewicht: 40 kg



Messing krukaspomp
Zelfaanzuigend tot 1 m

1499€
prijs excl. btw

K 250 15/170 T EXTRA (3-400V)



Incl. toebehoren:



Messing krukaspomp
Zelfaanzuigend tot 1 m

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90570009

- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 170 bar
- Motorvermogen max.: 5000 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 tpm
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

1599€
prijs excl. btw

K 250 11/210 T EXTRA (3-400V)



Incl. toebehoren:



Messing krukaspomp
Zelfaanzuigend tot 1 m

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90570011

- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 210 bar
- Motorvermogen max.: 5000 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 tpm
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

1599€
prijs excl. btw

Heavy duty koud water hogedrukreinigers - 1400tpm 3

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.nl

K STEEL 3.11 TS 11/120M



SELF-PRIMING PUMPS

HOT WATER SEALS



Messing krukas pomp
Zelfaanzuigend tot 1m

Incl. accessoires:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90650001

- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 120 bar
- Motorvermogen max.: 2200 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Afmetingen: 850x540x950 mm
- Gewicht: 62 kg

1899€
prijs excl. btw

OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010782



99€
prijs excl. btw

K STEEL 6.15 TS 15/170T



SELF-PRIMING PUMPS

HOT WATER SEALS



Messing krukas pomp
Zelfaanzuigend tot 1m

Incl. accessoires:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90650003

- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 170 bar
- Motorvermogen max.: 4000 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Afmetingen: 850x540x950 mm
- Gewicht: 63 kg

2199€
prijs excl. btw

OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010893



99€
prijs excl. btw

K STEEL 8.16 TS 16/200T



SELF-PRIMING PUMPS

HOT WATER SEALS



Messing krukas pomp
Zelfaanzuigend tot 1m

Incl. accessoires:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90650004

- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 5500 W
- Wateropbrengst: 960 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Afmetingen: 850x540x950 mm
- Gewicht: 65 kg

2399€
prijs excl. btw

OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010893



99€
prijs excl. btw

K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T



SELF-PRIMING PUMPS

HOT WATER SEALS



Messing krukas pomp
Zelfaanzuigend tot 1m

Incl. accessoires:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90650103

- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 270 bar
- Motorvermogen max.: 8500 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Afmetingen: 850x580x1050 mm
- Gewicht: 75 kg

3099€
prijs excl. btw

OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33011113



129
prijs excl. btw

Koud water hogedrukreinigers met benzinemotors 3

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.nl

FDX BLADE S 13/150 HONDA GP 160



POWERED by
HONDA



Messing krukaspomp
Zelfaanzuigend tot 1m

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90660512

Professionele Comet hogedrukreiniger met 5,0 PK Honda benzine motor en messing krukaspomp met 3 keramische pluniers. Compleet geleverd met accessoires en gemonteerd op extra stevig metalen onderstel.

- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen: 5 PK
- Wateropbrengst: 780 l/uur
- Afmetingen: 640x450x850 mm
- Gewicht: 30 kg

1099€
prijs excl. btw

Incl. accessoires:




OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010893



99€
prijs excl. btw

FDX BLADE S 13/180 HONDA GX200



POWERED by
HONDA



Messing krukaspomp
Zelfaanzuigend tot 1m

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90660513

Professionele Comet hogedrukreiniger met 6,0 PK Honda benzine motor en messing krukaspomp met 3 keramische pluniers. Compleet geleverd met accessoires en gemonteerd op extra stevig metalen onderstel.

- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen: 6 PK
- Wateropbrengst: 780 l/uur
- Afmetingen: 670x550x890 mm
- Gewicht: 34 kg

1499€
prijs excl. btw

Incl. accessoires:



OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010782



99€
prijs excl. btw

FDX BLADE XL 9.15 15/220 G - HONDA GX270



POWERED by
HONDA



Messing krukaspomp

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90660103

Autonome heavy duty koudwater hogedrukreiniger op benzine 13 PK HONDA GX 270. **TIP:** plaats bokaalfilterelement voor pompingang

- Max. druk: 220 bar
- Motorvermogen: 9 PK
- Wateropbrengst: 900 l/h
- Toerental: 3400 tpm
- Afmetingen: 850x580x1050 mm
- Gewicht: 48 kg

2299€
prijs excl. btw

Incl. accessoires:



OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010782



99€
prijs excl. btw

FDX BLADE XL PRO 13.15 15/280 G - HONDA GX390



POWERED by
HONDA



Messing krukaspomp met reductiekast
voor langere levensduur.
Zelfaanzuigend tot 1m

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90660108

Autonome heavy duty koudwater hogedrukreiniger op benzine 13 PK HONDA GX 390. **TIP:** plaats bokaalfilterelement voor pompingang

- Max. druk: 280 bar
- Motorvermogen: 13 PK
- Wateropbrengst: 900 l/h
- Toerental: 1560 tpm
- Afmetingen: 850x580x1050 mm
- Gewicht: 50 kg

2999€
prijs excl. btw

Incl. accessoires:



OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33011239



129€
prijs excl. btw



Heavy duty warm water hogedrukreinigers - 1400tpm ³

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

Fe



KM SERIES

- Voorzien van een stalen onderstel en sterke carrosserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoerwaterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen
- Voorzien van een krukas pomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- 4-Polige motor (1400 rpm) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- DELAYED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in inox
- Hoog vermogende rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Voorzien van een controlepaneel op laagspanning
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 18 liter en detergent tank van 3,5 liter
- Detergentsysteem onder lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel


KM CLASSIC:

- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger 180 of 200 bar tot max. 110°C op 400V

KM EXTRA:

- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger 200 bar tot max. 140°C op 400V
- TOTAL SHUTDOWN: de machine stopt na circa 15 min. in geval van verlies in het hydraulische systeem of bij waterverlies
- Vlambewaking
- Conform aan PED 97/23/CE cat.2 van verlies
- 2 Motoren:
 - Voor de pomp
 - Voor de ventilator van de brander

KM CLASSIC 3.11 11/120 + AVT



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90600310

- Spanning: 1-230 V
- Max. druk: 120 bar
- Motorvermogen max.: 2200 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 3,5 l/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 120 kg

3399€
prijs excl. btw

Incl. toebehoren:



OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010893

- voor koud water toepassingen
- 99€**
prijs excl. btw




Messing krukas pomp
Zelfaanzuigend tot 1m

Heavy duty warm water hogedrukreinigers - 1400tpm ³

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

KM CLASSIC 6.13 13/180 T + AVT



Incl. toebehoren:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90600311

- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen max.: 4900 W
- Wateropbrengst: 780 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 4,6 l/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 110 kg

Messing krukspomp
Zelfaanzuigend tot 1 m

OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010782


- voor koud water toepassingen



99€
prijs excl. btw

3499€
prijs excl. btw

KM CLASSIC 8.16 15/200 T + AVT



Incl. toebehoren:



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90600323

- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 6500 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 5,7 l/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 125 kg

Messing krukspomp
Zelfaanzuigend tot 1 m

OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010782


- voor koud water toepassingen



99€
prijs excl. btw

3799€
prijs excl. btw

KM EXTRA 8.16 15/200 T + AVT



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90600521

- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 30>200 bar
- Motorvermogen max.: 6500 W
- Wateropbrengst: 330>900 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 85>140°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 5,7 l/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 128 kg



3999€
prijs excl. btw

Incl. toebehoren:



OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010782

- voor koud water toepassingen



99€
prijs excl. btw



Messing krukspomp




Heavy duty warm water hogedrukreinigers - 1400tpm ³

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be


Fe



KF CLASSIC PREMIUM 9.16 TRF + AVT



Incl. toebehoren:



Pistoolgreep
Bestelnr.: 24100182



Lans
Bestelnr.: 33010787



Haspel met 20m
hogedrukslang
Bestelnr.: 70020382

OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010893

• voor koud water toepassingen



99€
prijs excl. btw

PREMIUM



Messing krukaspomp
Zelfaanzuigend tot 1m



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90510305 •

- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger met maximale werkdruk van 200 bar en 110°C
- Voorzien van een "Premium" krukaspomp met 3 keramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- Voorzien van een onderhoudsvrije 4-polige inductiemotor (1400 tpm) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- Stalen onderstel en sterke behuizing , geschikt voor intensief gebruik
- Toevoer waterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen met een diameter van 300 mm
- DELAYED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Exclusief en duurzaam, gepatenteerd dichtingssysteem waardoor de kans op drukstoten vermindert
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Flow switch gestuurde brander
- Extern branderhuis in roestvrij staal
- Hoog rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Laagspannings controlepaneel
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 19 liter en detergent tank van 16 liter
- Detergentsysteem op lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 20m op haspel
- 2 Motoren:
 - Voor de pomp
 - Voor de ventilator van de brander


- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 210 bar
- Motorvermogen max.: 7000 W
- Wateropbrengst: 960 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Detergenttank: 16 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 19 l
- Brandstofverbruik: 6,4 l/u
- Afmetingen: 1320x820x860 mm
- Gewicht: 152 kg

4399€
prijs excl. btw

Heavy duty warm water hogedrukreinigers - 1400tpm ³

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

KF EXTRA PREMIUM 9.16 TRF + AVT



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 90510801 ●

- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger met maximale werkdruk van 200 bar en 140°C
- Voorzien van een "Premium" krukaspomp met 3 keramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- Voorzien van een onderhoudsvrije 4-polige inductiemotor (1400 tpm) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- Stalen onderstel en sterke behuizing, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoer waterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 19 liter en detergent tank van 16 liter
- Detergentsysteem op hoge druk
- Waterverzachter met pomp en tank
- Grote rubberen wielen met een diameter van 300 mm
- DELAYED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- TOTAL SHUTDOWN: de machine stopt na circa 15 min.
- Exclusief en duurzaam, gepatenteerd dichtingssysteem waardoor de kans op drukstoten vermindert
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in roestvrij staal
- Hoog rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Vlambewaking
- Conform aan PED 97/23/CE cat.2
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 20m op haspel
- 2 Motoren:
 - Voor de pomp
 - Voor de ventilator van de brander
- Spanning: 3-400 V
- Max. druk: 210 bar
- Motorvermogen max.: 7600 W
- Wateropbrengst: 960 l/uur
- Toerental: 1400 tpm
- Detergenttank: 16 l
- Temperatuur max.: 85>140°C
- Dieseltank: 19 l
- Brandstofverbruik: 6,4 l/u
- Afmetingen: 1320x820x960 mm
- Gewicht: 152 kg

4999€
prijs excl. btw

Incl. toebehoren:



OPTIE: VUILFREES

Bestelnr. : 33010893

- voor koud water toepassingen

99€
prijs excl. btw

PREMIUM



Messing krukaspomp





zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

194

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



Fe

195



Fe



LED verlichting met snoer

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

FLATO LED 17W



Bestelnr. (1-230 V): 830622021

Mobiele werflamp ontworpen voor toepassingen waar de verlichtingsnormen CRI <80 toestaan

- Lichtstroom: 1750 lm
- Behuizing: Polypropyleen – Uiterst slagvast
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Nominaal vermogen: 17 W
- Kabellengte: 5 m
- Afmetingen: 132x185x74 mm
- Gewicht: 0,65 kg

35€
prijs excl. btw

FLATO LED 47W



Bestelnr. (1-230 V): 830622199

Mobiele werflamp ontworpen voor toepassingen waar de verlichtingsnormen CRI <80 toestaan

- Lichtstroom: 4600 lm
- Behuizing: Polypropyleen – Uiterst slagvast
- Energie-efficiëntieklasse: E
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Nominaal vermogen: 47 W
- Kabellengte: 3 m
- Afmetingen: 236x261x64 mm
- Gewicht: 1 kg

55€
prijs excl. btw

MAGNUM FUTURE LED XS 2300LM



Bestelnr. (1-230 V): 830248368

Mobiele werflamp Magnum Future Led xs 2300 lm met 1 x max. 3250W stopcontact voor het verlichten van werkplaatsen of garages

- Lichtstroom: 2300 lm
- Behuizing: Polypropyleen – Uiterst slagvast
- Stralingshoek: 120°
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Stopcontacten: 1 x max. 3250 W
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Nominaal vermogen: 20 W
- Kabellengte: 3 m
- Afmetingen: 192x193x123 mm
- Gewicht: 1,1 kg

79€
prijs excl. btw

GIANT LED EVO 33.000LM



Bestelnr. (1-230 V): 830901263

Mobiele werflamp Giant Led Evo 33,000Lm met 2 stopcontacten en 5m rubberen kabel

- Lichtstroom: 33144 lm
- Lichtrendement: 137 lm/Watt
- Behuizing: Polypropyleen – Uiterst slagvast
- Energie-efficiëntieklasse: C
- Stopcontacten: max. 1625 W per stopcontact
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave index: >80
- Nominaal vermogen: 227 W
- Frequentie: 50 Hz
- Kabellengte: 5 m
- Afmetingen: 740x420x320 mm
- Gewicht: 5,3 kg

299€
prijs excl. btw



METALEN STATIEF 3M



Bestelnr.: 830000294

- Hoogte uitgeklap: 300 cm
- Hoogte ingeklapt: 122 cm
- Afstand tussen poten: 134 cm
- Diameter buis (steun): 2,5 cm
- Draagvermogen: 30 kg
- Gewicht: 5,4 kg

119€
prijs excl. btw

OPTIE: DWARSSTANG MONTAGE



Bestelnr.: 830000300

39€
prijs excl. btw

OPTIE: QUICK ADAPTOR



Bestelnr.: 830000812

22€
prijs excl. btw

LED verlichting met snoer

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

MAGNUM FUTURE LED XL



Mobiele bouwlamp met schakelaar en 2 stopcontacten

- Stralingshoek: 120°
- Behuizing: Polypropyleen – Uiterst slagvast
- Energie-efficiëntieklasse: C
- Stopcontacten: max. 1625 W per stopcontact
- Kabellengte: 5 m
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Afmetingen 300x480x75 mm

Bestelnr. (1-230 V): 830247460

- Lichtstroom: 6500 lm
- Nominale waarde lamp: 50 Watt
- Gewicht: 3,4 kg

145€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 830248955

- Lichtstroom: 11000 lm
- Nominale waarde lamp: 78 Watt
- Gewicht: 3,6 kg

179€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 830244575

- Lichtstroom: 14000 lm
- Nominale waarde lamp: 105 Watt
- Gewicht: 3,7 kg

199€
prijs excl. btw

MAGNUM FUTURE LED 32W 4300LM



Bestelnr. (1-230 V): 830247040

Mobiele werflamp Magnum Future Led 32w 4300 lm met 2 stopcontacten

- Lichtstroom: 4300 lm
- Behuizing: Polypropyleen – Uiterst slagvast
- Nominale waarde lamp: 32 Watt
- Stralingshoek: 120°
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Stopcontacten: max. 1625 W per stopcontact
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Kabellengte: 5 m
- Afmetingen: 300x400x100 mm
- Gewicht: 2,9 kg

119€
prijs excl. btw

TOWER LITE LED



Bestelnr. (1-230 V): 830622359

Led-bouwlamp Tower Lite met statief.

- Lichtstroom: 9200 lm
- Behuizing: Polypropyleen – Uiterst slagvast
- Energie-efficiëntieklasse: E
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Nominale vermogen: 94 W
- Kabellengte: 3 m
- Afmetingen: 1130x263x169 mm
- Gewicht: 4,7 kg

Statief:

- Hoogte uitgeklap: 200 cm
- Hoogte ingeklapt: 108 cm
- Afstand tussen de poten: 92 cm
- Buisdiameter (poten): 3,5 cm
- Draagvermogen: 15 kg

219€
prijs excl. btw

FACTOR LED



Bestelnr. (1-230 V): 830987700

Geschikt voor gebruik in zware weersomstandigheden:

- Binnen: in industriële hallen, magazijnen, sporthallen, hallen, logistieke centra
- Buiten: op sportvelden, vliegvelden, parkeerplaatsen, gevels van gebouwen en architectuur.
- Lichtstroom: 58800 lm
- Lichtrendement: 135 lm/Watt
- Materiaal behuizing: Aluminium
- Stralingshoek: 90°
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave index: >80
- Frequentie: 47-63 Hz
- Kabellengte: 0,5 m
- Afmetingen: 385x425x340 mm
- Gewicht: 11,79 kg

699€
prijs excl. btw



Fe



LED verlichting met snoer

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

FUTURE BALL



Bestelnr. (1-230 V): 830619236

Led-bouwlamp Future Ball Led 20w 2,400 lm met schakelaar en 2 stopcontacten

- Lichtstroom: 2400 lm
- Lichtrendement: 141 lm/Watt
- Behuizing: Polypropyleen
 - Uiterst slagvast
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Stopcontacten: max. 1625 W per stopcontact
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave index: >80
- Nominiaal vermogen: 20 W
- Frequentie: 50-60 Hz
- Kabellengte: 5 m
- Afmetingen: 244x237x236 mm
- Gewicht: 1,7 kg

109€
prijs excl. btw

LITE FUTURE LED



Bestelnr. (1-230 V): 830359217

Led-bouwlamp voor de detectie van fouten en oneffenheden in het te behandelen oppervlak al in de werkfase.

- Lichtstroom: 6100 lm
- Lichtrendement: 125 lm/Watt
- Materiaal behuizing: PC - Aluminium
- Stralingshoek: 45° / 120°
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave index: >80
- Frequentie: 50-60 Hz
- Kabellengte: 5 m
- Afmetingen: 490x592x70 mm
- Gewicht: 3,5 kg

199€
prijs excl. btw

FUTURE LED STAND

Bestelnr.: 830000737

Telescopisch statief voor snelle montage van alle Magnum Future lampen

- Hoogte uitgeklaapt: 200 cm
- Hoogte ingeklapt: 108 cm
- Afstand tussen poten: 92 cm
- Diameter buis (poten): 3,5 cm
- Draagvermogen: 15 kg
- Gewicht: 2,3 kg



69€
prijs excl. btw

KABELHASPELS



Bestelnr.: 830073253

- Max. vermogen opgerold: 1100 W
- Max. vermogen afgerold: 3200 W
- Type: H07RN-F 3Gx2,5 mm
- Thermische beveiliging: ja
- Afmetingen: 275x185x370 mm
- Lengte: 25 m

79€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 830073254

- Max. vermogen opgerold: 1100 W
- Max. vermogen afgerold: 3200 W
- Type: H07RN-F 3G x2,5 mm
- Thermische beveiliging: ja
- Afmetingen: 275x185x370 mm
- Lengte: 40 m

119€
prijs excl. btw

FLEX LINE STRIP



Een innovatieve lichtketting ontworpen voor snelle en veelzijdige verlichting van werkplekken. De unieke vorm en het slimme ontwerp maken een snelle installatie mogelijk, zelfs op zeer ongebruikelijke plaatsen: bouwplaatsen, werkplaatsen, renovaties, garages, servicewerkplaatsen, enz.

- Aantal LEDs: 120 st./m
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave index: 70
- Frequentie: 50 Hz
- Kabellengte: 1,5 m

Bestelnr. (1-230 V): 830608728

- Lichtstroom: 6630 lm
- Lengte: 10 m
- Gewicht: 3,4 kg

59€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 830608735

- Lichtstroom: 9945 lm
- Lengte: 15 m
- Gewicht: 3,6 kg

75€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 830608742

- Lichtstroom: 13260 lm
- Lengte: 20 m
- Gewicht: 3,7 kg

109€
prijs excl. btw

MAGNUM MULTIBATTERY FUTURE LED XS

Bestelnr.: 830249549

Compacte mobiele LED werflamp met 4 standen compatibel met 18V accu's.



Bedrijfsstanden voor 2Ah batterij:

- 200 Lm - werktijd: 900 min
- 750 Lm - werktijd: 300 min
- 1500 Lm - werktijd: 150 min
- 2300 Lm - werktijd: 90 min

Bedrijfsstanden voor 5Ah batterij:

- 200 Lm - werktijd: 2250 min
- 750 Lm - werktijd: 750 min
- 1500 Lm - werktijd: 375 min
- 2300 Lm - werktijd: 225 min

- Lichtstroom: 200 lm, 750 lm, 1500 lm, 2300 lm
- Lichtrendement: 99 lm/Watt
- Behuizing: Polypropyleen – Uiterst slagvast
- Stralingshoek: 45°
- Energie-efficiëntieklasse: E
- Kleurweergave index: >80
- Nominaal vermogen: 22 W
- Afmetingen: 205x212x124 mm
- Gewicht: 0,47 kg

109€
prijs excl. btw



COMPATIBELE BATTERIJ ADAPTORS:



Bestelnr.: 830608681

Adaptor voor 18V Makita batterij

Bestelnr.: 830608650

Adaptor voor 18V Milwaukee & Dewalt batterijen

Ook compatibel met FUTURE LED STAND (zie pg. 198)

Bestelnr.: 830249556

Mobiele Magnum M LED werflamp met 4 standen compatibel met 18V accu's.



Bedrijfsstanden voor 2Ah batterij:

- 500 lm - werktijd: 9u
- 1850 lm - werktijd: 2u 30 min
- 2750 lm - werktijd: 1u 30 min
- 4050 lm - werktijd: 1u

Bedrijfsstanden voor 5Ah batterij:

- 500 lm - werktijd: 23u
- 1850 lm - werktijd: 6u
- 2750 lm - werktijd: 4h
- 4050 lm - werktijd: 2u 30min

- Lichtstroom: 4050 lm
- Behuizing: Polypropyleen – Uiterst slagvast
- Stralingshoek: 120°
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave index: >80
- Nominaal vermogen: 32,50 W
- Afmetingen: 205x400x82 mm
- Gewicht: 1,32 kg



165€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 830249563

Mobiele Magnum L LED werflamp met 4 standen compatibel met 18V accu's.

Bedrijfsstanden voor 2Ah batterij:

- 1000 lm - werktijd: 5u
- 3800 lm - werktijd: 1u 15min
- 5650 lm - werktijd: 45min
- 9250 lm - werktijd: 25min

Bedrijfsstanden voor 5Ah batterij:

- 1000 lm - werktijd: 12u
- 3800 lm - werktijd: 3u 20min
- 5650 lm - werktijd: 2u
- 9250 lm - werktijd: 1u 10min

- Lichtstroom: 9250 lm
- Lichtrendement: 117 lm/Watt
- Behuizing: Polypropyleen – Uiterst slagvast
- Stralingshoek: 120°
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave index: >80
- Nominaal vermogen: 73 W
- Afmetingen: 300x478x84 mm
- Gewicht: 2,05 kg



199€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 830250248

Led-bouwlamp Tower Lite multibatterij voor Bosch 18v systeem. Gemonteerd op een statief van 2 meter

- Lichtstroom: 10285 lm
- Lichtrendement: 151 lm/Watt
- Stralingshoek: 120°
- Kleurentemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave index: >80
- Nominaal vermogen: 68 W
- Afmetingen: 1130x263x169 mm
- Gewicht: 4,36 kg

329€
prijs excl. btw

MAGNUM M, L & TOWER LITE BATTERIJ ADAPTORS :

Bestelnr.: 830608810

Adaptor voor 18V Makita batterij

Bestelnr.: 830608841

Adaptor voor 18V Metabo batterij

Bestelnr.: 830608803

Adaptor voor 18V Milwaukee & Dewalt batterijen

Bestelnr.: 830608858

Adaptor voor 18V Hikoki batterijen

Bestelnr.: 830608827

Adaptor voor 18V Festool batterijen

Bestelnr.: 830608834

Adaptor voor 18V Hilti batterijen

ACCU AMPSHARE 18V



Bestelnr.: 830249150

- 2 Ah

49€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 830249167

- 5 Ah

129€
prijs excl. btw

SNELLADER AMPSHARE



Bestelnr.: 830249174

65€
prijs excl. btw



Fe



RC



Mobiele LED lampen

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

CROP FUTURE COB LED



Bestelnr.: 830608599

Handige, robuuste en veelzijdig inzetbare werkplaats-handlamp met aan/uit-schakelaar zorgt voor krachtig licht op donkere plaatsen dankzij de hoogwaardige LED

- Lichtstroom: 400 lm
- Kleurentemperatuur: 6500 K
- Kleurweergave index: 80
- Batterij technologie: Li-ion 3,7 V 2600 mAh
- Laad tijd: 3 u
- Afmetingen: 255x58x45 mm
- Gewicht: 0,11 kg

39€

prijs excl. btw



CRANE COB LED



Bestelnr.: 830334764

Deze professionele LED zaklamp is extreem smal en handzaam – perfect voor de verlichting van de kleinste plekken.

- Lichtstroom: 620 - 120 lm
- Kleurentemperatuur: 6500 K
- Kleurweergave index: >80
- Frequentie: 50-60 Hz
- Laadtijd: 3 u
- Werktijd: 3 u
- Batterij technologie: Li-ion 3,7 V
- Afmetingen: 61x41,5x340 mm

49€

prijs excl. btw



PELICAN EVO LED



Bestelnr.: 830608582

Professionele LED zaklamp voor mensen die werken in een auto werkplaats, mobiel servicecentrum, garage of op een bouwplaats.

- Kleurentemperatuur: 6500 K
- Buigen tot 120°
- Werkijd: max. 5 u
- Batterij technologie: Li-ion 3,7 V 4400 mAh
- Afmetingen: 252x55x41 mm
- Gewicht: 0,34 kg

49€

prijs excl. btw



MULTI LIGHT LED



Bestelnr.: 830608759

De zaklamp- en werkklampset is de ideale oplossing voor monteurs, vakmensen en doe-het-zelvers. Inclusief:

- Zaklampopzetstuk - max. 273 lm
- SLIM handlamp tip - max. 385 lm
- Flexibel uiteinde met lichtbron - max. 199 lm
- Slanke flexibele tip met lichtbron - max. 3 lm
- Batterij - 3,6 V 2600 mAh met geïntegreerde oplaadstekker (type C).
- USB-kabel (type C) voor opladen van lamp of batterij.
- Laadtijd: 4 u
- Werkijd: 1,5 - 40 u
- Afmetingen: 420x300x250 mm
- Met magneet

99€

prijs excl. btw

CYCLOP LED



Bestelnr.: 830334689

De Cyclop LED werkplaatslamp is niet alleen superlicht en krachtig, maar heeft ook een extreem heldere COB-LED. Zet de lamp aan met een handbeweging dankzij meegeleverde sensor

- Lichtstroom: 300 lm
- Kleurweergave index: >80
- Werkijd (300 lm): 2,5 u
- Werkijd (150 lm): 4 u
- Laadtijd: 3 u
- Batterij technologie: Li-ion 3,7 V 1500 mAh
- Afmetingen: 78x475x42 mm
- Gewicht: 0,11 kg

39€

prijs excl. btw

MUSTANG LED



Bestelnr.: 830334672

De Mustang LED werkplaatslamp is ontworpen voor gebruik in de industrie, garages, schilder- en detailwerkplaatsen en bouwplaatsen incl. lader

- Lichtstroom: 60-1000 lm
- Laadtijd: 4 u
- Batterij technologie: Li-ion 3,7 V 5200 mAh
- Werkijd (1000 lm): 1,5 u
- Werkijd (60 lm): 24 u
- Afmetingen: 260x75x75 mm
- Gewicht: 0,45 kg

129€

prijs excl. btw

PROFI SERVICE SET ACCU LED



Bestelnr.: 830334788

Professionele lamp voor het verlichten van de motorruimte vooral handig bij onderhoud aan auto's, bestelwagens en vrachtwagens. De set bestaat uit een lamp en verstelbare beugel (1170-1970mm) met rubberen uiteinden om de lamp onder een motorkap of in de cabine te kunnen hangen zonder te krassen

- Lichtstroom: 500 lm, 1000 lm, 2000 lm
- Kleurentemperatuur: 6500 K
- Laadtijd: 4 u
- Batterij technologie: Li-ion 3,7 V
- Vervangbare batterij
- Afmetingen: 1170 - 1970x110 mm
- Gewicht: 1,1 kg

155€

prijs excl. btw







Fe



Bouwdrogers

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be



MCR 60 GC



Bestelnr.: 436000060

Professionele bouwdroger, 60 l/dag (max.)

- Voltage: 230 V 50 Hz
- Max. capaciteit: 60 l/dag (bij: 35°C – 80%RH*)
- Vermogen: 650 W
- Luchtstroom: 450 m³/uur
- Tankinhoud: 5,5 liter
- Geluidsniveau: 58 dB(A)
- Gewicht: 36 kg

649€
prijs excl. btw

MCR 75 GC



Met interne
waterpomp



Bestelnr.: 436000070

Professionele bouwdroger, 75 l/dag (max.)

- Voltage: 230 V 50 Hz
- Max. capaciteit: 75 l/dag (bij: 35°C – 80%RH*)
- Vermogen: 700 W
- Luchtstroom: 450 m³/uur
- Geluidsniveau: 63 dB(A)
- Gewicht: 38 kg

899€
prijs excl. btw

MCR 90 GC



Met interne
waterpomp



Bestelnr.: 436000090

Professionele bouwdroger, 90 l/dag (max.)

- Voltage: 230 V 50 Hz
- Max. capaciteit: 90 l/dag (bij: 35°C – 80%RH*)
- Vermogen: 1250 W
- Luchtstroom: 850 m³/uur
- Geluidsniveau: 68 dB(A)
- Gewicht: 53 kg

1149€
prijs excl. btw

Ventilatoren

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

VLOERDROGERS

De robuuste composietbehuizing en zorgvuldig uitgebalanceerde bladen met volledig afgeschermd bladenrommel maken dit apparaat veilig en stil in gebruik.

NEW

Stapelbaar

- De handgreep is voorzien van een kabelopberg ruimte.
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik in commerciële, industriële, agrarische en automobielwerkplaatsen.
- Ventileert warme of afgesloten ruimtes.
- Verwijdert rook en dampen.



Het ontwerp van de behuizing biedt drie uitlaatposities, van horizontaal tot verticaal, waardoor de luchtstroom nauwkeurig kan worden gericht voor zowel koeling als droging.



Bestelnr.	411420611	411420911	411320021
Type	SKT 15	SKT 24	SDM 30
Luchtstroom	470 m³/uur	618 m³/uur	647 m³/uur
Vermogen	200 W	420 W	210 W
Toerental	1550 tpm	1120 tpm	1610 tpm
Voltage	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Gewicht	4,5 kg	10 kg	8,5 kg
prijs excl. btw	99€	149€	199€

SMT SERIES

- Metaal
- Industriële ventilatoren
- Robuust & slagvast
- Bijzonder hoog rendement

NEW



Bestelnr.	411120821	411121221	411111621	411122031
Type	SMT 20 S	SMT 30 S	SMT 40 S	SMT 50 W
Luchtstroom	1800 m³/uur	4620 m³/uur	7200 m³/uur	10500 m³/uur
Vermogen	230 W	550 W	1100 W	750 W
Toerental	3000 tpm	3000 tpm	2850 tpm	1450 tpm
Voltage	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Aansluiting	200 mm - 8"	300 mm - 12"	400 mm - 16"	500 mm - 20"
Gewicht	7 kg	9,5 kg	19 kg	21 kg
prijs excl. btw	99€	129€	249€	259€

STT SERIES

- Kunststof ventilators
- Stapelbaar

NEW



Bestelnr.	411221221	411221621
Type	STT 30 S	STT 40 S
Luchtstroom	1353 m³/uur	2648 m³/uur
Vermogen	650 W	900 W
Toerental	3400 tpm	2300 tpm
Voltage	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Aansluiting	300 mm - 12"	400 mm - 16"
Gewicht	12,5 kg	17 kg
prijs excl. btw	199€	239€

VENTILATIE SLANGEN (10M) VOOR SMT SERIES



Bestelnr.	Type	Diameter	Prijs
421020021	SVS 210	200 mm	79€
421020031	SVS 310	300 mm	89€
421020041	SVS 410	400 mm	99€
421020051	SVS 510	500 mm	149€

STOFZAKKEN (3M) VOOR SMT & STT SERIES



Bestelnr.	Type	Diameter	Prijs
421020121	SDB 203	200 mm	29€
421020131	SDB 303	300 mm	35€
421020141	SDB 403	400 mm	39€
421020151	SDB 503	500 mm	49€

Bouwdroger Packs

Verkort uw droogtijd tot 30%



DRYPACK1

Voor kleinere ruimtes of renovatiewerk

Waarom deze combo?

- Perfecte balans tussen luchtverplaatsing en ruimtegrootte
- Versnelt vochtverplaatsing naar de droger
- Compact, stil en mobiel

Bestelnr. : DRYPACK1

899 €
prijs excl. btw

Bouwdroger: **MCR 60 GC**

- 60 liter/dag
- Compact, met interne tank
- Voor woonkamers, badkamers, kleine ruimtes

Ventilator: **STT 30 S**

- Luchtverplaatsing: 1353 m³/u
- Licht (12,5 kg) en verplaatsbaar
- Ideaal voor gerichte luchtcirculatie in kleine ruimtes

Voor gemiddelde ruimtes zoals appartementen of woningen in opbouw

Waarom deze combo?

- Uitstekende luchtstroomverdeling voor middelgrote ruimtes
- Bevordert verdamping en versnelt droging
- Eenvoudig te combineren met slang of stofzak

Bestelnr. : DRYPACK2

1029 €
prijs excl. btw



DRYPACK2

Ventilator: **SMT 30 S**

- Luchtverplaatsing: 4620 m³/u
- Robuuste industriële axiaalventilator
- Diameter: 300 mm, lichtgewicht (9,5 kg)

Bouwdroger: **MCR 75 GC**

- 75 liter/dag
- Zonder tank, geschikt voor continue afvoer
- Voor nieuwbouw- of verbouwprojecten



DRYPACK3

Voor grote projecten, kelderdroging of zware waterschades

Waarom deze combo?

- Maximaal rendement bij grote vochtproblemen
- Onmisbaar bij snelle opleveringseisen
- Combineer met slangen voor gerichte droging

Bouwdroger: **MCR 90 GC**

- 90 liter/dag
- Voorzien van interne pomp
- Werkt snel, ook bij lagere temperaturen

Ventilator: **SMT 50 W**

- Luchtverplaatsing: 10.500 m³/u
- Stevig onderstel, 21 kg
- Voor grote volumes en snelle luchtcirculatie

Bestelnr. : **DRYPACK3**

1499 €

prijs excl. btw

Voor pleisterwerk, grote projecten, kelderdroging of zware waterschades

Waarom deze combo?

- Pleisterwerk drogen gaat het meest efficiënt vanaf een ruimtetemperatuur van boven de 7°C (snelst tussen 17 en 20°C).
- Hoe hoger de kamertemperatuur, hoe korter de droogtijd.
- Bij de opstelling de verwarmers niet te dicht bij de bouwdroger plaatsen



DRYPACK4

Bestelnr. : **DRYPACK4**

1569 €

prijs excl. btw

Electrische verwarming: **RP 33**

- 1,65 - 3,3 kW (2840 kCal/u)
- Luchtstroom van 400 m³/u
- Gemakkelijk verplaatsbaar, 5,6 kg

Ventilator: **SMT 50 W**

- Luchtverplaatsing: 10.500 m³/u
- Stevig onderstel, 21 kg
- Voor grote volumes en snelle luchtcirculatie

Bouwdroger: **MCR 90 GC**

- 90 liter/dag
- Voorzien van interne pomp
- Werkt snel, ook bij lagere temperaturen



- ✓ Exclusief voor vakhandel
- ✓ Top kwaliteit
- ✓ Snelle in house service

WELKE VERWARMING KIEZEN?

Methode 1: Bereken het vereiste thermisch vermogen

Formule: $kW = V \times \Delta t \times K / 860$

V: Volume van het te verwarmen gebied (oppervlakte gebied x hoogte) in m³

Δt: Verschil tussen de buitentemperatuur en de gewenste binnentemperatuur (in °C)

K: Dispersiecoëfficiënt (tussen 0,5 en 4 - zie uitleg hiernaast)

Methode 2: Kies uit de tabellen hieronder

Men kan de tabel hieronder op 2 manieren gebruiken:

- 1) Zoek het nodige vermogen in kW op en kies dan een verwarmer uit die kolom
- 2) Bepaal eerst het niveau van isolatie van de ruimte, en zoek in die rij de volume van de ruimte op. Kies dan een heater uit die kolom.

De onderste tabel hieronder is gemaakt op basis van een temperatuurverschil van 30°C. Hogere of lagere temperatuur verschillen kunnen proportioneel berekend worden -bv. voor een verschil van 10°C, is maar een derde van het vermogen nodig.

Conversies

1 KW = 860 kcal/uur

1 KW = 3412 Btu/uur

1 Kcal/uur = 3,97 Btu/uur

1 Btu/uur = 0,252 kcal/uur

Dispersiecoëfficiënt



Ongeïsoleerd

Eenvoudig gebouw van hout of golfplaten

Factor 3-4



Slecht geïsoleerd

Gebouw met slechte isolatie, dunne stenen muren, met ramen of glazen deuren en/of glazen dak

Factor 2-3



Matig geïsoleerd

Dikke muren, geïsoleerd dak en enkele ramen

Factor 1-2



Goed geïsoleerd

Dubbel glas, enkele ramen, dikke geïsoleerde muren, vloer en dak zijn goed geïsoleerd.

Factor 0,5 - 1

Applicaties		1,3 kW	1,5 kW	2kW	3kW	16 kW	20 kW	20,5 kW	40kW
Diesel Infrarood						SH16 K	SH20 K	IR 20 T	VAL EP6JA
Infrarood Electrisch		ECOWRG/7	TOP FIRE 2	400FM 400 RVS WR 2000	FIRE IC 09 IC 28				

Applicaties		2kW	3kW	3,3kW	5kW	9kW	15kW	16 kW	17,5 kW	30 kW	40kW	50 kW	80kW	105 kW
Electrisch		LR 20	LR 30	RP 33	RP 50	RP 90	RP 150							
Gas									KD 15 M	KD 30 M	KD 40 A KD 40 M			
Diesel direct gestookt								DM 15 PX		DM 30 PX		DM 50 PX	DM 80 P	DM 105 P
Diesel indirect gestookt												DA 50	DA 80	

Elektrische verwarming

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.confimacgmt.be

LR20

- Compact, stil, effectief en snel warm
- Met ingebouwde thermostaat
- Omvalbeveiliging



Bestelnr.: 43000110

Elektrische verwarmers, 2 kW

- Thermisch vermogen: 1-2 kW
860-1720 kCal/u
- Luchtstroom: 120 m³/uur
- Stroomopname: 8,7 A max.

- Voltage: 230 V 50 Hz 1 ~
- Gewicht: 2 kg

45€
prijs excl. btw

LR30

- Compact, stil, effectief en snel warm
- Met ingebouwde thermostaat
- Omvalbeveiliging



Bestelnr.: 430001120

Elektrische verwarmers, 3 kW

- Thermisch vermogen: 1,5-3 kW
1290-2580 kCal/u
- Luchtstroom: 200 m³/uur
- Stroomopname: 13 A max.

- Voltage: 230 V 50 Hz 1 ~
- Gewicht: 3,2 kg

65€
prijs excl. btw

RP-SERIE

- Stille axiale ventilator
- Ingebouwde Fosan thermostaat inclusief overbelastingsbeveiliging
- Geschikt voor gebruik binnenshuis
- Geïsoleerde verwarmingselementen met rvs-coating
- Inclusief ventilatiestand + nakoeling

 **climameister**



RP 33



Bestelnr.: 430001210

Elektrische verwarmers, 3,3 kW

- Thermisch vermogen: 1,65-3,3 kW
2840 kCal/u
- Luchtstroom: 400 m³/uur
- Stroomopname: 14,3 A max.
- Voltage: 230 V 50 Hz 1 ~
- Gewicht: 5,6 kg

79€
prijs excl. btw

RP 50



Bestelnr.: 430001220

Elektrische verwarmers, 5 kW

- Thermisch vermogen: 2,5-5 kW
4300 kCal/u
- Luchtstroom: 400 m³/uur
- Stroomopname: 7,2 A max.
- Voltage: 400 V 50/60 Hz 3 ~
- Gewicht: 6 kg

139€
prijs excl. btw

RP 90



Bestelnr.: 430001230

Elektrische verwarmers, 9 kW

- Thermisch vermogen: 4,5-9 kW
7740 kCal/u
- Luchtstroom: 800 m³/uur
- Stroomopname: 13 A max.
- Voltage: 400 V 50/60 Hz 3 ~
- Gewicht: 13,5 kg

229€
prijs excl. btw

RP 150



Bestelnr.: 430001240

Elektrische verwarmers, 15 kW

- Thermisch vermogen: 5-10-15 kW
12900 kCal/u
- Luchtstroom: 1300 m³/uur
- Stroomopname: 21,7 A max.
- Voltage: 400 V 50/60 Hz 3 ~
- Gewicht: 15,5 kg

399€
prijs excl. btw



Fe



Direct gestookte diesel verwarming

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

- Uitgevoerd met Danfoss hogedrukpomp
- Danfoss nozzle en Riello brander
- Verzinkt binnenwerk
- Gepoedercoate brandstoftank
- Ideaal voor drogen en verwarmen
- Zeer eenvoudig te bedienen
- Veiligheidsschakelaar voorkomt oververhitting
- Standaard voorbereiding voor omgevingsthermostaat

 **climameister**



THERMOSTAAT 5 METER

Bestelnr.: 420010051

- Thermostaat 4-polig geschikt voor alle dieselkachels (behalve IR 20 T)



79€
prijs excl. btw

DM 15 PX



Bestelnr.: 430521005

- Thermisch vermogen: 16,5 kW, 14280 kCal/u
- Tankinhoud: 20 liter
- Verbruik: 1,4 l/uur
- Voltage: 230 V 50 Hz 1~
- Gewicht: 23 kg

875€
prijs excl. btw

DM 30 PX



Bestelnr.: 430521010

- Thermisch vermogen: 30 kW, 25800 kCal/u
- Tankinhoud: 35 liter
- Verbruik: 2,5 l/uur
- Voltage: 230 V 50 Hz 1~
- Gewicht: 48 kg

1275€
prijs excl. btw

DM 50 PX



Bestelnr.: 430521020

- Thermisch vermogen: 50 kW, 43000 kCal/u
- Tankinhoud: 35 liter
- Verbruik: 4,2 l/uur
- Voltage: 230 V 50 Hz 1~
- Gewicht: 48 kg

1349€
prijs excl. btw

DM 80 P



Bestelnr.: 430521030

- Thermisch vermogen: 80 kW, 68800 kCal/u
- Tankinhoud: 120 liter
- Verbruik: 6,8 l/uur
- Voltage: 230 V 50 Hz 1~
- Gewicht: 140 kg

2350€
prijs excl. btw

DM 105 P



Bestelnr.: 430521040

- Thermisch vermogen: 105 kW, 90300 kCal/u
- Tankinhoud: 120 liter
- Verbruik: 8,8 l/uur
- Voltage: 230 V 50 Hz 1~
- Gewicht: 140 kg

2475€
prijs excl. btw

Indirect gestookte diesel verwarming

DA 50



OPTIONEEL

Bestelnr.: 420067357

Spiraalslang 7,6M



249€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 430521210

- Thermisch vermogen: 48,5 kW, 41280 kCal/u
- Tankinhoud: 70 liter
- Verbruik: 4,0 l/uur
- Voltage: 230 V 50 Hz 1~
- Gewicht: 112 kg

2095€
prijs excl. btw

DA 80



OPTIONEEL

Bestelnr.: 420067457

Spiraalslang 7,6M



429€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 430521220

- Thermisch vermogen: 80,6 kW, 69316 kCal/u
- Tankinhoud: 120 liter
- Verbruik: 6,8 l/uur
- Voltage: 230 V 50 Hz 1~
- Gewicht: 152 kg

2650€
prijs excl. btw

KENMERKEN:

- Uniek branderbeeld
- Geen rookpluim bij opstarten
- Verstelbare sproeier voor gelijkmatige verbranding
- Krachtig en snel verwarmings-effect
- Schone en veilige verbranding
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Instelbare verwarmingshoek
- Nauwelijks luchtverplaatsing
- Nauwkeurige inbouw-thermostaat
- Mits geventileerd ook binnen te gebruiken



IR 20 T



Bestelnr.: 430501010
Dieselgestookte infraroodverwarmer met thermostaat, 20,5 kW

- Thermisch vermogen: 20,5 kW
17500 kCal/u
- Tankinhoud: 15,1 liter
- Verbruik: 1,5 l/uur
- Voltage: 230 V 50 Hz 1 ~
- Gewicht: 15 kg

595€
prijs excl. btw

VAL6-EP6JA



Bestelnr.: 430501060
Dieselgestookte infraroodverwarmer met thermostaataansluiting, 40 kW

- Thermisch vermogen: 40 kW
34500 kCal/u
- Tankinhoud: 40 liter
- Verbruik: 3,8 l/uur
- Voltage: 230 V 50 Hz 1 ~
- Gewicht: 53 kg

2795€
prijs excl. btw

SH16 K



Bestelnr.: 430522116
Mobiele dieselgestookte infraroodverwarmer + ingebouwde thermostaat & afstandbediening

- Thermisch vermogen: 16 kW
13757 kCal/u
- Tankinhoud: 50 liter
- Verbruik: 1,27 l/uur
- Voltage: 230 V 50 Hz 1 ~
- Geluidsniveau: 48 dB(A)
- Gewicht: 50 kg

1799€
prijs excl. btw

SH20 K



Bestelnr.: 430522120
Mobiele dieselgestookte infraroodverwarmer + ingebouwde thermostaat & afstandbediening

- Thermisch vermogen: 20 kW
17196 kCal/u
- Tankinhoud: 70 liter
- Verbruik: 1,58 l/uur
- Voltage: 230 V 50 Hz 1 ~
- Geluidsniveau: 48 dB(A)
- Gewicht: 60 kg

2095€
prijs excl. btw

TROLLEY VOOR IR 20 T

Bestelnr.: 450060921
• voor IR 20 T



99€
prijs excl. btw

UITLAATKIT VOOR SH SERIES



Bestelnr.: 430522200
• Voor SH16K + SH20K
• Lengte: 1900 mm
• Diameter: 100 mm

85€
prijs excl. btw

Gasverwarming (propan)

KD 15 M



Geleverd met
reducerendventiel
& slang.

Bestelnr.: 430400110
Gasgestookte verwarmers, 17,5 kW

- Thermisch vermogen: 17,5 kW
15050 kCal/u
- Luchtstroom: 300 m³/uur
- Verbruik: 1,4 l/uur
- Gasdruk: 0,7 bar
- Gewicht: 4,7 kg

199€
prijs excl. btw

KD 30 M



Geleverd met
reducerendventiel
& slang.

Bestelnr.: 430400130
Gasgestookte verwarmers, 30 kW

- Thermisch vermogen: 30 kW
25800 kCal/u
- Verbruik: 2,18 l/uur
- Gasdruk: 0,7 bar
- Gewicht: 5,9 kg

295€
prijs excl. btw

KD 40 M



Geleverd met
reducerendventiel
& slang.

Bestelnr.: 430400140
Gasgestookte verwarmers, 37,3 kW

- Thermisch vermogen: 37,3 kW
32090 kCal/u
- Verbruik: 1,81 - 2,9 l/uur
- Gasdruk: 0,7 bar
- Gewicht: 9,5 kg

425€
prijs excl. btw

KD 40 A



Geleverd met
reducerendventiel
& slang.

Bestelnr.: 430420140
Gasgestookte verwarmers, 37,3 kW inclusief thermostaat

- Thermisch vermogen: 30 kW
32090 kCal/u
- Verbruik: 1,81 - 2,9 l/uur
- Gasdruk: 0,7 bar
- Gewicht: 9,5 kg

595€
prijs excl. btw



Wandgemonteerde infraroodverwarmers: elektrisch

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

Fe



- Deze lijn met hoogfrequente, korte golf infrarood-verwarming zal in korte tijd een belangrijk aandeel op de bijverwarmingsmarkt gaan verwerven.
- Geen ventilator, dus ook geen "dwarrelstof".
- Uitsluitend directe verwarming van objecten of personen de handige draagbeugel of statief, maakt het mogelijk de heater op elke gewenste plaats in te zetten
- Ultra gepolariseerde reflector (hoge efficiëntie door reflectie).

- Voor binnen en buiten gebruik
- Muurbeugel bijgeleverd
- CE keurmerk
- Brandduur lampen > 5000h

De WR 2000 RVS is geschikt voor zeer agressieve luchtomstandigheden (bijv. in stallen of schepen).



Bestelnr.	407001140	407001111	407001115	407001150
Model	TOP	400 FM	400 RVS	WR 2000 RVS
Thermische vermogen	1,5 kW - 1290 kCal/u	2 kW - 1720 kCal/u	2 kW - 1720 kCal/u	2 kW - 1720 kCal/u
Voltage	230 V 50-60 Hz 1 ~	230 V 50-60 Hz 1 ~	230 V 50-60 Hz 1 ~	230 V 50-60 Hz 1 ~
Beveiliging	IPX5	IPX5	IPX5	IP23
Vervarmbaar gebied	12 m ²	18-20 m ²	18-20 m ²	15 m ²
Aanbevolen installatiehoogte	1,9 - 2,2 m	2,5 - 2,8 m	2,5 - 2,8 m	2,2 - 2,5 m
Kabellengte	1,5 m	3 m	3 m	3 m
Stekker	Geen	Schuko	Schuko	Schuko
Afmetingen	430x110x80 mm	400x220x110 mm	400x220x110 mm	500x230x160cm
Gewicht	1,3 kg	3,6 kg	3,6 kg	5 kg
Prijs	199€	249€	299€	429€



Infraroodverwarmers

Heb je een grote ruimte maar weinig mensen dan is het voor de verwarming van de mensen een goede oplossing om te kiezen voor spot-warming door middel van infrarood kachels. Dit scheelt enorm in de kosten van opwarming van de ruimte. Bijkomend voordeel: geen luchtverplaatsing, dus geen waaierend stof.

Soms lijkt het verwarmen of het op temperatuur houden van een ruimte een onmogelijke opgave. Het kost in bepaalde ruimtes een hoop energie en geld om het voor elkaar te krijgen of de warmte verdwijnt heel snel, omdat het "wegwaait". Ons advies is dan: stop met het opwarmen van de ruimte! In de meeste gevallen is het niet de ruimte die je wilt verwarmen, maar de aanwezigen (mens of dier).

Denk aan de eerste lentezon: het is nog koud buiten, maar als de zon doorbreekt en je staat in de zonnestralen, dan krijg je het meteen aangenaam en warm. Hetzelfde principe gebruiken onze infraroodkachels: je verwarmt de objecten in de straling. Dit bespaart enorm veel energie die je anders verbruikt en laat vervliegen. Groot voordeel is ook dat je direct profijt hebt als de kachel aangaat. Je hoeft niet te wachten tot het (in een open ruimte of buiten) een beetje aangenaam wordt.

TRIPOD 2

Bestelnr.: 407004214

Stand, geschikt voor infraroodverwarmer uitvoeringen met 1 lamp van max. 10 kg. Max. hoogte: 2M

149€
prijs excl. btw



PARASOLBEUGEL 102N



Bestelnr.: 407004233

Geschikt voor enkel-uitgevoerde infraroodverwarmers

- Tot Ø 100 mm

89€
prijs excl. btw

206/F1



Bestelnr.: 407004353

Schuko-aansluiting met afstandsbediening. Geschikt tot 3680 W, IP44

75€
prijs excl. btw

Infraroodverwarmers: elektrisch

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

ECOWRG/7

Met beschermrooster en glas



Bestelnr.: 407001121

Draagbare infraroodverwarmer

- Thermisch vermogen: 1,3 kW
1120 kCal/u
- Verwarmbaar gebied: 10 m²
- IP-waarde: IP54
- Voltage: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Kabellengte: 3 m
- Stekker: Schuko
- Gewicht: 4 kg

239€
prijs excl. btw

FIRE 2



Bestelnr.: 407001131

Infraroodverwarmer

- Thermisch vermogen: 1,5 kW
1290 kCal/u
- Verwarmbaar gebied: 12-15 m²
- IP-waarde: IPX5
- Voltage: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Kabellengte: 3 m
- Stekker: Schuko
- Gewicht: 3,8 kg

299€
prijs excl. btw



IC 09

- 2 Standen
- Carbon heating lamp
- Voor gebruik binnenshuis
- Volledige warmte binnen 30 seconden
- Omvalbeveiliging
- Voorzien van zwenkwielen
- Geen lawaai, geen geur

NEW



Bestelnr.: 407040009

Draagbare infraroodverwarmer

- Thermisch vermogen: 1,5 - 3 kW
2580 kCal/u
- Verwarmbaar gebied: 20-24 m²
- IP-waarde: IPX4
- Voltage: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Kabellengte: 3 m
- Stekker: Schuko
- Afmetingen: 547x456x926 mm
- Gewicht: 12,5 kg

359€
prijs excl. btw

IC 28

Climameister IC 28 verwarmt efficiënt en geruisloos met krachtige infraroodtechnologie. Ideaal voor werkruimtes, terrassen of zomerhuizen. Verplaatsbaar, veilig en eenvoudig te bedienen met touchscreen en afstandsbediening. Comfortabele warmte, precies waar je het wilt

NEW

- 3 Standen
- Carbon heating lamp
- Met afstandsbediening, led touch screen en timer
- Kinderslot
- Oververhittingsbeveiliging
- Voorzien van zwenkwielen
- Geen lawaai, geen geur.



Bestelnr.: 407040050

Infraroodverwarmer

- Thermisch vermogen: 1,2 - 1,8 - 2,8 kW
2410 kCal/u
- IP-waarde: IP24
- Voltage: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Kabellengte: 3 m
- Stekker: Schuko
- Afmetingen: 540x270x800 mm
- Gewicht: 12 kg

399€
prijs excl. btw



Fe



Hydraulische cilinders •

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be



BVA Hydraulics

Of het nu gaat om het optillen van een huis, brug of gewoon een zegel drukken; onze producten staan bekend om hun unieke design, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Met cilinders variërend van 2 tot 1,500 ton heeft BVA een van de beste bevoorradingsprogramma's in de branche. Grote kans dat we het op voorraad hebben. Met ons brede assortiment cilinders, pompen, koppelingen, kleppen en hydraulische persen; BVA heeft de tools om de wereld in beweging te brengen.

Door zich te concentreren op klantenservice, productinnovatie en een wereldwijd voorraadprogramma, is BVA een leverancier van oplossingen geworden voor de wereldwijde markt voor industriële hydrauliek.

ENKELWERKENDE CILINDERS

- Veerretour
- Inclusief fixatie montageopties
- Hard verchroomde pluinerwand

- Hoge kwaliteit afdichtingen voor langdurig gebruik
- Cilinderhuis is vervaardigd uit 1 stuk
- Beschermer over buitendraad aan uiteinde van de cilinder

	Bestelnr.	Type	Draagvermogen	Hydraulische slag	Gesloten Hoogte	Oliecapaciteit	prijs excl. btw
	650200501	H 0501	5 ton	25 mm	116 mm	16 cc	279€
	650200503	H 0503	5 ton	78 mm	169 mm	50 cc	289€
	650200505	H 0505	5 ton	129 mm	221 mm	83 cc	309€
	650200507	H 0507	5 ton	180 mm	272 mm	116 cc	359€
	650200509	H 0509	5 ton	229 mm	324 mm	148 cc	399€
	650201001	H 1001	10 ton	25 mm	92 mm	36 cc	319€
	650201002	H 1002	10 ton	51 mm	123 mm	74 cc	329€
	650201004	H 1004	10 ton	102 mm	174 mm	147 cc	369€
	650201006	H 1006	10 ton	151 mm	250 mm	218 cc	419€
	650201008	H 1008	10 ton	202 mm	301 mm	292 cc	459€
	650201501	H 1501	15 ton	25 mm	124 mm	50 cc	439€
	650201502	H 1502	15 ton	51 mm	149 mm	103 cc	459€
	650201504	H 1504	15 ton	101 mm	200 mm	205 cc	489€
	650201506	H 1506	15 ton	152 mm	270 mm	308 cc	549€
	650201508	H 1508	15 ton	203 mm	321 mm	411 cc	599€
	650202501	H 2501	25 ton	26 mm	143 mm	86 cc	499€
	650202502	H 2502	25 ton	51 mm	102 mm	155 cc	519€
	650202504	H 2504	25 ton	102 mm	219 mm	339 cc	589€
	650202506	H 2506	25 ton	155 mm	272 mm	515 cc	639€
	650202508	H 2508	25 ton	206 mm	323 mm	684 cc	699€
	650205502	H 5502	55 ton	51 mm	176 mm	360 cc	1095€
	650205504	H 5504	55 ton	103 mm	227 mm	730 cc	1249€
	650205506	H 5506	55 ton	159 mm	283 mm	1126 cc	1349€
	650205510	H 5510	55 ton	260 mm	385 mm	1844 cc	1699€
	650205513	H 5513	55 ton	337 mm	461 mm	2388 cc	1950€

HOLLE CILINDERS

Holle cilinders

- Stalen cilinders met opening in de kern
- Ideaal voor duwen en trekken
- Dubbele wisser voorkomt vervuiling
- Geschikt om bijvoorbeeld over een draadeind te zetten

- Inclusief montage-opties om te fixeren
- Vanaf 60 ton heeft de cilinder handvaten om te dragen.

Bestelnr.	652001201	652001220	652001203	652001204	652002002
Type	HC 1201 T	HC 1202	HC 1202 XT	HC 1203 XT	HC 2002 T
Capaciteit	12 ton	12 ton	12 ton	12 ton	20 ton
Hydraulische slag	8 mm	41 mm	41 mm	76 mm	51 mm
Gesloten hoogte	60 mm	120 mm	120 mm	184 mm	162 mm
Oliecapaciteit	15 cc	77 cc	77 cc	143 cc	161 cc
prijs excl. btw	469€	585€	609€	729€	839€



Hydraulische cilinders •

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

COMPACT CILINDERS

Compact cilinders

- Veerretour
- Compact voor krappe ruimtes
- Hard-verchroomde plunjer
- Dubbele wisser voorkomt vervuiling



Bestelnr.	651201001	651202002	651203002	651205002
Type	HL 1001	HL 2002	HL 3002	HL 5002
Capaciteit	10 ton	20 ton	30 ton	50 ton
Hydraulische slag	38 mm	44 mm	62 mm	60 mm
Gesloten hoogte	88 mm	99 mm	117 mm	122 mm
Oliecapaciteit	58 cc	125 cc	260 cc	382 cc
prijs excl. btw	319€	399€	499€	699€

HL-1001-D



Bestelnr.: 651401001

- Capaciteit: 10 ton
- Hydraulische slag: 38 mm
- Gesloten hoogte: 88 mm
- Oliecapaciteit: 58 cc

499€
prijs excl. btw

PLATTE CILINDERS

Platte cilinders

- Extreem lage bouwhoogte
- Geschikt voor duwen
- Ook leverbaar met hulpstukken
- * HF 0503 is uitgerust met de CR38F koppelaar in plaats van de CH38F



Bestelnr.	650800503	650800500	650801005	650802005	650803005
Type	HF 0503 *	HF 0500	HF 1005	HF 2005	HF 3005
Capaciteit	5 ton	5 ton	10 ton	20 ton	30 ton
Hydraulische slag	6 mm	16 mm	11 mm	11 mm	13 mm
Min hoogte	32 mm	41 mm	43 mm	51 mm	59 mm
Olie inhoud	4 cc	11 cc	17 cc	31 cc	54 cc
prijs excl. btw	199€	259€	249€	329€	429€

PLATTE CILINDER-KITS

Platte cilinder-kits

- Extreem platte cilinder
- Hulp verhogingen met magneet voor gemakkelijk bevestigen van de cilinder
- Hele set wordt geleverd in kunststof draagkoffer
- * HF 0503 B is uitgerust met de CR38F koppelaar



Bestelnr.	651000503	651001005	651002005	651003005	651005006
Type	HF 0503 B *	HF 1005 B	HF 2005 B	HF 3005 B	HF 5006 B
Capaciteit	5 ton	10 ton	20 ton	30 ton	50 ton
Hydraulische slag	6 mm	11 mm	11 mm	13 mm	16 mm
Min hoogte	32 mm	43 mm	51 mm	59 mm	67 mm
Olie inhoud	4 cc	17 cc	31 cc	54 cc	102 cc
prijs excl. btw	289€	449€	579€	659€	1029€





Fe




Hydraulische pompen •

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.continacgmt.be

VOORBEELDOPSTELLING

- 1 HL 1001 compact cilinder
- 2 CH 38-M koppeling
- 3 CS 3814-2 hydrauliekslang
- 4 P 352 handpomp
- 5 HL 2002 compact cilinder
- 6 MFC 2 verdeelblok
- 7 P 1000 handpomp

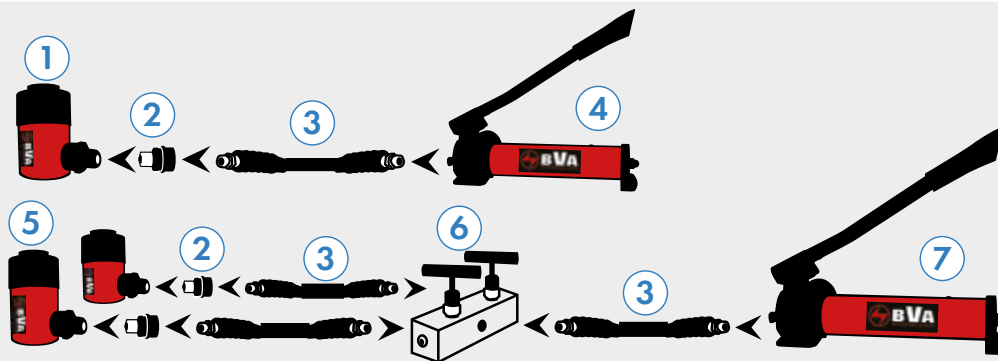

HYDRAULISCHE HANDPOMPEN

- Olie uitlaat is 3/8"-18 NPTF
- Metalen reservoirs, bestand tegen een stootje
- Interne overdrukventielen

- Perfect voor gebruik bij cilinders, gereedschappen en OEM-toepassingen
- Ergonomisch design en robuust gebouwd



Bestelnr.	654000601	654000352	654001201	654001000
Type	P 601 S	P 352	P 1201	P 1000
Zuigerslag	20 mm	10mm	21 mm	21 mm
Oliecapaciteit	600 cc	350 cc	1100 cc	1000 cc
1e trap	-	13,8 bar - 2,95 cc	13,8 bar - 13,3 cc	13,8 bar - 13,3 cc
2e trap	700 bar - 2,5 cc	700 bar - 0,8 cc	700 bar - 2,3 cc	700 bar - 2,3 cc
prijs excl. btw	349€	399€	419€	499€

LUCHTHYDRAULISCHE POMPEN

- Olie uitlaat is 3/8"-18 NPTF
- Metalen reservoirs
- Diverse uitvoeringen
- Geluidsarm
- Energiezuinig
- Extra veilig door overdrukventielen
- Zeer robuust gebouwd
- Inclusief vaste montage opties
- Onbelast 1,1 l/min en belast 0,2 l/min



Bestelnr.	654400600	654401500	654601500
Type	PA 600	PA 1500	PA 1500 M
Werking	Enkel	Enkel	Dubbel
Oliecapaciteit	600 cc	1500 cc	1500 cc
Afmetingen	426x142x878 mm	263x136x185 mm	263x136x203 mm
Gewicht	6,4 kg	8,2 kg	8,7 kg
prijs excl. btw	549€	549€	975€

VOORBEELDOPSTELLING

- 1 Hydraulische cilinder
- 2 Highflow koppeling
- 3 Hydraulische slang
- 4 Manometeradapter
- 5 Manometer
- 6 Hydraulische pomp



PE 30 M3N01 D

- 2-Stagepomp om snel naar de hoge trap te pompen
- Oliefilter in de aanzuigleiding voorkomt vuil in de pomp
- Geschikt om onder druk te starten
- Voldoen aan OSHA om te voldoen aan geluidsnorm (80 dBA)

PE 30 M3N01 D

Bestelnr.: 655230614

Enkelwerkende pomp, elektrisch

- Olieverplaatsing per slag
1e trap: 25 bar 4,2 l/min
- Olieverplaatsing per slag
2e trap: 700 bar 0,2 l/min
- Tankinhoud: 3,8 liter
- Motorvermogen:
0,37 kW

2895€
prijs excl. btw



PU 20 M4N01 C

Bestelnr.: 655210020

Dubbelwerkende pomp, elektrisch

- Olieverplaatsing per slag
1e trap: 76 bar 2,2 l/min
- Olieverplaatsing per slag
2e trap: 700 bar 0,5 l/min
- Tankinhoud: 3,8 liter
- Motorvermogen:
0,75 kW

2999€
prijs excl. btw



MANOMETERS



N°	1	2
Bestelnr.	658030001	658030006
Type	GBW 1460	GBW 12100
Diameter	63 mm	105 mm
Aansluiting	1/4" M	1/2" M
Prijs excl. BTW	82€	209€

MANOMETER-ADAPTERS




* Manometer
niet meegeleverd

N°	1	2	3
Bestelnr.	658030011 *	658030045 *	658030013 *
Type	CF 3814	CF 3814-45	CF 3812 E
Aansluiting in/uit	3/8" M - 3/8" F	3/8" M - 3/8" F	3/8" M - 3/8" F
Aansluiting manometer	1/4" - 18NPT	1/4" - 18NPT	1/2" - 14NPTF
Prijs excl. BTW	55€	59€	55€

VERDEELBLOKKEN



N°	1	2
Bestelnr.	658032112	658032114
Type	MFC 2	MFC 4
Aantal poorten	2	4
Prijs excl. BTW	386€	739€

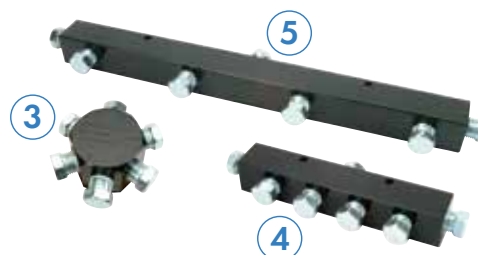

3	4	5
658032006	658032007	658032014
CMH 6	CMH 7	CMH 14
6	7	7
85€	105€	139€

HIGH-FLOW KOPPELINGEN

Zit op de meeste producten
Van BVA Hydraulics



N°	1	2	1+2
Bestelnr.	658010011	658010012	658010013
Type	CH 38-M	CH 38-F	CH 38 set
Aansluiting	3/8" M	3/8" F	3/8"
Prijs excl. BTW	26€	45€	69€

REGULAR-FLOW KOPPELINGEN

Zijn uitwisselbaar met vele andere merken



N°	1	2	1+2
Bestelnr.	658010031	658010032	658010033
Type	CRZ 14-M	CRZ 14-F	CRZ 14 set
Aansluiting	1/4" M	1/4" F	1/4"
Prijs excl. BTW	19€	29€	49€

HYDRAULISCHE FITTINGEN



N°	1	2	3
Bestelnr.	658090002	658090004	658090045
Type	CA 3814	CB 1438	FT 045
Aansluiting	1/4" M - 3/8" F	3/8" F - 1/4" F	3/8" M - 3/8" F
Prijs excl. BTW	19€	15€	48€

HYDRAULISCHE SLANGEN



Maximale druk: 700 bar
Barstdruk: 2800 bar
Buigradius: 50 mm
* Buigradius: 150 mm

Bestelnr.	658020011	658020012	658020032	658020013	658020016	658020010
Type	CS3814-1	CS3814-2	CS3838-2 *	CS3814-3	CS3814-6	CS3814-10
Slanglengte	1 meter	2 meter	2 meter	3 meter	6 meter	10 meter
Inwendige Ø	6,35mm - 1/4"	6,35mm - 1/4"	9,50mm - 3/8"	6,35mm - 1/4"	6,35mm - 1/4"	6,35mm - 1/4"
Olievolume	34 cc	67 cc	158 cc	100 cc	200 cc	332 cc
Gewicht	0,5 kg	0,8 kg	0,8 kg	1,1 kg	1,9 kg	3,0 kg
Prijs excl. BTW	59€	79€	159€	109€	179€	259€

HYDRAULISCHE OLIE



Bestelnr.	658082155	658082685
Type	HV 155	HV 685
Inhoud	5 liter	5 liter
Geschikt voor	Hand- en luchtpompen	Elektrische pompen
Prijs excl. BTW	52€	49€



Fe



Rolstaanders 6

zie ons compleet assortiment en voorraadstatus op www.contimacgmt.be

HB 300



Bestelnr.: 12525

- Vlakke rol
- Min./Max hoogte: 758/1197 mm
- Max. draagkracht: 100 kg

99€

prijs excl. btw

HB 300 R



Bestelnr.: 12530

- Kogelrollen
- Min./Max hoogte: 758/1197 mm
- Max. draagkracht: 100 kg

119€

prijs excl. btw

HBC 300 COMBI



Bestelnr.: 12540

- Combinatie vlakke rol en kogels
- Min./Max. hoogte: 700/1200 mm
- Max. draagkracht: 100 kg

115€

prijs excl. btw

HBC 350 COMBI



Bestelnr.: 12515

- Combinatie vlakke rol en kogels
- Min./Max. hoogte: 700/1200 mm
- Max. draagkracht: 200 kg

125€

prijs excl. btw

Stofafzuiging voor hout 6

SPA 2003



Bestelnr. (3-400 V): 12010

- Motorvermogen: 2 PK
- Zuigcapaciteit: 2000 m³/h
- Inlaatdiameter: 1x125 of 2x100 mm
- Opvangzakken: 1
- Gewicht: 70 kg
- Afmetingen: 1070x560x2010 mm

999€

prijs excl. btw

LINNEN FILTERZAK



Bestelnr.: 12130

- Ø500 mm
- Hoogte: 860 mm

79€

prijs excl. btw

PVC OPVANGZAK



Bestelnr.: 12105

- Per 10 stuks
- Ø500 mm
- Hoogte: 1200 mm

27€

prijs excl. btw

FILTERPATROON



Bestelnr.: 12050

- Filterpatroon met manueel filterreinigingssysteem
- 3 u - 99,4% 11 m²
- Ø500 mm
- Hoogte: 1200 mm

499€

prijs excl. btw

SPANRING



Bestelnr.: 12164

- Voor aanzuigslang dia. 100 mm

750€

prijs excl. btw

AANZUIGSLANG



Bestelnr.: 12100

- Per m
- Ø 100 mm

39€

prijs excl. btw

